

Меры предосторожности:

- Не допускайте попадания влаги в места подключения монитора с проводами;
- При подключении будьте осторожны с проводами, не повредите их;
- При подключении питания не перепутайте полярность и следуйте инструкции.

Комплектация:

Монитор- 1шт.

Кабель питания- 1 шт.

Характеристики:

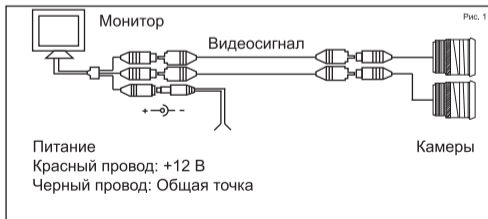
Модель	DCM-350	DCM-430	DCM-432
Напряжение питания	9-28 В.		
Мощность	2,5 Вт.		
Диагональ дисплея	3,5"	4,3"	
Разрешение	320x240	480x272	
Система цвета	PAL/NTSC		
Рабочая температура	-30 до +80 °С.		
Яркость	250 кд/м2.		
Контрастность	300:1		

Установка:

1. Установите монитор на передней панели автомобиля;
2. Для закрепления монитора приклейте клейкую ленту к предней панели автомобиля и к подставке устройства.

Убедитесь, что монитор крепко закреплен и не оторвется в течение длительной поездки.

Внимание: монитор DCM-432 может складываться и раскладываться. Для того, чтобы сложить(разложить) монитор необходимо нажать на кнопку спереди подставки монитора.

Подключение:

1. Подключение к камере:

- Подключите видеокабель к разъему RCA монитора;

- Подключите второй конец кабеля к камере (Или к другому источнику видеoinформации).

Внимание: Монитор включается автоматически после подачи видеосигнала на один из двух видеовходов.

Камера подключенная к видеовходу «V1»(желтый разъем) имеет преимущество при переключении. Это означает, что если вы подключили ко входу «V2»(белый разъем) источник видеосигнала и просматриваете его, то после включения камеры ко входу «V1», монитор переключится в режим показа сигнала со входа V1 до тех пор пока сигнал на входе «V1» не пропадет.

2. Подключение питания:

2. 1. Подключите кабель питания к разъему на мониторе;

2. 2. Второй конец кабеля подключите к:

- подключите красный провод к проводу подключенному к клемме «+» аккумулятора автомобиля.

- подключите черный провод к корпусу автомобиля либо к проводу подключенному к клемме «-» аккумулятора автомобиля.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Made in China

