

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ՀԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Արտադրանքի նկարագրությունը Տեխնիկական բնութագրեր (տեխնիկական թերթիկ)

ՄՈԴԵԼՆԵՐ WTNF 901 W, WTNF 902 X, WTNF 901 M
WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B


Ապրանքատեսակ	Համակցված սառնարան-սառցարան		
Ապրանքանիշ	Whirlpool		
Մոդել	WTNF 901 W WTNF 901 X WTNF 901 M	WTNF 902 W WTNF 902 X WTNF 902 M	WTNF 923 W WTNF 923 X WTNF 923 B
Պատրաստող	“Ինդեզիտ Ինտերնեշնլ” ԲԸ		
Պատրաստող երկիր	Ռուսաստան		
Կենցաղային սառնարանային սարքի մոդելի կարգը	7		
Ընդհանուր օգտակար ծավալը՝ թարմ մթերքների պահման համար	249 լ	247 լ	
Թարմության խցիկի ընդհանուր օգտակար ծավալ	15 լ	21 լ	
Ընդհանուր օգտակար ծավալը՝ սառեցված մթերքների պահման համար	75 լ		
Սառցախցիկի շահագործման հնարավորություններ			
Թարմության խցիկի հաշվարկային ջերմաստիճան	-2 0C-ից մինչև +3 0C		
Էլեկտրասնուցման լարման անվանական նշանակությունը կամ լարման ընդգրկույթ	~220-240 V		
Էլեկտրական հոսանքի տեսակի պայմանական նշանակություն կամ փոփոխական հոսանքի անվանական հաճախականություն	50 Hz		
Անվանական հոսանք	0,9 A	0,8 A	
Հալեցման համակարգի տաքացուցչի հզորություն	190 Վտ		
Լուսավորության լամպի առավելագույն հզորություն	1 Վտ LED		
Էլեկտրահարումից պաշտպանության դաս	Պաշտպանության դաս 1		
Էներգաարդյունավետության դաս	A		A++
Էներգիայի տարեկան սպառում	377 կՎժ	375 կՎժ	244 կՎժ
Կլիմայական դաս՝ W [կլիմայական դաս] Այս սարքը նախատեսված է շրջակա միջավայրի «X»-ից մինչև «X» ջերմաստիճանի պայմաններում օգտագործման համար	N-ST «+16°C»-ից մինչև «+38°C»	SN-ST «+10°C»-ից մինչև «+38°C»	SN-T «+10°C»-ից մինչև «+43°C»
Մառնեցնող հատկություն	3,5 կգ/24ժ	9 կգ/24ժ	9 կգ/24ժ
Էլեկտրաէներգիայի անվտանգ անջատման ժամանակը	13 ժ		
Մառնեցման համակարգ	Առանց եղյամի առաջացման «No Frost»		
Մառնագդակի տեսակ	R 600 a		
Ձայնային հզորության ուղղիչ մակարդակը	40 դԲ		
Հնշակների քանակը 1	1		
Ներկառուցվող սարք	չկա		
Այս սարքը նախատեսված է բացառապես գինի պահելու համար	չկա		
Համապատասխանության վկայագրերի մասին տեղեկատվություն ստանալու կամ տվյալ տեխնիկայի համապատասխանության վկայագրերի պատճենները ստանալու անհրաժեշտության դեպքում, Դուք կարող եք հարցում ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով cert.rus@indesit.com :			
Տվյալ տեխնիկայի արտադրության ամսաթիվը կարելի է ստանալ (S/N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX) սերիական համարից՝ հետևյալ կերպ՝	1-ին թիվը S/N-ում համապատասխանում է տարվա վերջին թվին 2-րդ և 3-րդ թվերը S/N-ում տարվա ամսվա հերթական համարին: S/N-ում 4-րդ և 5-րդ թվերը՝ համապատասխան ամսվա և տարվա թվին:		

Общий вид

ПРИЛОЖЕНИЕ А



МОДЕЛИ WTNF 902 W, WTNF 902 X,WTNF 902 M
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

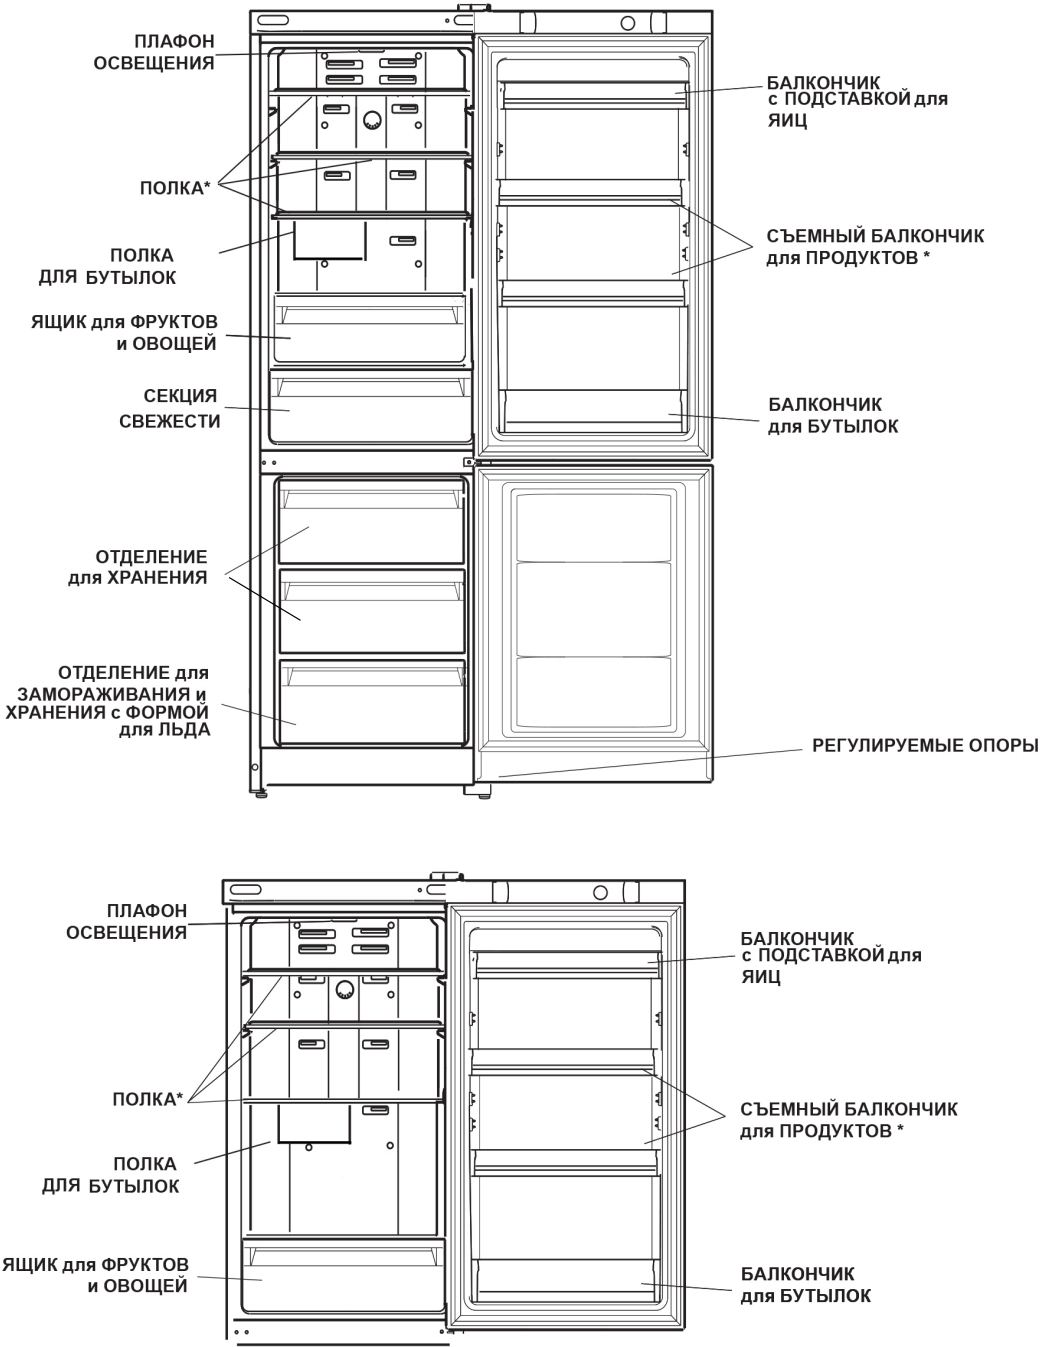


* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или по расположению

Общий вид

ПРИЛОЖЕНИЕ А



МОДЕЛИ WTNF 901 W, WTNF 901 X, WTNF 901 M

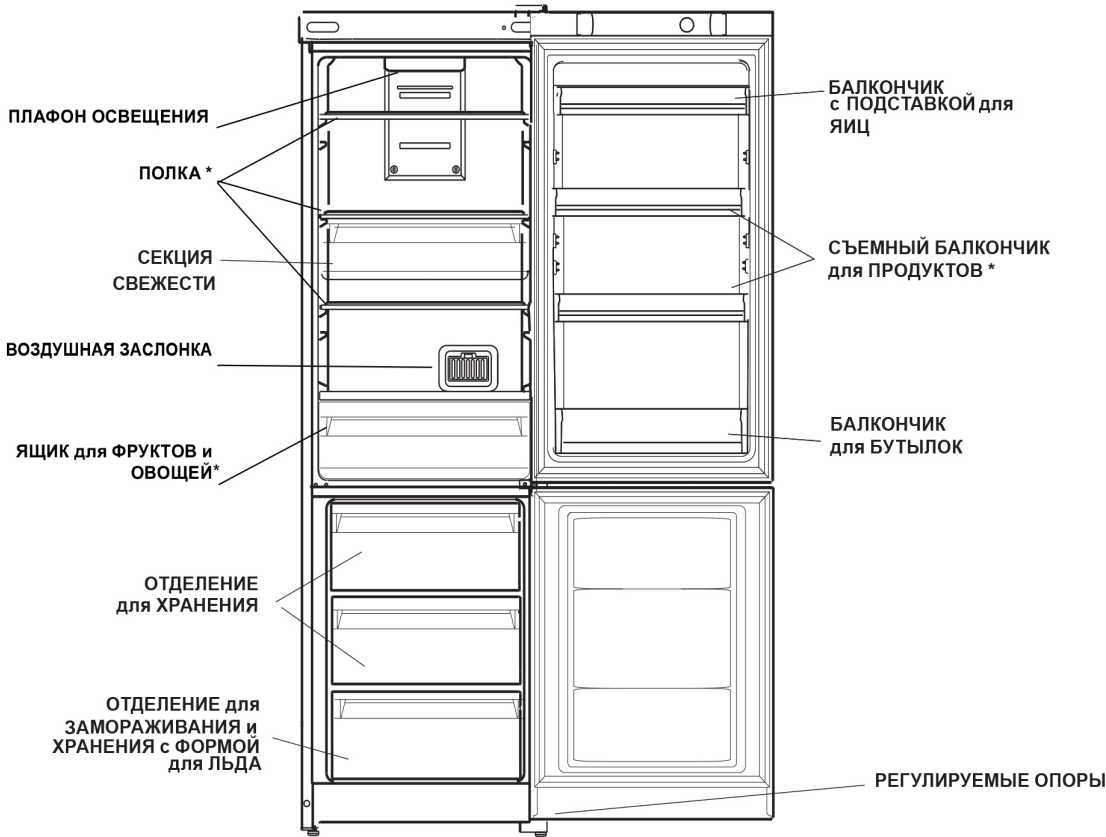


* Детали, которые могут варьироваться по количеству и/или по расположению

Կառավարման
վահանակ
Whirlpool

ՀԱՎԵԼՎԱԾ B

ՄՈՂԵԼՆԵՐ

WTNF 901 W, WTNF 901 X, WTNF 901 M

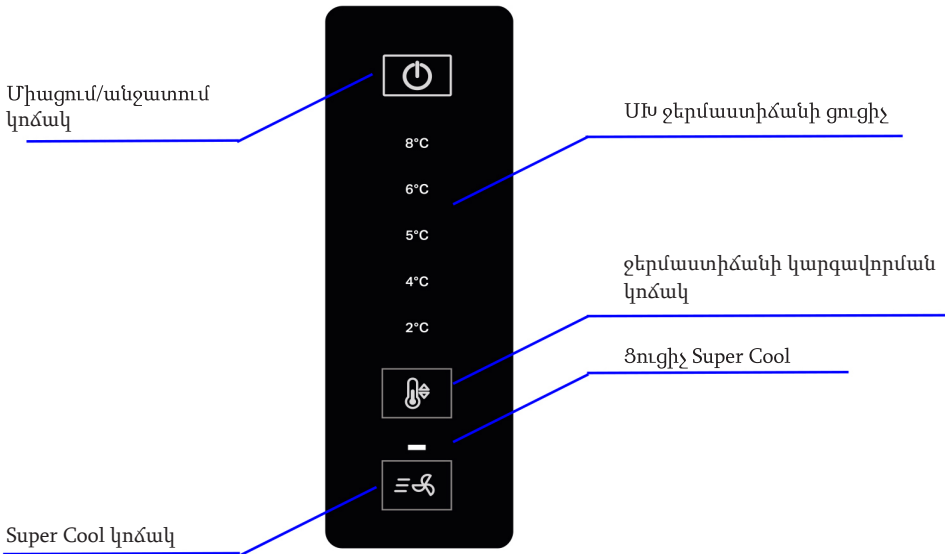


Միացում/անջատում՝ տվյալ կոճակի սեղմամբ կարելի է միացնել ամբողջ սարքը (ինչպես սառնարանային, այնպես էլ սառցարանային խցիկները) Սառնարանը անջատելու համար բավական է սեղմել կոճակը:
ՄԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԽՑԻԿԸ Ջերմաստիճանի սարքաբերումը թույլ է տալիս փոփոխել ջերմաստիճանը սառնարանային խցիկում՝ ցուցասարքին համապատասխան:
SUPER COOL կոճակը միացնում կամ անջատում է SUPER COOL ֆունկցիան (արագ հովացում): SUPER COOL գործառնությամբ ջերմաստիճանի արագ նվազեցման համար է, օրինակ, երբ դուք լցնում եք խցիկի մեջ մերքներին մեծ քանակությամբ: Այդ ֆունկցիան ավտոմատ կերպով կանջատվի՝ հաստատված ժամանակը լրանալուն պես:

Ջերմաստիճանի սահմանումը
Եթե սարքը միացված է, սառնարանային խցիկի ցուցասարքը ցույց է տալիս տվյալ պահին հաստատված ջերմաստիճանը: Դրա փոփոխության համար ուղղակի սեղմեք սառնարանային խցիկի ջերմաստիճանի կարգավորման կոճակը: Մասնավորապես, կոճակի յուրաքանչյուր սեղման ժամանակ ջերմաստիճանը ավելանում կամ պակասում է: Ջերմաստիճանի ցուցանիշները, որոնք կարող են ընտրվել սառնարանային խցիկի համար +2°C, +4°C, +5°C, +6°C, +8°C:

Տազնապի ազդանշանը՝ ձայնային ցուցանշումը և լուսավորման թարթող լամպը ազդանշում են սառնարանային բաժնի չփակված դռան մասին:

Կառավարման վահանակ

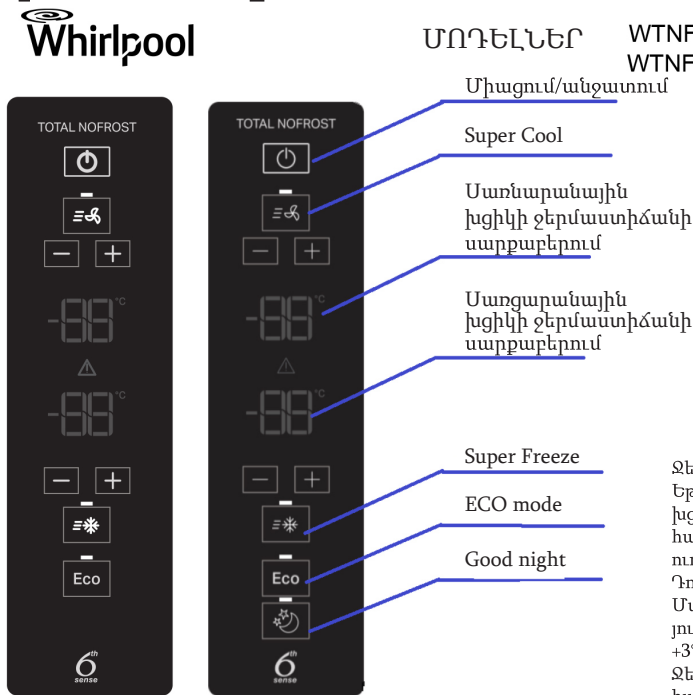


ՄԱԴԵԼՆԵՐ WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

Ջերմաստիճանի սահմանումը
Եթե սարքը միացված է, սառնարանային և սառցարանային խցիկների ցուցասարքերը ցույց են տալիս տվյալ պահին հաստատված ջերմաստիճանները Դրանց փոփոխության համար ուղղակի սեղմեք համապատասխան խցիկի կոճակները, որում Դուք կցանկանայիք փոխել հաստատված ջերմաստիճանը: Մասնավորապես՝ սառցախցիկի կոճակներից մեկին յուրաքանչյուր անգամ սեղմելով՝ +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C +3°C և ջերմաստիճանն ավելանում կամ կնվազում է 1°C-ով: Ջերմաստիճանի արժեքներ, որոնք կարող են ընտրվել +2°C համար, արժեքներ, որոնք կարող են կայվել սառցախցիկում՝ -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C և -26°C:

Միացում/անջատում՝ տվյալ կոճակի սեղմամբ կարելի է միացնել ամբողջ սարքը (ինչպես սառնարանային, այնպես էլ սառցարանային խցիկները) Սառնարանի անջատման համար բավական է սեղմել և պահել կոճակը 3 վայրկյանի ընթացքում, սառնարանը կանջատվի 6 վայրյան հետո: Տափնայի ազդանշանը ձայնային ցուցանշումը և լուսավորման թաքթող լամպը ազդանշում են սառնարանային բաժնի չփակված դռան մասին: ՄԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԽՑԻԿԸ Ջերմաստիճանի սարքաբերումը թույլ է տալիս փոփոխել ջերմաստիճանը սառնարանային խցիկում՝ ցուցասարքին համապատասխան: ՄԱՌՑԱՐԱՆԱՅԻՆ ԽՑԻԿԸ Ջերմաստիճանի սարքաբերումը թույլ է տալիս փոփոխել ջերմաստիճանը սառցարանային խցիկում՝ ցուցասարքին համապատասխան: SUPER FREEZE սենսորային կոճակը միացնում կամ անջատում է SUPER FREEZE ֆունկցիան (արագ սառեցում) Ֆուցասարքի վրա արտացոլվում է SF նիշը Ֆունկցիան ավտոմատ կերպով անջատվում է 24 ժամվա ընթացքում: «SUPER FREEZE» ռեժիմՍվյալ ռեժիմն ապահովում է ճնշակի անխափան աշխատանքը՝ մինչև մթերքների արագ սառեցման համար անհրաժեշտ ցածր ջերմաստիճաններին հասնելը: Մթերքի սառեցնելուց հետո սարքն անցնում է աշխատանքի նորմալ ռեժիմին: «SUPER FREEZE» ռեժիմի միացման ժամանակ սարքն ավտոմատ կերպով մաքրում է գոլորշիքը, ընդ որում որոշ ժամանակի ընթացքում ճնակը չի աշխատում: Թարմ մթերքի առավելագույն քանակության սառեցման ժամանակ 6 ժամ առաջ մինչև բեռնումը միացնել«SUPER FREEZE» ռեժիմը

ECO mode ֆունկցիան (էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ խնայողություն) միանում է Eco կոճակի սեղմումով՝ 6 վայրկյանի ընթացքում՝ միացումը հաստատվում է ձայնային ազդանշանով: Սարքը ավտոմատ կերպով կարգավորում է ջերմաստիճանները սառնարանի ներսի և դրսի պահանջներին համապատասխան: Եթե պահանջվում են պահման ջերմաստիճաններ, որոնք տարբերվում են ստանդարտներից, ապա, երբ ֆունկցիան ակտիվացված է, կարելի է կատարել փոփոխություններ: Ընդ որում, սառնարանային և սառցարանային խցիկների համար կարող են սահմանվել ցանկացած ջերմաստիճաններ: Սովորական ռեժիմին վերադառնալու համար՝ անջատել և միացնել սարքը: Good night գործառնայթ Այս գործառնայթը սահմանում է ճնշակի և հովացուցիչի պտույտների նվազագույն քանակությունը 6 ժամվա ընթացքում՝ այդ ժամանակահատվածում ադմոկի նվազագույն մակարդակի հասնելու համար: SUPER COOL կոճակը միացնում կամ անջատում է SUPER COOL ֆունկցիան (արագ հովացում): SUPER COOL գործառնայթը ջերմաստիճանի արագ նվազեցման համար է, օրինակ, երբ դուք լցնում եք խցիկի մեջ մեքենների մեծ քանակություն: Այդ ֆունկցիան ավտոմատ կերպով կանջատվի՝ հաստատված ժամանակը լրանալուն պես:

ПРИЛОЖЕНИЕ В Панель управления

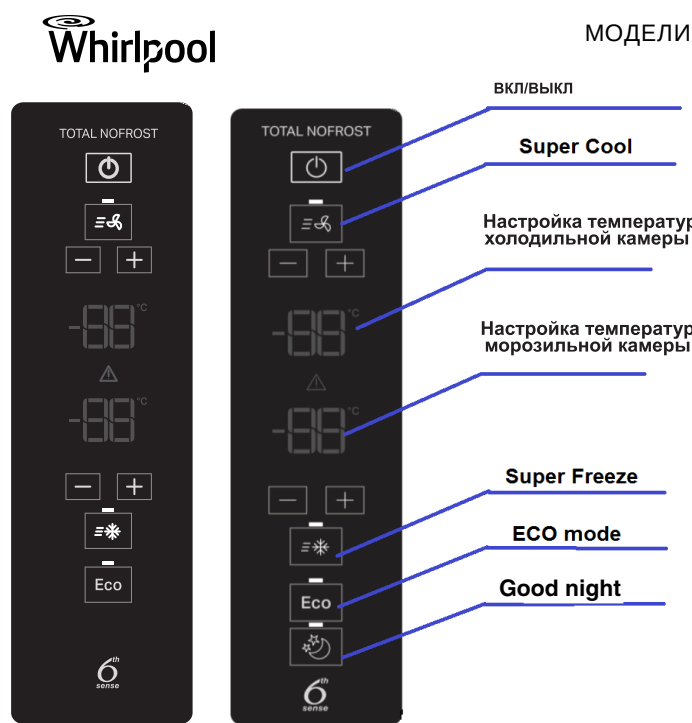

МОДЕЛИ WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

Установка температуры
Если прибор включен, дисплей холодильной и морозильной камер показывают температуры, установленные в данный момент. Для их изменения просто нажмите на кнопки, соответствующие камере, в которой вы хотели бы изменить установленную температуру. В частности, при каждом нажатии на одну из кнопок холодильной камеры: +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C и температура увеличивается или уменьшается на 1°C. Значения температуры, которые могут быть выбраны для +2°C; значения, которые могут быть установлены в морозильной камере: -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C и -26°C.

ВКЛ/ВЫКЛ – нажатием данной кнопки можно включить весь прибор в целом (как холодильную, так и морозильную камеры). Для отключения холодильника достаточно нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку, холодильник выключится с задержкой 6 секунд. Сигнал тревоги – звуковая индикация и мигающая лампа освещения сигнализируют о не закрытой двери холодильного отделения. ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА Настройка температуры – позволяет изменять температуру в холодильной камере, с соответствующим отображением на дисплее. МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА Настройка температуры – позволяет изменять температуру в морозильной камере, с соответствующим отображением на дисплее. Сенсорная кнопка SUPER FREEZE Включает или выключает функцию SUPER FREEZE (быстрая заморозка). На дисплее отображается символ SF. Функция автоматически отключается в течение 24 часов. Режим «SUPER FREEZE» Данный режим обеспечивает непрерывную работу компрессора до достижения низких температур, необходимых для быстрого замораживания продуктов. После заморозки продуктов прибор переходит на нормальный режим работы. При включении режима «SUPER FREEZE» прибор автоматически производит очистку испарителя, при этом в течение некоторого времени компрессор не работает. При замораживании максимального количества – свежих продуктов за 6 часов до загрузки включить режим «SUPER FREEZE»


Функция ECO mode (дополнительная экономия электроэнергии) включается нажатием кнопки Eco в течение 6 секунд – включение подтверждается звуковым сигналом. Прибор автоматически регулирует температуры согласно условиям внутри и снаружи холодильника. Если при этом требуются температуры хранения, которые отличаются от стандартных, то, когда функция активирована, можно произвести изменения. При этом могут быть установлены любые температуры для холодильной камеры и для морозильной камеры. Для возврата в обычный режим – выключить и включить прибор. Функция Good night Это функция устанавливает минимальное количество оборотов компрессора и вентилятора в течение 6 часов, с целью достижения минимального уровня шума на этот период. Кнопка SUPER COOL Включает или выключает функцию SUPER COOL (быстрое охлаждение). Функция SUPER COOL для быстрого понижения температуры, например, когда вы заполняете отделение большим количеством продуктов. Эта функция автоматически отключится по истечению установленного времени.

Панель управления

ПРИЛОЖЕНИЕ В



МОДЕЛИ WTNF 901 W, WTNF 901 X, WTNF 901 M

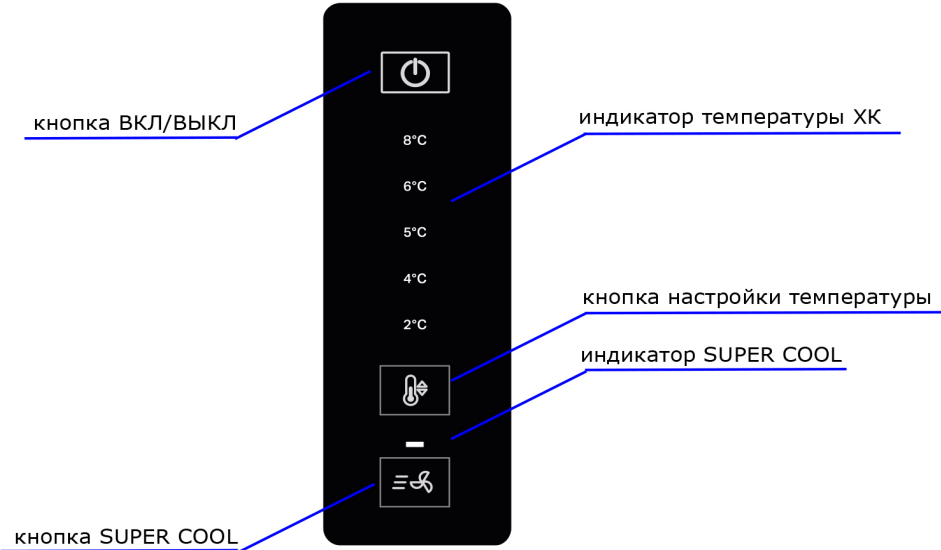

ВКЛ/ВЫКЛ - нажатием данной кнопки можно включить весь прибор в целом (как холодильную, так и морозильную камеры). Для отключения холодильника достаточно нажать кнопку.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА Настройка температуры - позволяет изменять температуру в холодильной камере, с соответствующим отображением на дисплее.

Кнопка SUPER COOL Включает или выключает функцию SUPER COOL (быстрое охлаждение). Функция SUPER COOL для быстрого понижения температуры, например, когда вы заполняете отделение большим количеством продуктов. Эта функция автоматически отключится по истечению установленного времени.

Установка температуры: Если прибор включен, дисплей холодильной камеры показывает температуру, установленную в данный момент. Для ее изменения просто нажмите на кнопку настройки температуры в холодильной камере. В частности, при каждом нажатии на кнопку, температура увеличивается или уменьшается. Значения температуры, которые могут быть выбраны в холодильной камере: +2°C, +4°C, +5°C, +6°C, +8°C.


Сигнал тревоги - звуковая индикация и мигающая лампа освещения сигнализируют о не закрытой двери холодильного отделения.

Հնդհանուր տեսք

ՀԱՎԵԼՎԱԾ A



ՄՈԴԵԼՆԵՐ WTNF 901 W, WTNF 901 X, WTNF 901 M


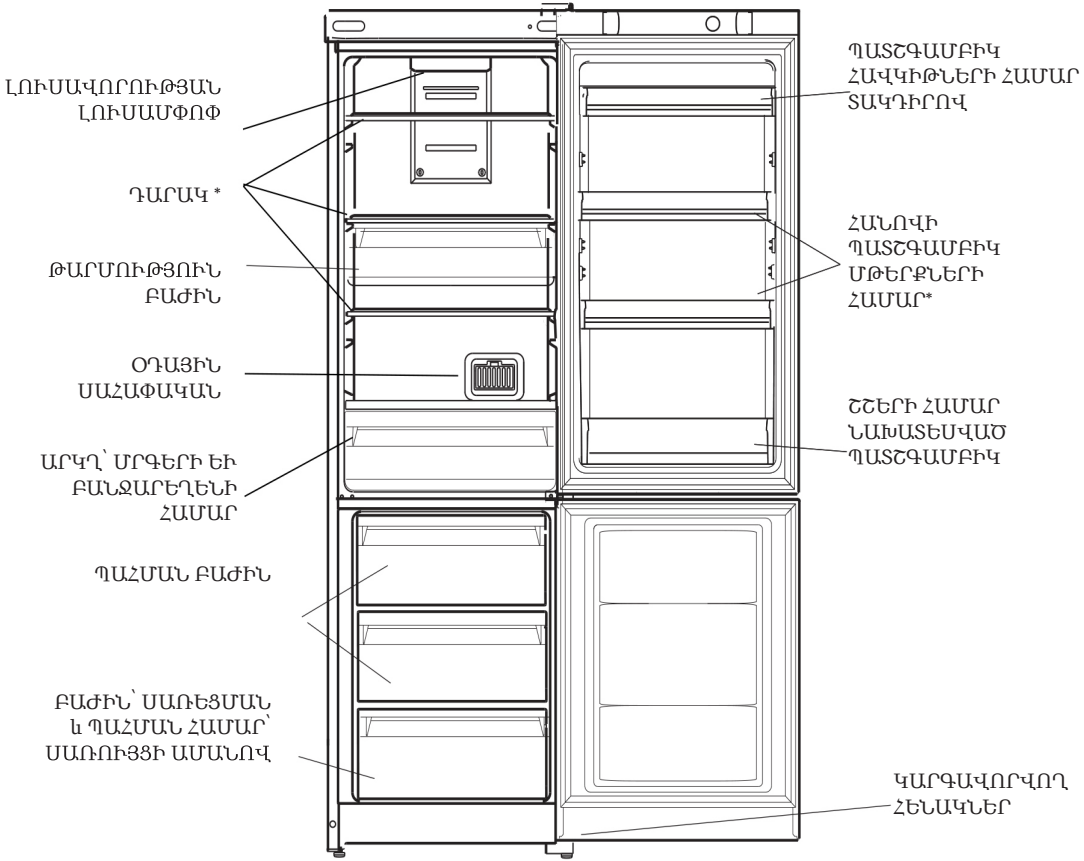


* Մասեր, որոնք կարող են տատանվել, ըստ քանակի և/ կամ դիրքի



ՄՈԴԵԼՆԵՐ

WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

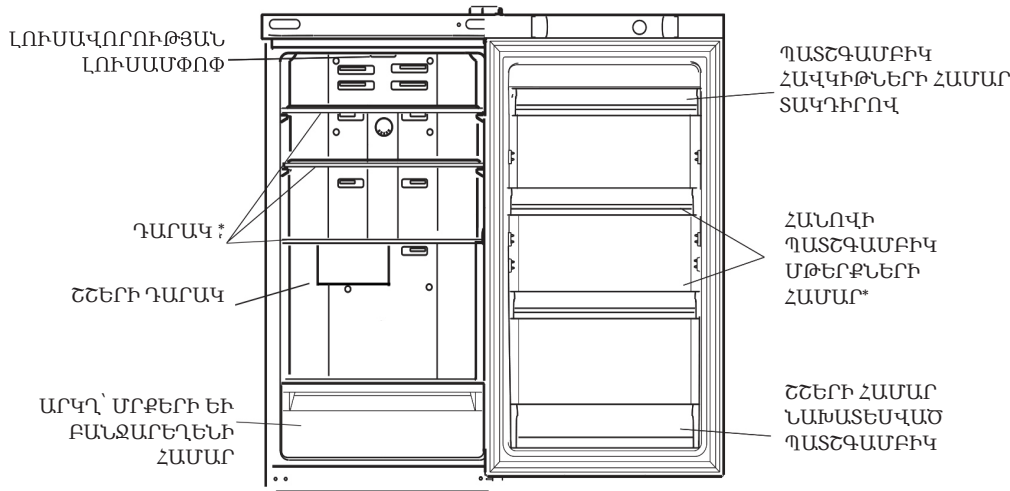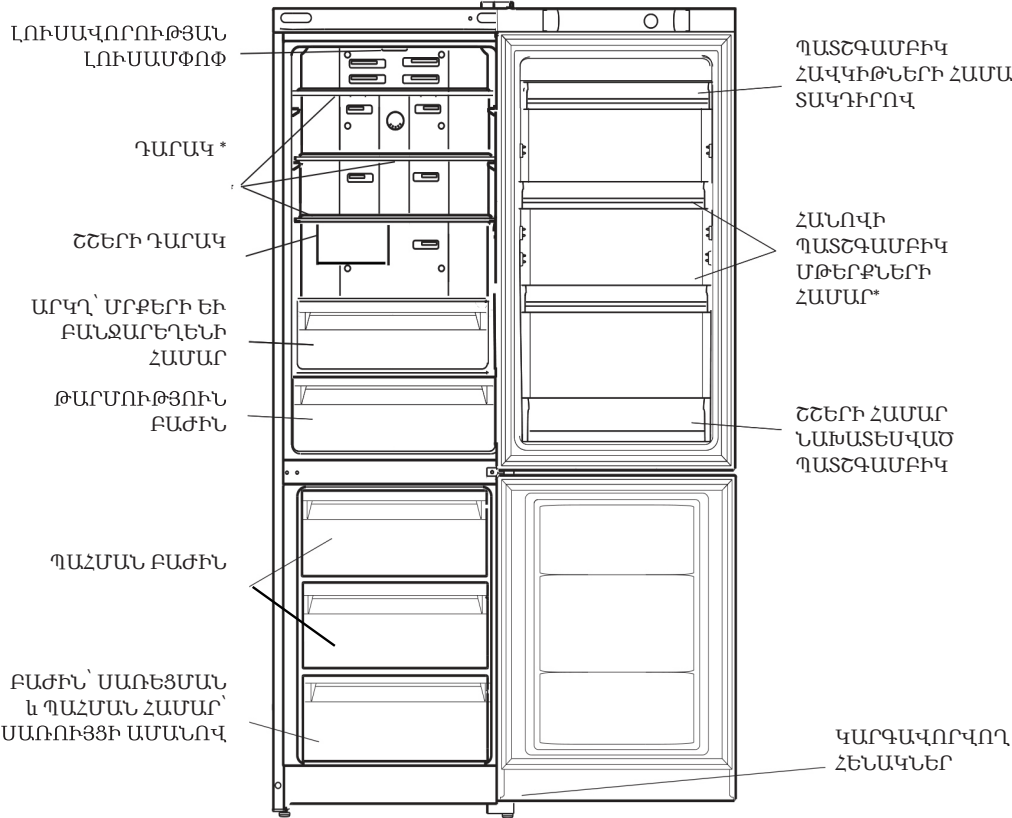

* Մասեր, որոնք կարող են տատանվել, ըստ քանակի և/ կամ դիրքի

Описание изделия Технические характеристики (технический лист)


МОДЕЛИ WTNF 901 W, WTNF 902 X, WTNF 901 M
WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

Изделие	Комбинированный холодильник-морозильник		
Торговая марка	Whirlpool		
Модель	WTNF 901 W WTNF 901 X WTNF 901 M	WTNF 902 W WTNF 902 X WTNF 902 M	WTNF 923 W WTNF 923 X WTNF 923 B
Изготовитель	АО «Индезит Интернэшнл»		
Страна-изготовитель	Россия		
Категория модели бытового холодильного прибора	7		
Общий полезный объем для хранения свежих продуктов	249 л	247 л	
Общий полезный объем секции свежести	15 л	21 л	
Общий полезный объем для хранения замороженных продуктов	75 л		
Эксплуатационные возможности морозильного отделения			
Расчетная температура секции свежести	от -2 °C до +3 °C		
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения	~220-240 V		
Условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока	50 Hz		
Номинальный ток	0,9 A		0,8 A
Мощность нагревателя системы оттаивания	190 Вт		
Максимальная мощность лампы освещения	1 Вт LED		
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс защиты 1		
Класс энергетической эффективности:	A		A++
Годовое потребление энергии	377 кВтч	375 кВтч	244 кВтч
Климатический класс: W [климатический класс] Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «X» до «X»	N-ST от «+16°C» до «+38° C»	SN-ST от «+10°C» до «+38°C»	SN-T от «+10°C» до «+43°C»
Замораживающая способность	3,5 кг/24ч	9 кг/24ч	9 кг/24ч
Время безопасного отключения электроэнергии	13 ч		
Система охлаждения	Без инеобразования «No Frost»		
Тип хладагента	R 600 a		
Корректированный уровень звуковой мощности	40 дБА		
Количество компрессоров	1		
Встраиваемый прибор	нет		
Этот прибор предназначен исключительно для хранения вина	нет		
В случае необходимости получения информации по сертификатам соответствия или получения копий сертификатов соответствия на данную технику, Вы можете отправить запрос по электронному адресу cert.rus@indesit.com.			
Дату производства данной техники можно получить из серийного номера (S/N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX), следующим образом:	1-ая цифра в S/N соответствует последней цифре года, 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру месяца года, 4-ая и 5-ая цифры в S/N - числу определенного месяца и года.		



ҮЛГІЛЕРІ

WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

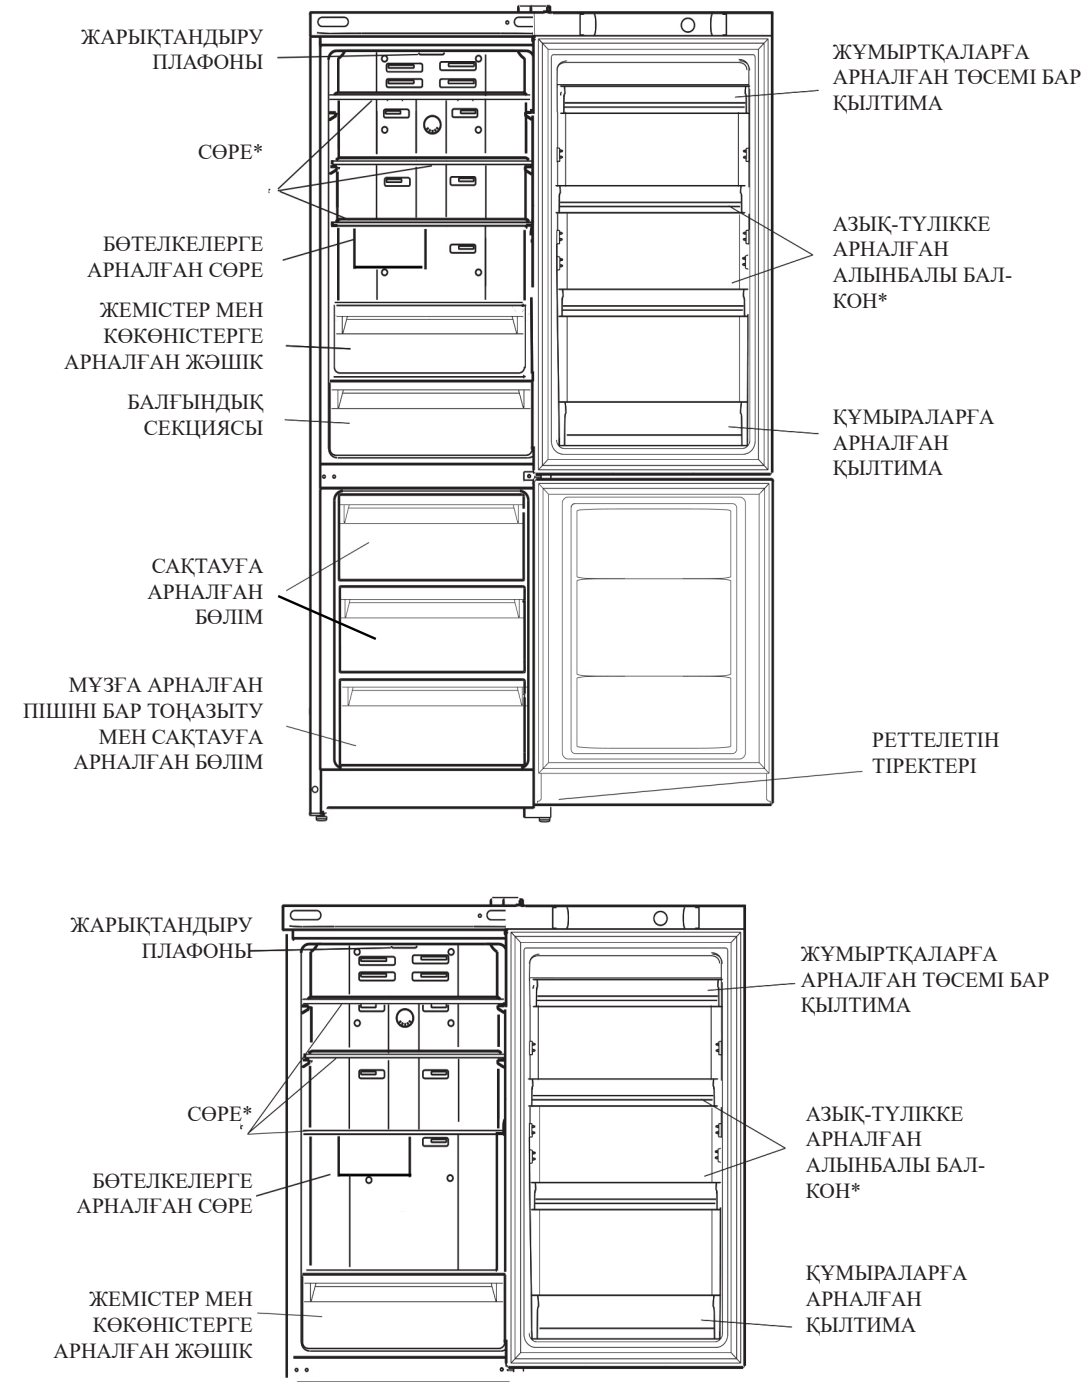

* Саны және/немесе орналасу бойынша түрленуі мүмкін бөлшектер

МОДЕЛДЕРИ


WTNF 901 W, WTNF 902 X, WTNF 901 M
WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

Буюм	Бириктирилген муздаткыч-тоңдургуч		
Соода маркасы	Whirlpool		
Модель	WTNF 901 W WTNF 901 X WTNF 901 M	WTNF 902 W WTNF 902 X WTNF 902 M	WTNF 923 W WTNF 923 X WTNF 923 B
Даярдоочу	«Индезит Интернэшнл» АК		
Даярдоочу өлкө	Россия		
Үй-тиричилик муздаткыч прибору моделинин категориясы	7		
Жаңы продуктуларды сактоо үчүн жалпы пайдалуу көлөмү	249 л	247 л	
Салкындык секциясынын жалпы пайдалуу көлөмү	15 л	21 л	
Тоңдурулган продуктуларды сактоо үчүн жалпы пайдалуу көлөмү	75 л		
Тоңдургуч бөлүмдөн пайдалануунун мүмкүнчүлүктөрү			
Салкындык секциясынын эсепке алынган температурасы	-2 °C тан +3 °C ка чейин		
Электр чыңалуунун номинал мааниси же чыңалуунун диапозону	~220-240 V		
Электр тогу түрүнүн шарттуу белгиси же өзгөрмөлүү токтун номинал жыштыгы	50 Hz		
Номинал ток	0,9 A	0,8 A	
Эрүү системасы ысыткычынын кубаттуулугу	190 Вт		
Жарыткыч лампанын максималдуу кубаттуулугу	1 Вт LED		
Электр тогунан жабыркоодон коргоонун классы	Коргоо классы 1		
Энергетикалык натыйжалуулук классы:	A		A++
Энергиянын жылдык сарпы	377 кВт/саат	375 кВт/саат	244 кВт/саат
Климаттык классы: W [климаттык классы] Бул прибор айлана-чөйрөнүн температурасы «X» тен «X» ке чейин болгондо пайдалануу үчүн арналган.	N-ST «+16 °C» тан «+38 °C» ка чейин	SN-ST «+10 °C» тан «+38 °C» ка чейин	SN-T «+10 °C» тан «+43 °C» ка чейин
Тоңдуруу жөндөмдүүлүгү	3,5 кг/24 саат	9 кг/24 саат	9 кг/24 саат
Электр энергиясынан коопсуз үзүп коюу убактысы	13 саат		
Муздатуу системасы	«No Frost» кыроо пайда болбостон		
Хладагенттин түрү	R 600 a		
Үн кубаттуулугунун жөнгө салынган деңгээли	40 дБА		
Компрессорлордун саны 1	1		
Кошумча орнотулуучу прибор	Жок		
Бул прибор жалаң вино сакташ үчүн гана арналган.	Жок		
Бул техника сертификатынын тууралыгы жөнүндө маалымат алуу же сертификаттын нускасын алуу зарылчылыгы туулган жагдайда Сиз cert.rus@indesit.com электрондук почтага суроо жөнөтсөңүз болот.			
Бул техниканын өндүрүлгөн датасын (S/N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX) серия номеринен төмөнкүдөй билип алууга болот:	S/N деги 1-цифра өндүрүлгөн жылдын акыркы цифрасын билдирет, S/N деги 2- жана 3-цифралар – ошол жыл айынын тартип номерин билдирет, S/N деги 4- жана 5-цифралар – аныкталган жыл айынын күнүн		

Башкаруу панели



МОДЕЛДЕРИ WTNF 901 W, WTNF 901 X,WTNF 901 M

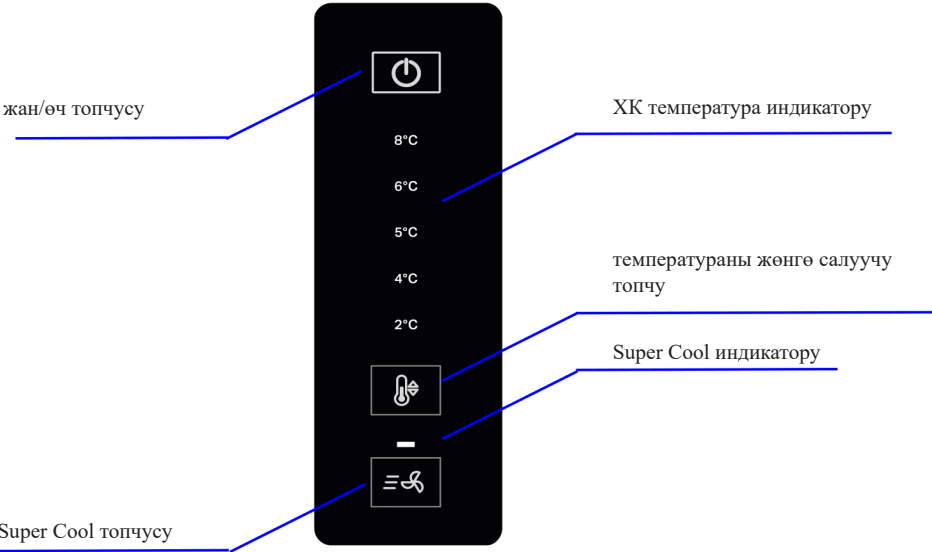

ВКЛ/ВЫКЛ (ЖАН/ӨЧ) - бул топчуну басуу менен приборду толук ишке түшүрүүгө болот(муздаткыч камераны да, тондургуч камераны да). Муздаткычты өчүрүү үчүн топчуну басуу жетиштүү.

МУЗДАТКЫЧ КАМЕРА Температураны жөнгө салуу – муздаткыч камерадагы температураны тиешелүү түрдө дисплейде көрүнгөндөй өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет.

SUPER COOL топчусу SUPER COOL (тез муздатуу) милдетин ишке түшүрөт же токтотот. Температураны тез төмөндөтүү үчүн SUPER COOL функциясы, мисалы, сиз бөлүмдү чоң сандагы продукту менен толтуруп жатканыңы Бул милдет орнотулган убакыт аяктагандан кийин өзү-өзүнөн токтотулат.


Температураны орнотуу: Эгерде прибор иштеп жаткан болсо, анда муздаткыч камеранын дисплейи ошол учурда орнотулган температураны көрсөтөт. Аны өзгөртүү үчүн жөн эле муздаткыч камерадагы температураны жөнгө салуучу топчуну басыңыз. Мында, топчу басылган сайын, температура жогорулайт, же болбосо төмөндөйт. Муздаткыч камерадагы температураны төмөнкүдөй маанилерде тандоого болот: +2°C, +4°C, +5°C, +6°C, +8°C.

Эскертүү сигналы - үн индикатору жана бүлбүлдөгөн жарыктандыруу лампасы муздаткыч бөлүмдүн эшиги ачык алганына дарек берет.

Жалпы түрі




ҮЛГІЛЕРІ WTNF 901 W, WTNF 901 X,WTNF 901 M

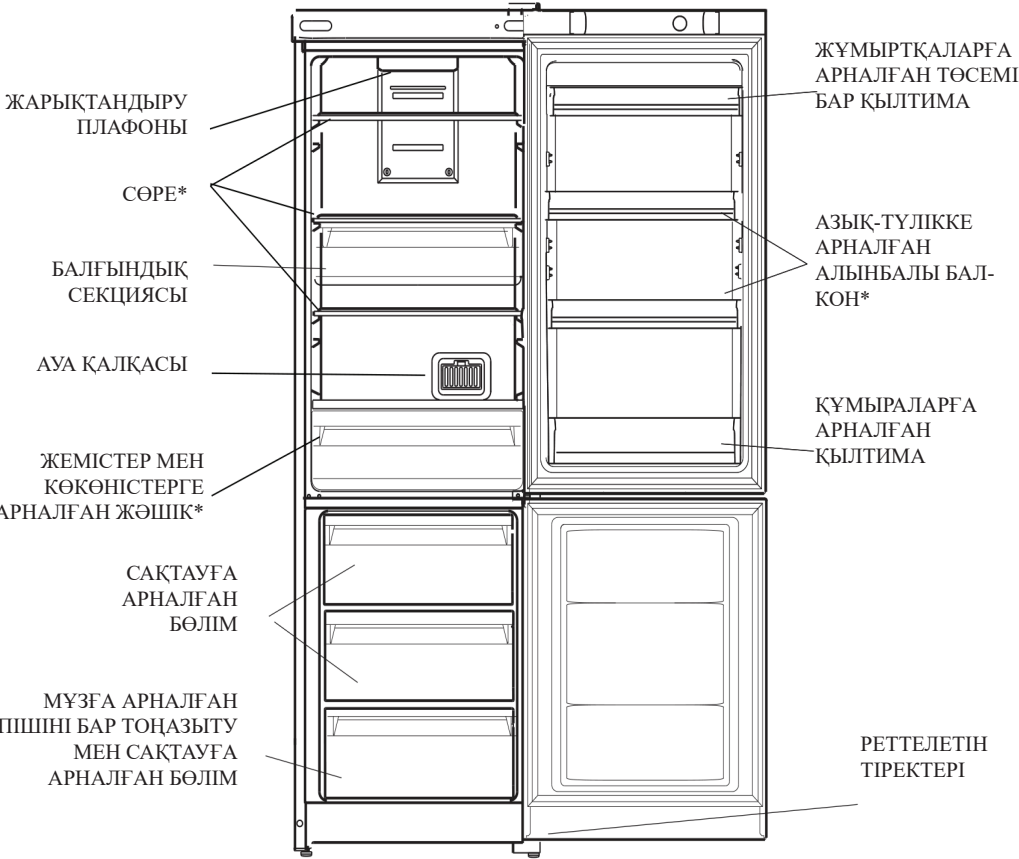

* Саны және/немесе орналасу бойынша түрленуі мүмкін бөлшектер

В ҚОСЫМШАСЫ

Басқару панелі

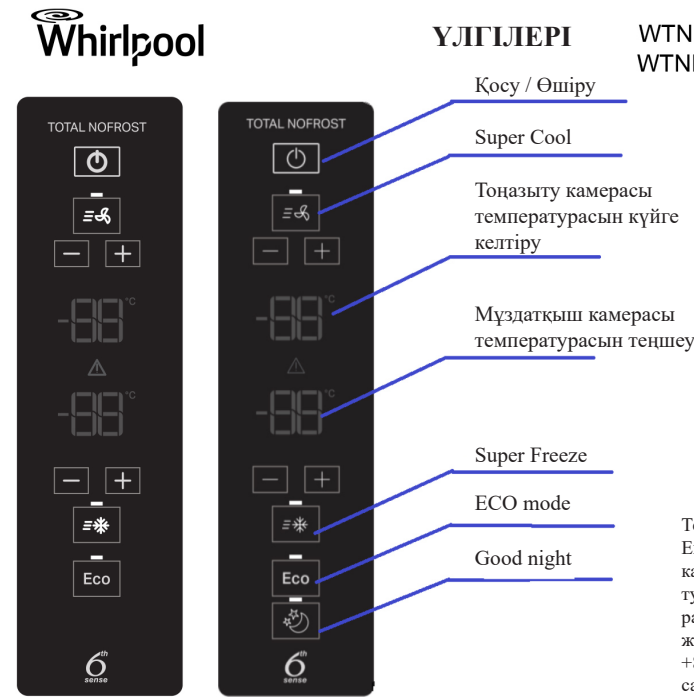

ҮЛГІЛЕРІ WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B


Температураны орнату:
Егер құрал қосылған болса, тоңазытқыш және мұздатқыш камераларының дисплейлері осы сәтте белгіленген температураны өзгерткіңіз келетін камераға сәйкес батырмаларды жай ғана басыңыз. Атап айтқанда, тоңазытқыш камерасының: +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C +3°C батырмаларының біреуіне басқан сайын температура 1°C-қа артып немесе азайып отырады. +2°C үшін таңдап алынуы мүмкін температура мәні; мұздатқыш камерасында белгіленуі мүмкін мәндер: -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C және -26°C.

ҚОСУ/ӨШІРУ - бұл батырманы басу арқылы бүкіл құралды толықтай қосуға болады (тоңазыту камерасын да, мұздату камерасын да). Тоңазытқышты өшіру үшін батырманы басу және 3 секунд бойы ұстау жеткілікті, тоңазытқыш 6 секунд кідіріспен сөнетін болады.
Қауіп дабылы - дыбыстық индикация немесе жыпылықтаған жарықтандыру лампы тоңазыту бөлігі есігінің жабылмағанын білдіреді.
ТОҢАЗЫТУ КАМЕРАСЫ Температураны күйге келтіру дисплейде сәйкес көрсету арқылы тоңазыту камерасында температура баптауларын өзгертуге мүмкіндік береді.
ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРАСЫ Температураны теңшеу - мұздатқыш камерадағы температураны дисплейде сәйкес бейнелеумен өзгертуге мүмкіндік береді.
SUPER FREEZE сенсорлық батырмасы SUPER FREEZE (жылдам мұздату) атқарымын қосады немесе сөндіреді. Дисплейде SF таңбасы көрсетіледі. Функция 24 сағат ішінде автоматты түрде ажырайды.
«SUPER FREEZE» режиміБұл режим өнімдердің жылдам еруі үшін қажетті төмен температураға жеткенге дейін компрессордың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді. Өнімдерді мұздатқаннан кейін құрал қалыпты жұмыс тәртібіне ауысады.
«SUPER FREEZE» режимін қосу кезінде құрал автоматты түрде буландырғышқа тазалау жүргізеді, бұл ретте біраз уақыт бойы компрессор жұмыс істемейді.
Балғын өнімдердің максималды мөлшерін мұздату кезінде жүктеуге дейін 6 сағат бұрын «SUPER FREEZE» тәртібін қосыңыз

ECO mode атқарымы (электр энергиясын қосымша үнемдеу) 6 секунд ішінде Eco батырмасын басып қосылады - қосу дыбыс сигналымен расталады. Құрал тоңазытқыштың ішкі және сыртқы жағдайларына байланысты температураларды автоматты түрде реттейді. Егер бұл ретте сақтаудың стандарттыларынан ерекшеленетін температуралары қажет болса, онда атқарым белсенді болған кезде өзгертулерді жүргізуге болады.
Бұл ретте тоңазытқыш камерасы үшін де, мұздатқыш камерасы үшін де кез келген температураларды орнатуға болады. Әдеттегі тәртіпке оралу үшін құралды сөндіру және қосу қажет.
Good night атқарымы
Бұл атқарым 6 сағат бойы осы кезең ішінде шудың минималды деңгейіне қол жеткізу мақсатында сығымдағыш пен желдеткіш айналымдарының минималды санын белгілейді.
SUPER COOL батырмасы SUPER COOL (жылдам салқындату) атқарымын қосады немесе сөндіреді. SUPER COOL атқарымы температураны, мысалы, сіз бөлімді өнімдердің үлкен мөлшерімен толтырған кезде жылдам түсіруге арналған. Бұл атқарым белгіленген уақыт өткеннен кейін автоматты түрде өшеді.

ТИРКЕМЕ Б

Башкаруу панели

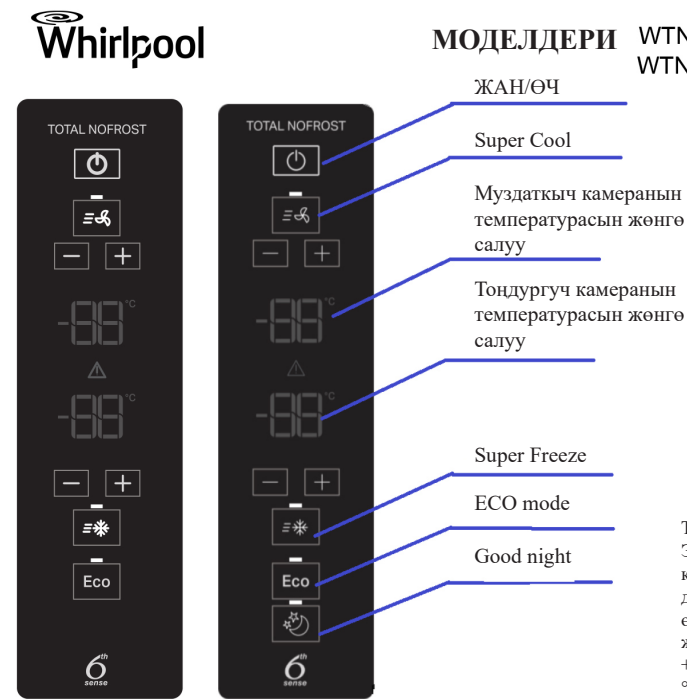

МОДЕЛДЕРІ WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

Температураны орнотуу:
Эгерде прибор жандырылған болсо, онда мұздатқыш және тоңдургуч камералардың дисплейлері ошол учурда орнотулган температураларды көрсөтөт. Кайсы камерадагы мурда орнотулган температураны өзгөртүрмөкчү болсоңуз, ошол камерага тиешелүү топчуну бассаныз жетишет. Ошондой эле, мұздаткыч камеранын: +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C топчуларынын бири басылганда, температура 10 °C ка жогорулайт же төмөндөйт. +20°C үчүн тандалышы мүмкүн болгон температуранын маанилери; тоңдургуч камерада орнотулушу мүмкүн болгон температуранын маанилери: -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C жана -26°C.


ВКЛ/ВЫКЛ (ЖАН/ӨЧ) - бул топчуну басуу менен приборду толук ишке түшүрүүгө болот(мұздаткыч камераны да, тоңдургуч камераны да). Мұздаткычты өчүрүү үчүн топчуну басып, 3 секунд кармап туруу жетиштүү, мұздаткыч 6 секундга кечигип өчөт.
Эскертүү сигналы - үн индикатору жана бүлбүлдөгөн жарыктандыруу лампы мұздаткыч бөлүмдүн эшиги ачык алганына дарек берет.
МУЗДАТКЫЧ КАМЕРА Температураны жөнгө салуу – мұздаткыч камерадагы температураны тиешелүү түрдө дисплейде көрүнгөндөй өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет.
ТОҢДУРГУЧ КАМЕРА Температураны жөнгө салуу – тоңдургуч камерадагы температураны тиешелүү түрдө дисплейде көрүнгөндөй өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берет.
SUPER FREEZE сенсордук топчу SUPER FREEZEнин милдетин ишке салат же токтотот (тез тоңдуруу) Дисплейде SF символу көрүнөт. 24 сааттын ичинде бул милдет өзү-өзүнөн токтотулат.
«SUPER FREEZE» режимі.Бул режим продуктулар тезирээк тоңушу үчүн зарыл болгон төмөн температура алынганга чейин компрессордун тынымсыз иштешин камсыз кылып турат
Продуктулар тоңуп бүткөндөн кийин прибор нормалдуу иш режимине өтөт.
«SUPER FREEZE» режимі ишке түшүрүлгөндө прибор автоматтык түрдө бууланткычты тазалоо ишин аткарат, мында компрессор бир топ убакытка иштебей турат.
Максималдуу сандагы жаңы продуктуларды тоңдурууда аларды салуудан 6 саат мурда «SUPER FREEZE» режимин ишке түшүрүп коюңуз.

ECO mode (электр энергияны кошумча үнөмдөө) милдети Eco топчусун басканда 6 секундун ичинде ишке түшөт – ишке түшкөнү үн сигналы менен коштолот. Прибор мұздаткычтын ичиндеги жана тышындагы шарттарга шайкеш түрдө температураны жөнгө салат. Эгерде мындай жагдайда стандартта көрсөтүлгөндөн башкача сактоо температурасы талап кылынып калса жана милдетти аткаруу актив абалда болсо, онда өзгөртүү киргизүүгө болот
Мындай жагдайда мұздаткыч камера жана тоңдургуч камералар үчүн каалагандай температура орнотулушу мүмкүн. Адаттагы режимге кайтуу үчүн – прибор өчүрүп-жандырылат.
Good night функциясы
Бул функция 6 саат бою шоокум үнүнүн минималдуу деңгээлине жетишүү мақсатында компрессор менен вентилятор айланышынын минималдуу санын орнотот.
SUPER COOL топчусу SUPER COOL (тез мұздатуу) милдетин ишке түшүрөт же токтотот. Температураны тез төмөндөтүү үчүн SUPER COOL функциясы, мисалы, сіз бөлүмдү чоң сандагы продукту менен толтуруп жатканыңы Бул милдет орнотулган убакыт аяктагандан кийин өзү-өзүнөн токтотулат.



МОДЕЛДЕРИ

WTNF 901 W, WTNF 901 X, WTNF 901 M

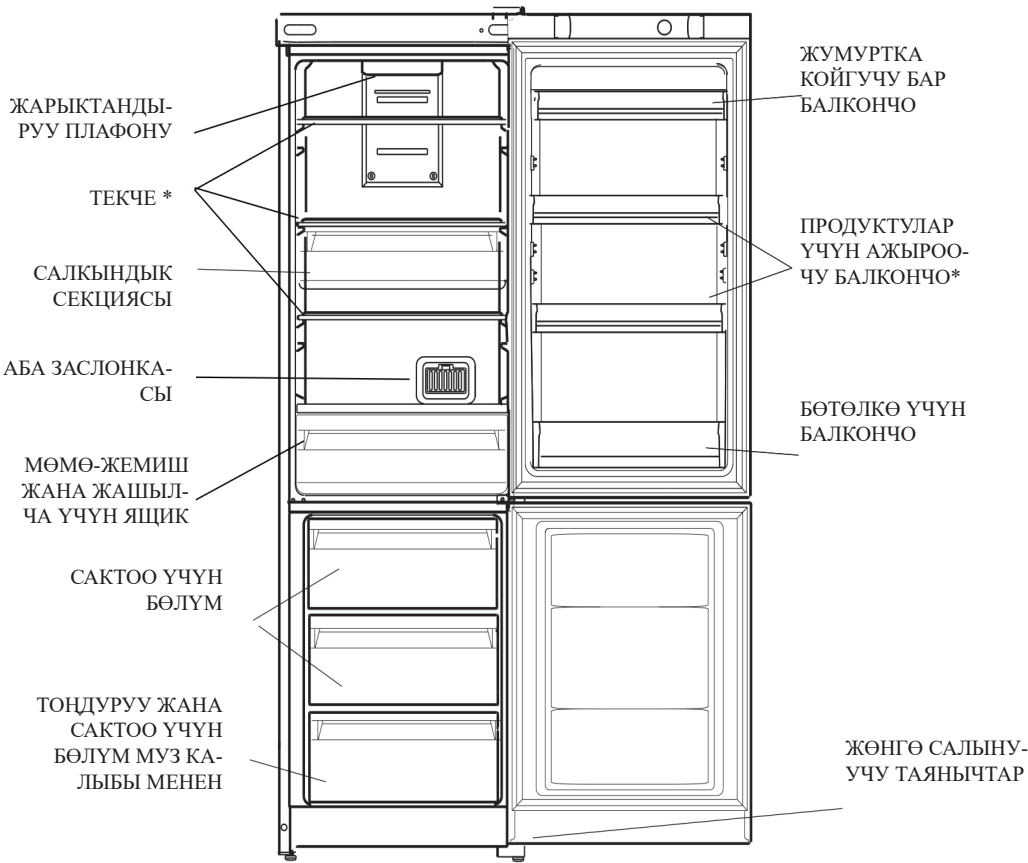


* Саны жана/же жайлашуусу боюнча өзгөрүүгө учурашы мүмкүн болгон тетиктер

Басқару панелі



WTNF 901 W, WTNF 901 X, WTNF 901 M

ҮЛГІЛЕРІ

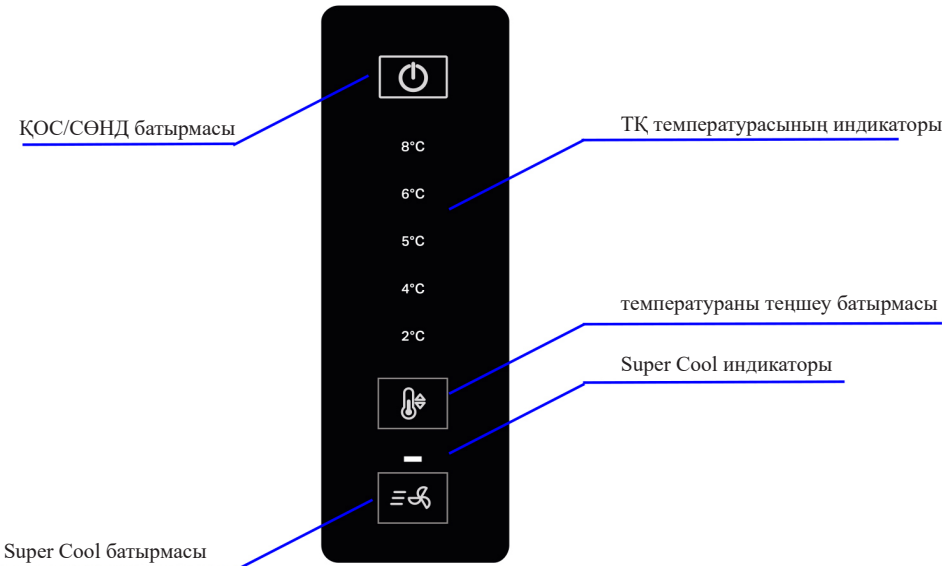

ҚОСУ/ӨШІРУ - бұл батырманы басу арқылы бүкіл құралды толықтай қосуға болады (тоңазыту камерасын да, мұздату камерасын да). Тоңазытқышты өшіру үшін батырманы басу жеткілікті.

ТОҢАЗЫТУ КАМЕРАСЫ Температураны күйге келтіру дисплейде сәйкес көрсету арқылы тоңазыту камерасында температура баптауларын өзгертуге мүмкіндік береді.

SUPER COOL батырмасы SUPER COOL (жылдам салқындату) атқарымын қосады немесе сөндіреді. SUPER COOL атқарымы температураны, мысалы, сіз бөлімді өнімдердің үлкен мөлшерімен толтырған кезде жылдам түсіруге арналған. Бұл атқарым белгіленген уақыт өткеннен кейін автоматты түрде өшеді

Температураны орнату: Егер аспап қосулы болса, тоңазыту камерасының дисплейі осы кезде бекітілген температураны көрсетеді. Оны өзгерту үшін тоңазыту камерасындағы температураны күйге келтіру батырмасына басыңыз. Соның ішінде, батырмаға әрбір басу кезінде температура артады немесе азаяды. Тоңазыту камерасында таңдалуы мүмкін температураның мәндері: +2°C, +4°C, +5°C, +6°C, +8°C.

Қауіп дабылы - дыбыстық индикация немесе жыпылықтаған жарықтандыру лампасы тоңазыту бөлігі есігінің жабылмағанын білдіреді.

С-ҚОСЫМШАСЫ

Бұйымның сипаттамасы Техникалық сипаттамалары (техникалық парак)

ҮЛГІЛЕРІ WTNF 901 W, WTNF 902 X, WTNF 901 M
WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

Өнім	Құрамдастырылған тоңазытқыш-мұздатқыш		
Сауда белгісі	Whirlpool		
Үлгі	WTNF 901 W WTNF 901 X WTNF 901 M	WTNF 902 W WTNF 902 X WTNF 902 M	WTNF 923 W WTNF 923 X WTNF 923 B
Өндіруші	«Индезит Интернэшнл» АҚ		
Өндіруші ел	Ресей		
Тұрмыстық тоңазытқыш құралы үлгісінің санаты	7		
Балғын өнімдерді сақтау үшін жалпы пайдалы көлемі	249 л	247 л	
Балғындық секциясының жалпы пайдалы көлемі	15 л	21 л	
Мұздатылған өнімдерді сақтау үшін жалпы пайдалы көлемі	75 л		
Мұздатқыш бөлімінің пайдалану мүмкіншіліктері			
Балғындық секциясының есептік температурасы	-2 °C бастап +3 °C дейін		
Электрлік қорек көзі кернеуінің нақтылы мәні немесе кернеу диапазоны	~220-240 V		
Электрлік токтың түрін шартты белгілеу немесе айналмалы токтың нақтылы жиілігі	50 Hz		
Нақтылы ток	0,9 A		0,8 A
Еріту жүйесі қыздырғышының қуаттылығы	190 Вт		
Жарықтандыру лампасының максималдық қуаттылығы	1 Вт LED		
Электрлік токпен зақымдалудан қорғау санаты	Қорғау санаты 1		
Энергетикалық тиімділік класы:	A		A++
Энергияны жылдық тұтыну	377 кВтс	375 кВтс	244 кВтс
Климаттық санат: W [климаттық класс] Бұл құрал қоршаған орта температурасы «X» бастап «X» дейін болған жағдайда пайдалануға тағайындалған	N-ST «+16°C» бастап «+38°C» дейін	SN-ST «+10°C» бастап «+38°C» дейін	SN-T «+10°C» бастап «+43°C» дейін
Тоңазыту қабілеті:	3,5 кг/24с.	9 кг/24с.	9 кг/24с.
Электр энергиясын қауіпсіз өшіру уақыты	13 с.		
Салқындату жүйесі	«No Frost» қырауға айналмай		
Суық агенттің типі	R 600 a		
Дыбыстық қуаттылықтың түзетілген деңгейі	40 дБА		
Компрессорлар саны 1	1		
Кіріктірілетін құрал	жоқ		
Бұл құрал тек шарапты сақтауға ғана арналған	жоқ		
Осы техникаға сәйкестік сертификаттары бойынша ақпарат алу немесе сәйкестік сертификаттарының көшірмесін алу қажет болған жағдайда, Сіз cert.rus@indesit.com электрондық мекен-жайы бойынша сұраныс жібере аласыз.			
Осы техниканың шығару күнін келесі түрде сериялық нөмірден алуға болады (S/N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX):	S/N-гі 1-ші саны жылының соңғы санына сәйкес келеді, S/N-гі 2-ші және 3-ші сандар жылдың айының реттік нөміріне, S/N-гі 4-ші және 5-ші сандар - белгілі ай мен жылдың санына сәйкес келеді.		



ТИРКЕМЕ А

Жалпы көрүнүшү



МОДЕЛДЕРІ

WTNF 902 W, WTNF 902 X, WTNF 902 M
WTNF 923 W, WTNF 923 X, WTNF 923 B

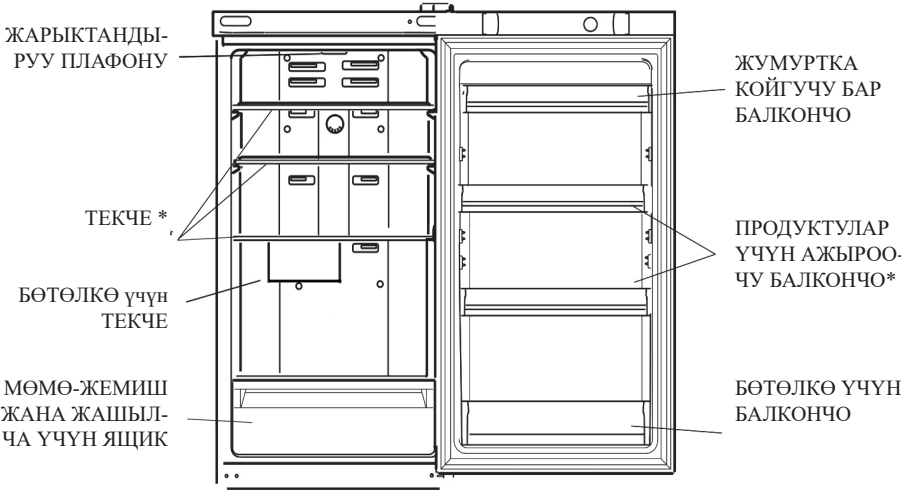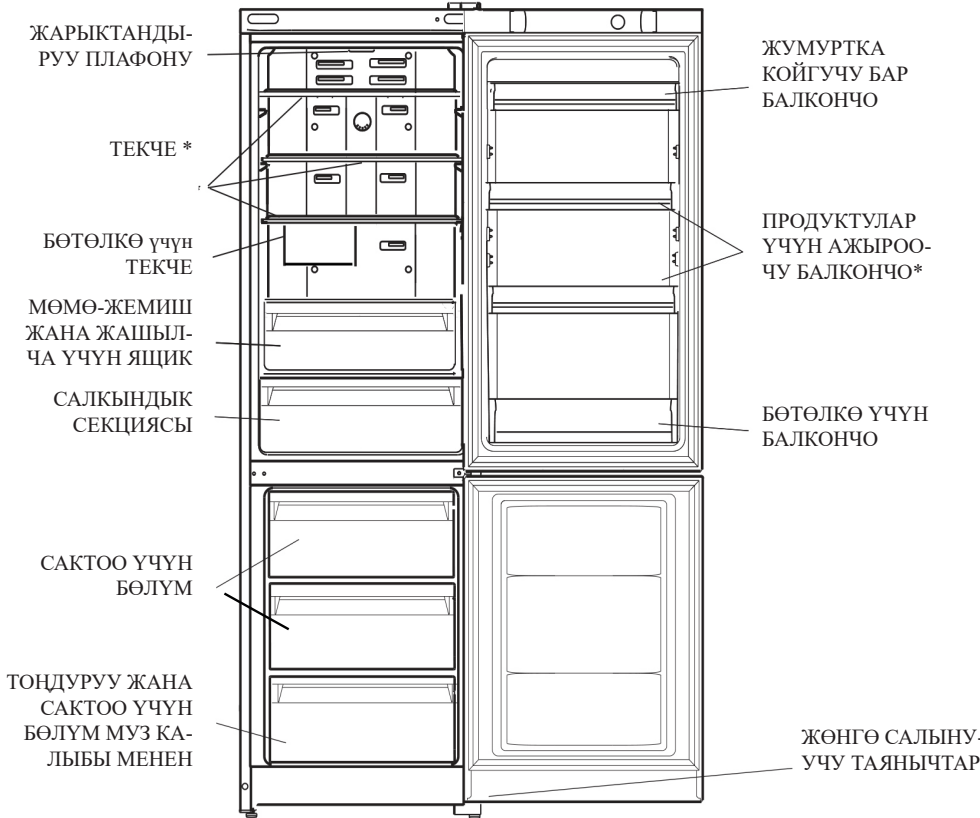

* Саны жана/же жайлашуусу боюнча өзгөрүүгө учурашы мүмкүн болгон тетиктер