


DAREU A<sup>+</sup>



# Руководство пользователя

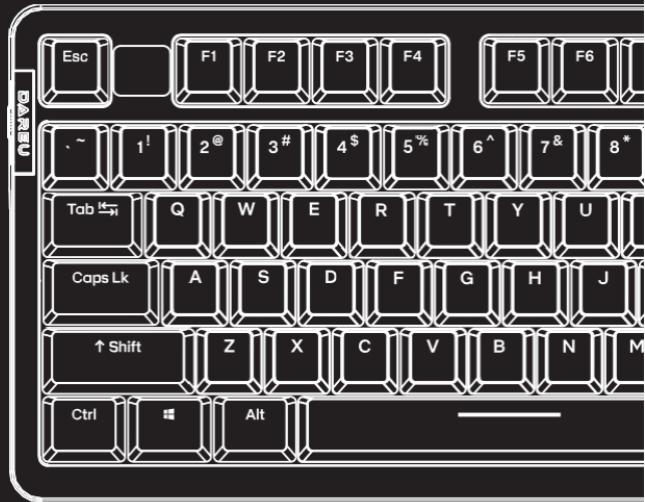

Колпачок/Свичт пуллер (2 в 1)  
x1



Кабель x1



Сменные колпачки x1



Листовка о переключателях x1






Схема раскладки x1



Руководство пользователя x1

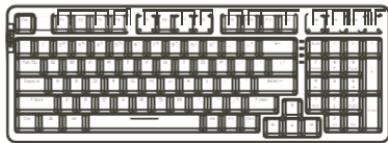

Клавиатура x1

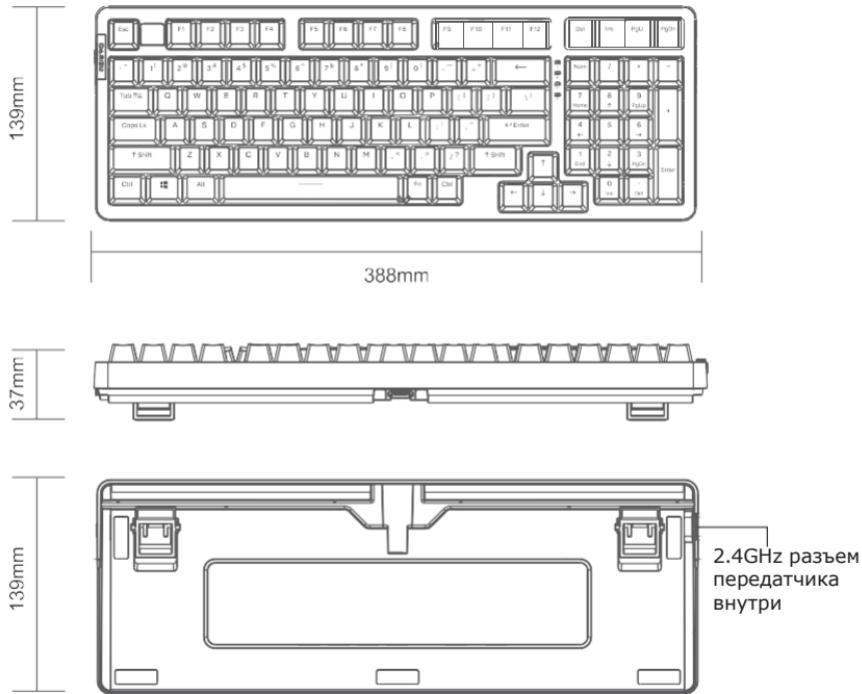

Тип клавиатуры: 98% от классической раскладки

Соединение: проводное USB-Type C (Длина кабеля:

1.8м )+ 2.4G + BlueTooth

Рабочее расстояние: <10 метров (Беспроводной режим)

Колпачок: PBT дабл-шот и сублимационная печать

Переключение: горячий коммутатор

Конфликт ключей: ролловер N-ключа

Подсветка: RGB

Аккумулятор: 4000мАч

Время заряда: около 7,5 часов

Вес: 1110±10 г

Размеры: 388\*139\*37 мм

Совместимость: Win 7/Win 8/Win 10/MaC OS/Android и т.д.

3 положения ножек для регулировки высоты:






Три выхода для кабеля

Левый

Центральный

Правый

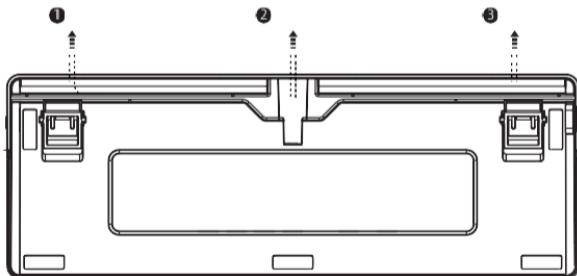

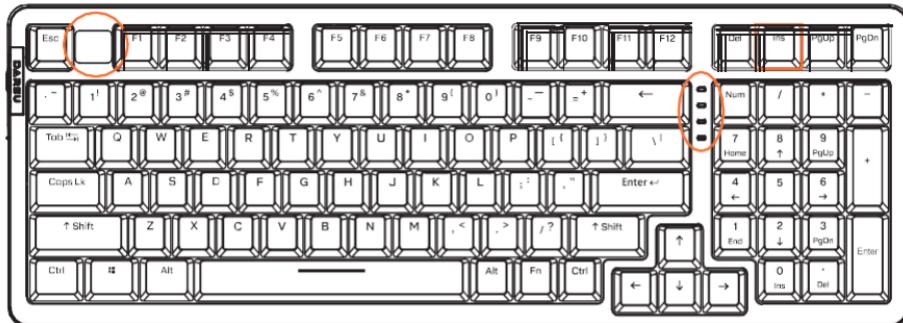

→Индикация питания:



(5 секунд) = Дисплей Вкл/Выкл

(Во время заряда устройство, выполняется цикл индикации)




Индикаторы:

1: Number Lock

A: Caps Lock

2.4G/BT: Индикатор 2.4G/BT

Battery: Индикатор заряда



3 способа подключения:

**A: Проводной**

2.4G

BT: режим BlueTooth

\* Если вы находитесь в беспроводном режиме, мы можем подключить кабель для обеспечения зарядки.



**2.4G:** Подключите и играй. Переведите кнопку в данное положение, вставьте передатчик и пользуйтесь.

\* Если это не удается, вытащите передатчик 2,4GHz, затем нажмите Fn+Q и удерживайте в течение 5 секунд, индикатор начнет мерцать. Вставьте передатчик и выполните сопряжение для дальнейшего использования.



**A:** Подключите провод и пользуйтесь.

**BT**


**BT:** 1- Переведите кнопку в положение BT.

2- Включите устройство BT и выполните поиск с клавиатуры.


3- Сопряжение и подключение.

\* В режиме BT вы можете выбрать одновременное подключение трех разных устройств. С


①



Нажмите эту комбинацию клавиш, чтобы подключить первое устройство BT.




Нажмите эту комбинацию клавиш, чтобы подключить второе устройство BT.



Нажмите эту комбинацию клавиш, чтобы подключить третье устройство BT.

\* В режиме BT, если не удается выполнить поиск по клавиатуре, или вы хотите подключиться к другим устройствам, удерживайте Fn+Q в течение 5 секунд,

индикатор начнет мерцать. Затем соедините его для использования.

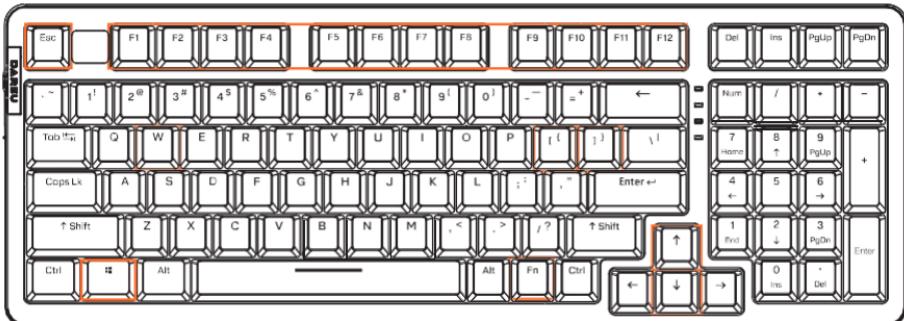


## Переключение эффектов подсветки


FN + { = Эффекты подсветки (7 режимов)	FN + } = Эффекты подсветки (Смешанный цвет /красный/оранжевый/желтый/зеленый, /голубой/ синий / фиолетовый / белый)
FN + ↑ = Яркость светодиода+ (0%-25%-50%-75%-100%)	FN + ↓ = Яркость светодиода - (100%-75%-50%-25%-0%)
FN+Esc (5 секунд) = Сброс	FN+⌘ = Win блок/разблок
FN+W (5 секунд) = Переключение для Win/MaC	Затем: ⌘ = Опция; Alt = Command

## Мультимедийные функции


FN+F1 = Яркость-	FN+F2 = Яркость +	FN+F5 = Искать	FN+F6 = Способ ввода переключателя
FN+F7 = Предыдущий	FN+F8 = Старт/Пауза	FN+F9 = Предыдущее	FN+F10 = Беззвучный
FN+F11 = Громкость-	FN+F12 = Громкость+		

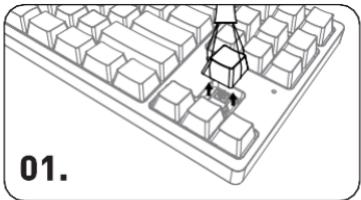**01.**


Снимите колпачок при помощи съемника

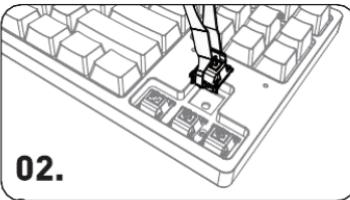**02.**


Снимите выключатель при помощи специального съемника выключателя

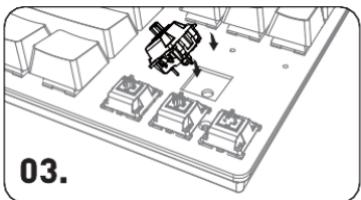**03.**


Убедитесь, что новый переключатель хорошо сидит в печатной плате

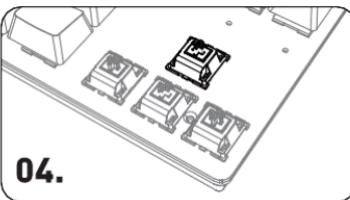**04.**

Аккуратно вдавите новые переключатели в печатную плату

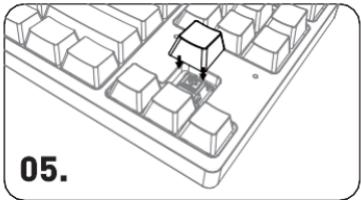**05.**

Установите колпачки

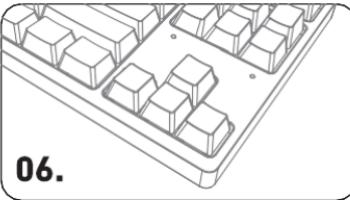**06.**

Готово

## Интерфейс драйвера

Скачайте драйвер с официального сайта Darius ([www.dareu.com](http://www.dareu.com) ) и установите его на компьютер (Программное обеспечение поддерживает только системы Windows.).

\*Изображение для примера



## Введение кнопки





## Как установить макрофункцию:

- ① Создайте новый макрос;
- ② Кликните *Record*, затем нажмите клавиши, которые вам нужны;
- ③ Перед записью можно проверить параметры, если это необходимо;
- ④ По завершении кликните *Stop Recording*;
- ⑤ Вернитесь на Главную (⌨), нажмите клавиши, с помощью которых вы хотите задать макрос;
- ⑥ Выберите опцию *Macro Definition*;
- ⑦ Выберите *Macro Definition*, которую записали;
- ⑧ Сохраните настройки.

# A98 PRO

**Dongguan Togran Electronics Technology Co., Ltd  
Add: No. 110, Shijie Shidan Mid Rd, Shijie Town, Dongguan City,  
Guangdong Province, China 523290**

**Tel.: +86 769 8630 8806 Fax: +86 769 8630 8826**

**Email: [Info@dareu.com](mailto:Info@dareu.com) [CS@dareu.com](mailto:CS@dareu.com)**

**Web: [www.dareu.com](http://www.dareu.com)**