



EXB-4
Fast charge 122.5W
20000 mAh

Технические характеристики

Внешний аккумулятор с функцией быстрой зарядки PD 122.5Вт
Модель: EXB-4

Емкость: 20 000mAh (3.7В/74Вч) (21700 Литий-ионная батарея)
Вход Type-C 1 5В-3А/9В-3А/12В-3А/15В-3А/20В-2.25А (45Вт)
Вход Type-C 2: 5В-3А/9В-3А/12В-3А/15В-3А/20В-2.25А (45Вт)
Выход Type-C 1: 5В-3А/9В-3А/12В-3А/15В-3А/20В-5А (100Вт)
Выход Type-C 2: 5В-3А/9В-3А/12В-3А/15В-3А/20В-5А (100Вт)
Выход USB-A 3: 4.5В-5А/5В-4.5А/5В-3А/9В-2А/12В-1.5А (22.5Вт)
Выход USB-A 4: 4.5В-5А/5В-4.5А/5В-3А/9В-2А/12В-1.5А (22.5Вт)
Режим 1: Type-C+Type-C выходы: 65Вт+45Вт
Макс.мощность 110Вт
Режим 2: Type-C 1+USB-A1 выходы: 100Вт+22.5Вт
Макс.мощность 122.5Вт
Режим3: Type-C 2+USB-A2 выходы: 100Вт+22.5Вт
Макс.мощность 122.5Вт
Режим 4: USB-A1+USB-A2 выходы: 22.5Вт+22.5Вт
Макс.мощность 45Вт
Режим 5: Type-C 1+USB-A1+Type-C 2+USB-A2 выходы:
Макс.мощность 30Вт
Размер : 162*134*18мм.
Вес : 533гр.

Материал корпуса: огнеупорный пластик, поликарбонат
Комплект поставки: внешний аккумулятор, кабель USB,
руководство пользователя.
Приведенные выше данные измерены лабораторией Project 0, фактическое использование будет немного отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств.

Схема продукта

1. Кнопка включения
2. Выход USB-A 22.5Вт
3. Вход USB-C 45Вт / Выход 100Вт
4. Цифровой дисплей
5. Вход USB-C 45Вт / Выход 100Вт
6. Выход USB-A 22.5Вт


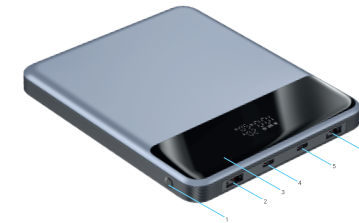


Схема работы портов зарядки

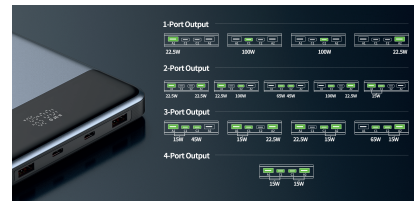

Инструкции по зарядке устройств от аккумулятора
EXB-4 мощный внешний аккумулятор с цифровым дисплеем с быстрой зарядкой предназначен для зарядки ноутбука или другого цифрового устройства.

1. Проверьте, соответствует ли зарядное напряжение вашего устройства выходному напряжению внешнего аккумулятора EXB-4.

2. Используйте для зарядки комплектный зарядный кабель или оригинальный кабель Вашего заряжаемого устройства. Один конец должен быть подключен к Вашему заряжаемому устройству, а другой конец подключен к выходному порту внешнего аккумулятора. Зарядка от внешнего аккумулятора начнется автоматически. Если зарядка не началась, нажмите на кнопку включения, которая находится на корпусе аккумулятора.

Зарядка внешнего аккумулятора от сетевого зарядного устройства

1. Подключите кабель Type-C к сетевому зарядному устройству, а потом к внешнему аккумулятору. Зарядка начнется автоматически. Если зарядка устройства не началась, нажмите на кнопку "Вкл/Выкл." на корпусе аккумулятора.
2. На цифровом дисплее начнет мигать уровень заряда батареи. Дисплей аккумулятора показывает напряжение и силу тока при зарядке внешнего аккумулятора. Аккумулятор будет полностью заряжен, когда на дисплее отобразится "100%".

Информация об использовании и меры безопасности

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Меры безопасности

Перед использованием внешнего аккумулятора внимательно прочитайте и неукоснительно соблюдайте настоящую инструкцию. Следствием неправильного обращения могут быть взрывы, возгорание, выделение дыма и опасность отравления. Кроме того, несоблюдение инструкций и предостережений может повлечь за собой потерю рабочих качеств и другие недостатки. При правильном использовании внешние аккумуляторы представляют собой достаточно безопасный и надежный источник энергии.

1. Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.
2. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение адаптера питания соответствует рекомендованному. Напряжение и сила тока указана в разделе технические характеристики.
3. Не заряжайте при помощи аккумулятора устройства, не предназначенные для зарядки от USB-порта и не подходящие по характеристикам.
4. При зарядке внешнего аккумулятора не оставляйте его без присмотра на долгое время. Перед выходом отключите его от источника питания.
5. Рекомендуемая рабочая температура при использовании от +1 до +25 °C.
6. Следите за уровнем заряда внешнего аккумулятора при хранении и эксплуатации. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его как минимум 1 раз в месяц и держите уровень заряда батареи в пределах 25%-50%. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, может произойти утечка электролита, что вызовет причинение ущерба оборудованию и/или может привести к возгоранию.
7. Если корпус внешнего аккумулятора деформировался, вздулся, протекает или его ёмкость значительно снизилась, немедленно прекратите его использовать и утилизируйте надлежащим образом.
8. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов зарядки-разрядки. Емкость аккумуляторов уменьшается с каждой зарядкой-разрядкой. Хранение при слишком высоких или

слишком низких температурах также может привести к постепенному снижению их емкости. Рекомендуемая температура хранения от +1 до +40 °C.

9. Не храните и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Не оставляйте внешний аккумулятор на открытом солнечном свете. Не заряжайте и не разряжайте внешний аккумулятор в местах с затрудненным отводом тепла (например, в кармане брюк, в закрытой сумке, на кровати или диване). Во время зарядки убедитесь, что внешний аккумулятор не накрыт одеждой, подушками, одеялом или другими вещами. При использовании внешнего аккумулятора для зарядки устройств, в том числе телефонов, в течение длительного времени, не складывайте их вместе, чтобы обеспечить лучшее рассеивание тепла.
10. Не прокалывайте, не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя и могут повлечь взрыв или возгорание устройства.
11. Аккумулятор следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость. Металлический литий при контакте с водой может приводить к выделению газообразного водорода, что вызовет возгорание, взрыв и/или может привести к травмам.
12. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства.
13. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъемы, не допускайте соприкосновения аккумулятора с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов аккумулятора и привести к нарушению его работы.
14. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие

или чистящие жидкости.

15. При возникновении короткого замыкания аккумулятор автоматически отключится. Отсоедините от аккумулятора все устройства и подключите повторно.
16. Аккумулятор не предназначен для использования в коммерческих целях.

Design by Project 0
www.projectzero.pro
Производитель: ДУНГУАНЬ БЕСКИ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД (DONGGUAN BESKY INDUSTRIAL CO.,LTD)
Адрес: Гаунчжоу Групп 8, Минтиан Вилладж, Шатан Таун, Дунгуань Сити, Китай (No. 8, Guanzhou Group, Mintian Village, Shatian Town, Dongguan City, China).
Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.
В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123 г. Минск ул. Кропоткина 93А пом.11. Тел. +375 17 388 70 83



EXB-4
Fast charge 122.5W
20000 mAh

Specifications

Fast charge power bank PD 122.5W

Model: EXB-4

Capacity: 20 000mAh (3.7V/74Wh) (21700 Li-Polymer battery)
Type-C 1 input: 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A (45W)
Type-C 2 input: 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A (45W)
Type-C 1 output: 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-5A (100W)
Type-C 2 output: 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-5A (100W)
USB-A 3 output: 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (22.5W)
USB-A 4 output: 4.5V-5A/5V-4.5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (22.5W)
Mode 1: Type-C+Type-C Output: 65W+45W Total110W
Mode 2: Type-C 1+USB-A1 Output: 100W+22.5W Total 122.5W
Mode 3: Type-C 2+USB-A2 Output: 100W+22.5W Total122.5W
Mode 4: USB-A1+USB-A2 Output:22.5W+22.5W Total 45W
Mode 5: Type-C 1+USB-A1+Type-C 2+USB-A2 Output: Total 30W
Weight : 533g


Material: fireproof ABS material, PC

Delivery set: power bank, USB cable, user manual


The above data are measured by the Project 0 laboratory,
the actual use will be slightly different depending on the specific
circumstances.

Product Diagram

1. Power button
2. USB-A Output 22.5W
3. USB-C Input 45W / Output 100W
4. Digital display
5. USB-C Input 45W / Output 100W
6. USB-A Output 22.5W



Output ports functions Diagram

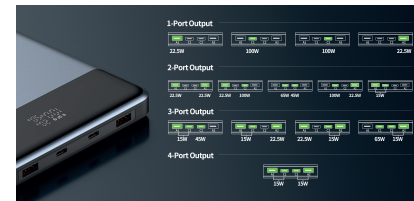

Charging operation instructions

EXB-4 high power digital display fast charging power bank charges
laptop or other digital devices.

1. Check whether the charging voltage of the digital product
matches the output voltage of the EXB-4 high-power digital display
fast charging power bank.

2. Select the original charging cable of the digital product, one end
is connected with the digital product, and the other end is connected
with the output port of the EXB-4 high-power digital display fast
charging power bank. The EXB-4 high-power digital display fast
charging power bank will automatically turn on to charge the digital
product, and the power indicator is always on.

Charging the EXB-4 high power digital display fast charging power bank with charger

1. Select the charging line of type-C interface to connect with
the input port of type-C of EXB-4 high-power digital display fast
charging power bank.
2. Connect the charging cable to the charger, and the LCD display
power indicator starts to flash, indicating that the EXB-4 is charging
the high-power digital display fast charging power bank, and
the LCD display is always on after it is fully.

Use environment

Use ambient temperature: non-tropical area below 0°C to 35 °C.
Storage ambient temperatures: 0 °C to 40 °C degrees Celsius.
Electronic products contain toxic and harmful substances such as
lead, mercury and cadmium. The overdue use of these products may
lead to leakage or mutation of these toxic and harmful substances,
and cause environment pollution or serious damage to people and
property. The term of "environment-friendly use period" means that
all electronic products shall be used within this validity period.
We are free of any responsibility against safety issues caused by
using the product beyond its safe service life.

Safety warning instructions

Please read all instructions and warnings before using this product.
Non-standard use will damage the product or personal safety.

1. Due to the existence of conversion efficiency, so rated output
capacity is less than battery capacity.
2. When you need to check the power, press the power button once
and the LCD display indicator lights up to show the current power.
In the connectionless state, the power will automatically sleep after
about 30 seconds.

3. Please charge your power bank periodically (at lease one time
with 5 months recommended) in order to maintain its long service
life.
4. Improper use of the product can easily cause damage to the pro-
duct or may endanger personal and property safety.
5. Consumer shall be liable for any personal and property damage
resulted from their improper use against the user manual or ignoring
the warning, to which our company will not bear any legal liability.
6. Disintegration of this product by non-professionals is strictly pro-
hibited.
7. Use of household appliances or loads in excess of the output cur-
rent of this product shall be avoided (no output due to circuit pro-
tection).
8. Intense physical actions including knocking, throwing, trampling
on and squeezing, etc. shall be avoided.