

HARMAN
© 2015 HARMAN International Industries, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
JBL is a trademark of HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved.
United States and/or other countries.
Features, specifications and appearance are subject to change without notice.
© 2015 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены.
JBL является торговой маркой Harman International Industries, Incorporated.
JBL зарегистрирован в США и/или других странах.
Функции, характеристики и внешний вид описываемых компонентов могут быть изменены без предварительного уведомления.






car audio speaker
автомобильный
громкоговоритель

JBL® STAGE SERIES





INSTALLATION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО
УСТАНОВКЕ



STAGE 502, STAGE 6402, STAGE 8602

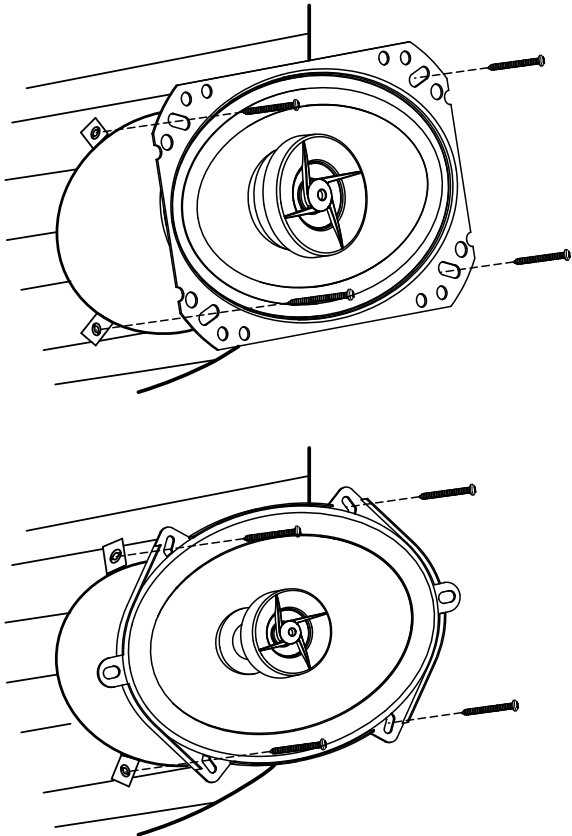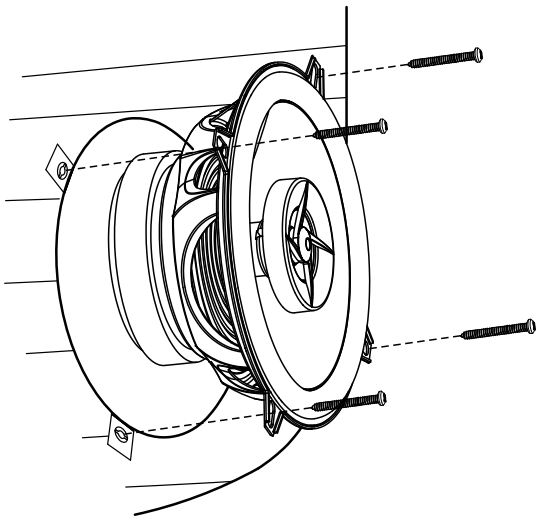


STAGE 602, STAGE 9603

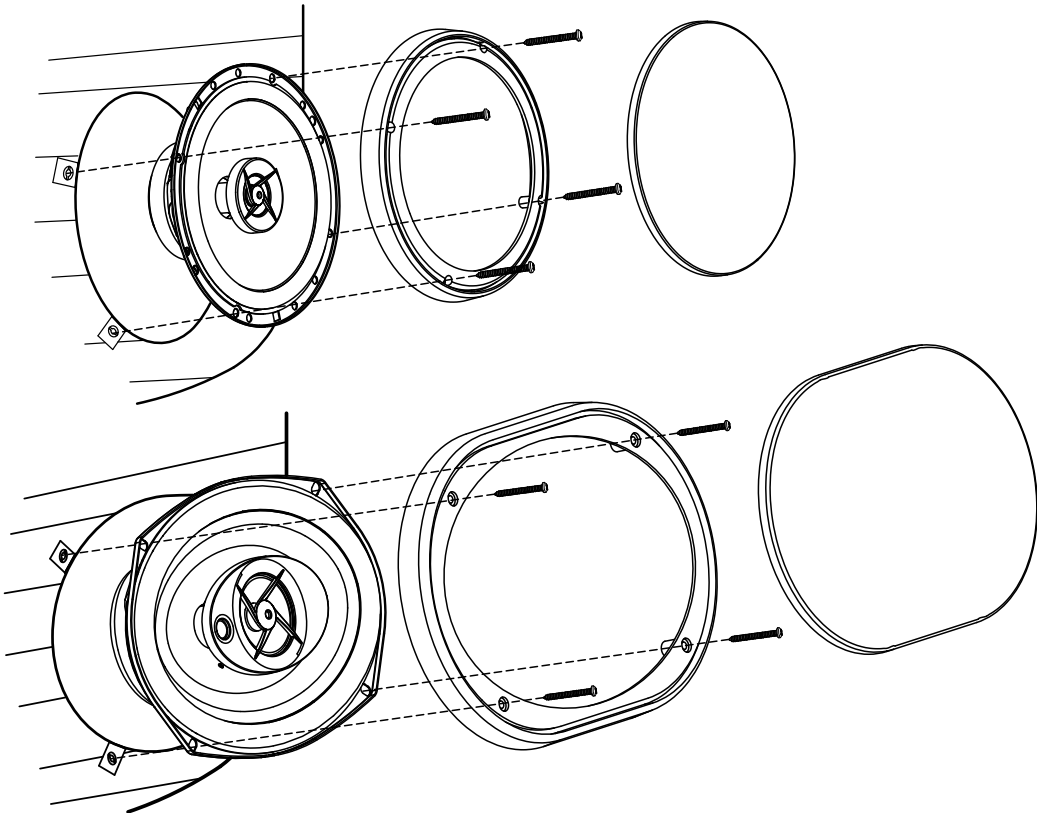


STAGE 600C

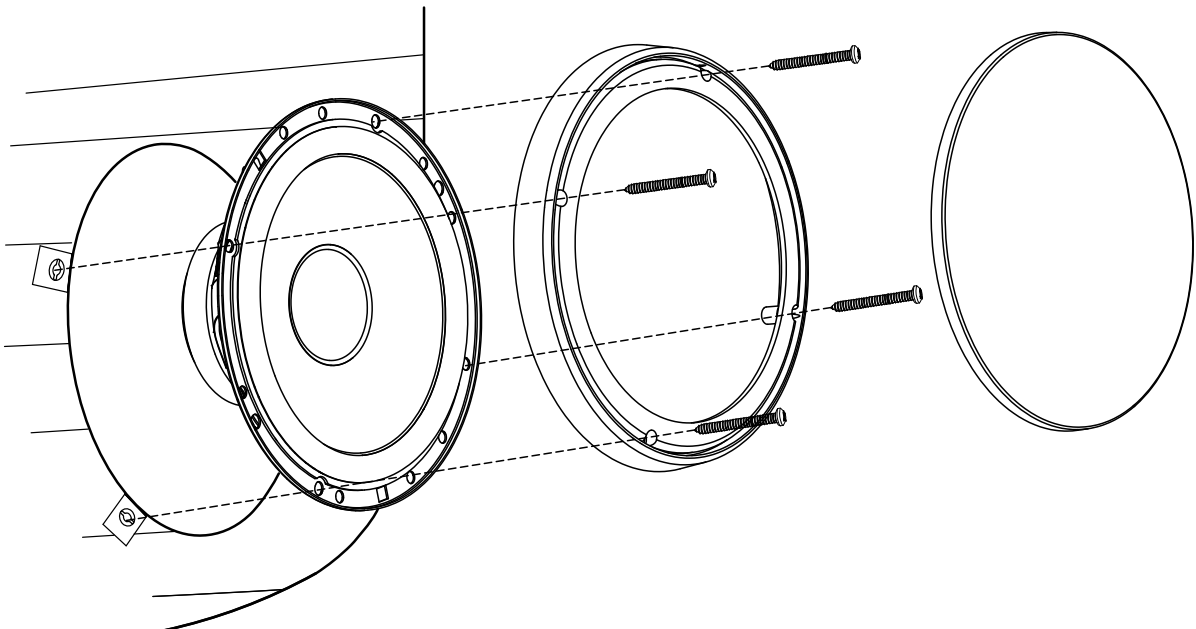


STAGE 600C

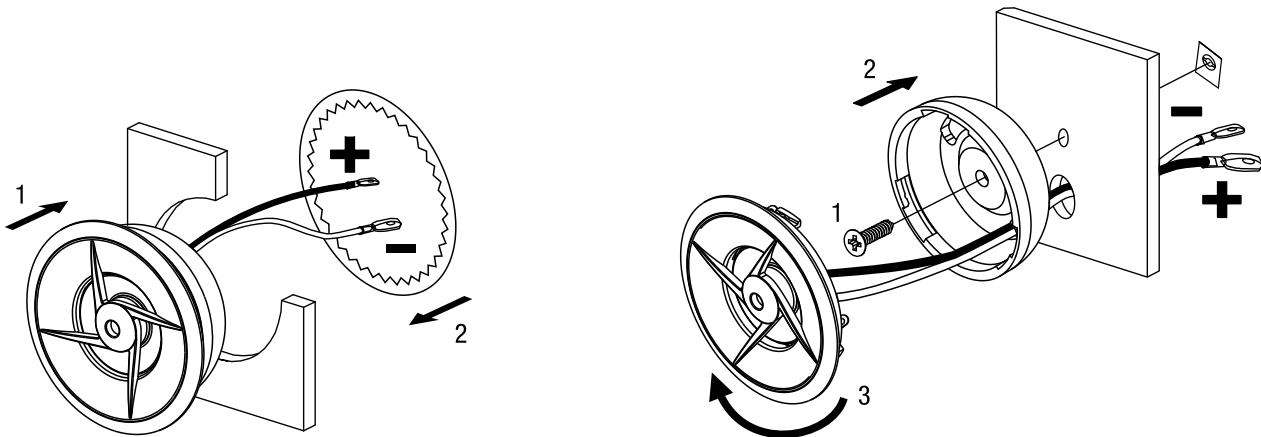


STAGE 502, STAGE 602, STAGE 6402
STAGE 8602, STAGE 9603

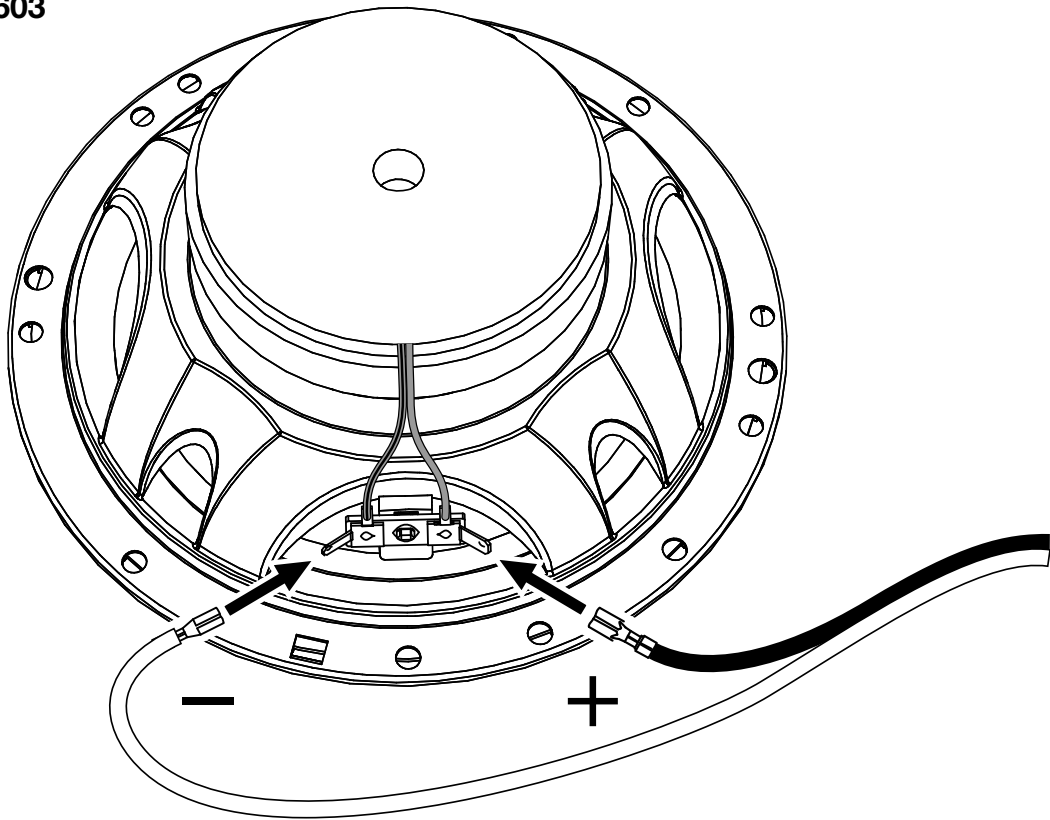


STAGE 600C

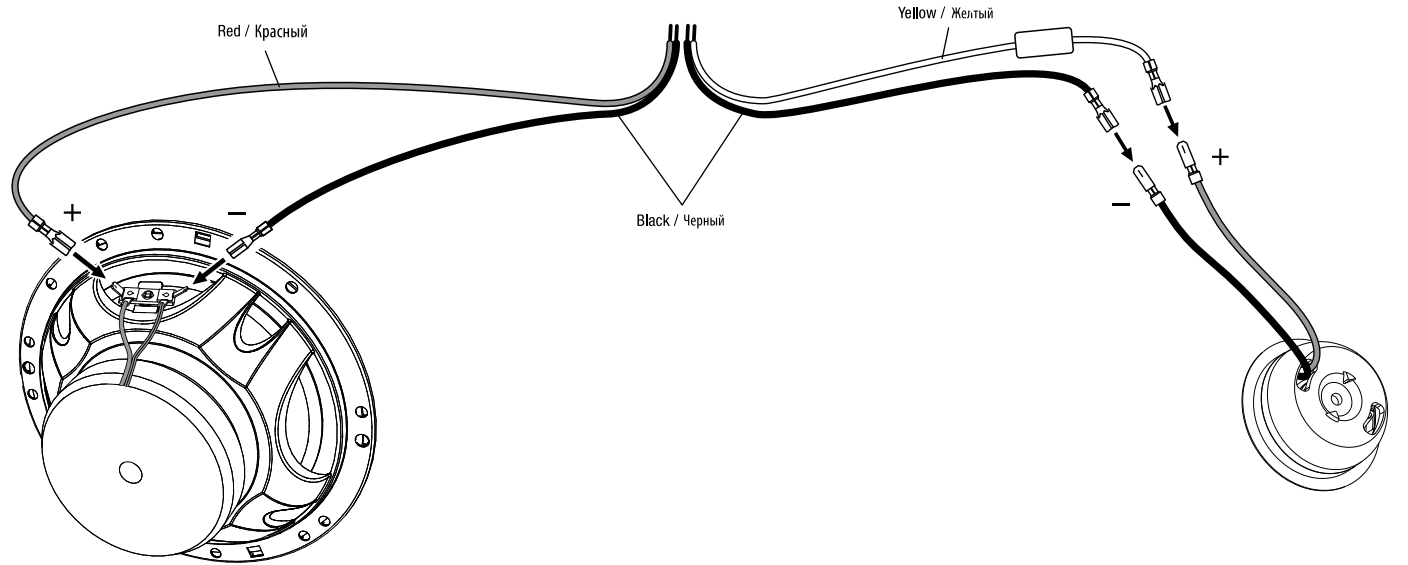


STAGE 502

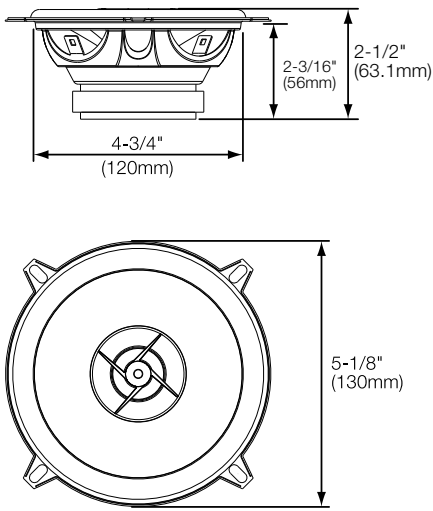


STAGE 602

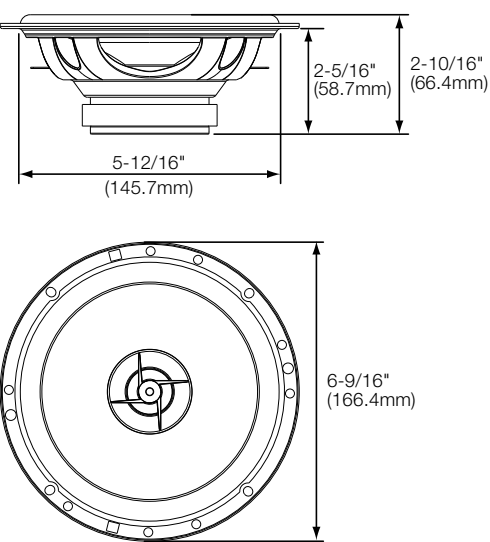


STAGE 9603

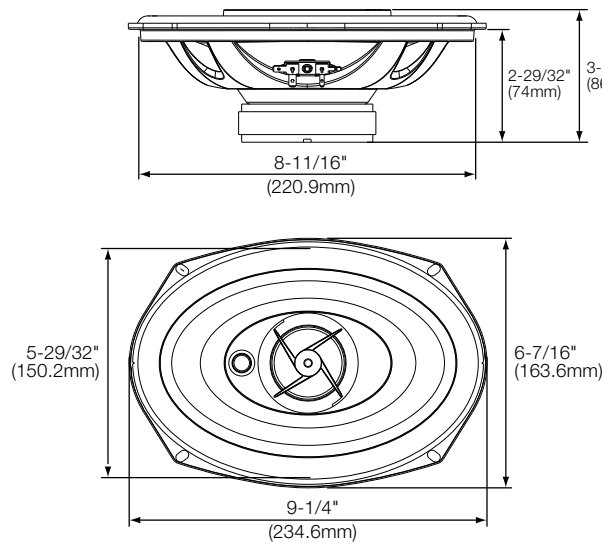


STAGE 600C

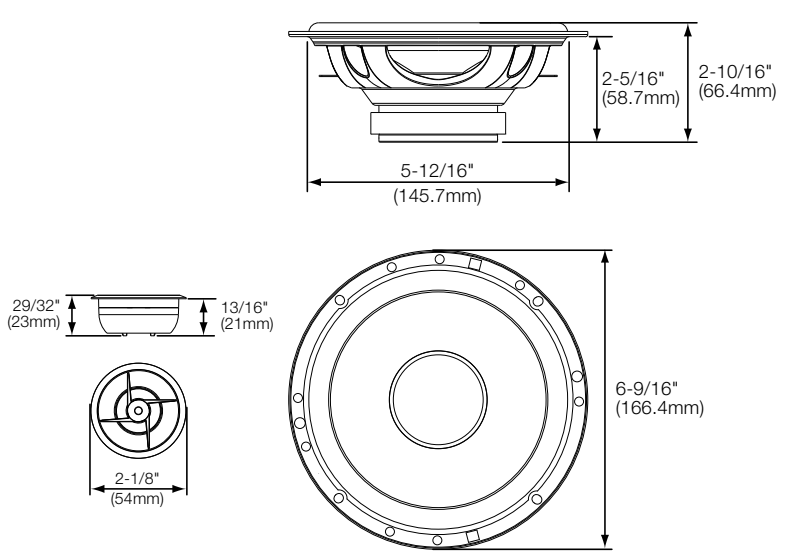

STAGE 6402

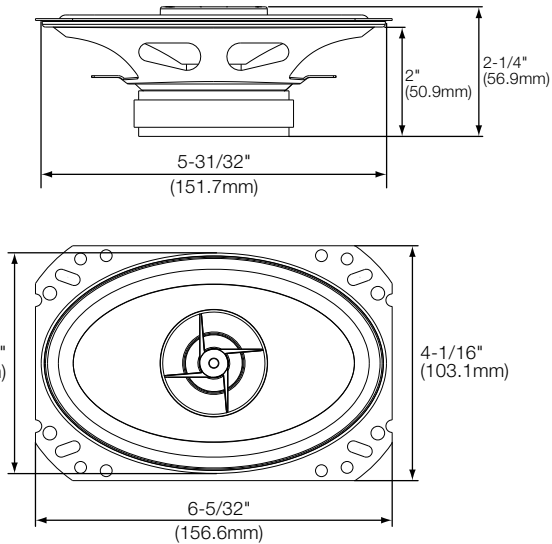

STAGE 8602

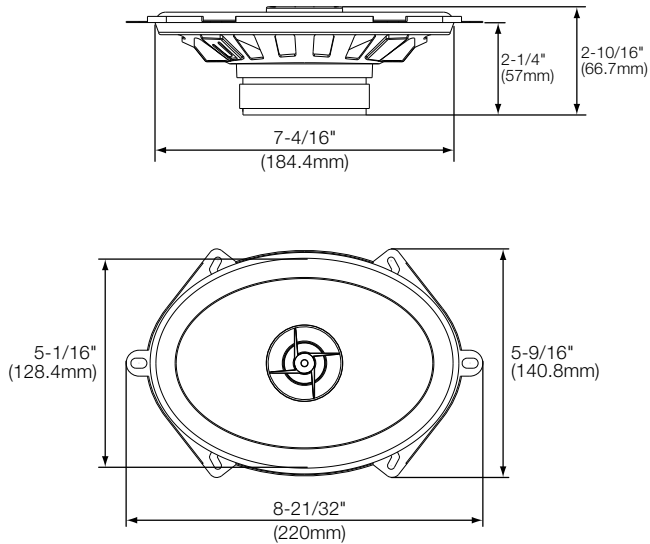

SPECIFICATIONS	STAGE 502	STAGE 602	STAGE 6402	STAGE 8602	STAGE 9603	STAGE 600C
Type	5-1/4" (130mm) Coaxial Car Speaker	6-1/2" (165mm) Coaxial Car Speaker	4" x 6" (102mm x 152mm) Coaxial Car Speaker	6" x 8" (152mm x 203mm) Coaxial Car Speaker	6" x 9" (152mm x 230mm) Three-Way Car Speaker	6-1/2" Car Audio Component Syste
Continuous power handling	35W	45W	35W	60W	70W	50W
Peak power handling	105W	135W	105W	180W	210W	150W
Frequency response	70Hz – 20kHz	55Hz – 20kHz	75Hz – 20kHz	20Hz – 20kHz	45Hz – 20kHz	50Hz – 20kHz
Nominal impedance	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Sensitivity (2.83V/m)	91dB	91dB	90dB	91dB	92dB	90dB
External diameter	5-1/8" (130mm)	6-9/16" (166.4mm)	6-5/32" (156.6mm) x 4-1/16" (103.1mm)	8-21/32" (220mm) x 5-9/16" (140.8mm)	9-1/4" (234.6mm) x 6-7/16" (163.6mm)	6-9/16" (166.4mm)
Mounting cutout diameter	4-3/4" (120mm)	5-12/16" (145.7mm)	5-31/32" (151.7mm)	7-4/16" (184.4mm)	8-11/16" (220.9mm)	5-12/16" (145.7mm)
Total depth	2-1/2" (63.1mm)	2-10/16" (66.4mm)	2-1/4" (56.9mm)	2-10/16" (66.7mm)	3-7/16" (86.9mm)	2-10/16" (66.4mm)
Mounting depth	2-3/16" (56mm)	2-5/16" (58.7mm)	2" (50.9mm)	2-1/4" (57mm)	2-29/32" (74mm)	2-5/16" (58.7mm)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	STAGE 502	STAGE 602	STAGE 6402	STAGE 8602	STAGE 9603	STAGE 600C
Тип	Коаксиальный автомобильный динамик на 5 1/4 дюйма (130 мм)	Коаксиальный автомобильный динамик на 6 1/2 дюйма (165 мм)	Коаксиальный автомобильный динамик 4 x 6 дюймов	Коаксиальный автомобильный динамик 6 x 8 дюймов	Трехполосный автомобильный динамик 6 x 9 дюймов	Компонентный автомобильный динамик на 6 1/2 дюйма
Мощность	35Вт	45Вт	35Вт	60Вт	70Вт	50Вт
Пиковая мощность	105Вт	135Вт	105Вт	180Вт	210Вт	150Вт
Диапазон частот	70Гц – 20кГц	55Гц – 20кГц	75Гц – 20кГц	20Гц – 20кГц	45Гц – 20кГц	50Гц – 20кГц
Номинальный импеданс	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом
Чувствительность (2,83 В на 1 м)	91 дБ	91 дБ	90 дБ	91 дБ	92 дБ	90 дБ
Внешний диаметр	5-1/8" (130мм)	6-9/16" (166.4мм)	6-5/32" (156.6мм) x 4-1/16" (103.1мм)	8-21/32" (220мм) x 5-9/16" (140.8мм)	9-1/4" (234.6мм) x 6-7/16" (163.6мм)	6-9/16" (166.4мм)
Монтажный диаметр	4-3/4" (120мм)	5-12/16" (145.7мм)	5-31/32" (151.7мм)	7-4/16" (184.4мм)	8-11/16" (220.9мм)	5-12/16" (145.7мм)
Глубина	2-1/2" (63.1мм)	2-10/16" (66.4мм)	2-1/4" (56.9мм)	2-10/16" (66.7мм)	3-7/16" (86.9мм)	2-10/16" (66.4мм)
Монтажная глубина	2-3/16" (56мм)	2-5/16" (58.7мм)	2" (50.9мм)	2-1/4" (57мм)	2-29/32" (74мм)	2-5/16" (58.7мм)
Торговая марка	: JBL					
Назначение товара	: АВТОМОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА					
Изготовитель	: ХАРМАН ИНТЕРНЭШЛ ИНДАСТРИЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД, США, 06901 КОННЕКТИКУТ, С-СТЭМФОРД, АТЛАНТИК СТРИТ 400, ОФИС 1500					
Страна происхождения	: Китай					
Импортер в Россию	: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", РОССИЯ, 123317, МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, Д.10					
Гарантийный период	: 1 год					
Информация о сервисных центрах	: www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467					
Срок службы	: 5 лет					
Срок хранения	: не ограничен					
Условия хранения	: Стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды					
Товар не подлежит обязательной сертификации	: Товар не подлежит обязательной сертификации					
Дата производства:	: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY00000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «Y» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).					