


# Руководство по модернизации


## Снятие крышки отсека

- A. Открутите винт(ы) на крышке, закрывающей отсек ноутбука.
- B. Выдвиньте крышку отсека и полностью снимите ее с ноутбука.

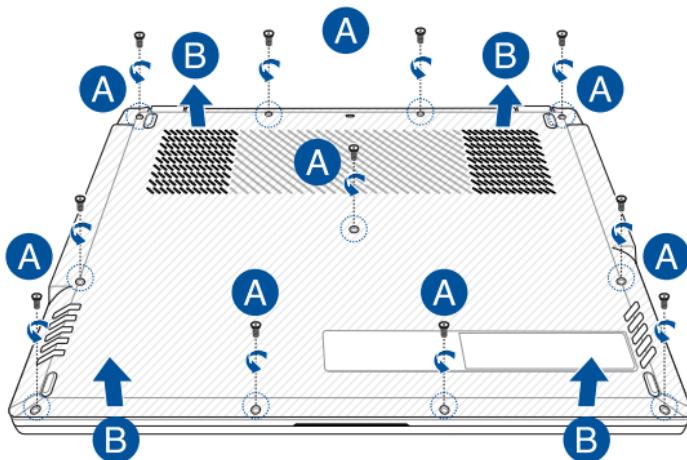


Для закрытия крышки отсека:

- A. Совместите крышку с отсеком.
- B. Закрепите крышку с помощью винта(ов).

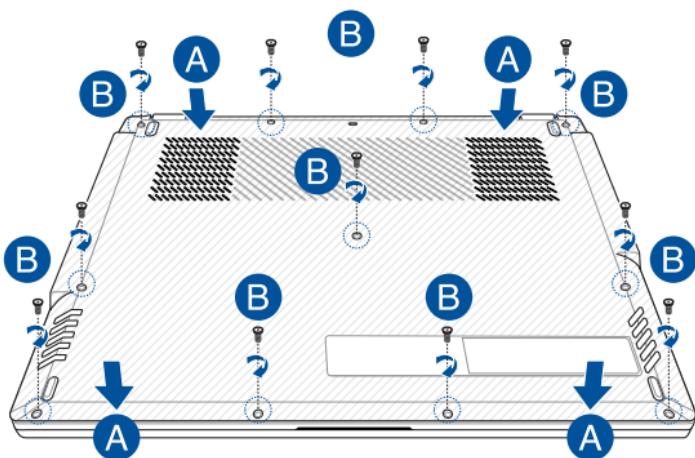

## Карта винта покрытия

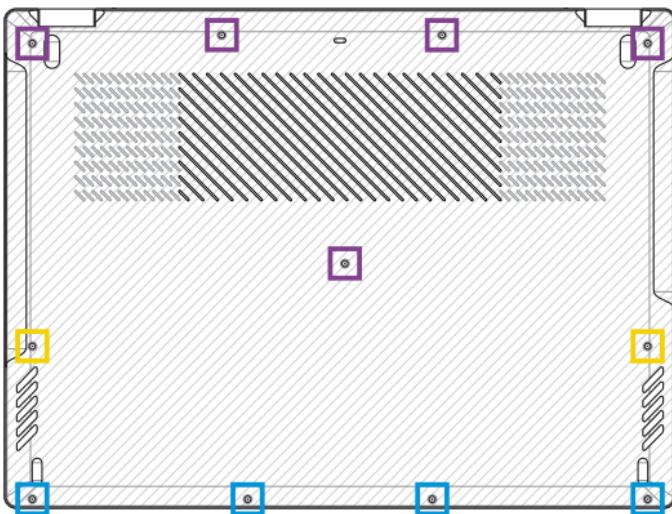

■ M2 X 8 (5 шт.)

■ M2 X 7 (2 шт.)

■ M2, X 3 (4 шт.)

## Установка карты M.2

При установке карты M.2 обратитесь к инструкциям ниже:

---

**ВАЖНО!** Для максимальной совместимости и надежности приобретайте карту M.2 только у авторизованных дилеров.

---

**ВНИМАНИЕ!** Перед открытием отсека отключите все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание (например внешний блок питания, аккумулятор и т. п.).

---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Расположение элементов на нижней стороне и карты M.2 может отличаться в зависимости от модели.
  - Рекомендуется выполнять установку карты M.2 под наблюдением специалиста. Также можно обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
  - Слот M.2 2230 не поддерживает M.2 SATA SSD.
-

- A. Снимите крышку отсека.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию смотрите в разделе *Снятие крышки отсека* данного руководства.

- B. Совместите и вставьте карту M.2 в слот.  
C. Закрепите карту M.2 с помощью поставляемого винта(ов).

