


RIVAL 600

PRODUCT INFORMATION GUIDE

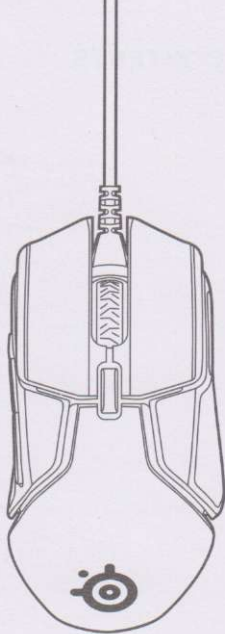

CONTENTS


Welcome	2
SteelSeries Engine	3
Product overview	5-6
Setup	
Hardware installation	7
Configuring weight system	8
Calibration of lift off sensor	9
Translations	
Español	10
简体中文	11
繁體中文	13
日本語	14
한국어	16
Deutsch	17
Русский	19
Français	20
Italiano	22
Português	23
Regulatory	26

WELCOME TO RIVAL 600

The Rival 600 gaming mouse combines true 1 to 1 tracking with an advanced dual-optical sensor system that enables precise liftoff distance calibration. Plus, 256 weight combinations enable you to custom-tune the perfect balance.

Like you, we are esports pros, pubstars, 5am raiders, 1hp heroes, streamers and dreamers. Your Rival 600 was forged out of our belief that gaming isn't your way to escape reality, it's your path to rewrite it.

STEELSERIES ENGINE

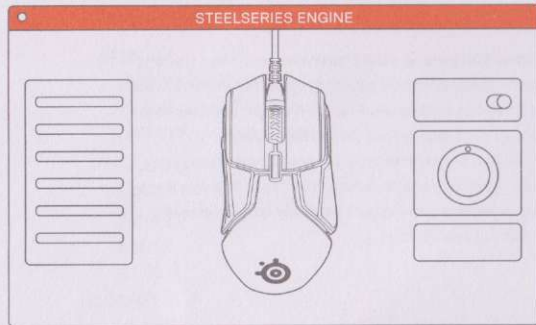

To enjoy **GameSense integration**, custom **lighting effects**, customization of **mouse settings**, as well as **programming macros** on your new Rival 600 mouse, download SteelSeries Engine at steelseries.com/engine

find help at support.steelseries.com

PACKAGE CONTENTS

Rival 600 Mouse

USB Cable

Product Information Guide

Weights box

8x 3.75 g weights

SYSTEM REQUIREMENTS // COMPATIBILITY

PC / Mac

STEELSERIES ENGINE SOFTWARE REQUIREMENTS


Platforms

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +


120 MB of free hard drive space for installation

PRODUCT OVERVIEW

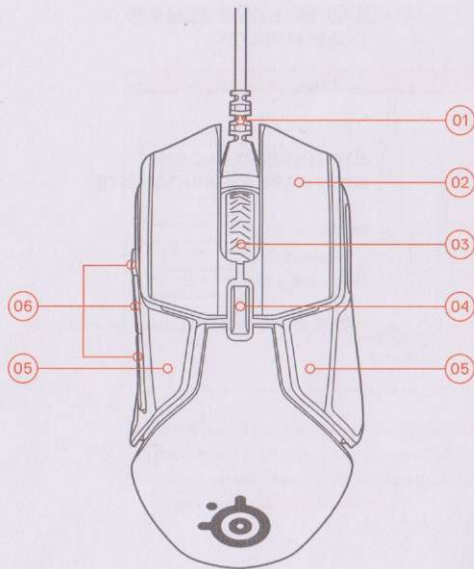

- 01 Removable Cable *
- 02 Split Trigger Design
Main Mouse Buttons
- 03 Scroll Wheel
- 04 CPI Button /
Lift Off Calibration
- 05 Removable Side Panels
with Rubber Side Grips *
- 06 Side Buttons


* Find accessories and replacement parts at steelseries.com/gaming-accessories

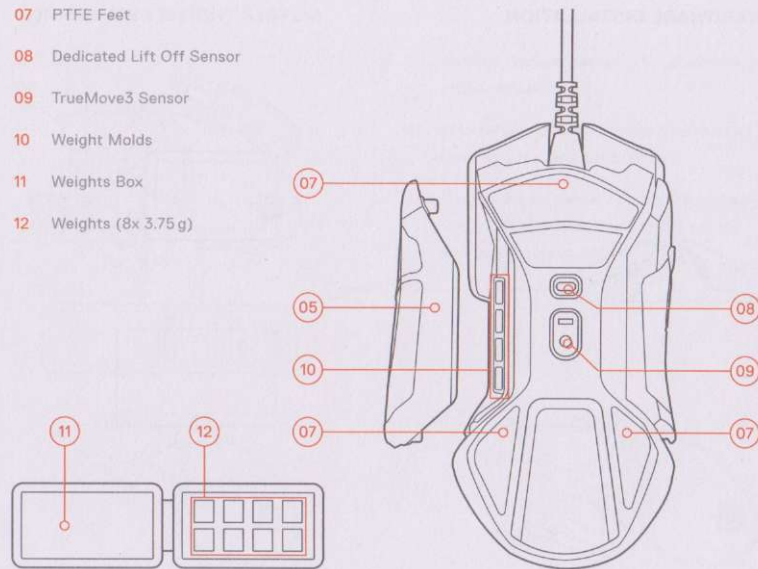

- 07 PTFE Feet
- 08 Dedicated Lift Off Sensor
- 09 TrueMove3 Sensor
- 10 Weight Molds
- 11 Weights Box
- 12 Weights (8x 3.75 g)



SETUP

HARDWARE INSTALLATION

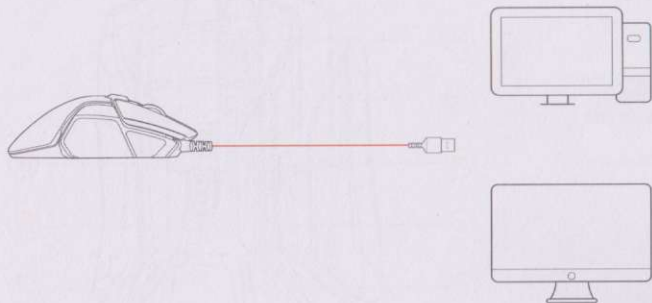


find help at support.steelseries.com

CONFIGURING WEIGHT SYSTEM



- 01 Remove the side panels (06) to access the weight molds
- 02 Choose your desired weights (12) and insert them into the dedicated molds (10)
- 03 Re-attach side panels (06) once the desired weight is calibrated. If you find it not to your liking, repeat steps 01 to 03



CALIBRATION OF LIFT OFF SENSOR

Your Rival 600 is equipped with a secondary, high precision lift off sensor. To ensure the highest level of accuracy, the lift off sensor must be calibrated to your gaming surface of choice.

By default your Rival 600 is set to a ≤ 1.0 mm lift off distance. SteelSeries Engine offers the ability to further tweak the lift off distance.

Calibration of the lift off sensor can happen in two ways:


Automatic

On every mouse power up (for instance, plugging in the USB cable), your lift off sensor will automatically calibrate.

Manual

If you change gaming surfaces it is recommended to recalibrate the lift off sensor.

To manually calibrate the lift off sensor, hold down the CPI button  for two seconds to force recalibration. Your Rival 600 will flash white three times when lift off calibration is complete.



ESPAÑOL

Contenido del paquete

Mouse Rival 600

cable USB

Guía de información sobre el producto

Recipiente para el peso

Peso de 8 x 3,75 g

Requisitos del sistema // Compatibilidad

PC/Mac

Requisitos de software de SteelSeries Engine

Plataformas

Windows 7 o superior

Mac OS X 10.8 o superior

120 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación

más información en support.steelseries.com

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

01 Cable desmontable*

02 Diseño de gatillos separados Botones principales del mouse

03 Rueda del mouse

04 Botón de CPI/Calibración desmontable

05 Paneles laterales desmontables con agarres laterales de goma*

06 Botones laterales

07 Base de politetrafluoretileno

08 Sensor desmontable dedicado

09 Sensor TrueMove3

10 Moldes de peso

11 Recipiente para el peso

12 Peso (8 x 3,75 g)

* Encuentre accesorios y repuestos en steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURACIÓN

Instalación de hardware

Configuración del sistema de peso

01 Retire los paneles laterales  para acceder a los moldes de peso

02 Elija los pesos deseados  e introdúzcalos en los moldes dedicados 

03 Vuelva a conectar los paneles laterales  una vez

РУССКИЙ

Содержимое упаковки

Мышь Rival 600

USB-кабель

Руководство пользователя

Коробка для гирек

8 гирек по 3,75 г

Системные требования // Совместимость

ПК / Мак

Системные требования для программы SteelSeries Engine

Платформы

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

120 МБ свободного места на жёстком диске для установки

Помощь: support.steelseries.com

ОБ ИЗДЕЛИИ

01 Съёмный кабель *

02 Основные разделённые кнопки мыши

03 Колесо прокрутки

04 Кнопка ЗНД и калибровки подъёма

05 Съёмные боковые панели с резиновыми вставками *

06 Боковые кнопки

07 Ножки из ПТФЭ

08 Отдельный датчик подъёма

09 Датчик TrueMove3

10 Гнёзда для гирек

11 Коробка для гирек

12 Гирьки (8 по 3,75 г)

* Аксессуары и запчасти можно купить на сайте steelseries.com/gaming-accessories

УСТАНОВКА

Установка оборудования

Настройка веса

01 Снимите боковые панели (05), чтобы открыть гнёзда для гирек

02 Выберите нужное кол-во гирек (12) и вставьте в гнёзда (10)

03 Задав нужный вес, установите боковые

панели (05) обратно. Если вес не подходит, повторите шаги 01-03

Помощь: support.steelseries.com

Калибровка датчика подъёма

У мыши Rival 600 есть второй высокоточный датчик подъёма. Чтобы он работал наилучшим образом, его нужно откалибровать в соответствии с вашей игровой поверхностью.

По умолчанию подъём мыши Rival 600 установлен на ≤ 1,0 мм. В службе SteelSeries Engine можно задать иное расстояние подъёма.

FRANÇAIS

Contenu de l'emballage

Souris Rival 600

cable USB

Guide d'informations produit

Boîte de poids

8 poids de 3.75 g

Configuration requise // Compatibilité

PC / Mac

Configuration requise pour le logiciel SteelSeries

Есть 2 способа калибровки датчика подъёма:

Автоматический

При каждом включении мыши (например, присоединении USB-кабеля) датчик подъёма откалибруется сам.

Ручной

Рекомендуется откалибровать датчик заново при смене игровой поверхности.

Чтобы откалибровать датчик вручную, нажмите кнопку ЗНД на 2 секунды: это запустит процесс калибровки. По окончании мышь Rival 600 три раза мигнёт белым светом.

Engine

Plateformes

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

120 Mo d'espace libre sur le disque dur pour l'installation

assistance disponible à l'adresse support.steelseries.com

Vue d'ensemble du produit

01. Câble amovible *