




HAVIT MS969SE

Руководство по эксплуатации игровой беспроводной мыши

Функции кнопок

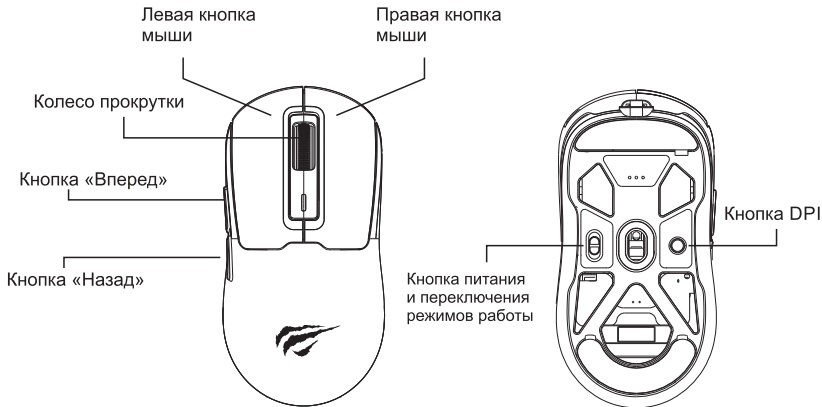

Режимы **DPI**: 800-1600-2400-3200-6500-8000**DPI**

Индикация режимов **DPI**: 800 **DPI** - красный, 1600 **DPI** - синий, 2400 **DPI** - зеленый, 3200 **DPI** - фиолетовый, 6500 **DPI** - желтый, 8000 **DPI** - голубой.

Примечание: при использовании мыши в беспроводном режиме индикатор **DPI** выключается на короткое время, когда вы двигаете мышью, и включается, когда вы не двигаете её.

Переключение режимов

Проводной режим: подключите мышью с помощью кабеля **USB Type-C**.

Беспроводной режим через адаптер 2.4 ГГц: отключите кабель, передвиньте переключатель снизу мыши в режим 2.4 ГГц (нижнее положение) и вставьте адаптер в ваш компьютер (примечание: мышь по умолчанию закодирована для работы с комплектным адаптером 2.4 ГГц, повторная кодировка не требуется).

Беспроводной режим по Bluetooth: отключите кабель, передвиньте переключатель снизу мыши в верхнее положение для активации **Bluetooth**. Индикатор **DPI** начнет мигать синим светом. Далее активируйте **Bluetooth** на вашем компьютере, включите обнаружение и найдите устройство «**MS969SE**». Нажмите на имя устройства, чтобы установить подключение.
(Если устройство не обнаруживается, нажмите и удерживайте левую, среднюю и правую кнопки мыши одновременно в течение 3 секунд, чтобы перевести мышью в режим сопряжения)





Индикатор зарядки

Красный мигающий индикатор свидетельствует о низком заряде батареи, а зеленый индикатор загорается при зарядке и гаснет, когда зарядка завершена.

Для получения дополнительных функций, пожалуйста, загрузите драйвер с официального сайта:
<http://www.havit.hk/downloads/>.

Описание основного интерфейса и функций приложения





Key Assignment

1	Left Button
2	Right Button
3	Middle Button
4	Forward
5	Backward
6	DPI Loop

Macro Editor

Electricity

90%

☒ Sufficient
☐ Normal
☐ Insufficient

Polling Rate

Gaming Mode

125Hz 250Hz 500Hz

Left Button
Right Button
Middle Button
Forward
Backward
DPI
Fire Key
Three Click
Macro
Key Combination
Multimedia
Word Office
Window Management
Switch Effect
DPI Lock
Disable

200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

Fire Key

Intervals(5~255) Loop(0~255)

Note:The smaller the interval,the faster the fire.if loop is 0,it will continue to fire when the fire key down.

OK

Mouse Parameter

Open Mouse Control panel

Polling Rate

Gaming Mode


125Hz 250Hz 500Hz

1. **Левая кнопка:** функция левой кнопки
2. **Правая кнопка:** функция правой кнопки
3. **Средняя кнопка:** функция средней кнопки
4. **Кнопка «Назад»:** возврат на предыдущую страницу
5. **Кнопка «Вперед»:** переход на следующую страницу
6. **DPI+:** переключение на более высокое значение **DPI**, без циклического изменения чувствительности
7. **DPI-:** переключение на более низкое значение **DPI**, без циклического изменения чувствительности
8. **«Тройной импульс»:** эквивалентно нажатию левой кнопки мыши 3 раза
9. **Горячая клавиша:** скорость срабатывания клавиши мыши, которое можно настроить в программном обеспечении
10. **Комбинированная клавиша (Макрос):** выберите кнопки **Ctrl, Shift, Alt, Win** + любая кнопка на клавиатуре для создания комбинации (поддержка до 3-х кнопок в комбинации, например, «**Ctrl**»+«**A**»+«**B**»)
11. **Мультимедийные функции:** воспроизведение/пауза, остановка воспроизведения, предыдущий/следующий трек, увеличение/уменьшение громкости, отключение звука, почта, калькулятор, мой компьютер и открыть домашнюю страницу
12. **Функции Office:** вырезать, копировать, вставить, открыть, сохранить, найти, повторить, выделить все, создать, печать, отменить действие
13. **Функции Windows:** мой компьютер, закрыть окно, показать рабочий стол, запустить, свернуть и развернуть окно
14. **Режимы DPI: DPI+, DPI- и DPI Cycle**
15. **Блокировка DPI:** заблокируйте любое из значений DPI в диапазоне от 200 до 1200
16. **Частота опроса мыши:** выбором между частотами 125 Гц/250 Гц/500 Гц/1000 Гц
17. **Скорость движения указателя:** для регулировки скорости движения курсора
18. **Скорость прокрутки колеса мыши:** для регулировки скорости прокрутки контента колесиком мыши
19. **Скорость двойного щелчка мыши:** для регулировки скорости двойного щелчка мыши

Настройка макросов

Управление макросами позволяет записывать любые клавиши клавиатуры, время отклика клавиш и количество циклов клавиш.

1. Нажмите «Создать», чтобы создать новый файл (например, a, b, c...).
2. Выберите, нужно ли увеличить задержку и количество циклов.
3. Нажмите «Начать запись» и начните нажимать необходимые клавиши клавиатуры, чтобы создать комбинацию. Записанные клавиши отобразятся в окне редактирования макроса.
4. По окончании записи нажмите «Остановить запись».
5. Чтобы изменить записанный макрос, воспользуйтесь следующими опциями:
 - a. Вставить событие: вставьте соответствующее событие в выбранное место.
 - b. Удалить: удалите выбранное событие.
 - c. Изменить: измените значение задержки и нажмите клавишу заново.
6. После завершения записи просто закройте интерфейс записи макроса, не нажимая подтверждающие клавиши.
7. Выполните макрос, например, настройте кнопку ④ на «функции макроса». После завершения записи нажмите на ④, чтобы воспроизвести записанный макрос.

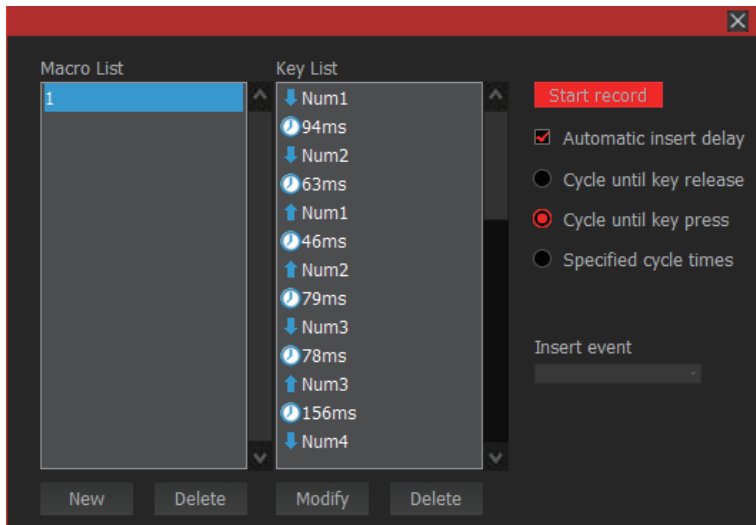

4 Forward

5 Backward

6 DPI Loop

Macro Editor

Electricity

90%

■ Sufficient
■ Normal
■ Insufficient

Polling Rate

Left Button
Right Button
Middle Button
Forward
Backward
DPI
Fire Key
Three Click
Macro
Key Combination
Multimedia
Word Office
Window Management
Switch Effect
DPI Lock
Disable

Key Assignment

1 Left Button

2 Right Button


3 Middle Button

4 Macro-1

5 Backward

6 DPI Loop

Настройка DPI

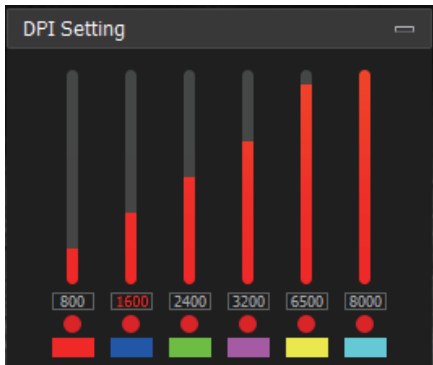

Всего предусмотрено 6 режимов DPI. Вы можете вручную установить значения для 6 режимов DPI в пределах диапазона от 100 до 8000 DPI. После установки значений, сохраните настройки и протестируйте работу мыши.

Удаление ПО

Откройте панель управления и далее выберите пункт «Установка и удаление программ», найдите приложение «MS969SE Gaming Mouse» и нажмите «Удалить». Готово, ПО удалено с вашего компьютера.

Импортер:**ООО «Орион»**

143003, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, кв. 106.
Orion LLC
Marshala Biriuzova str., bld. 12, f.106, Odintsovo district, Odintsovo city, Moscow region, 143003,
Russian Federation.

Изготовитель:

GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: Комната 1305-1307, Всемирный торговый центр Поли, блок С, блок 2, улица Синган Донг, 1000, район Хайчжу, Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай (Гуаньчжоу, провинция Гуандун, Китай).

GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: Room 1305-1307, Poly World Trade Center, Block C, Unit 2, No. 1000 Xingang Dong Road, Haizhu District, Guangzhou, Guangdong, China (Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай).

Дата производства: октябрь 2024 г.

Гарантийный срок: 1 год

Претензии и любые другие запросы

havit01@havit.com.cn



HAVIT