

# МОДЕЛЬ: ROXANA

ОБЗОРЫ ТОВАРОВ И ВИДЕО СБОРКИ  
НА НАШИХ КАНАЛАХ



YouTube





ЯндексДзен



estares.ru



Telegram

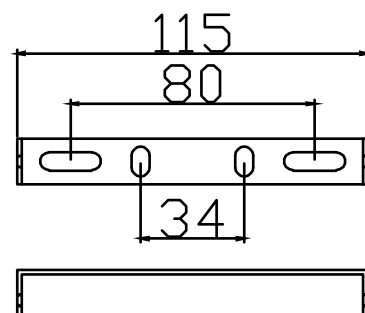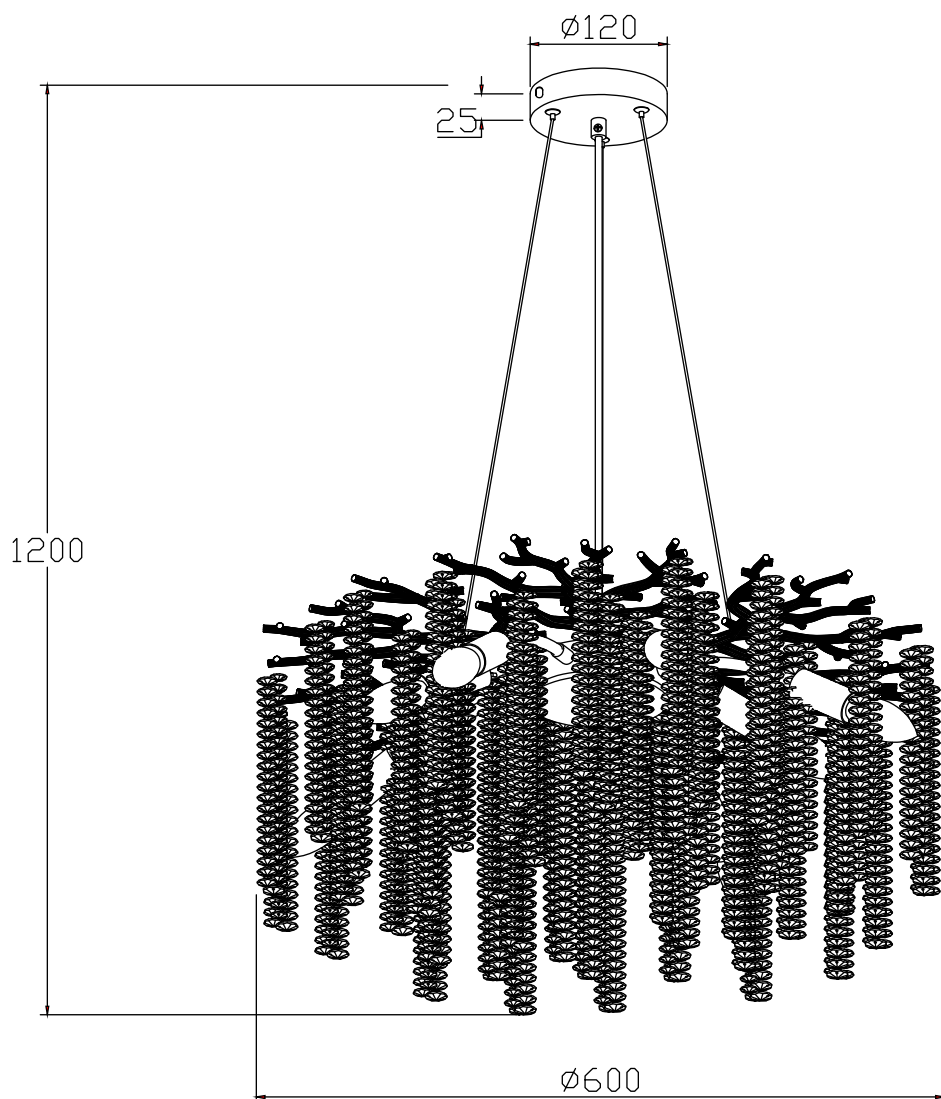

## Монтажный размер.

Для монтажа на натяжной потолок необходима закладная не менее 150мм

## НАИМЕНОВАНИЕ

ROXANA 65 E14x8 R-600x1200-GOLD/CRYSTAL-220-IP20

ROXANA 65 E14x8 R-600x1200-CHROME/CRYSTAL-220-IP20\*

ROXANA 65 E14x8 R-600x1200-BLACK/CRYSTAL-220-IP20\*\*

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Рабочее напряжение         | 220В/50-60 Hz                       |
| Максимальная мощность      | max 15W x 8                         |
| Тип ламп (рекомендованный) | LED E14                             |
| Патрон                     | E14                                 |
| Тип монтажа                | потолочный                          |
| Степень защиты             | IP20                                |
| Гарантия                   | 2 года                              |
| Цвет / материалы корпуса   | золото, прозрачный/алюминий, стекло |
|                            | * хром, прозрачный                  |
|                            | **черный, прозрачный                |



по вопросам **ГАРАНТИИ**  
обращайтесь в ООО «АЛМАК»  
на почту [client@estares.ru](mailto:client@estares.ru)  
или по тел.: 8 800 500 66 63

## для LED ламп E14

рекомендуем использовать лампы с прозрачной колбой, чтобы кристаллы переливались от света ламп, матовые лампы не дают такого эффекта



Изготовитель:

МАЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,  
1607, строение 5, Вансянсинтян,  
ул. Чечжанбэй, район Фужун,  
г. Чанша, провинция Хунань,  
Китай 410001.

Сделано в Китае

Импортер: ООО «АЛМАК»

Телефон: 8 800 500 66 63

Адрес: 115432, г. Москва,  
Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,  
строение №2, этаж 2-й, офис № 23.



ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_ Печать магазина

**ВНИМАНИЕ! МЕСТА для нитей на ветке показаны условно, могут не совпадать по факту!**

## Комплектация люстры:

1. Монтажная скоба - 1 шт
2. Корпус люстры с патронами - 1 шт
3. Плафон ветка - 5 шт
4. Плафон ветка центральный - 1 шт
5. Нить с кристаллами - 65 шт
6. Скоба-преплетение нитей - 65 шт
7. Винт - 12 шт
8. Основание люстры - 1 шт
9. Трос - 3 шт
10. Стопарт для троса - 3 шт
11. Монтажный комплект - 1 шт
12. Клеммная колодка - 1 шт
13. Коробка и инструкция - 1 компл.

## Описание сборки.

1. Расстелите на поверхности ткань, чтобы не поцарапать люстру при сборке.
2. Прикрепите плафоны-ветки к корпусу люстры с помощью винтов (фото 1). Открутите центральную гайку на основании люстры и прикрутите центральный плафон ветку на место гайки.
3. У 1, 2 и 4 плафонов через отверстие в ветке проденьте трос, места крепления показаны на фото 3.
4. Другие части тросов проденьте через отверстия в основании люстры с внешней стороны на внутреннюю.
5. На концах тросов закрепите стопарты тросов и зафиксируйте стопарт с помощью винта на стопаре (фото 4 и фото 5).
6. Закрепите клеммную колодку на сетевом проводе люстры.
7. На монтажной поверхности (потолке) разметьте будущие отверстия с помощью монтажной скобы. Просверлите отверстия и закрепите монтажную скобу с помощью дюбелей из монтажного комплекта.
8. Выполните электрическое подключение люстры через клеммную колодку (фото 6).
9. Закрепите люстру на монтажной скобе при помощи двух винтов.
10. Вкрутите лампы в патроны и включите люстру, чтобы проверить что все лампы включились и люстра работает. Отключите люстру.
11. Наденьте нити с кристаллами в скобу крепления нитей. (фото 7)
12. Закрепите нити кристаллов на ветках через отверстия в ветках. (фото 8). Нити крепятся на больших верках (фото 2, по 12 нитей на ветку) и на малых, расположенных на корпусе люстры (5 штук).
13. Для того, чтобы отрегулировать длину тросов и длину провода под нужную высоту (см схему ниже)



Фото 1

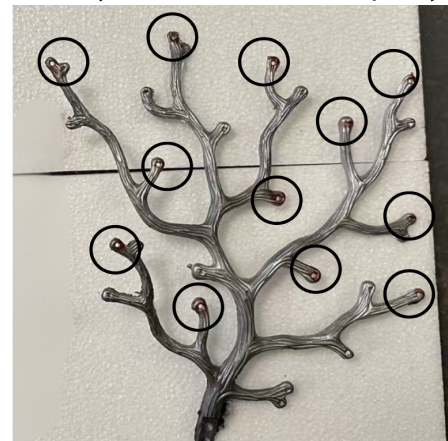


Фото 2

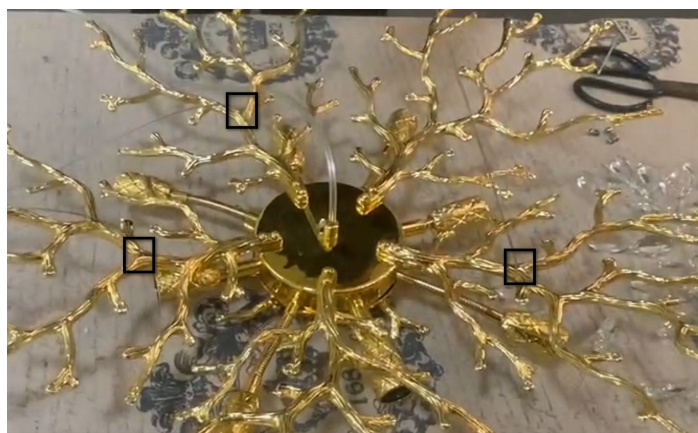


Фото 3



Фото 4



Фото 5




Фото 6

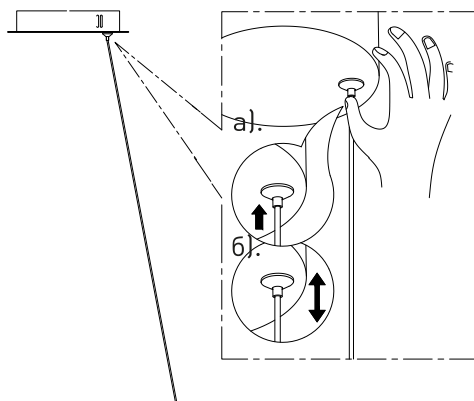


Фото 7



Фото 8

а) для уменьшения длины подвеса протолкните необходимую длину внутрь основания люстры  
б) для увеличения длины подвеса, нажмите на кнопку-стопарт и выпустите необходимую длину подвеса из базы светильника