

Size: 80x80 mm

СМΥΚ: 38 13 21 1

СКОРОСТЬ ЗАРЯДКИ ПОДКЛЮЧЕННОГО УСТРОЙСТВА

Данная серия внешних аккумуляторов поддерживает стандартную (до 10Вт), ускоренную (до 15Вт), и быструю зарядку (до 20Вт). Для получения максимальной скорости зарядки подключенного устройства должны быть выполнены следующие условия:


1. Заряжаемое устройство должно поддерживать быструю зарядку;

2. Интерфейсный кабель, используемый для зарядки, должен поддерживать передачу данных и должен быть совместим с быстрой зарядкой.

При выполнении этих двух условий при подключении заряжаемого устройства к внешнему аккумулятору быстрая зарядка начнется автоматически, а параметры зарядки будут автоматически подобраны контроллером заряжаемого устройства и аккумулятора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

В целях легкого определения оставшегося запаса энергии аккумулятора данная модель оснащена световой индикацией уровня заряда.



- Правый светодиод:
- 1. Синяя индикация – режим беспроводной зарядки.
 - 2. Зеленая индикация – режим быстрой зарядки.
 - 3. Мигающий синий индикатор – обнаружен посторонний предмет в зоне беспроводной зарядки.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЕМКОСТИ ВНЕШНИХ АККУМУЛЯТОРОВ

Независимо от производителя и модели внешнего аккумулятора, указанная в спецификации, инструкции и упаковке емкость аккумулятора в мА·ч является емкостью встроенной аккумуляторной батареи при напряжении 3,85В. Зарядка современных устройств от внешнего аккумулятора происходит с напряжением 5-12В, что неизменно приводит к тому (по законам физики), что емкость встроенной батареи не может быть полностью передана заряжаемому устройству. Хорошим показателем считается передача заряжаемому устройству 70% – 80% от емкости внешнего аккумулятора. Также, на этот показатель влияют температура окружающей среды, мощность зарядки и срок эксплуатации внешнего аккумулятора.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Эти действия могут привести к сокращению срока жизни внешнего аккумулятора или полному выходу его из строя:
- 1. Нахождение под прямыми солнечными лучами.
 - 2. Нагрев поверхности внешнего аккумулятора выше +45С° и охлаждение ниже -30С°.
 - 3. Эксплуатация в помещениях с повышенной влажностью.
 - 4. Попадание влаги на разъемы и корпус внешнего аккумулятора.
 - 5. Механические повреждения, перегрузки при ударах, падении или переносе
 - 6. Резкие перепады температуры при эксплуатации (более 20С°).
- При зарядке внешнего аккумулятора не оставляйте его без присмотра на долгое время. Перед выходом отключите его от источника питания. Если корпус аккумулятора деформировался, вздулся или емкость аккумулятора значительно снизилась, прекратите его эксплуатацию и утилизируйте надлежащим образом.
- Не храните и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла. Не оставляйте устройство на открытом солнечном свету.

Не используйте аккумулятор в местах с затрудненным отводом тепла, убедитесь что устройство не накрыто одеждой, одеялом или другими вещами.

Внимание! Рекомендуется прекратить эксплуатацию аккумулятора, если он подвергся одному или нескольким из перечисленных выше действий.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

После окончания сроков службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей. Подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятиях по вывозу бытовых отходов.



RU: Гарантийный срок 12 мес. с даты передачи товара покупателю. Срок службы 24 мес. с даты передачи товара покупателю. Товар сертифицирован. Произведено в Китае по технологии и под контролем Делпа Технолоджи Лтд. по заказу ООО «Делпа». Изготовитель: Делпа Технолоджи Лтд. (Derra Technology Ltd.). Адрес: Юнит А6, 12/10, Хунг Фук Билдинг, 60 Хунг То Роад, Нун Тунг, Коулун, Гонконг (Unit A6, 12/F, Hung Fuk Bldg, 60 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong). Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей: ООО «Делпа», 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.37, лит. Щ, помещение 1-Н, часть комн. 335.

BY: Гарантйны тэрмін 12 мес. Тэрмін службы 24 мес. Товар сертыфікаваны. Выраблена ў Кітаі пад кантролем Дэлпа Тэхналоджы Лтд. Вытворца: Дэлпа Тэхналоджы Лтд. (Derra Technology Ltd.) на заказ ТАА «Дэлпа». Адрес: Unit A6, 12/F, Hung Fuk Bldg, 60 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong (Ганконг). Імпартэр у Рэспубліцы Беларусь: ТАА «Смарт Тэлэком», 220007, г. Мінск, вул. Ліўнова, д. 30, пав. 142-7, тэл. (017) 276 40 14. Дата изготовления указана на упаковке.



NRG ALUM S 20000

Внешний аккумулятор

Руководство по эксплуатации

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение внешнего аккумулятора Derra серии Alum S. Вы сделали отличный выбор, так как данная серия поддерживает быструю зарядку, автоматически контролирует процесс зарядки и построена на основе современных и безопасных аккумуляторов, а модельный ряд представлен устройствами с емкостью аккумулятора 5000, 10000 и 20000мА·ч. Данное руководство пользователя поможет Вам узнать ключевые особенности эксплуатации, пожалуйста, прочтите его перед использованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель: 33706;
Тип аккумулятора: литий-полимерный;
Емкость встроенного аккумулятора: 20000мА·ч (74 Вт·ч);
Входной ток: 5В/2,4А, 9В/2А (до 18Вт);
Выходная мощность:
Для смартфонов 5Вт/7,5Вт/10Вт/15Вт в зависимости от модели смартфона;
Туре-С: 5В/2,4А, 9В/2,22А, 12В/1,67А (до 20Вт);
Материал: металл, силикон;
Размеры: 103x67x28,5мм;
Вес устройства: 350г.

Встроенная защита: от перегрузок, короткого замыкания, перегрева, перезаряда, обнаружение посторонних предметов.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ АВИАТРАНСПОРТОМ

Модели емкостью до 20000мА·ч допускаются к перевозке в ручной клади. Модели емкостью 30000 – 40000мА·ч допускаются к перевозке в ручной клади или багаже, только с разрешения авиакомпании. Модели с емкостью более 40000мА·ч не допускаются к перевозке в ручной клади или багаже, согласно международным требованиям и ограничениям к безопасности перевозки аккумуляторов авиатранспортом.


ВНЕШНИЙ ВИД

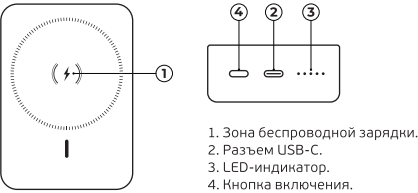

- 1. Зона беспроводной зарядки.
- 2. Разъем USB-C.
- 3. LED-индикатор.
- 4. Кнопка включения.

ЗАРЯДКА ВНЕШНЕГО АККУМУЛЯТОРА


Подключите внешний аккумулятор кабелем USB-C – USB-C к внешнему блоку питания (сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство) или разъему компьютера с выходом USB-C.



Внимание! Максимально быстрое восполнение зарядки встроенного аккумулятора произойдет при подключении его через порт USB-C к сетевому или автомобильному зарядному устройству с поддержкой быстрой зарядки одного из совместимых протоколов и выходной мощностью от 18Вт.

ЗАРЯДКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ

Для зарядки телефона (или другого мобильного устройства) подключите его кабелем к разъему USB-C. При использовании зоны беспроводной зарядки MagSafe совместите центр вашего телефона с центром беспроводного модуля на аккумуляторе. В случае заряда iPhone 12 и старше позиционирование пройдет быстрее благодаря встроенным в телефон магнитам MagSafe. Зарядка должна начаться автоматически, если этого не произошло – нажмите однократно кнопку питания на аккумуляторе.



Высокая температура может уменьшить скорость зарядки и ограничить мощность, рекомендуется пользоваться беспроводной зарядкой при температуре окружающей среды не выше 25 градусов. Использование защитных чехлов может снизить скорость беспроводной зарядки, чем дальше будет находиться устройство, тем медленней будет идти заряд.