

# Zigmund & Shtain

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ  
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



# CIS 032.60 BX ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CIS 032.60 BX



ШИРИНА, см



УПРАВЛЕНИЕ СЛАЙДЕРОМ



ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ



БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА



БУСТЕР НАГРЕВА




ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ КОНФОРОК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление мультислайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Пауза
- Поддержание тепла
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Объединение рабочих зон в одну («мост»): 3000/3600 Вт
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: чёрный
- Ширина: 59 см
- Размеры: 590x520 мм
- Размеры для встраивания: 565x495 мм

## 4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА

1 элемент	160 мм / 1200 Вт (бустер 1500 Вт)
1 элемент	180 мм / 1800 Вт (бустер 2300 Вт)
1 элемент	190 мм / 1500 Вт (бустер 2000 Вт)
1 элемент	190 мм / 2000 Вт (бустер 2800 Вт)
Общая мощность	7400 Вт

# CI 35.6 В/W ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

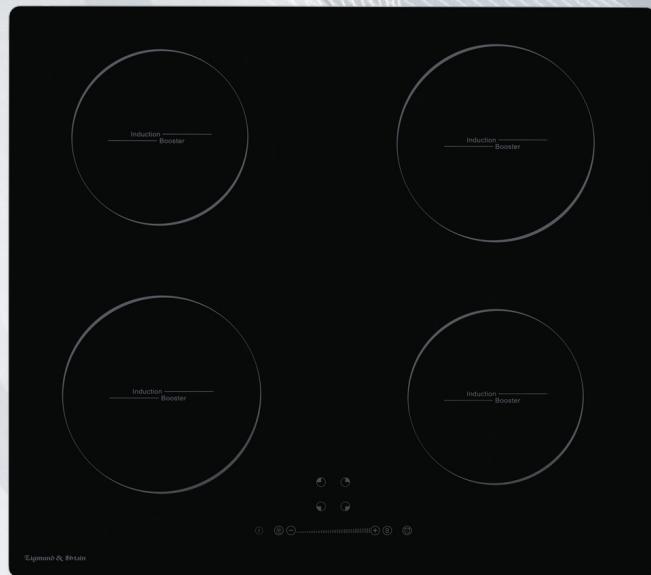

CI 35.6 В



CI 35.6 W



ШИРИНА, см



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



УПРАВЛЕНИЕ  
СЛАЙДЕРОМ



ИНДИКАЦИЯ  
ОСТАТОЧНОГО  
ТЕПЛА



ТАЙМЕР  
ОТКЛЮЧЕНИЯ



БУСТЕР  
НАГРЕВА



БЛОКИРОВКА  
УПРАВЛЕНИЯ



ОБЩАЯ  
МОЩНОСТЬ  
КОНФОРОК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Пауза
- Поддержание тепла
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: В - чёрный, W - белый
- Ширина: 59 см
- Размеры: 590x520 мм
- Размеры для встраивания: 565x495 мм

## 4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА

2 элемента	160 мм / 1200 Вт (бустер 1500 Вт)
1 элемент	180 мм / 2000 Вт (бустер 2300 Вт)
1 элемент	210 мм / 2300 Вт (бустер 2600 Вт)
Общая мощность	7400 Вт

# CI 35.4 В ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



CI 35.4 В


- **ШИРИНА, см**
- **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА**
- **УПРАВЛЕНИЕ СЛАЙДЕРОМ**
- **ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА**
- **ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ**
- **БУСТЕР НАГРЕВА**
- **БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ**
- **ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ КОНФОРОК, Вт**

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Пауза
- Поддержание тепла
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: чёрный
- Ширина: 45 см
- Размеры: 450x520 мм
- Размеры для встраивания: 420x490 мм


## 3 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА

1 элемент	160 мм / 1200 Вт (бустер 1500 Вт)
1 элемент	180 мм / 2000 Вт (бустер 2300 Вт)
1 элемент	210 мм / 2300 Вт (бустер 2600 Вт)
Общая мощность	5800 Вт

# CI 35.3 В/W ИНДУКЦИОННАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

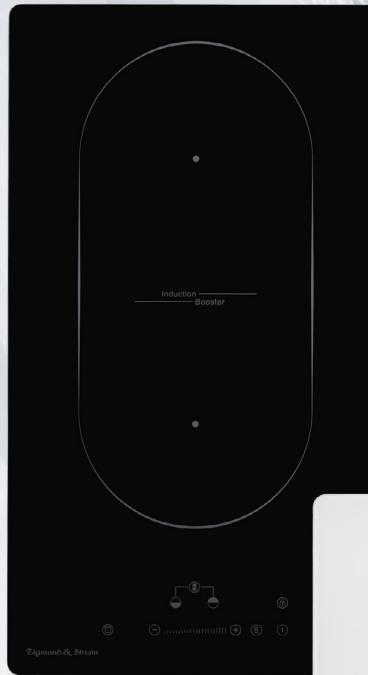

CI 35.3 В

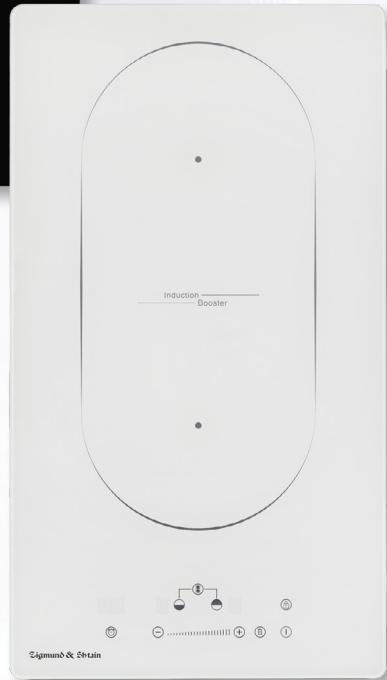

CI 35.3 W



ШИРИНА, см



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



УПРАВЛЕНИЕ  
СЛАЙДЕРОМ



ИНДИКАЦИЯ  
ОСТАТОЧНОГО  
ТЕПЛА



ТАЙМЕР  
ОТКЛЮЧЕНИЯ



БУСТЕР  
НАГРЕВА



БЛОКИРОВКА  
УПРАВЛЕНИЯ




ОБЩАЯ  
МОЩНОСТЬ  
КОНФОРОК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Пауза
- Поддержание тепла
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Объединение рабочих зон в одну («мост»): 2400/3000 Вт
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: В - чёрный, W - белый
- Ширина: 29 см
- Размеры: 290x520 мм
- Размеры для встраивания: 260x490 мм

## 2 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА

1 элемент	160 мм / 1200 Вт (бустер 1500 Вт)
1 элемент	180 мм / 2000 Вт (бустер 2300 Вт)
Общая мощность	3500 Вт

# СН 43.6 В СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Hi-Light

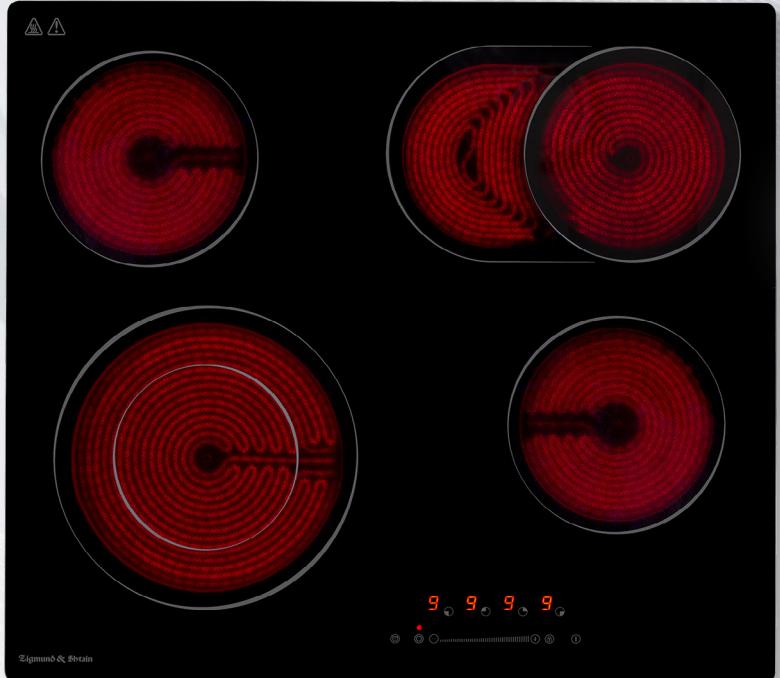

СН 43.6 В



ШИРИНА, см



УПРАВЛЕНИЕ СЛАЙДЕРОМ



ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ



БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА



РАСШИРЕННАЯ ЗОНА НАГРЕВА



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ КОНФОРОК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Расширенная зона нагрева
- Овальная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: чёрный
- Ширина: 59 см
- Размеры: 590x520 мм
- Размеры для встраивания: 560x490 мм

## 4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT

2 элемента	165 мм / 1200 Вт
1 элемент	230 мм / 2200 Вт
1 элемент	165/270 мм / 1100/2000 Вт
Общая мощность	6600 Вт

# СН 42.6 В СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Hi-Light



СН 42.6 В



ШИРИНА, см



УПРАВЛЕНИЕ  
СЛАЙДЕРОМ



ТАЙМЕР  
ОТКЛЮЧЕНИЯ



БЛОКИРОВКА  
УПРАВЛЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



ИНДИКАЦИЯ  
ОСТАТОЧНОГО  
ТЕПЛА




ОБЩАЯ  
МОЩНОСТЬ  
КОНФОРОК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: чёрный
- Ширина: 59 см
- Размеры: 590x520 мм
- Размеры для встраивания: 560x490 мм

## 4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT

2 элемента	165 мм / 1200 Вт
2 элемента	200 мм / 1800 Вт
Общая мощность	6000 Вт

# СН 42.4 В СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Hi-Light

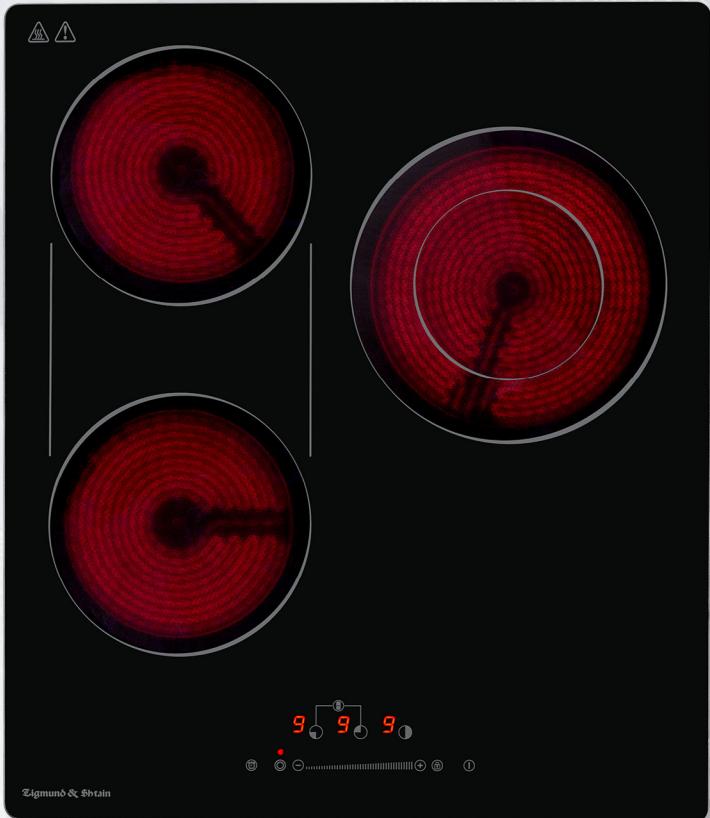

ШИРИНА, см



УПРАВЛЕНИЕ  
СЛАЙДЕРОМ



ТАЙМЕР  
ОТКЛЮЧЕНИЯ



БЛОКИРОВКА  
УПРАВЛЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ  
ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



ИНДИКАЦИЯ  
ОСТАТОЧНОГО  
ТЕПЛА



РАСШИРЕННАЯ  
ЗОНА НАГРЕВА



ОБЩАЯ  
МОЩНОСТЬ  
КОНФОРОК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Расширенная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: чёрный
- Ширина: 45 см
- Размеры: 450x520 мм
- Размеры для встраивания: 420x490 мм

## 3 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT

2 элемента	165 мм / 1200 Вт
1 элемент	200 мм / 900/1800 Вт
Общая мощность	4200 Вт

# СН 42.3 В СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Hi-Light



СН 42.3 В



ШИРИНА, см



УПРАВЛЕНИЕ СЛАЙДЕРОМ



ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ



БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА/ПЕРЕЛИВА



ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА



РАСШИРЕННАЯ ЗОНА НАГРЕВА



ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ КОНФОРОК, Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Расширенная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 120 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании
- Цвет: чёрный
- Ширина: 29 см
- Размеры: 290x520 мм
- Размеры для встраивания: 260x490 мм

## 2 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT

1 элемент	165 мм / 1200 Вт
1 элемент	200 мм / 900/1800 Вт
Общая мощность	3000 Вт