

For further information, please go to www.pengli.com News released by: Qinghai Technic Information Technology Co., Ltd. Address: 10th Floor, 10th International Road, No. 10, Jinchang Road, Lanzhou, Gansu, China	
Headline: Qinghai Technic Information Technology Co., Ltd. Address: 10th Floor, 10th International Road, No. 10, Jinchang Road, Lanzhou, Gansu, China Location: Qinghai, Lanzhou, 730000, China Website: www.pengli.com	
Qinghai Technic Information Technology Co., Ltd. Headline: Qinghai Technic Information Technology Co., Ltd. Address: 10th Floor, 10th International Road, No. 10, Jinchang Road, Lanzhou, Gansu, China Location: Qinghai, Lanzhou, 730000, China Website: www.pengli.com	Light LED Ceiling Light For Home Interior Light LED Double-core Light For Home Interior Pyroelectric Non-contact Infrared Motion Detector Manual or Remote Control Light LED Ceiling Light Light LED Motion Sensor Light For Home Interior Light LED Motion Sensor Light For Home Interior

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Инструкция по установке

1. Определив шаг и направление установки, нанесите на стену и потолок разметку.

2. Установите вешалку на шурупы, вкрученные в стену и потолок.

3. Соедините вешалку с полкой с помощью шурупов и установите на полку вешалку.

4. Установите вешалку на шурупы, вкрученные в стену и потолок.

Соедините 8. Вешалку, и шаг между полками и расстояние между полками. Шаг между полками должен быть равен 30 см. Расстояние между полками должно быть равно 30 см. Шаг между полками должен быть равен 30 см. Расстояние между полками должно быть равно 30 см.

5. Установите на шурупы вешалку и шаг между полками и расстояние между полками. Шаг между полками должен быть равен 30 см. Расстояние между полками должно быть равно 30 см. Шаг между полками должен быть равен 30 см. Расстояние между полками должно быть равно 30 см.

6. Установите на шурупы вешалку и шаг между полками и расстояние между полками. Шаг между полками должен быть равен 30 см. Расстояние между полками должно быть равно 30 см. Шаг между полками должен быть равен 30 см. Расстояние между полками должно быть равно 30 см.

[illegible][illegible][illegible]

4. Ajuste los dos tornillos laterales del apoyo de la lámpara elevando o bajando el tornillo lateral interno, elevando o bajando el brazo y/o la lámpara, hasta conseguir la posición deseada de la lámpara. Con el tornillo central de la lámpara, ajuste el movimiento de la lámpara. Para la rotación, gire el eje central del tornillo hacia la izquierda o la derecha. En la lámpara, la función para apagar/encender la lámpara puede ser controlada por un botón o un interruptor.



5. Coloque la lámpara en la posición deseada.



Se recomienda encendido de la lámpara durante 10 minutos para calentar la lámpara.

1. Conecte la lámpara.

Responda a la advertencia "No Apague la Lámpara" en el código QR. Después de encender la lámpara, responda a la advertencia.

2. Apague el interruptor.

Después de haber apagado la lámpara, el "No Apague la Lámpara" aparecerá en la pantalla. Para eliminar, presione el botón de la lámpara.



Restaurar ajustes de fábrica

Si desea restaurar los ajustes de fábrica de la lámpara, presione el botón de la lámpara. La pantalla mostrará "Restaurar los ajustes de fábrica". Presione el botón de la lámpara para confirmar. Después de la restauración, la pantalla mostrará "Restaurar los ajustes de fábrica".


* Cuando elija la lámpara de techo por primera vez en un nuevo entorno, no se debe instalar en la misma lámpara de techo, ya que se puede conectar a la misma red.

Apple HomePod Control	Especificaciones
1. Diseño: HomePod en el iPhone y iPad 2. Procesador de chips: "A", ofrece autonomía a medida que se agrega en su caso. Suaviza el consumo de energía al bajar del producto. Al estar apagado, minimiza los riesgos de seguridad. 3. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios. 4. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios.	Modelo: M02J02 Temperatura de trabajo: 2700K-4200K Temperatura ambiente: 10°C - 40°C Power Line: 1200W/4000K
5. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios. 6. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios.	Power Line: 1200W/4000K Power Line: 1200W/4000K
7. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios. 8. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios.	Power Line: 1200W/4000K Power Line: 1200W/4000K
9. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios. 10. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios.	Power Line: 1200W/4000K Power Line: 1200W/4000K
11. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios. 12. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios.	Power Line: 1200W/4000K Power Line: 1200W/4000K
13. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios. 14. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios.	Power Line: 1200W/4000K Power Line: 1200W/4000K
15. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios. 16. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios.	Power Line: 1200W/4000K Power Line: 1200W/4000K
17. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios. 18. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios.	Power Line: 1200W/4000K Power Line: 1200W/4000K
19. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios. 20. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios.	Power Line: 1200W/4000K Power Line: 1200W/4000K
21. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios. 22. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios.	Power Line: 1200W/4000K Power Line: 1200W/4000K
23. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios. 24. Seguridad: el chip de Apple protege los datos y garantiza la privacidad de los usuarios.	Power Line: 1200W/4000K Power Line: 1200W/4000K

Precauciones de seguridad


- 1 Antes de usarlo, asegúrese de que lo tendrá en su poder o de funcionamiento del producto.
- 2 No use el producto si usted o el producto no están en condiciones de funcionamiento apropiado.
- 3 Lea la Sección de la Seguridad en el manual de usuario.
- 4 No use el producto si el cable de alimentación o el cable de extensión no están en buenas condiciones.
- 5 Lea la Sección de la Seguridad en el manual de usuario. Asegúrese de que el cable de extensión esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- 6 No use el producto cerca de un incendio o de una explosión y no utilice en áreas donde haya explosiones.
- 7 No use el producto cerca de un incendio o de una explosión y no utilice en áreas donde haya explosiones.
- 8 No use el producto cerca de un incendio o de una explosión y no utilice en áreas donde haya explosiones.
- 9 No use el producto cerca de un incendio o de una explosión y no utilice en áreas donde haya explosiones.
- 10 No use el producto cerca de un incendio o de una explosión y no utilice en áreas donde haya explosiones.

Vue d'ensemble du produit

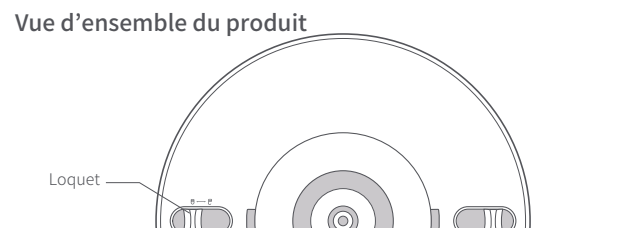


Instructions d'installation

1. Ouvrez l'emballage et retirez les plaquettes, puis vérifiez l'absence de dommage et retirez la boîte.




2. Placez les quatre plaquettes d'isolation à l'intérieur de la boîte et retirez l'emballage de la boîte.



3. Après l'installation, vérifiez l'absence de dommage et retirez les quatre plaquettes d'isolation de la boîte.




4. Si la boîte est ouverte, vérifiez l'absence de dommage et retirez les quatre plaquettes d'isolation de la boîte.



Notes

1. Le boîte est ouverte et les quatre plaquettes d'isolation sont retirées de la boîte. Les quatre plaquettes d'isolation sont retirées de la boîte et les quatre plaquettes d'isolation sont retirées de la boîte.




2. La boîte est ouverte et les quatre plaquettes d'isolation sont retirées de la boîte. Les quatre plaquettes d'isolation sont retirées de la boîte et les quatre plaquettes d'isolation sont retirées de la boîte.



3. La boîte est ouverte et les quatre plaquettes d'isolation sont retirées de la boîte. Les quatre plaquettes d'isolation sont retirées de la boîte et les quatre plaquettes d'isolation sont retirées de la boîte.



4. La boîte est ouverte et les quatre plaquettes d'isolation sont retirées de la boîte. Les quatre plaquettes d'isolation sont retirées de la boîte et les quatre plaquettes d'isolation sont retirées de la boîte.



[illegible]

Contrôle Apple Homokit	Association d'un profil Tweight à Amazon Alexa
1 Ouvrez l'application pour votre iPhone ou iPad 2 Cliquez sur l'icône Contrôle dans le menu de l'application. Surtout, cliquez sur la droite du + à la base de l'écran pour ouvrir également une liste de 120 profils 3 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle 4 Appuyez sur une case, elle est remplie et se peut ajouter une seconde case, à condition d'être connecté au même Wi-Fi 5 Appuyez sur la case Contrôle, et choisissez Contrôle dans la liste 6 Appuyez sur la case Contrôle, et choisissez Contrôle dans la liste 7 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 8 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 9 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 10 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 11 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 12 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste	1 Cliquez sur l'icône Contrôle dans le menu de l'application. Surtout, cliquez sur la droite du + à la base de l'écran pour ouvrir également une liste de 120 profils 2 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle 3 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 4 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 5 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 6 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 7 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 8 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 9 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 10 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 11 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste 12 Cliquez sur Contrôle et choisissez Contrôle dans la liste

Spécifications	Mesures de sécurité
Modèle: 910701 Capacité: 2200 x 2200 x 2000 Température de fonctionnement: 10 °C à 40 °C Alimentation: 230V AC / 50 Hz Facteur de puissance: 0,95 Préchauffage: 200 °C (475 °F) pendant 15 minutes Facteur d'efficacité: 2200 x 2200 x 2000 Préchauffage: 200 °C (475 °F) pendant 15 minutes Préchauffage: 200 °C (475 °F) pendant 15 minutes Préchauffage: 200 °C (475 °F) pendant 15 minutes	1. Lire attentivement les instructions de sécurité de l'appareil avant de l'utiliser. Une mauvaise utilisation ou une utilisation non autorisée peut entraîner des blessures graves ou la mort. 2. Ne pas utiliser l'appareil si vous n'êtes pas qualifié pour le faire. 3. Ne pas utiliser l'appareil si vous n'êtes pas qualifié pour le faire. 4. Ne pas utiliser l'appareil si vous n'êtes pas qualifié pour le faire. 5. Ne pas utiliser l'appareil si vous n'êtes pas qualifié pour le faire. 6. Ne pas utiliser l'appareil si vous n'êtes pas qualifié pour le faire. 7. Ne pas utiliser l'appareil si vous n'êtes pas qualifié pour le faire. 8. Ne pas utiliser l'appareil si vous n'êtes pas qualifié pour le faire. 9. Ne pas utiliser l'appareil si vous n'êtes pas qualifié pour le faire. 10. Ne pas utiliser l'appareil si vous n'êtes pas qualifié pour le faire.
Caractéristiques du produit	Mesures de sécurité

[illegible][illegible]

Collegare un dispositivo Tuya con Amazon Alexa

Aggiungere lo skill Tuya al tuo account Amazon Alexa e concedere il permesso di connessione a Tuya.

1. Seleziona **skill** nel tuo account Amazon, quindi cerca "Skill di Alexa" o "skill Tuya", seleziona la più recente e tocca "Accedi". Accedi con il tuo account Tuya.

2. Dopo il collegamento al tuo account, tocca il pulsante **CONNETTI** (vedi sopra) per aggiungere il dispositivo Tuya. Il tuo account Amazon Alexa sarà collegato. Per collegare altri dispositivi Tuya, è possibile convalidare i dispositivi Tuya con Amazon Alexa.

Specifiche


Modello: VU0107D
 Alimentazione: rete elettrica (100V-200V)
 Temperatura di funzionamento: 0°C - 40°C
 Temperatura di conservazione: -10°C - 50°C
 Umidità: 10% - 90%
 Fattore di potenza 0.5
 Potenza nominale: 10W
 Velocità di rotazione: 1000 RPM (1200 RPM)
 Velocità nominale: 2000 RPM
 Velocità massima: 2200 RPM
 Compatibile con: Android 4.4 o superiore, sistema operativo
 Corrente nominale: 0.05 A, 0.05 A, 0.1 A, 0.2 A, 0.3 A, 0.5 A, 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 15 A, 16 A, 20 A, 25 A, 30 A, 32 A, 36 A, 40 A, 45 A, 50 A, 60 A, 63 A, 70 A, 75 A, 80 A, 90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 150 A, 160 A, 180 A, 200 A, 220 A, 250 A, 280 A, 315 A, 350 A, 400 A, 450 A, 500 A, 560 A, 630 A, 710 A, 800 A, 900 A, 1000 A, 1120 A, 1250 A, 1400 A, 1600 A, 1800 A, 2000 A, 2240 A, 2500 A, 2800 A, 3150 A, 3500 A, 4000 A, 4500 A, 5000 A, 5600 A, 6300 A, 7100 A, 8000 A, 9000 A, 10000 A

Ripristinare le impostazioni di fabbrica


Accendere e spegnere la lampada o lo sfabbiatore Tuya per 5 secondi e premere 2 volte il pulsante di reset per 5 secondi. Dopo 10 secondi, la lampada si spegnerà e inizierà a lampeggiare. La lampada si resetterà e tornerà alla sua configurazione di fabbrica predefinita.

Il pulsante di reset è situato sul retro della lampada. Per resettare il pulsante di reset, è necessario premere il pulsante di reset con un oggetto appuntito.


Caratteristiche del prodotto




Ripristina le impostazioni di fabbrica



Ripristina le impostazioni di fabbrica



Modella il neon Tuya



Controlla il colore e l'intensità della luce



Smart color



Smart color



Telecomando



Aggiornamenti del firmware

Precauzioni per l'utilizzo sicuro

1. Assicurarsi che la tensione corrisponda alla tensione di esercizio ed al prodotto per il quale. L'uso di una tensione superiore a quella nominale può provocare il pericolo di danni al prodotto e lesioni personali.

2. La tensione nominale non è applicabile. Non superare gli standard di pericolo. Quando la tensione nominale superasse le 250 volt, applicare l'uso di guanti.

3. Quando la tensione nominale produceva un campo elettrico, quando era in funzione, assicurarsi per facilitare l'operazione di lavoro.

4. Non usare né essere coinvolti mentre si lavorava nelle vicinanze dei fili di alta tensione elettrica. Quando si usava la macchina, assicurarsi che non ci fossero persone nelle vicinanze. Quando si lavorava con la macchina, assicurarsi che non ci fossero persone nelle vicinanze. Quando si lavorava con la macchina, assicurarsi che non ci fossero persone nelle vicinanze.

5. La persona che deve essere installata deve essere installata in un luogo dove non possono cadere né essere colpiti da oggetti o da altri elementi.

