

# АНТЕННА ВНУТРИСАЛОННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ УРАЛ АКВЕДУК АВ-11А

Антенна предназначена для приема радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ и УКВ (FM) при подключении к автомобильному радиоприемнику (ресиверу, магнитоле).

Антенна устанавливается на лобовое стекло в салоне автомобиля.

Применение оригинальных топологических технологий позволило получить высокое качество приема без применения внешних приемных полотен и максимально упростить установку антенны.

## Комплект поставки

Антенна в упаковке .....1 шт.  
Инструкция по эксплуатации ..... 1 шт.


## Основные технические характеристики

Диапазоны принимаемых частот ..... ДВ, СВ, УКВ (FM)  
Напряжение питания, В ..... 10-15  
Ток потребления, не более, мА ..... 20  
Длина кабеля для подключения  
к приемнику, м ..... 2,5

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для лучшего качества приема радиостанций корпус антенны должен располагаться на расстоянии не менее 5 см от краев стекла автомобиля.

Возможные варианты размещения антенны на стекле:

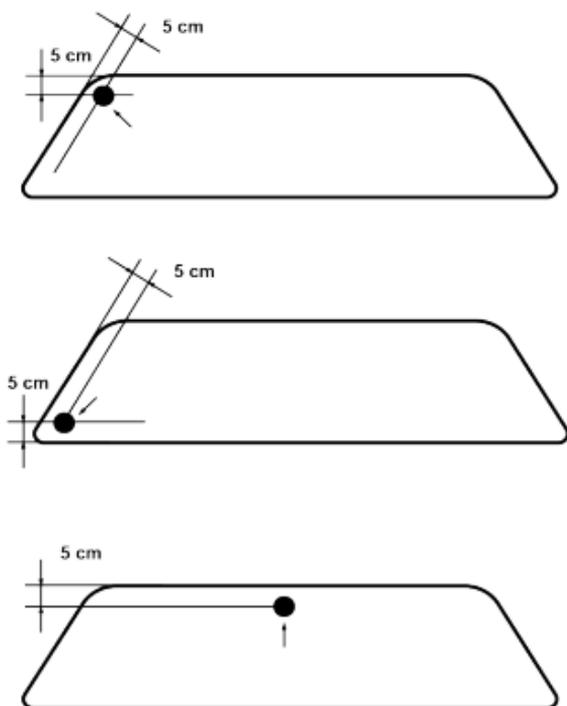


### ВНИМАНИЕ!

При установке стекло автомобиля и антенна должны иметь температуру не ниже  $+18^{\circ}\text{C}$ .

Не дотрагивайтесь до клейкой поверхности на корпусе антенны после снятия защитной пленки – это может привести к ухудшению клеящих свойств.

## Установку проводите в следующем порядке:

1. Выберите вариант размещения антенны на стекле 6.
2. Очистите поверхность стекла спиртом или другим растворителем. Протрите стекло сухой тканью.
3. Удалите защитную пленку с корпуса антенны 1 и плотно прижмите его к стеклу 6 в месте размещения.

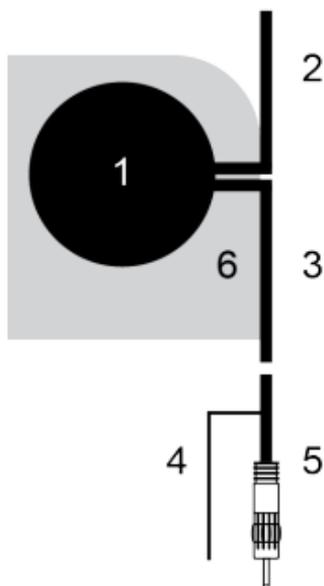

4. Присоедините провод «земля» 2 к кузову автомобиля (к винту крепления солнцезащитного козырька или зеркала заднего вида). Убедитесь в наличии надежного контакта в месте присоединения «земли» антенны, т.к. от этого в значительной степени зависит качество приема радиостанций.
5. Проложите кабель антенны 3 по кузову автомобиля так, чтобы он не нарушал обзора и не мешал управлению автомобилем.
6. Подключите провод питания 4 к выходу (проводу) радиоприемника для подключения внешней антенны. Если такого выхода в радиоприемнике нет, подключите провод питания к защищенной предохранителем цепи бортовой сети автомобиля «+14,4 (12) В Вкл».
7. Подсоедините антенный разъем 5 к антенному входу радиоприемника.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Срок службы – 5 лет.

---

**Дата изготовления**

---

**Штамп ОТК**

Предприятие - изготовитель: ООО «ААЦ - Интех».

Адрес изготовителя: УР, г. Сарапул, ул. Гагарина 55.

Произведено по заказу ООО "АвтоАудиоЦентр", тел. (495) 500-56-56.

---

**Дата продажи**

---

**Подпись владельца**

---

**Штамп продавца**