

АНТЕННА ВНУТРИСАЛОННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ УРАЛ ИМПУЛЬС АВ-12А

Антенна предназначена для приема радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ и УКВ (FM) при подключении к автомобильному радиоприемнику (ресиверу, магнитоле).

Антенна устанавливается на лобовое стекло в салоне автомобиля.

Комплект поставки

Антенна в упаковке1 шт.
Инструкция по эксплуатации1 шт.


Основные технические характеристики

Диапазоны принимаемых частотДВ, СВ, УКВ (FM)
Напряжение питания, В10-15
Ток потребления, не более, мА 15
Длина кабеля для подключения
к приемнику, м2,5

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для лучшего качества приема радиостанций приемные штыри антенны должны располагаться на расстоянии не менее 5 см от краев стекла автомобиля.


Возможный вариант размещения антенны на стекле:

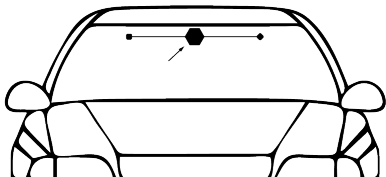

ВНИМАНИЕ!

При установке стекло автомобиля и антенна должны иметь температуру не ниже $+18^{\circ}\text{C}$.

Не дотрагивайтесь до клейкой поверхности на корпусе антенны и на крепящих элементах приемных штырей после снятия защитной пленки – это может привести к ухудшению клеящих свойств.

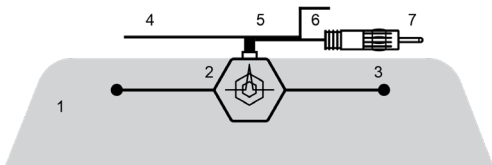

Установку проводите в следующем порядке:

1. Выберите место размещения антенны на стекле 1.
2. Очистите поверхность стекла в местах размещения корпуса антенны 2 и крепящих элементов приемного штыря 3 спиртом или другим растворителем. Протрите стекло сухой тканью.
3. Удалите защитные пленки с корпуса антенны 2 и крепящих элементов приемных штырей 3. Плотнo прижмите корпус антенны 2 и крепящие элементы приемного штыря 3 к стеклу 1.
4. Присоедините провод «земля» 4 к кузову автомобиля (к винту крепления солнцезащитного козырька или зеркала заднего вида). Убедитесь в наличии надежного контакта в месте присоединения «земли» антенны, т.к. от этого в значительной степени зависит качество приема радиостанций.
5. Проложите кабель антенны 5 и присоединительный провод 4 по кузову автомобиля так, чтобы они не нарушали обзор и не мешали управлению автомобилем.
6. Подключите провод питания 6 к выходу (проводу) радио-приемника для подключения внешней антенны. Если такого выхода в радиоприемнике нет, подключите провод питания антенны к защищенной предохранителем цепи бортовой сети автомобиля «+ 14,4 (12) В Вкл».
7. Подсоедините антенный разъем 7 к антенному входу радио-приемника.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Срок службы – 5 лет.

Дата изготовления

Штамп ОТК

Предприятие - изготовитель: ООО «ААЦ - Интех».

Адрес изготовителя: УР, г. Сарапул, ул. Гагарина 55.

Произведено по заказу ООО "АвтоАудиоЦентр", тел. (495) 500-56-56.

Дата продажи

Подпись владельца

Штамп продавца