

Size: 80x80 mm

CMYK: 0 0 0 10

## СКОРОСТЬ ЗАРЯДКИ ПОДКЛЮЧЕННОГО УСТРОЙСТВА

Данная серия внешних аккумуляторов поддерживает стандартную (до 10Вт), ускоренную (до 15Вт), и быструю зарядку (до 35Вт). Для получения максимальной скорости зарядки подключенного устройства должны быть выполнены следующие условия:

1. Заряжаемое устройство должно поддерживать быструю зарядку;
  2. Интерфейсный кабель, используемый для зарядки, должен поддерживать передачу данных и должен быть совместим с быстрой зарядкой.
- При выполнении этих двух условий при подключении заряжаемого устройства к внешнему аккумулятору быстрая зарядка начнется автоматически, а параметры зарядки будут автоматически подобраны контроллером заряжаемого устройства и аккумулятора.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

В целях легкого определения оставшегося запаса энергии аккумулятора, данные модели оснащены встроенным дисплеем с цифровой индикацией, где цифровой показатель ориентировочно соответствует уровню оставшегося заряда в % от ёмкости. Например: 100 - полный заряд встроенного аккумулятора, 50 - половина оставшегося заряда, 25 - четверть оставшегося заряда. Показания дисплея обновляются до 60 раз в минуту.

**Внимание!** Для калибровки показаний дисплея аккумулятор должен пройти от 3х полных циклов зарядки – разрядки, каждый цикл включает в себя:  
а) Полную зарядку внешнего аккумулятора от внешнего источника питания;  
б) Полную разрядку – необходимо использовать внешний аккумулятор для зарядки совместимых устройств до момента, пока он не прекратит восполнять их энергию.

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение внешнего аккумулятора Deppa серии NRG EVO. Вы сделали отличный выбор, так как данная серия поддерживает быструю зарядку, автоматически контролирует процесс зарядки и построена на основе современных и безопасных аккумуляторов Li-pol, а модельный ряд представлен устройствами с ёмкостью аккумулятора от 10000 до 20000мА·ч.

Данное руководство пользователя поможет Вам узнать ключевые особенности эксплуатации, пожалуйста, прочтите его перед началом использования.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: 33708;  
Тип аккумуляторной батареи: Литий-полимерный;  
Количество элементов питания: 1 (3,7В);  
Ёмкость портативного аккумулятора: 10000мА·ч (38,5 Вт·ч);  
Входной ток:  
USB-C: 5В/3А, 9В/3А, 12В/2,5А, 15В/2А, 20В/1,5А до 30Вт;  
USB-C кабель: 5В/3А, 9В/3А, 12В/2,5А, 15В/2А, 20В/1,5А до 30Вт;  
Выходной ток:  
USB-C: 5В/3А, 9В/3А, 10В/2,25А, 12В/2,5А, 15В/2А, 20В/1,75А до 35Вт;  
USB-C кабель: 5В/3А, 9В/3А, 10В/2,25А, 12В/2,5А, 15В/2А, 20В/1,75А до 35Вт;  
USB-A: 5В/3А, 9В/2А, 10В/2,25А, 12В/1,5А до 22,5Вт;  
Суммарная мощность всех портов: 5В/3А до 15Вт;  
Индикация: Дисплей. Индикация быстрой зарядки;  
Материал корпуса: пластик.

## РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЁМКОСТИ ВНЕШНИХ АККУМУЛЯТОРОВ

Независимо от производителя и модели внешнего аккумулятора, указанная в спецификации, инструкции и упаковке ёмкость аккумулятора в мА·ч является емкостью встроенной аккумуляторной батареи при напряжении 3,7В. Зарядка современных устройств от внешнего аккумулятора происходит с напряжением 5-12В, что неизменно приводит к тому (по законам физики), что емкость встроенной батареи не может быть полностью передана заряжаемому устройству. Хорошим показателем считается передача заряжаемому устройству 70%-80% от ёмкости внешнего аккумулятора. Также, на этот показатель влияют температура окружающей среды, мощность зарядки и срок эксплуатации внешнего аккумулятора.

## ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ АВИАТРАНСПОРТОМ

Модели ёмкостью до 20000мА·ч допускаются к перевозке в ручной клади. Модели ёмкостью 30000–40000мА·ч допускаются к перевозке в ручной клади или багаже, только с разрешения авиакомпании. Модели с ёмкостью более 40000мА·ч не допускаются к перевозке в ручной клади или багаже, согласно международным требованиям и ограничениям к безопасности провозки аккумуляторов авиатранспортом.

## ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эти действия могут привести к сокращению срока жизни внешнего аккумулятора или полному выходу его из строя:

1. Нахождение под прямыми солнечными лучами
2. Нагрев поверхности внешнего аккумулятора выше +45°C и охлаждение ниже -30°C

3. Эксплуатация в помещениях с повышенной влажностью
4. Попадание влаги на разъемы и корпус внешнего аккумулятора
5. Механические повреждения, перегрузки при ударах, падении или переноске
6. Резкие перепады температуры при эксплуатации (более 20°C)

**Внимание!** Рекомендуется прекратить эксплуатацию аккумулятора, если он подвергся одному или нескольким из перечисленных выше действий.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

После окончания сроков службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей. Подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятиях по вывозу бытовых отходов.



**RU:** Гарантийный срок 12 мес. Срок службы 24 мес. Товар сертифицирован. Произведен в Китае по технологии и под контролем Deppa Technology Ltd. по заказу ООО «Деппа». Изготовитель: Deppa Technologies Ltd. (Deppa Technology Ltd.), адрес: На./ком., 2104, Коммерческий центр Mongkok, 16 Argyle Street, Mongkok, Коулун, Гонконг (Unit 2104 Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok, Коулун, Гонконг). Импортер и дистрибутор: ООО «Деппа», г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, к. 2, лит. В, помещение 1-Н. **BY:** Гарантийный срок 12 мес. Товар сертифицирован. Выработан в Китае на технологии I и под контролем Deppa Technologies Ltd. Ltd. на замов ООО «Деппа». Выработка: Deppa Technologies Ltd. Ltd. Адрес: На./ком., 2104, Коммерческий центр Mongkok, 16 Argyle Street, Mongkok, Коулун, Гонконг (Unit 2104 Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok, Коулун, Гонконг). Импортер и дистрибутор: ООО «Деппа», 197046, г. Ради, г. Санкт-Петербург, в/н 7-я Муниципальная линия 1-Н, вул. Чапаева, д. 15, к. 2, лит. В, помещение 1-Н.


**deppa**

**NRG EVO  
10000 мА·ч**

**Внешний аккумулятор**

## Руководство по эксплуатации

## ВНЕШНИЙ ВИД

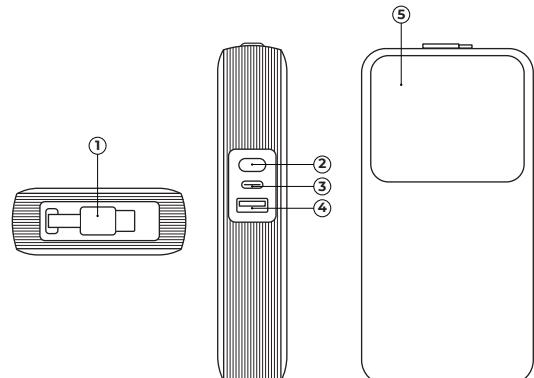


1. Встроенный кабель USB-C 70см
2. Кнопка включения
3. Разъем USB-C
4. Разъем USB-A
5. Цифровой дисплей

## ЗАРЯДКА ВНЕШНЕГО АККУМУЛЯТОРА

Подключите внешний аккумулятор, используя встроенный кабель, в разъем USB-C с сетевым зарядным устройством, автомобильным зарядным устройством или любом другом устройстве с выходом USB-C. Так же можно использовать отдельный имеющийся у вас кабель USB-C – USB-C или USB-A, подключив один коннектор USB-C к аккумулятору, второй коннектор к разъему в блоке питания.


**Внимание!** Разъем USB-A предназначен только для заряда мобильных устройств, не подходит для заряда самого портативного аккумулятора. При подключении зарядного устройства ко входу USB-C энергия будет восполняться с мощностью до 30 Вт.

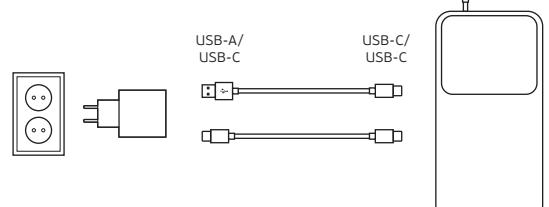

**Внимание!** Максимально быстрое восполнение зарядки встроенного аккумулятора произойдет при подключении его через порт USB-C к сетевому или автомобильному зарядному устройству с выходной мощностью от 30 Вт.

## ЗАРЯДКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ

Для зарядки подключенных устройств подсоедините их интерфейсным кабелем ко внешнему аккумулятору через один из выходных разъемов, зарядка подключенного устройства начнется автоматически, оптимальные параметры зарядки будут определены автоматически.

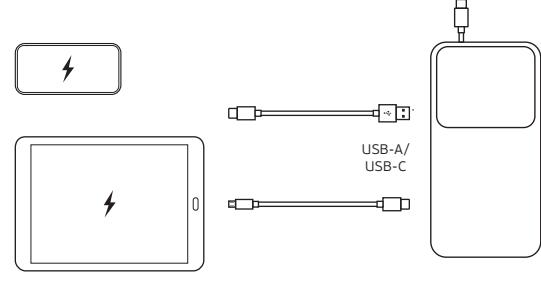

В случае, если зарядка не началась автоматически, нажмите кнопку питания на внешнем аккумуляторе.  
Максимально быстрая скорость заряда мобильного устройства с мощностью до 35 Вт возможна только при подключении по USB-C.