



Leaf LMP-002

Клавиатура беспроводная

Руководство по эксплуатации

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

Модель: LMP-002

Торговая марка: Vaiver

Переключатель: Jerriz Low profile RED

Ресурс переключателя: 50 миллионов нажатий

Общее количество кнопок: 84

Подсветка: белая

Технология Anti-ghosting

Интерфейс подключения: кабель Type-C, 1,8 м, Bluetooth, 2.4G

Питание: 5 В $\equiv$ 500 мА

Емкость батареи: 2000 мА·ч

Габариты клавиатуры: 309 × 131 × 28 мм

Материал изготовления: пластик

Совместимость: Windows/MacOS/iOS/Android

Комплектация

Клавиатура беспроводная

USB-приемник


USB-кабель для зарядки

Руководство по эксплуатации

Инструкция по сопряжению клавиатуры по радиоканалу 2.4G и Bluetooth

Сопряжение клавиатуры по Bluetooth

- Включите клавиатуру с помощью переключателя на заднем торце устройства.

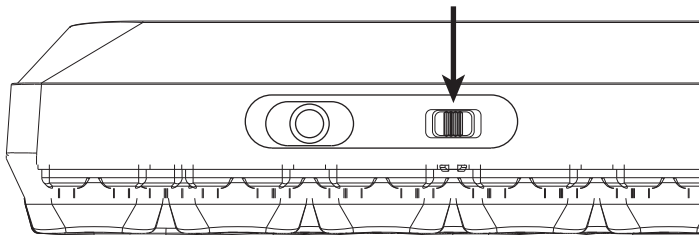

- Выберите один из трех каналов Bluetooth с помощью сочетаний:
 - Канал №1: FN + 1
 - Канал №2: FN + 2
 - Канал №3: FN + 3
- Нажмите FN + 1 или FN + 2 или FN + 3 на 3 секунды, чтобы клавиатура вошла в режим сопряжения. При успешном выполнении данных 1, 2 или 3 должна быстро мигать. Если это произошло, значит клавиатура успешно вошла в режим сопряжения.
- На устройстве, к которому подключаете клавиатуру, войдите в режим обнаружения Bluetooth устройств и выберите Vaiver Leaf LMP-002.
- При успешном сопряжении 1, 2 или 3 перестанут мигать, что означает успешное сопряжение клавиатуры.

Сопряжение клавиатуры с USB-адаптером

- Вставьте USB-адаптер в компьютер.
- Активируйте 2.4G режим зажав FN + 4.
- При успешном сопряжении "4" перестанет мигать.

Внимание! Если не удастся произвести сопряжение клавиатуры по радиоканалу 2.4G или Bluetooth, требуется сбросить клавиатуру до заводских настроек. Для сброса зажимайте сочетание клавиш «FN + ESC» до тех пор, пока клавиатура не замигает белым цветом.

Индикатор низкого напряжения

При низком заряде батареи клавиша FN будет мигать белым цветом. Для зарядки присоедините кабель USB, поставляемый в комплекте, в клавиатуру и источник питания.

Спящий режим

При проводном соединении клавиатура переходит в спящий режим вместе с компьютером.

При беспроводном соединении подсветка автоматически выключается через 2 минуты и переходит в режим сна через 15 минут.

Комбинации клавиш

FN	Win		Mac
FN+F1	Уменьшить яркость экрана	F1	Уменьшить яркость экрана
FN+F2	Увеличить яркость экрана	F2	Увеличить яркость экрана
FN+F3	Калькулятор	F3	Mission Control
FN+F4	Мой компьютер	F4	Launchpad
FN+F5	Проигрыватель	F5	
FN+F6	Предыдущая композиция	F6	
FN+F7	Следующая композиция	F7	Предыдущая композиция
FN+F8	Возобновить/Пауза	F8	Возобновить/Пауза
FN+F9	Стоп	F9	Следующая композиция
FN+F10	Выкл. Звук		
FN+F11	Уменьшить громкость		
FN+F12	Увеличить громкость		
FN+↑	Увеличить яркость клавиатуры		
FN+↓	Уменьшить яркость клавиатуры		
FN+←	Уменьшить скорость подсветки		
FN+→	Увеличить скорость подсветки		
FN+Ins	Переключить режим подсветки		
FN+ESC	Сброс настроек клавиатуры		
FN+END	Настройка режимов подсветки		
FN+W	Режим работы с Windows		
FN+A	Режим работы с MacOS		
Fn+1!	Bluetooth канал №1 (зажать на 3 сек)		
Fn+2@	Bluetooth канал №2 (зажать на 3 сек)		
Fn+3#	Bluetooth канал №3 (зажать на 3 сек)		
Fn+4\$	Подключение через USB адаптер (зажать на 3 сек)		
Fn+5%	Подключение по проводу (по умолчанию)		

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Дополнительная информация

Изготовитель: ZODIC Technology Co., Ltd

Сделано в Китае.

Импортер в Казахстане: TOO Asakusa

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): ____

