



Перед началом сборки проверьте комплектность.
Для сборки понадобится крестовая отвертка или шуруповерт



Пятилучие (1) - 1 шт.



Ролики (2) - 5 шт.



Телескоп (3) - 1 шт.



Газлифт (4) - 1 шт.



Спинка (5) - 1 шт.

Винт М6х16 - 4 шт.

Винт М6х30 - 4 шт.

Винт М8х25 - 4шт.

Заглушка д.20 мм - 4 шт



Мягкий элемент сиденья (6) - 1 шт.



Пиастра (7) - 1 шт.



Подлокотник
правый (8п) - 1 шт.
левый (8л) - 1 шт.



Подголовник (9) - 1 шт.



Ключ шестигранник - 1 шт.

ВНИМАНИЕ:

- В холодное время года, перед сборкой стул должен находиться в теплом помещении не менее 2-х часов. Время нахождения менее рекомендуемого, может привести к повреждению пластиковых деталей при сборке.
- При отсутствии какого-либо из элементов, не начиная сборки обратитесь к производителю.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на сиденье в 100 кг.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появления пятен, ускорение старения обивочного материала).

Рекомендуемый порядок сборки

1. Соберите основание кресла.

а) Установите ролики (2) в пятилучие (1) (до характерного щелчка). Ролик не следует забивать молотком.

б) Установите газлифт (4) в пятилучие (1), предварительно сняв защитный колпачок со штока газлифта. Не следует забивать газлифт в пятилучие. Наденьте пластиковый чехол (телескоп) (3) на газлифт (4).

2. Соберите мягкий элемент.

а) Соедините спинку (5) с мягким элементом сиденья (6) четырьмя винтами М6х30 не затягивая.

б) По бокам спинки (5) найдите выступающую через ткань крепежную втулку и острым предметом проделайте отверстие в чехле для крепежного винта.

в) Возьмите подлокотники правый (8п) и левый (8л).

В поперечные трубки вставьте винты М8х25, так чтобы резьбовая часть винта вышла из трубки наружу.

Совместите выступающий резьбовой конец винта с отверстием (заранее проколотым в спинке).

Затем совместите выступающий резьбовой конец винта нижней части подлокотника с поперечным отверстием в нижней части рамы спинки. С помощью шестигранного ключа прикрутите подлокотник, не затягивая.

****ВНИМАНИЕ!!! Подлокотник крепить длинным концом продольной трубки к креслу!!!****

Также поступите и со вторым подлокотником. После - сильно затяните винты крепления подлокотников шестигранным ключом. Затяните винты крепления спинки (5) с сиденьем (6). Отверстия подлокотников закройте заглушками д.20 мм.


г) Прикрутите «пиастру» (7) четырьмя винтами М6х16 к мягкому элементу сиденья (6). Места крепления обозначены скобками на мягком элементе сиденья снизу.

Во избежание выдавливания втулки не прилагайте особых усилий при закручивании винтов.

Рычаг подъема-опускания должен располагаться по правую руку от сидящего.

3. Установите мягкий элемент на основание. Наденьте подголовник (9) на спинку.

Кресло готово к эксплуатации.

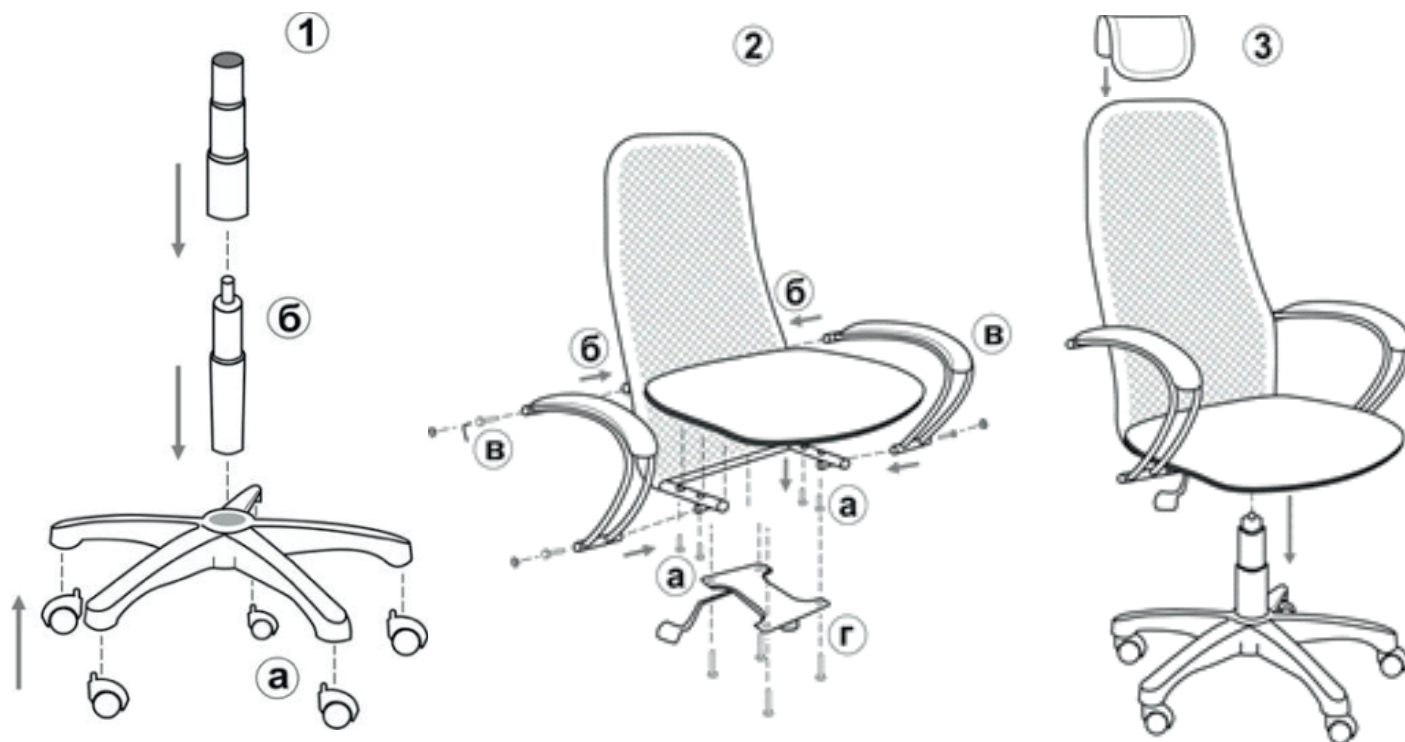

Правила эксплуатации:

1. Для подъема сиденья необходимо, не садясь в кресло, потянуть ручку, находящуюся справа под сиденьем, до упора вверх.
2. Для уменьшения высоты кресла необходимо не вставая потянуть ручку, находящуюся справа под сиденьем, до упора вверх. Газлифт опускается при нагрузке не менее 45 кг.
3. Работая в кресле, сидите ровно и следите за равномерным распределением своего веса. Постоянное наваливание на одну сторону может со временем привести к деформации изделия.

Рекомендации по уходу:

Проводите осмотр кресла, как минимум один раз в шесть месяцев. Убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаную (виниловую) обивку протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства.

Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых изделий в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевую обивку рекомендуется регулярно чистить пылесосом. Прочие поверхности протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.



АЛЕНСИО