



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 2-КАНАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ

## AK-2.8



**40 A**

MANL FUSE



SOFT TOUCH  
PVC



GOLD-PLATED  
RCA CONNECTORS



TWISTED  
PAIR

**8 AWG**  
FOR 2-CHANNEL  
AMPLIFIER, 8 GA

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Модель: FIVE AK-2.8

Силовой кабель, длина 5м, 8AWG, в прозрачной фиолетовой изоляции, Серия АК.

Наружный диаметр: 6.5мм.

Толщина нити-0,20мм; толщина жилы 0,20\*27.

Заземляющий кабель, длина 1м, 8AWG, в прозрачной черной изоляции,

Толщина нити-0,20мм; толщина жилы 0,20\*27.

Наружный диаметр: 6.5

Материал кабеля – омедненный алюминий.

Диапазон рабочих температур: -40 ~ +65град

Акустический кабель, длина 10м, диаметр провода 15 AWG, в белой изоляции,

Толщина нити-0,20мм; толщина жилы 0,20мм\*30.

Наружный диаметр: 3.0мм\*6.0

Управляющий кабель (REMOTE), длина 5м, 18AWG, в чёрной изоляции

Двухканальный межблочный кабель, длина 5м, в прозрачной фиолетовой изоляции

Толщина нити-0,12; толщина жилы 0,12\*10. Наружный диаметр: 3.8мм

Позолоченные RCA-коннекторы позволяют увеличить проводимость.

Сигнало-передающий кабель защищён ультра гибкой силиконовой термостойкой матовой изоляцией.

Материал кабеля – омедненный алюминий.

Изготовлено по технологии «витая пара».

# КОМПЛЕКТНОСТЬ УСТАНОВОЧНОГО КОМПЛЕКТА

Силовой кабель – 1шт

Заземляющий кабель – 1шт

Акустический кабель – 1шт

Управляющий кабель – 1шт


Межблочный кабель – 1шт

Держатель предохранителя Mini ANL с предохранителем 40А – 1шт


Круглые клеммы 8AWG – 2шт, вилочные клеммы 8AWG – 2шт

Стяжки кольцевые длиной 150мм – 10шт

## Пример использования установочного комплекта\*

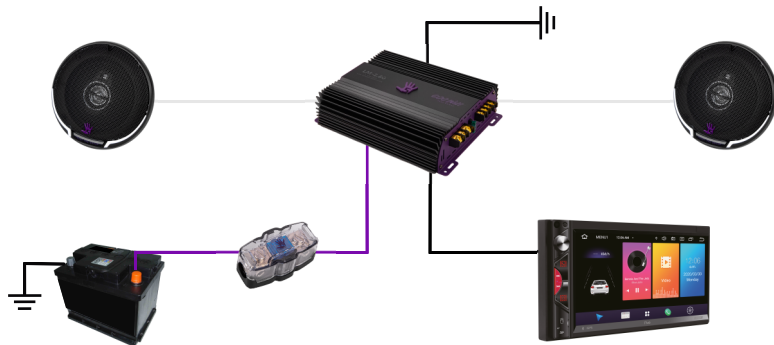

\*Всегда используйте оригинальные инструкции при подключении головного устройства (ГУ), акустической системы/динамика и усилителя!



"AUTOTEK INDUSTRIAL LIMITED"  
1318-19,13/F, HOLLYWOOD PLAZA, 610 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON,  
HONG-KONG, CHINA

**MADE IN P.R.C.**