

Дополнительные возможности:

Полноценная аудиосвязь.

Когда посетитель позвонит в домофон, прозвучит аудио сигнал, также вы получите оповещение на ваше мобильное устройство. В приложении вы сможете увидеть видео изображение гостя и ответить ему.

Датчик движения.

При возникновении движения камера отправит уведомление об этом на ваше мобильное устройство.

Совместное использование.

Вы можете дать доступ к домофону всем членам семьи, друзьям и просто проживающим в доме людям. Количество лиц, использующих домофон, неограниченно, но одновременно смогут просматривать online изображение с камеры устройства не более 6 человек.

Запись видео.

Запись видео для дальнейшего использования может осуществляться на установленную в камере карту памяти. Камера поддерживает 24-часовой режим безстановочной съемки.

Ночная съемка.

Даже в полной темноте камера не упустит ни единого объекта, движения.



День



Ночь

FAQ

В.: Отсутствует изображение с камеры в приложении.

О.: Проверьте подключение камеры, наличие сети. Поднесите камеру ближе к роутеру. Если изображение не появилось, лучше сделать сброс настроек и осуществить поиск устройства в приложении еще раз.

В.: Почему камера сохраняется в карте устройств в приложении после сброса до заводских настроек?

О.: После осуществления сброса настроек, камера теряет настройки сети, но автоматически не удаляется из приложения. Для того чтобы обновить конфигурацию камеры в приложении, вам необходимо удалить её из вашего аккаунта вручную и вновь осуществить поиск устройства.

В.: Как подключить камеру к другому роутеру?

О.: При смене роутера вам необходимо произвести сброс настроек камеры до заводских (см. выше), подключиться к новой сети и осуществить повторный поиск камеры в приложении. Для этого удалите текущее устройство из вашего аккаунта вручную.

В.: Почему камера не распознаёт SD карту памяти?

О.: Рекомендуется устанавливать SD карту памяти при выключенном устройстве. Убедитесь, что SD карта установлена в слот корректным образом и её формат соответствует FAT32.

В.: Почему не приходят уведомления на телефон?

О.: Пожалуйста, убедитесь, что приложение SLS запущено на мобильном устройстве и ему даны соответствующие сетевые допуски для отправки и отображение push-уведомлений на вашем телефоне.

Технические характеристики

Камера

- Сенсор изображения: 1/2.9" 2.0 Мп CMOS
- Эффективное разрешение: 1920(H)*1080(V)
- Выдержка: 1/25~1/100,000
- Минимальный световой поток: Color 0.01Lux@F1.2 Black/White 0.001Lux@F1.2

Информация для связи:

support@smartlifesystem.ru

Видео и Аудио

- Сжатие: H.264
- Битрейт: 32Kbps~2Mbps
- Аудио вход/выход: Встроенные микрофон и динамик

Сеть

- Триггер сигнала: Обнаружение движения, нажатие кнопки
- Протокол связи: HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP
- Беспроводная связь: 2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n)
- Поддерживаемые OS: iOS 8 и выше, Android 4.2 и выше

Основные

- Диапазон рабочих температур: -20 °C до 50 °C
- Источник питания: AC12~24V(трансформатор в комплект не входит)
- Водонепроницаемость: IP54
- Хранилище: SD карта (Макс.128Гб)
- Габариты: 115x45x26 мм
- Вес устройства: 78 г.

Торговая марка:

Smart Life System (SLS)

Модель устройства:

SLSBELL_1

Информация о гарантии

Правила и условия эксплуатации

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом пред назначения

настроек и освещения

настройки

указанных: модели, даты продажи, чеки, чеки фирм-поставщиков и покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Приобретается в соответствии с данным руководством пользователя.

Приобретено в соответствии с данными в гарантийном талоне.

Марка производителя

MEGA-F HK LIMITED, UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

MEGA-F HK ЛИМИТЕД, Юнит А, 26/F., Фортис Банк Тауэр, 77-79 Глоуостер Роад, Ван Чай, Гонконг

Сведения об ограничениях в использовании с учетом пред назначения

настройки

указанных: модели, даты продажи, чеки, чеки фирм-поставщиков и покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Приобретается в соответствии с данным руководством пользователя.

Приобретено в соответствии с данными в гарантийном талоне.

Марка производителя

MEGA-F HK LIMITED, UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

MEGA-F HK ЛИМИТЕД, Юнит А, 26/F., Фортис Банк Тауэр, 77-79 Глоуостер Роад, Ван Чай, Гонконг

Сведения об ограничениях в использовании с учетом пред назначения

настройки

указанных: модели, даты продажи, чеки, чеки фирм-поставщиков и покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.




Wi-Fi Домофон внешний IP54 SLS 1080P

Модель: SLSBELL_1

Руководство пользователя



Комплект поставки

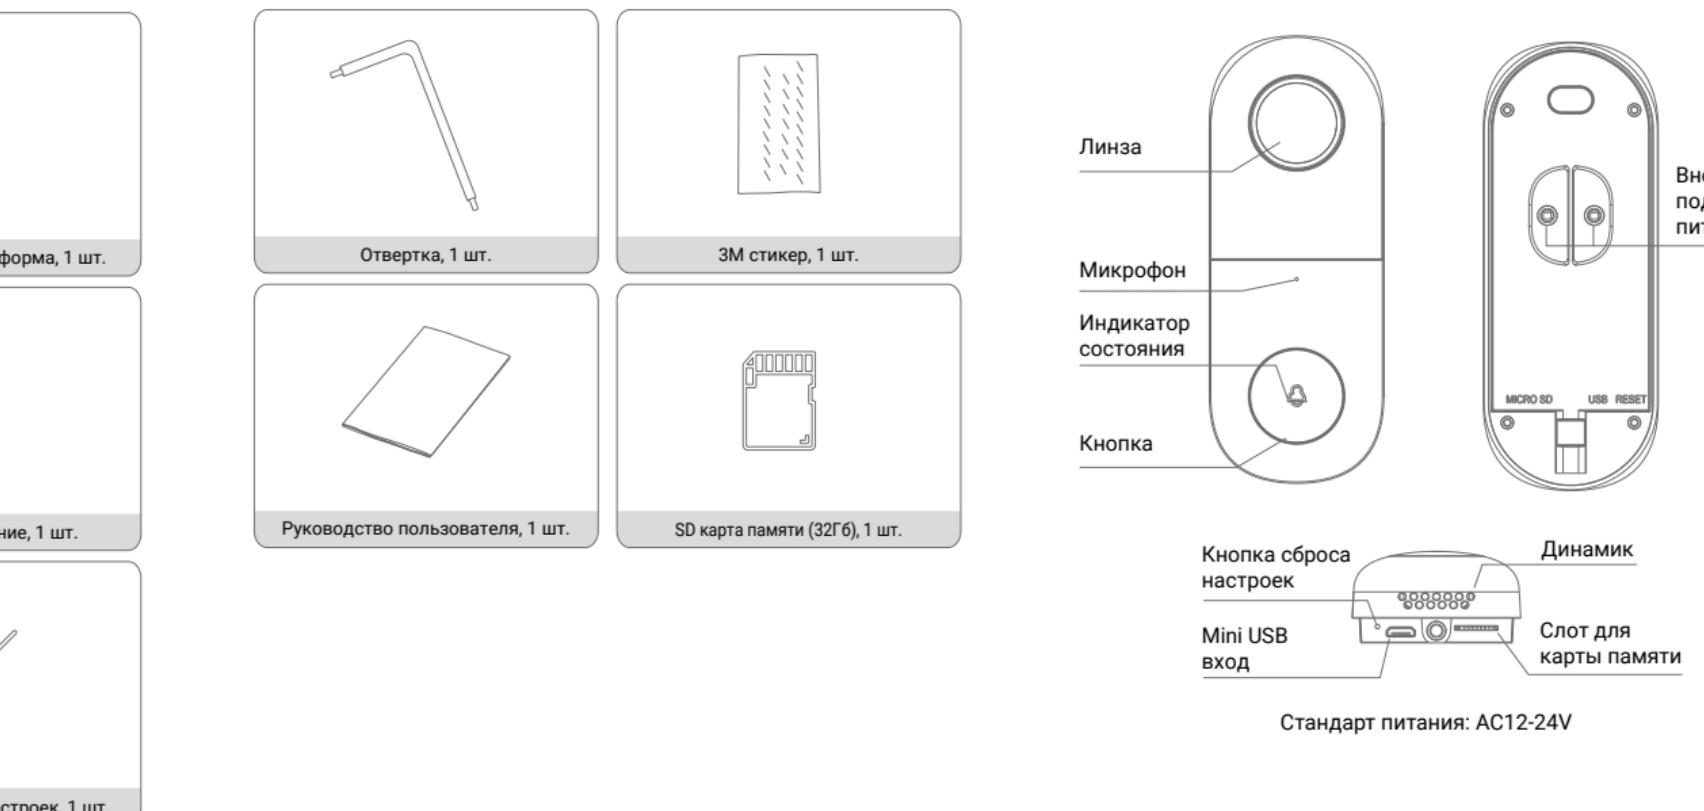

• Закрепите угловое основание на стене
• Закрепите установочную платформу на угловом основании
• Установите домофон на платформу зафиксировав болтами звука и осуществления двустороннейудоисвязи

• Закрепите угловое основание на стене
• Закрепите установочную платформу на угловом основании
• Установите домофон на платформу зафиксировав болтами

Описание продукта



• Закрепите угловое основание на стене
• Закрепите установочную платформу на угловом основании
• Установите домофон на платформу зафиксировав болтами


Режимы индикатора

1. Основная установка

Состояние индикатора	Состояние устройства
Индикатор горит красным	Возникли проблемы: поиском сети
Индикатор мигает красным	Камера находится в ожидании Wi-Fi подключения (частое мигание)
Индикатор горит синим	Камера работает корректно


После установки домофона, первое напряжение сети отмечается индикатором состояния постепенно загорается красным.
Пароль Wi-Fi не должен содержать специальных символов, таких как ~!@#\$%^&*(), противном случае подключение к сети будет невозможно.
В ходе процесса подключения камеры к сети, пожалуйста, помните, что монтажное устройство камеры на диком месте (расстояние от роутера, и, по возможности, как можно ближе к нему). Это может помочь сократить время подключения.

2. Установка устройства под углом



1. Откройте приложение SLS на смартфоне
2. Перейдите в раздел «Карты устройств»
3. Выберите пункт «Добавление нового устройства»
4. Нажмите пультом ключ/изменить Wi-Fi сетью и подключите к домашней сети
5. Устройство необходимо подключить к электросети через кабель питания. Удерживайте кнопку сброса настроек в течение 5-10 секунд, пока индикатор не загорится красным.
6. Нажмите кнопку «Сброс к заводским настройкам» на пульте дистанционного управления SLS, пока не загорится красным.
7. Дождитесь повторного звука сигнала об обнаружении беспроводного подключения камеры
8. В случае если камера не подает звуковой сигнал на питание «Пуск Wi-Fi устройств»

Установка домофона



Подключение камеры через приложение SLS.

Предварительно скачайте приложение для необходимой вам операционной системы.
Для этого можете воспользоваться ссылкой (отсканируйте QR-код) в комплекте с камерой поставляется SD карта на 32Гб. Максимальная поддерживаемая емкость карты памяти составляет 128Гб.

Сброс настроек камеры

Для сброса настроек камеры до заводского состояния используйтесь прилагаемым ключом. Поместите его в соответствующее отверстие на задней панели камеры и слегка нажмите на 5 секунд.
Необходимо учесть: если вы устанавливали индивидуальные настройки в ходе работы камеры, они будут потеряны при сбросе до заводского состояния.

Назначение устройства

Устройство представляет из себя камеру со встроенным Wi-Fi модулем. Управление камерой осуществляется через приложение SLS. Данное устройство позволяет осуществлять видеонаблюдение в помещении.

Устройство снабжено микрофоном и динамиком для улавливания звука и осуществления двустороннейудоисвязи.

Необходимо учесть: данная камера поддерживает только Wi-Fi сети частотой 2,4 Гц. Сети частотой 5 Гц не поддерживаются. Перед по-

В.: Почему камера не распознаёт SD карту памяти?
О.: Рекомендуется устанавливать SD карту памяти при выключенном устройстве. Убедитесь, что SD карта установлена в слот корректным образом и её формат соответствует FAT32.

В.: Почему не приходят уведомления на телефон?
О.: Пожалуйста, убедитесь, что приложение SLS запущено на мобильном устройстве и ему даны соответствующие сетевые допуски для отправки и отображение push-уведомлений на вашем телефоне.

Технические характеристики

- Тип Сенсора: 1/2.9" CMOS
- Разрешение камеры: 2 Mp
- Минимальный световой поток: Color 0.01Lux@F1.2 Black and White 0.001Lux@F1.2
- Параметры линзы: 4.0 мм, F2.0
- Выдержка: 1/25~1/100,000 секунды
- IR: Высокомощный LED с поддержкой ICR
- IR дистанция: 10 м
- WDR: Digital WDR
- Стандарт сжатия видео: H.264
- Битрейд: 32Kbps~2Mbps
- Максимальное разрешение изображения: 1920 x1080
- Аудио: Двусторонний сигнал
- Хранилище: Поддержка карт памяти (Макс. 128 Гб)
- Протокол связи: HTTP, DHCP, DNS
- WIFI стандарт: IEEE802.11b/g/n
- Частота: 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
- WIFI защита: WPA-PSK/WPA2-PSK
- Протокол защиты данных: AES128
- Датчик движения: да
- Сброс настроек: да
- Рабочий диапазон температур: -20°C~50°C

- Питание: DC 12В, 1А
- Потребляемая мощность: 4.5W MAX
- Водонепроницаемость: IP65
- Габариты: 079x132 мм

Торговая марка:

Smart Life System (SLS)

Модель устройства:

SLSCAM_3

Информация о гарантии

Производитель:

MEGA-F HK LIMITED, UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG


МЕГА-Ф ХК ЛИМИТЕД, Юнит А, 26/Ф., Фортис Банк Тауэр, 77-79 Глоуостер Роад, Ван Чай, Гонконг

Импортер:

ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД

Информация для связи:

support@smartlifesystem.ru

 **Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.**

Беречь от детей

Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 55/131.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.

- Пыли и грязи. Не подвергайте устройство воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
- Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте

www.smartlifesystem.ru

Полный список авторизованных сервисных центров SLS также доступен на сайте www.smartlifesystem.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

Сроки гарантии:

Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.

Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев.

Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

Срок эксплуатации

2 года

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.

2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготавливатель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3. Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данными руководством пользователя.

4. Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха 20-45°C, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте

www.smartlifesystem.ru

Полный список авторизованных сервисных центров SLS также доступен на сайте www.smartlifesystem.ru

Гарантийный талон

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-представителя, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Страна производства

Произведено на заводе в Китае

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и ведения эксплуатации

Производится в соответствии с данными руководством пользователя

в инструкции по эксплуатации

Сведения об ограничениях и исключениях для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха 10-55°C, и относительной влажности не выше 95%.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данными руководством пользователя.

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- выключите оборудование;
- отключите оборудование от электрической сети;
- обратитесь в сервисный центр.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха 20-45°C, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Гарантийный талон

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-представителя, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Сведения об ограничениях и исключениях для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха 10-55°C, и относительной влажности не выше 95%.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данными руководством пользователя.

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- выключите оборудование;
- отключите оборудование от электрической сети;
- обратитесь в сервисный центр.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха 20-45°C, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Гарантийный талон

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-представителя, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Сведения об ограничениях и исключениях для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха 10-55°C, и относительной влажности не выше 95%.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данными руководством пользователя.

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- выключите оборудование;
- отключите оборудование от электрической сети;
- обратитесь в сервисный центр.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха 20-45°C, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Гарантийный талон

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-представителя, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

В.: Почему камера не распознаёт SD карту памяти?
О.: Рекомендуется устанавливать SD карту памяти при выключенном устройстве. Убедитесь, что SD карта установлена в слот корректным образом и её формат соответствует FAT32.

В.: Почему не приходят уведомления на телефон?
О.: Пожалуйста, убедитесь, что приложение SLS запущено на мобильном устройстве и ему даны соответствующие сетевые допуски для отправки и отображение push-уведомлений на вашем телефоне.

Технические характеристики

- Тип Сенсора: 1/2.9" CMOS
- Разрешение камеры: 2 Mp
- Минимальный световой поток: Color 0.01Lux@F1.2 Black and White 0.001Lux@F1.2
- Параметры линзы: 4.0 мм, F2.0
- Выдержка: 1/25~1/100,000 секунды
- IR: Высокомощный LED с поддержкой ICR
- IR дистанция: 10 м
- WDR: Digital WDR
- Стандарт сжатия видео: H.264
- Битрейд: 32Kbps~2Mbps
- Максимальное разрешение изображения: 1920 x1080
- Аудио: Двусторонний сигнал
- Хранилище: Поддержка карт памяти (Макс. 128 Гб)
- Протокол связи: HTTP, DHCP, DNS
- WIFI стандарт: IEEE802.11b/g/n
- Частота: 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц
- WIFI защита: WPA-PSK/WPA2-PSK
- Протокол защиты данных: AES128
- Датчик движения: да
- Сброс настроек: да
- Рабочий диапазон температур: -20°C~50°C

- Питание: DC 12В, 1А
- Потребляемая мощность: 4.5W MAX
- Водонепроницаемость: IP65
- Габариты: 079x132 мм

Торговая марка:

Smart Life System (SLS)

Модель устройства:

SLSCAM_3

Информация о гарантии

Производитель:

MEGA-F HK LIMITED, UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

МЕГА-Ф ХК ЛИМИТЕД, Юнит А, 26/Ф., Фортис Банк Тауэр, 77-79 Глоуостер Роад, Ван Чай, Гонконг

Импортер:

ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД

Информация для связи:

support@smartlifesystem.ru

 **Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.**

Беречь от детей

Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход
Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 55/131.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.
- Пыли и грязи. Не подвергайте устройство воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
- Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.smartlifesystem.ru

Полный список авторизованных сервисных центров SLS также доступен на сайте www.smartlifesystem.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

Сроки гарантии:

Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.

Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев.

Другие аксессуары – 3 (три) месяца.
Срок эксплуатации - 2 года

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.

2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3. Правила и условия монтажа
Монтаж оборудования производится в соответствии с данными руководством пользователя.

4. Правила и условия хранения
Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха 20-45°C, и относительной влажности не выше 95%.

5. Правила и условия перевозки (транспортировки)
Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

6. Правила и условия реализации
Без ограничений

7. Правила и условия утилизации
По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Страна производства

Произведено на заводе в Китае

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и ведения эксплуатации

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Производится в соответствии с данными руководством пользователя.

Оборудование предназначено для использования в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха 10-55°C, и относительной влажности не выше 95%.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа
Монтаж оборудования производится в соответствии с данными руководством пользователя.

Правила и условия хранения
Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха 20-45°C, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортировки)
Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации
Без ограничений

Правила и условия утилизации
По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Страна производства

Произведено на заводе в Китае

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и ведения эксплуатации

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Производится в соответствии с данными руководством пользователя.

Сведения об ограничениях и использования с учетом пред назначения
Для работы в жилых, коммерческих производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих производственных зонах без воздействия опасных производственных факторов.

Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без присутствия обслуживающего персонала.

Гарантийный талон
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение



SMART
LIFE
SYSTEM



ЗВОНОК SLS

Модель: SLSCHIME_1

Руководство пользователя

Комплект поставки




Звонок, 1 шт.



Руководство пользователя, 1 шт.

Описание устройства

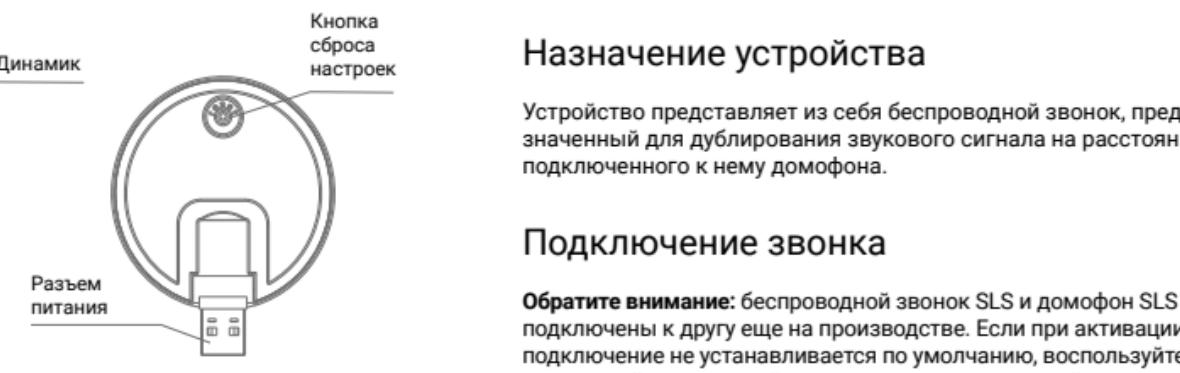

Стандарт питания: DC5V+-10%

Режимы индикатора

Состояние индикатора	Состояние устройства
Индикатор горит синим	Устройство подключено
Индикатор мигает синим	Устройство в режиме ожидания подключения

Назначение кнопки сброса настроек:

- зажмите кнопку сброса настроек на 5 секунд чтобы вернуть устройство к заводским настройкам
- кратко нажмите кнопку сброса настроек чтобы осуществить подключение устройства к домофону


Назначение устройства

Устройство представляет из себя беспроводной звонок, предназначенный для дублирования звукового сигнала на расстоянии от подключенного к нему домофона.


Подключение звонка

Обратите внимание: беспроводной звонок SLS и домофон SLS были подключены к другу еще на производстве. Если при активации звонка подключение не устанавливается по умолчанию, воспользуйтесь следующей инструкцией для соединения этих устройств:

- Шаг 1. Включите в сеть ваши устройства: звонок и домофон. Сетевой адаптер не входит в комплект поставки звонка.



Сетевой USB Адаптер DC5V
в комплект не входит



Сетевой USB Адаптер DC5V
в комплект не входит

Шаг 3. Нажмите кнопку дверного звонка (на звоноке), беспроводной звонок зазвучит. Постоянное горение индикатора синим цветом означает успешное соединение двух устройств.

MEGA-FIHK LIMITED, UNIT A2/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GOUGESTREET, WANCHAI, HONGKONG
MEGA-FIHK LIMITED, Юнита, 26/F., Фортис Банк Тауэр, 77-79 Гоулестрийт, Ванчай, Гонконг

Информация о гарантии

Производитель:
MEGA-FIHK LIMITED, UNIT A2/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GOUGESTREET, WANCHAI, HONGKONG
MEGA-FIHK LIMITED, Юнита, 26/F., Фортис Банк Тауэр, 77-79 Гоулестрийт, Ванчай, Гонконг

Импортер:
ООО «ГФН», 10881, г. Москва, поселение Московский деревня Головово, 47 км МКАД

Информация для связи:
support@smartlifesystem.ru

Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройстваместному законодательству.

Беречь от детей
Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование уход
Чтобы обеспечить надежность хранения этого устройства, не подвергайте его воздействию:

- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/ -14 или выше 55/13.
- СЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.

- Пыли и грязи. Не подвергайте устройство воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
- Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

Внимание!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.
Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.smartlifesystem.ru
Полный список авторизованных сервисных центров SLS также доступен на сайте www.smartlifesystem.ru

Гарантийная информация
Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

Сроки гарантии:
Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев.

Другие аксессуары – 3 (три) месяца.
Срок эксплуатации - 2 года

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Использование устройства не предусматривается в течение срока службы 2 года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизован-

- ный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
 4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
 5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
 6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Страна производства
Произведено на заводе в Китае

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -10–55°C, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения
Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20–45° С, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)
Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации
Без ограничений

Правила и условия утилизации
По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Информацию о мерах при неисправности оборудования
В случае обнаружения неисправности оборудования:

- выключите оборудование,
- отключите оборудование от электрической сети,
- обратитесь в сервисный центр.

Месяц и год изготовления
Дата изготовления устройства указана на упаковке.

Знак соответствия


For English version of User Manual, please, visit our website:
www.smartlifesystem.ru

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец _____

(фамилия) _____

(телефон) _____

(адрес) _____

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации

Гарантийный талон _____