


**LifeSmart®**

Просто великолепно


**Датчик движения CUBE** Модель: LS062WH  
Настройка датчика движения LifeSmart CUBE  
Руководство пользователя, версия 1.0

## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ CUBE

---

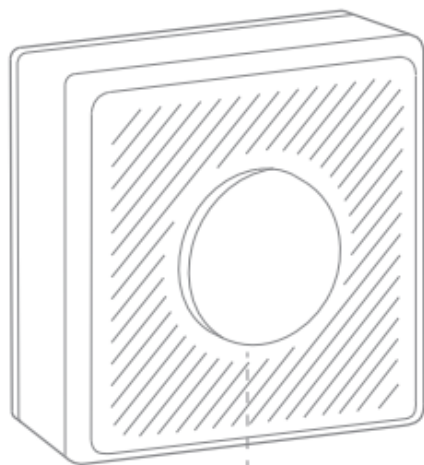

①

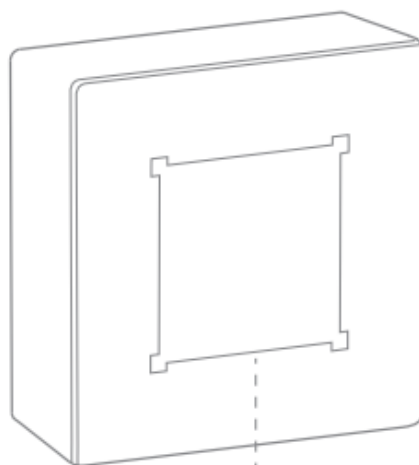

②

- ① Инфракрасный датчик движения
- ② Крышка отсека для батареек

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

---

Датчик движения CUBE компании LifeSmart использует технологию инфракрасной индукции для обнаружения движения. При обнаружении движения в Ваше мобильное приложение будет отослано уведомление. Вы также можете настроить автоматическое включение света при входе в темное помещение. При сопряжении с беспроводной камерой LifeSmart датчик может запускать камеру, которая сделает снимки Вашего дома и отошлет их на Ваш смартфон или планшет. С помощью облачных служб LifeSmart и других передовых технологий каждый дом станет "умным" домом, а каждый офис - "умным" офисом. LifeSmart, Просто великолепно.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

---

Этот символ обозначает, что данное изделие и / или его батарейку нельзя утилизировать вместе с обычным мусором. Пожалуйста, соблюдайте местное законодательство в отношении утилизации мусора при утилизации данного устройства.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

---

- |                            |   |                                |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| • Датчик движения CUBE 1   |   | • Двусторонняя клейкая лента 1 |
| • Руководство пользователя | 1 |                                |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                            | 38,4*38,4*22,4 мм                                                                 |
| Вес                               | 20 г                                                                              |
| Расстояние беспроводного действия | 100м (на открытом пространстве)                                                   |
| Протокол беспроводной связи       | CoSS                                                                              |
| Рабочая температура               | от -5 до 45 °C                                                                    |
| Рабочая влажность                 | 5 % - 90 %                                                                        |
| Тип батарейки                     | Panasonic CR2450                                                                  |
| Диапазон обнаружения              | 4 метра                                                                           |
| Угол обнаружения                  | Полусферический, 120 °                                                            |
| Нормативная сертификация          | <div><div><div>CE</div><div>RoHS</div></div><div>FCC ID:2AJMI-00LS062</div></div> |

## НАСТРОЙКА

---

Для работы датчика движения CUBE нужна умная станция LifeSmart и мобильное приложение LifeSmart. Перед началом использования пульта скачайте приложение на свое умное устройство и настройте умную станцию. Скачать приложение можно, отсканировав QR-код ниже, или в магазинах приложений Google Play или iOS App Store.

► Метод 1

[www.ilifsmart.com/getapp.html](http://www.ilifsmart.com/getapp.html)

► Метод 2



## НАСТРОЙКА

---

- ① Откройте мобильное приложение LifeSmart и выберите команду **“Add Device” (добавить устройство)**.
- ② Откройте крышку отсека для батареек и снимите пластиковую полосу.
- ③ Нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор не начнет мигать.
- ④ Процесс сопряжения начался.
- ⑤ Когда сопряжение устройств закончится, мобильное приложение уведомит Вас об этом.

Часто задаваемые вопросы и ответы на вопросы о технической поддержке устройства можно найти на нашем сайте **[www.ilifsmart.com](http://www.ilifsmart.com)**, где также можно найти контактную информацию представительства нашей компании в Вашем регионе.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

---

Спасибо за то, что приобрели умное изделие LifeSmart. Пожалуйста, внимательно прочтите описание гарантийных условий, приведенное ниже. Гарантийный период наших изделий составляет 1 год с даты покупки. Этот срок может быть дольше, если местные законы обязывают производителей устанавливать более длительный срок гарантийного обслуживания: в этом случае гарантийный период будет равен минимальной длительности гарантийного периода, указанной в законодательстве. При возникновении неисправностей или обнаружении недолжного качества изделия при его штатном использовании в течение гарантийного периода, LifeSmart предоставит другое изделие на замену бесплатно.

## **ВНИМАНИЕ**

---

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия при следующих условиях:

- Неисправность или повреждение изделия возникли в результате установки или технического обслуживания, выполненного не в соответствии с руководством по установке и техническому обслуживанию данного изделия;
- Гарантийный период истек;
- Штрих-код на изделии имеет следы вмешательства или был удален;
- Устройства имеют следы вмешательства или были модифицированы без соблюдения условий обслуживания изделий LifeSmart, приведенных в приложении LifeSmart и на веб-сайте.

## ВНИМАНИЕ

---

- Повреждение или неисправность изделия вызваны такими воздействиями, как подача слишком высокого или низкого напряжения, использование при слишком высокой температуре, разлив жидкости, физическое повреждение и т.д.;
- Повреждение изделия произошло при форс-мажорных обстоятельствах, таких как землетрясения, пожары или наводнения;
- Повреждения изделия произошли по другим причинам, не связанным с самим изделием.

Электронный адрес технической поддержки  
пользователей:

**support@ilifsmart.com**

Веб-сайт:

**www.ilifsmart.com**



## УВЕДОМЛЕНИЕ

---

### ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРАВИЛАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА СВЯЗИ (FCC)

Это устройство соответствует положениям части 15 Правил Федерального агентства связи (FCC Rules). Эксплуатация устройства предусматривает наличие следующих условий:

- 1) Настоящее устройство не должно создавать вредных помех.
- 2) Настоящее устройство должно исправно работать в условиях любых помех, включая и те, которые могут вызывать сбои в работе.

**Примечание:** правообладатель не несет ответственности за любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований. Такие модификации могут лишить пользователя прав на эксплуатацию настоящего устройства.

**Примечание:** Настоящее устройство было протестировано и признано соответствующим нормативам для цифровых устройств класса B, в соответствии с частью 15 Правил Федерального агентства по связи (FCC Rules). Настоящий регламент разработан для того, чтобы обеспечить достаточную защиту от вредных помех, возникающих при использовании оборудования в жилых помещениях.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

---

Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, при неправильной установке или использовании не по назначению, может создавать недопустимые помехи для средств радиосвязи. Тем не менее, для каждого конкретного случая использования устройства невозможно гарантировать отсутствие недопустимых помех. Если устройство создает недопустимые помехи для работы теле- или радиосвязи, что можно проверить, включая и выключая устройство, вы можете попробовать устранить помехи посредством принятия одной или нескольких из следующих мер:

- 1) Переориентировать или переместить приемную антенну.
- 2) Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- 3) Подключить оборудование к цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- 4) Проконсультироваться с поставщиком оборудования или опытным мастером.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

---

### **ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ:**

Данное оборудование соответствует ограничениям на радиочастотное излучение в неконтролируемых средах, установленным правилами Федерального агентства связи. Оборудование должно устанавливаться и работать так чтобы, расстояние между радиочастотным излучателем и человеком составляло, как минимум, 20 сантиметров.

### **ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Настоящим компания LifeSmart подтверждает, что радиооборудование типа Cololight соответствует положениям Директивы ЕС 2014/53/EU. С полным текстом можно ознакомиться по следующей ссылке: <http://globalilifsmart.com/ce/docs/>



**Уведомление:** Данное устройство может использоваться на территории любого государства - члена Евросоюза

## УВЕДОМЛЕНИЕ

---

LifeSmart является торговой маркой Hangzhou LifeSmart Technology Co., Ltd. Торговые марки, логотипы и наименования изделий других компаний, упомянутых в данном руководстве, принадлежат этим компаниям. Содержание данного руководства полностью или его части не могут быть скопированы или распространяться в какой-либо форме лицами или компаниями без нашего предварительного письменного разрешения. Из-за обновления версий изделия или по другим причинам содержание данного руководства может изменяться. Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

---

Данное руководство предназначено для использования только в справочных целях. Мы стараемся своевременно обновлять информацию в данном руководстве, однако не можем гарантировать ее актуальность. Заявления, информация и советы, приведенные в данном руководстве, не несут в себе явно выраженных или подразумеваемых утверждений. Обновленные версии руководства можно найти на нашем веб-сайте **[www.ilifsmart.com](http://www.ilifsmart.com)** или получить в нашей компании по запросу.

# EAC

 Facebook: [lifesmarthome](#)  Twitter: [ililesmarthome](#)  
Copyright © 2019 LifeSmart Inc. Все права защищены, P/N: 88001160 A3