

LifeSmart®


Просто великолепно

Датчик открывания двери / окна CUBE Модель: LS058WH

Настройка датчика открывания двери / окна LifeSmart CUBE

Руководство пользователя V 1.0

Датчик открывания двери / окна CUBE

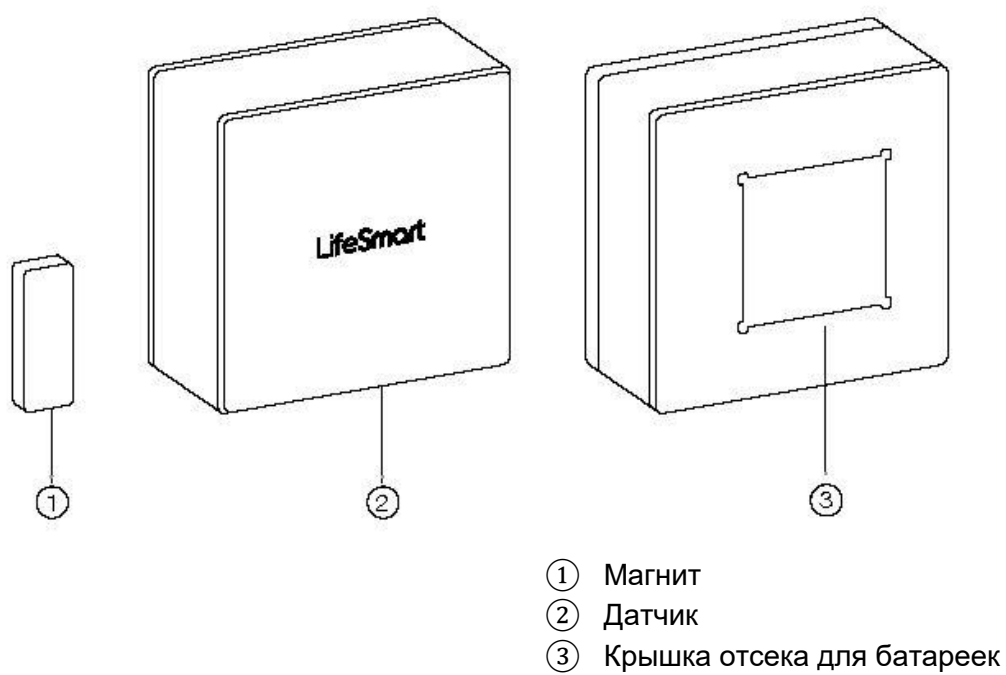

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Датчик открывания двери / окна CUBE компании LifeSmart может присылать уведомления в Ваше мобильное приложение LifeSmart, если дверь или окно открываются. Это устройство также может использоваться для выполнения каких-либо действий с другими умными устройствами, например, снимок того, кто входит в дом с помощью беспроводной камеры. Устройство оборудовано датчиком вибрации. Если кто-то пытается проникнуть в дом, Вы немедленно получите уведомление. Устройство также является пультом CUBE. Одним нажатием кнопки на пульте Вы можете запускать разнообразные действия других умных устройств в Вашем доме. С помощью облачных служб LifeSmart и других передовых технологий каждый дом станет "умным" домом, а каждый офис - "умным" офисом. LifeSmart, Просто великолепно.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Этот символ обозначает, что данное изделие и / или его батарейку нельзя утилизировать вместе с обычным мусором. Пожалуйста, соблюдайте местное законодательство в отношении утилизации мусора при утилизации данного устройства.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Датчик открывания двери / окна CUBE 1
- Двусторонняя клейкая лента 1
- Руководство пользователя 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	38,4*38,4*14,6 мм
Модель батарейки	CR2450
Вес	20 г
Расстояние беспроводного действия	100м (на открытом пространстве)
Рабочая температура	от -5 до 45 °C
Рабочая влажность	5 % - 90 %
Время работы в режиме ожидания	≥ 6 месяцев (в стандартных условиях окружающей среды)
Протокол беспроводной связи	CoSS
Нормативная сертификация	CE RoHS

НАСТРОЙКА

Для работы датчика открывания двери / окна CUBE нужна умная станция LifeSmart и мобильное приложение LifeSmart. Перед началом использования пульта скачайте приложение на свое умное устройство и настройте умную станцию. Скачать приложение можно, отсканировав QR-код ниже, или в магазинах приложений Google Play или iOS App Store.

► Метод 1

www.ilifsmart.com/getapp.html

► Метод 2



НАСТРОЙКА

- ① Откройте мобильное приложение LifeSmart и выберите команду **“Add Device” (добавить устройство)**.
- ② Откройте крышку отсека для батареек и снимите пластиковую полосу с датчика открывания двери / окна CUBE.
- ③ Нажмите и удерживайте черную кнопку, пока индикатор не начнет мигать.
- ④ Процесс сопряжения начался.

НАСТРОЙКА

- ⑤ Когда сопряжение устройств закончится, мобильное приложение уведомит Вас об этом.
- ⑥ Снимите пленку с клейкой ленты и зафиксируйте устройство.

Часто задаваемые вопросы и ответы на вопросы о технической поддержке устройства можно найти на нашем сайте www.ilifsmart.com, где также можно найти контактную информацию представительства нашей компании в Вашем регионе.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Спасибо за то, что приобрели умное изделие LifeSmart. Пожалуйста, внимательно прочтите описание гарантийных условий, приведенное ниже. Гарантийный период наших изделий составляет 1 год с даты покупки. Этот срок может быть дольше, если местные законы обязывают производителей устанавливать более длительный срок гарантийного обслуживания: в этом случае гарантийный период будет равен минимальной длительности гарантийного периода, указанной в законодательстве. При возникновении неисправностей или обнаружении недолжного качества изделия при его штатном использовании в течение гарантийного периода, LifeSmart предоставит другое изделие на замену бесплатно.

ВНИМАНИЕ

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия при следующих условиях:

- Неисправность или повреждение изделия возникли в результате установки или технического обслуживания, выполненного не в соответствии с руководством по установке и техническому обслуживанию данного изделия;
- Гарантийный период истек;
- Штрих-код на изделии имеет следы вмешательства или был удален;
- Устройства имеют следы вмешательства или были модифицированы без соблюдения условий обслуживания изделий LifeSmart, приведенных в приложении LifeSmart и на веб-сайте.

ВНИМАНИЕ

- Повреждение изделия вызвано такими воздействиями, как подача слишком высокого или низкого напряжения, использование при слишком высокой температуре, разлив жидкости, физическое повреждение и т.д.;
- Повреждение изделия произошло при форс-мажорных обстоятельствах, таких как землетрясения, пожары или наводнения;
- Повреждения изделия произошли по другим причинам, не связанным с самим изделием.

Электронный адрес технической поддержки
пользователей:

support@ilifsmart.com

Веб-сайт:

www.ilifsmart.com



УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРАВИЛАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА СВЯЗИ (FCC)

Это устройство соответствует положениям части 15 Правил Федерального агентства связи (FCC Rules). Эксплуатация устройства предусматривает наличие следующих условий:

- 1) Настоящее устройство не должно создавать вредных помех.
- 2) Настоящее устройство должно исправно работать в условиях любых помех, включая и те, которые могут вызывать сбои в работе.

Примечание: правообладатель не несет ответственности за любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований. Такие модификации могут лишить пользователя прав на эксплуатацию настоящего устройства.

Примечание: Настоящее устройство было протестировано и признано соответствующим нормативам для цифровых устройств класса B, в соответствии с частью 15 Правил Федерального агентства по связи (FCC Rules). Настоящий регламент разработан для того, чтобы обеспечить достаточную защиту от вредных помех, возникающих при использовании оборудования в жилых помещениях.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, при неправильной установке или использовании не по назначению, может создавать недопустимые помехи для средств радиосвязи. Тем не менее, для каждого конкретного случая использования устройства невозможно гарантировать отсутствие недопустимых помех. Если устройство создает недопустимые помехи для работы теле- или радиосвязи, что можно проверить, включая и выключая устройство, вы можете попробовать устранить помехи посредством принятия одной или нескольких из следующих мер:

- 1) Переориентировать или переместить приемную антенну.
- 2) Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- 3) Подключить оборудование к цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- 4) Проконсультироваться с поставщиком оборудования или опытным мастером.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ:

Данное оборудование соответствует ограничениям на радиочастотное излучение в неконтролируемых средах, установленным правилами Федерального агентства связи. Оборудование должно устанавливаться и работать так, чтобы расстояние между радиочастотным излучателем и человеком составляло, как минимум, 20 сантиметров.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим компания LifeSmart подтверждает, что радиооборудование типа Cololight соответствует положениям Директивы ЕС 2014/53/EU. С полным текстом можно ознакомиться по следующей ссылке: <http://globalilifsmart.com/ce/docs/>



Уведомление: Данное устройство может использоваться на территории любого государства - члена Евросоюза

УВЕДОМЛЕНИЕ

LifeSmart является торговой маркой Hangzhou LifeSmart Technology Co., Ltd. Торговые марки, логотипы и наименования изделий других компаний, упомянутых в данном руководстве, принадлежат этим компаниям. Содержание данного руководства полностью или его части не могут быть скопированы или распространяться в какой-либо форме лицами или компаниями без нашего предварительного письменного разрешения. Из-за обновления версий изделия или по другим причинам содержание данного руководства может изменяться. Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Данное руководство предназначено для использования только в справочных целях. Мы стараемся своевременно обновлять информацию в данном руководстве, однако не можем гарантировать ее актуальность. Заявления, информация и советы, приведенные в данном руководстве, не несут в себе явно выраженных или подразумеваемых утверждений. Обновленные версии руководства можно найти на нашем веб-сайте **www.ilifessmart.com** или получить в нашей компании по запросу.

Производитель: Hangzhou LifeSmart Technology Co.,
Ltd. Адрес: 10-11th Floor, Building A, SUPCON Information, 352
Binkang Road, Binjiang, г. Ханчжоу, Чжэцзян, КНР



 Facebook: lifessmarthome  Twitter: ilifessmarthome


Copyright © 2020 LifeSmart Inc. Все права защищены. P/N: 88001130 A4

LifeSmart®


Просто великолепно

Датчик движения CUBE Модель: LS062WH
Настройка датчика движения LifeSmart CUBE
Руководство пользователя, версия 1.0

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ CUBE

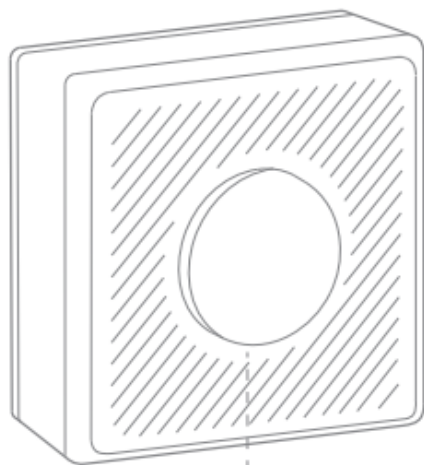

①

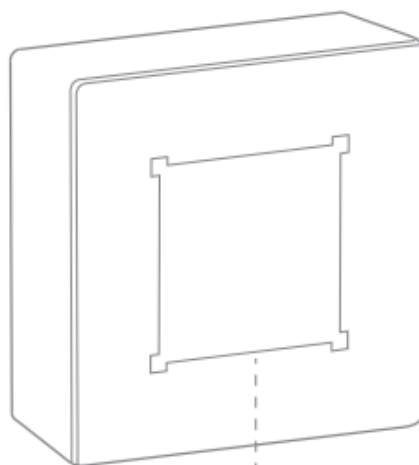

②

- ① Инфракрасный датчик движения
- ② Крышка отсека для батареек

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Датчик движения CUBE компании LifeSmart использует технологию инфракрасной индукции для обнаружения движения. При обнаружении движения в Ваше мобильное приложение будет отослано уведомление. Вы также можете настроить автоматическое включение света при входе в темное помещение. При сопряжении с беспроводной камерой LifeSmart датчик может запускать камеру, которая сделает снимки Вашего дома и отошлет их на Ваш смартфон или планшет. С помощью облачных служб LifeSmart и других передовых технологий каждый дом станет "умным" домом, а каждый офис - "умным" офисом. LifeSmart, Просто великолепно.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Этот символ обозначает, что данное изделие и / или его батарейку нельзя утилизировать вместе с обычным мусором. Пожалуйста, соблюдайте местное законодательство в отношении утилизации мусора при утилизации данного устройства.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| • Датчик движения CUBE 1 | | • Двусторонняя клейкая лента 1 |
| • Руководство пользователя | 1 | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	38,4*38,4*22,4 мм
Вес	20 г
Расстояние беспроводного действия	100м (на открытом пространстве)
Протокол беспроводной связи	CoSS
Рабочая температура	от -5 до 45 °C
Рабочая влажность	5 % - 90 %
Тип батарейки	Panasonic CR2450
Диапазон обнаружения	4 метра
Угол обнаружения	Полусферический, 120 °
Нормативная сертификация	CE RoHS FCC ID:2AJMI-00LS062

НАСТРОЙКА

Для работы датчика движения CUBE нужна умная станция LifeSmart и мобильное приложение LifeSmart. Перед началом использования пульта скачайте приложение на свое умное устройство и настройте умную станцию. Скачать приложение можно, отсканировав QR-код ниже, или в магазинах приложений Google Play или iOS App Store.

► Метод 1

www.ilifsmart.com/getapp.html

► Метод 2



НАСТРОЙКА

- ① Откройте мобильное приложение LifeSmart и выберите команду **“Add Device” (добавить устройство)**.
- ② Откройте крышку отсека для батареек и снимите пластиковую полосу.
- ③ Нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор не начнет мигать.
- ④ Процесс сопряжения начался.
- ⑤ Когда сопряжение устройств закончится, мобильное приложение уведомит Вас об этом.

Часто задаваемые вопросы и ответы на вопросы о технической поддержке устройства можно найти на нашем сайте **www.ilifsmart.com**, где также можно найти контактную информацию представительства нашей компании в Вашем регионе.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Спасибо за то, что приобрели умное изделие LifeSmart. Пожалуйста, внимательно прочтите описание гарантийных условий, приведенное ниже. Гарантийный период наших изделий составляет 1 год с даты покупки. Этот срок может быть дольше, если местные законы обязывают производителей устанавливать более длительный срок гарантийного обслуживания: в этом случае гарантийный период будет равен минимальной длительности гарантийного периода, указанной в законодательстве. При возникновении неисправностей или обнаружении недолжного качества изделия при его штатном использовании в течение гарантийного периода, LifeSmart предоставит другое изделие на замену бесплатно.

ВНИМАНИЕ

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия при следующих условиях:

- Неисправность или повреждение изделия возникли в результате установки или технического обслуживания, выполненного не в соответствии с руководством по установке и техническому обслуживанию данного изделия;
- Гарантийный период истек;
- Штрих-код на изделии имеет следы вмешательства или был удален;
- Устройства имеют следы вмешательства или были модифицированы без соблюдения условий обслуживания изделий LifeSmart, приведенных в приложении LifeSmart и на веб-сайте.

ВНИМАНИЕ

- Повреждение или неисправность изделия вызваны такими воздействиями, как подача слишком высокого или низкого напряжения, использование при слишком высокой температуре, разлив жидкости, физическое повреждение и т.д.;
- Повреждение изделия произошло при форс-мажорных обстоятельствах, таких как землетрясения, пожары или наводнения;
- Повреждения изделия произошли по другим причинам, не связанным с самим изделием.

Электронный адрес технической поддержки
пользователей:

support@ilifsmart.com

Веб-сайт:

www.ilifsmart.com



УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРАВИЛАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА СВЯЗИ (FCC)

Это устройство соответствует положениям части 15 Правил Федерального агентства связи (FCC Rules). Эксплуатация устройства предусматривает наличие следующих условий:

- 1) Настоящее устройство не должно создавать вредных помех.
- 2) Настоящее устройство должно исправно работать в условиях любых помех, включая и те, которые могут вызывать сбои в работе.

Примечание: правообладатель не несет ответственности за любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований. Такие модификации могут лишить пользователя прав на эксплуатацию настоящего устройства.

Примечание: Настоящее устройство было протестировано и признано соответствующим нормативам для цифровых устройств класса B, в соответствии с частью 15 Правил Федерального агентства по связи (FCC Rules). Настоящий регламент разработан для того, чтобы обеспечить достаточную защиту от вредных помех, возникающих при использовании оборудования в жилых помещениях.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, при неправильной установке или использовании не по назначению, может создавать недопустимые помехи для средств радиосвязи. Тем не менее, для каждого конкретного случая использования устройства невозможно гарантировать отсутствие недопустимых помех. Если устройство создает недопустимые помехи для работы теле- или радиосвязи, что можно проверить, включая и выключая устройство, вы можете попробовать устранить помехи посредством принятия одной или нескольких из следующих мер:

- 1) Переориентировать или переместить приемную антенну.
- 2) Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- 3) Подключить оборудование к цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- 4) Проконсультироваться с поставщиком оборудования или опытным мастером.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ:

Данное оборудование соответствует ограничениям на радиочастотное излучение в неконтролируемых средах, установленным правилами Федерального агентства связи. Оборудование должно устанавливаться и работать так чтобы, расстояние между радиочастотным излучателем и человеком составляло, как минимум, 20 сантиметров.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим компания LifeSmart подтверждает, что радиооборудование типа Cololight соответствует положениям Директивы ЕС 2014/53/EU. С полным текстом можно ознакомиться по следующей ссылке: <http://globalilifsmart.com/ce/docs/>



Уведомление: Данное устройство может использоваться на территории любого государства - члена Евросоюза

УВЕДОМЛЕНИЕ

LifeSmart является торговой маркой Hangzhou LifeSmart Technology Co., Ltd. Торговые марки, логотипы и наименования изделий других компаний, упомянутых в данном руководстве, принадлежат этим компаниям. Содержание данного руководства полностью или его части не могут быть скопированы или распространяться в какой-либо форме лицами или компаниями без нашего предварительного письменного разрешения. Из-за обновления версий изделия или по другим причинам содержание данного руководства может изменяться. Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Данное руководство предназначено для использования только в справочных целях. Мы стараемся своевременно обновлять информацию в данном руководстве, однако не можем гарантировать ее актуальность. Заявления, информация и советы, приведенные в данном руководстве, не несут в себе явно выраженных или подразумеваемых утверждений. Обновленные версии руководства можно найти на нашем веб-сайте **www.ilifsmart.com** или получить в нашей компании по запросу.

EAC

 Facebook: [lifesmarthome](#)  Twitter: [ililesmarthome](#)
Copyright © 2019 LifeSmart Inc. Все права защищены, P/N: 88001160 A3

LifeSmart®



Просто великолепно

Датчик состояния окружающей среды CUBE, модель LS063WH

Настройка Вашего датчика состояния окружающей среды LifeSmart CUBE

Руководство пользователя V 1.0

Датчик состояния окружающей среды серии CUBE

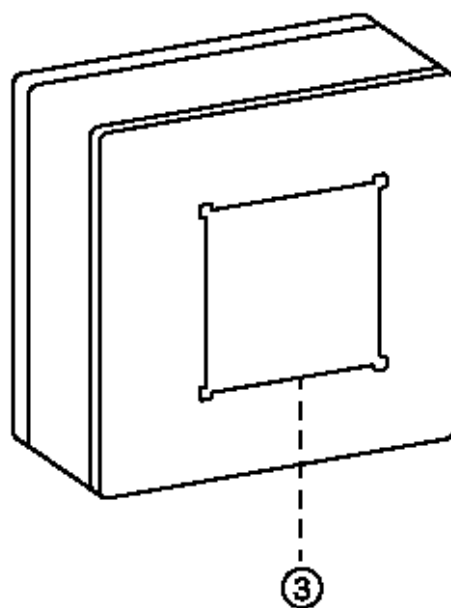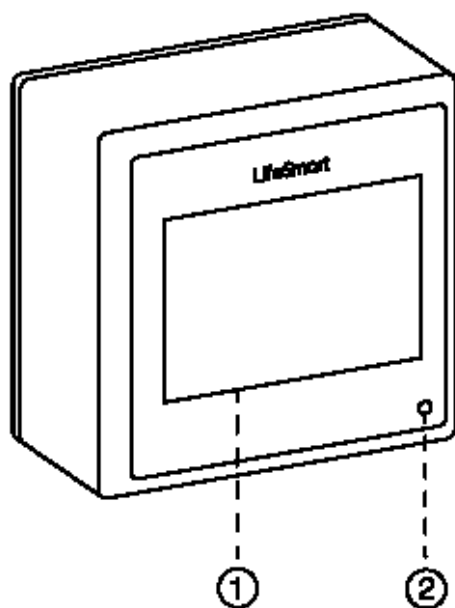

- ① ЖК-экран
- ② Датчик освещенности
- ③ Крышка отсека для батарейки

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Датчик состояния окружающей среды серии CUBE регулирует температуру, влажность и освещенность в Вашем доме или офисе. Датчик становится мощным инструментом для запуска других устройств с целью выполнения действий на основе настроек, когда он сопряжен с другими изделиями LifeSmart. Воздух слишком сухой? Увлажнитель включен. В вашей комнате слишком жарко? Кондиционер включен. Свет может быть включен автоматически, когда нет достаточной освещенности. Ваша домашняя окружающая среда всегда надежно контролируется с помощью датчика состояния окружающей среды LifeSmart серии CUBE. С помощью облачных сервисов LifeSmart Cloud и других удивительных технологий каждый отдельный дом станет «умным» домом, каждый отдельный офис станет «умным» офисом. LifeSmart, Просто великолепно.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Информация по переработке

Этот символ обозначает, что данное изделие и / или его батарейку нельзя утилизировать вместе с обычным мусором. Пожалуйста, соблюдайте местное законодательство в отношении утилизации мусора при утилизации данного устройства.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| • Датчик состояния окружающей среды серии CUBE | 1 | |
| • Двусторонняя клейкая лента | 1 | • Руководство пользователя 1 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	38,4*38,4*16,2 мм
Модель батарейки	CR2450
Вес	24 г
Расстояние беспроводного действия	100 м (открытое пространство)
Рабочая температура	-5~ 45°C
Рабочая влажность	5-90%
Время работы в режиме ожидания	12 месяцев (в штатном режиме)
Протокол беспроводной связи	CoSS
Нормативная сертификация	FCCID: 2AJMI-00LS083



НАСТРОЙКА

Датчик состояния окружающей среды LifeSmart серии CUBE должен быть сопряжен с умной станцией, чтобы присоединиться к управлению умной системой.

- ① После настройки умной станции выберите “Добавить устройство” в приложении LifeSmart, выберите “Датчик состояния окружающей среды серии CUBE”, чтобы начать процесс сопряжения.
- ② Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить сопряжение.
- ③ Если возникает ошибка из-за превышения времени ожидания, пожалуйста, повторяйте шаги 1-3 до успешного завершения сопряжения.
- ④ Снимите пленку с клейкой ленты и зафиксируйте устройство.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАРАНТИИ

Благодарим за покупку этого изделия производства компании LifeSmart. В целях защиты Ваших прав внимательно ознакомьтесь со следующим содержанием. Гарантийный срок изделий нашей компании составляет 1 год с даты приобретения или более длительный срок, если местные законы устанавливают более длительный минимальный срок, и, в этом случае, минимальным сроком является гарантийный срок. В течение гарантийного срока, при возникновении любых неисправностей, вызванных самим изделием или проблемами с качеством, возникающих при штатном использовании, компания LifeSmart предоставит бесплатную замену.

ВНИМАНИЕ!

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия при следующих условиях:

- Неисправность или повреждение изделия возникли в результате установки или технического обслуживания, выполненного не в соответствии с руководством по установке и техническому обслуживанию данного изделия;
- Гарантийный период истек;
- Штрих-код на изделии имеет следы вмешательства или был удален;
- Устройства имеют следы вмешательства или были модифицированы без соблюдения условий обслуживания изделий LifeSmart, приведенных в приложении LifeSmart и на веб-сайте.

ВНИМАНИЕ!

- Повреждение изделия вызвано такими воздействиями, как подача слишком высокого или низкого напряжения, использование при слишком высокой температуре, разлив жидкости, физическое повреждение и т.д.;
- Повреждение изделия произошло при форс-мажорных обстоятельствах, таких как землетрясения, пожары или наводнения;
- Повреждения изделия произошли по другим причинам, не связанным с самим изделием.

Электронный адрес технической поддержки пользователей:

support@ilifesmart.com

Веб-сайт:

lot.ilifesmart.com



УВЕДОМЛЕНИЕ

LifeSmart является торговой маркой компании Hangzhou LifeSmart Technology Co., Ltd. Что касается товарных знаков, логотипов и наименований продуктов других компаний, представленных в настоящем руководстве, то они принадлежат их владельцам. Без нашего письменного разрешения любое юридическое или физическое лицо не может извлекать, копировать или распространять частично или полностью содержимое руководства в любой форме. В связи с обновлением версии изделия или по другим причинам содержание настоящего руководства может измениться. Наша компания оставляет за собой право изменять содержание настоящего руководства без предварительного уведомления.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящее руководство используется только в ознакомительных целях. Мы стремимся предоставить точную информацию в настоящем руководстве, но не можем гарантировать актуальность содержания настоящего руководства. Заявления, информация и советы, содержащиеся в настоящем руководстве, не являются какими-либо явными или подразумеваемыми утверждениями. Обновленные руководства можно найти на нашем сайте iot.ilifsmart.com или связаться с нашей командой.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРАВИЛАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА СВЯЗИ (FCC)

Это устройство соответствует положениям части 15 Правил Федерального агентства связи (FCC Rules). Эксплуатация устройства предусматривает наличие следующих условий:

- 1) Настоящее устройство не должно создавать вредных помех.
- 2) Настоящее устройство должно исправно работать в условиях любых помех, включая и те, которые могут вызывать сбои в работе.

Примечание: правообладатель не несет ответственности за любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований. Такие модификации могут лишить пользователя прав на эксплуатацию настоящего устройства.

Примечание: Настоящее устройство было протестировано и признано соответствующим нормативам для цифровых устройств класса B, в соответствии с частью 15 Правил Федерального агентства по связи (FCC Rules). Настоящий регламент разработан для того, чтобы обеспечить достаточную защиту от вредных помех, возникающих при использовании оборудования в жилых помещениях.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ:

Данное оборудование соответствует ограничениям на радиочастотное излучение в неконтролируемых средах, установленным правилами Федерального агентства связи. Оборудование должно устанавливаться и работать так, чтобы расстояние между радиочастотным излучателем и человеком составляло, как минимум, 20 сантиметров.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим компания LifeSmart подтверждает, что радиооборудование типа Cololight соответствует положениям Директивы ЕС 2014/53/EU. С полным текстом можно ознакомиться по следующей ссылке: <http://global.ilifsmart.com/ce/docs/>



Уведомление: Данное устройство может использоваться на территории любого государства - члена Евросоюза

Производитель: HANGZHOU LIFESMART TECHNOLOGY
Адрес: 10-11th Floor, Building A. SUPCON Information, 352
Bingkang Road Binjiang, г. Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай




LifeSmart®


Просто великолепно

Пульт CUBE Модель: LS069WH
Настройка пульта LifeSmart CUBE
Руководство пользователя V 1.0

Пульт CUBE

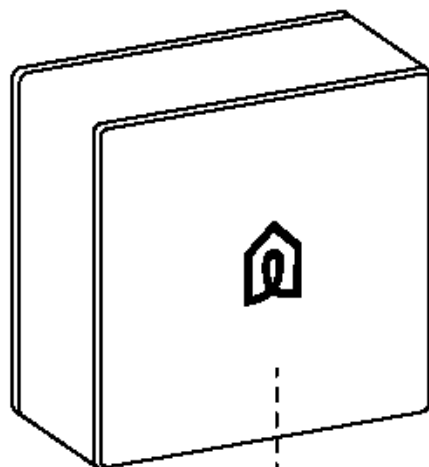

①

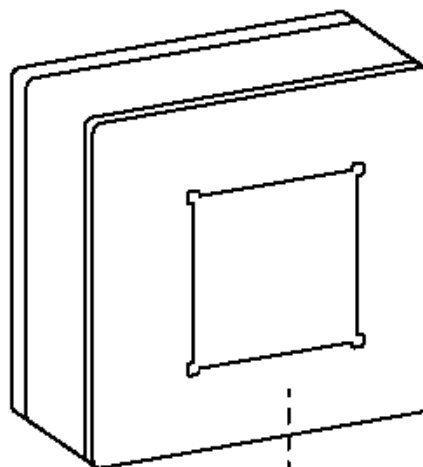

②

- ① Блок с кнопкой
- ② Крышка отсека для батареек

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пульт CUBE компании LifeSmart - это очень полезное устройство, которое можно прикрепить почти где угодно. С помощью одного нажатия на кнопку пульта можно запустить ряд действий с устройствами LifeSmart. Чтобы выключить свет и закрыть занавески, Вам нужно всего один раз нажать на кнопку пульта, расположенного рядом с вами. Пульт CUBE компании LifeSmart дает Вам быстрый доступ к устройствам "умного" дома без использования мобильных устройств. С помощью облачных служб LifeSmart и других передовых технологий каждый дом станет "умным" домом, а каждый офис - "умным" офисом. LifeSmart, Просто великолепно.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Информация об утилизации

Этот символ обозначает, что данное изделие и / или его батарейку нельзя утилизировать вместе с обычным мусором. Пожалуйста, соблюдайте местное законодательство в отношении утилизации мусора при утилизации данного устройства.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пульт CUBE 1
- Руководство пользователя 1
- Двусторонняя клейкая лента 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	38,4*38,4*14,6 мм
Модель батарейки	CR2450
Вес	20 г
Расстояние беспроводного действия	100м (на открытом пространстве)
Рабочая температура	от -5 до 45 °С
Рабочая влажность	5 % - 90 %
Время работы в режиме ожидания	12 месяцев (в стандартной окружающей среде)
Протокол беспроводной связи	CoSS
Нормативная сертификация	

НАСТРОЙКА

Для работы пульта CUBE нужна умная станция LifeSmart и мобильное приложение LifeSmart. Перед началом использования пульта скачайте приложение на свое умное устройство и настройте умную станцию. Скачать приложение можно, отсканировав QR-код ниже, или в магазинах приложений Google Play или iOS App Store.

► Метод 1

www.ilifsmart.com/getapp.html

► Метод 2



НАСТРОЙКА

- ① После того как умная станция настроена, выберите “**Add Device**” (добавить устройство) в приложении App, и выберите “**CUBE Clicker**” (Пульт CUBE), чтобы начать процесс сопряжения устройств.
- ② Откройте крышку отсека для батареек и снимите пластиковую полосу.
- ③ Нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор не начнет мигать. Процесс сопряжения начался.
- ④ Когда сопряжение устройств закончится, мобильное приложение уведомит Вас об этом.
- ⑤ Снимите пленку с клейкой ленты и зафиксируйте устройство.

НАСТРОЙКА

Часто задаваемые вопросы и ответы на вопросы о технической поддержке устройства можно найти на нашем сайте **www.ilifsmart.com**, где также можно найти контактную информацию представительства нашей компании в вашем регионе.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Спасибо за то, что приобрели умное изделие LifeSmart. Пожалуйста, внимательно прочтите описание гарантийных условий, приведенное ниже. Гарантийный период наших изделий составляет 1 год с даты покупки. Этот срок может быть дольше, если местные законы обязывают производителей устанавливать более длительный срок гарантийного обслуживания: в этом случае гарантийный период будет равен минимальной длительности гарантийного периода, указанной в законодательстве. При возникновении неисправностей или обнаружении недолжного качества изделия при его штатном использовании в течение гарантийного периода, LifeSmart предоставит другое изделие на замену бесплатно.

ВНИМАНИЕ

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия при следующих условиях:

- Неисправность или повреждение изделия возникли в результате установки или технического обслуживания, выполненного не в соответствии с руководством по установке и техническому обслуживанию данного изделия;
- Гарантийный период истек;
- Штрих-код на изделии имеет следы вмешательства или был удален;
- Устройства имеют следы вмешательства или были модифицированы без соблюдения условий обслуживания изделий LifeSmart, приведенных в приложении LifeSmart и на веб-сайте.

ВНИМАНИЕ

- Повреждение изделия вызвано такими воздействиями, как подача слишком высокого или низкого напряжения, использование при слишком высокой температуре, разлив жидкости, физическое повреждение и т.д.;
- Повреждение изделия произошло при форс-мажорных обстоятельствах, таких как землетрясения, пожары или наводнения;
- Повреждения изделия произошли по другим причинам, не связанным с самим изделием.

Электронный адрес технической поддержки
пользователей:

support@ilifsmart.com

Веб-сайт:

www.ilifsmart.com



УВЕДОМЛЕНИЕ

LifeSmart является торговой маркой Hangzhou LifeSmart Technology Co., Ltd. Торговые марки, логотипы и наименования изделий других компаний, упомянутых в данном руководстве, принадлежат этим компаниям. Содержание данного руководства полностью или его части не могут быть копироваться или распространяться в какой-либо форме лицами или компаниями без нашего предварительного письменного разрешения. Из-за обновления версий изделия или по другим причинам содержание данного руководства может изменяться. Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Данное руководство предназначено для использования только в справочных целях. Мы стараемся своевременно обновлять информацию в данном руководстве, однако не можем гарантировать ее актуальность. Заявления, информация и советы, приведенные в данном руководстве, не несут в себе явно выраженных или подразумеваемых утверждений. Обновленные версии руководства можно найти на нашем веб-сайте **www.ilifsmart.com** или получить в нашей компании по запросу.

Производитель: HANGZHOU LIFESMART TECHNOLOGY CO.,LTD.

Адрес: 10-11th Floor, Building A, SUPCON Information, 352 Bingkang Road Binjiang, г. Ханчжоу,
Чжэцзян, Китай



 Facebook: [ilifesmarthome](#)  Twitter: [ilifesmarthome](#)

Copyright © 2020 LifeSmart Inc. Все права защищены. P/N: 88001140 A3