

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОРТАТИВНОГО АККУМУЛЯТОРА DF LIGHT-01

Меры предосторожности.

Перед началом эксплуатации портативного аккумулятора, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1. Аккумулятор следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость. Если он случайно упал в воду, обязательно полностью высушите аккумулятор (не подключайте ни к чему).

2. Не подвержайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям.

3. Если Вы перемещаете устройство из холодного места в тепло, внутри может сконденсироваться влага. После резкой смены температуры окружающей среды дайте аккумулятору достичь комнатной температуры, прежде чем пользоваться им. Это позволит испариться конденсату.

4. Подзарядка портативного аккумулятора производится от USB-порта включенного компьютера или сетевого адаптера (не входит в комплект поставки).

5. Перед подключением аппарата для подзарядки (мобильного телефона, смартфона, коммуникатора,

MP3-плеера и т.п.) убедитесь в соответствии напряжения вашего устройства и аккумулятора (DC 5B).
6. При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
7. Не эксплуатируйте устройство в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
8. Не применяйте для чистки аккумулятора жидкие, аэрозольные, абразивные чистящие средства.
Используйте для чистки мягкую сухую ткань.
9. Если не планируете использовать аккумулятор долгое время, то обязательно подзаряжайте его каждые 3 месяца. Храните в месте недосягаемом для маленьких детей.
10. При подзарядке аккумулятор становится теплым — это нормально. Если аккумулятор становится горячим — отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр.
11. Не заряжайте аккумуляторы рядом с огнем или источником повышенного тепла. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого.
12. Не бросайте аккумулятор в огонь — это опасно!
13. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать аккумулятор при возникновении проблем с зарядкой. Ремонт и обслуживание устройства следует поручить квалифицированному персоналу компании — производителя или авторизованных сервисных центров.

Комплект поставки:

Аккумулятор — 1шт.
Сменный переходник — 4шт.
USB-кабель — 1шт.
Чехол — 1шт.
Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Характеристики:

Аккумулятор предназначен для подзарядки различных устройств, в т.ч. мобильных телефонов, смартфонов, коммуникаторов, MP3-плееров.
4 сменных переходника для устройств Micro USB, Mini USB, iPhone 4/4S (Apple 30-pin), iPhone 5 и iPad mini (Apple 8-pin).

Тип: Li-Ion аккумулятор

Емкость: 5200 мАч

Вход: DC 5B, 1A

Выход: DC 5B, 1A

Кол-во циклов перезарядки: 500

Время зарядки: до 6 часов


Дополнительно: встроенный фонарь

Температура работы и хранения: 0°C — 45°C

Размер: 90*45*24 мм

Вес: 117 г

Внешний вид

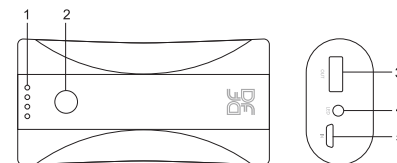

1. LED-индикаторы
2. Кнопка питания
3. OUT — выход USB (для зарядки аккумулятора)
4. Фонарь
5. IN — вход micro USB (для подзарядки вашего устройства)

Зарядка аккумулятора

Важно: перед использованием аккумулятор необходимо зарядить. Время первых полных 2–3 зарядок около 8–10 часов. В дальнейшем зарядка будет занимать до 6 часов. Есть 3 способа зарядки аккумулятора:

- 1) С помощью настольного компьютера или ноутбука. Присоедините к USB-кабелю (входит в комплект поставки) сменный переходник micro USB.

Подключите USB-кабель к свободному USB-порту включенного компьютера и входу IN (micro USB) аккумулятора.

2) С помощью сетевого адаптера с USB-разъемом (не входит в комплект поставки).

Присоедините к USB-кабелю сменный переходник micro USB. Включите сетевой адаптер в розетку электрической сети. Подключите USB-кабель к USB-разъему сетевого адаптера и входу IN (micro USB) аккумулятора.

3) С помощью автомобильного адаптера (не входит в комплект поставки). Присоедините к USB-кабелю сменный переходник micro USB. Включите адаптер в прикуриватель автомобиля. Подключите USB-кабель к USB-разъему авто адаптера и входу IN (micro USB) аккумулятора.

Примечание: горящие индикаторы показывает текущий заряд аккумулятора: 4 LED-индикатора — 75-100%, 3 LED-индикатора — 50-75%, 2 LED-индикатора — 25-50%, 1 LED-индикатор — менее 25%.

Зарядка вашего устройства

Важно: Перед подключением аппарата для подзарядки (мобильного телефона, смартфона, коммуникатора, MP3 плеера и т.п.) убедитесь в соответствии напряжения вашего устройства и аккумулятора (DC 5B).

- 1) Вставьте USB-кабель в разъем USB OUT.
- 2) Выберите для вашего устройства подходящий сменный переходник, присоедините его к USB-кабелю.
- 3) Подключите к USB-кабелю ваше устройство. После подзарядки вашего устройства отсоедините его от аккумулятора и пользуйтесь.

Фонарь

Для включения/ выключения фонаря дважды нажмите на кнопку питания.

Дополнительная информация

Мы стараемся отбирать только лучшие и качественные устройства, в то же время проверить все устройства на наличие брака или дефектов не представляется возможным. В соответствии с Законом о защите прав потребителей на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы.

На портативный аккумулятор установлен срок службы — 500 циклов перезарядки. Гарантийный срок — 1 год. Срок службы и гарантийный срок исчисляются со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, сроки исчисляются со дня изготовления товара.

Не принимаются претензии по изделиям:

— При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) Изделия, вызванных прямым или косвенным действием механических сил.

— Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред.

— Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.

— Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfgroup.ru или к продавцу изделия.