




Руководство пользователя

Гарантийный талон

Модель: HU-20-Z



ZIGBEE ХАБ

«Интернет вещей» (Internet of Things) бурно развивается. HOMMYN постоянно улучшается. Руководство пользователя обновляется. Вы всегда сможете найти обновленную версию, пройдя по ссылке: www.hommy.com/HU-20-Z

Комплектация

1. Zigbee Хаб HU-20-Z
2. Блок питания (из двух частей: блок питания и съемная вилка)
3. Сетевой кабель Ethernet
4. Кабель USB-microUSB
5. Руководство пользователя

Настройка и подключение в два шага

Шаг 1. Установите приложение и создайте аккаунт

Если у Вас уже установлено приложение и создан аккаунт, переходите к шагу 2

1.1 Установите мобильное приложение на ваш смартфон

Сканируете QR-Код



Или пройдите по ссылке:
hommy.com/apps

1.2 Создайте аккаунт

Откройте приложение

В правом нижнем углу нажмите "Создать аккаунт". (Рис. 1)

Введите Ваш Email, задайте пароль

Рис. 1

Рис. 2



ВАЖНО!

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ EMAIL, ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВХОДА В АККАУНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАРОЛЯ

Поздравляем! Вы успешно установили приложение и создали аккаунт!

После создания аккаунта, Вам откроется главная страница приложения HOMMYN

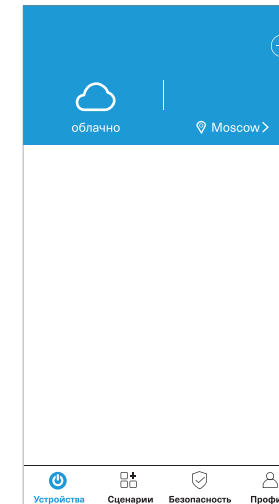


Рис. 3

Во вкладках:

«Устройства» – будут находиться Ваши устройства HOMMYN

«Сценарии» – будут находиться Ваши сценарии взаимодействия между устройствами HOMMYN

«Безопасность» – Вы сможете легко и быстро активировать режим охраны (при выходе из дома или ночью), а также отключить режим охраны

«Профиль» – Вы можете менять настройки

Шаг 2. Добавьте устройство

2.1. Выберите устройство

Подключите Ваш смартфон или планшет к домашней Wi-Fi сети

Откройте приложение HOMMYN

Нажмите значок в правом верхнем углу (см. рис.3)

Выберите тип устройства из меню: Хаб

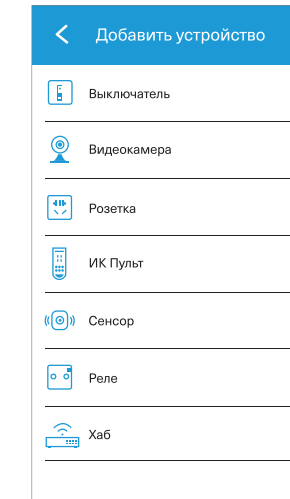


Рис. 4

Появится следующее окно

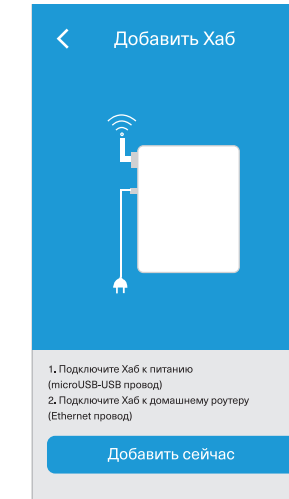


Рис. 5

- Подключите Zigbee Хаб к домашнему роутеру через сетевой кабель Ethernet (в комплекте)
- Нажмите в приложении «Начать добавление»

Приложение начнет поиск устройства для его добавления

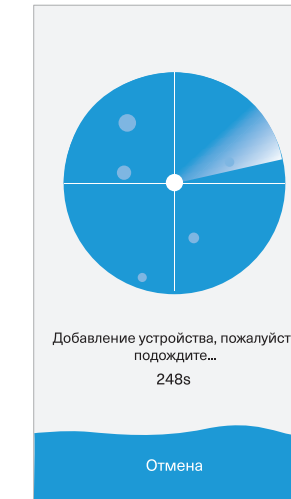


Рис. 6

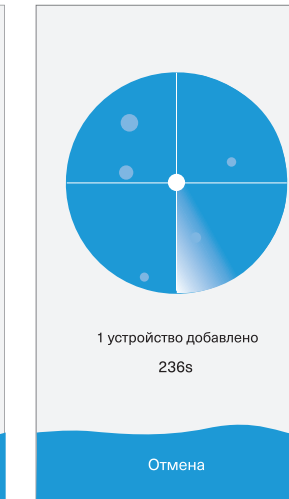


Рис. 7



ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ ZIGBEE ХАБ НЕ УДАЛОСЬ, ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО ВАШ РОУТЕР РАБОТАЕТ И ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ ДОБАВЛЕНИЕ

Появится окно: «Успешно»

При добавлении Хаба, Вы можете воспользоваться функцией быстрого добавления нескольких устройств. Например, Вы можете сразу добавить несколько сенсоров. Для этого, пока в приложении идет поиск устройств, удерживайте на каждом из сенсоров соответствующую кнопку 6 секунд, пока не замигает зеленый индикатор.

Когда Вы увидели, что устройство добавлено, переходите к добавлению следующего устройства. Если устройство не было добавлено и перестало мигать, удержите кнопку еще раз. Более подробно, с деталями добавление каждого устройства, Вы можете ознакомиться в инструкции каждого из устройств.

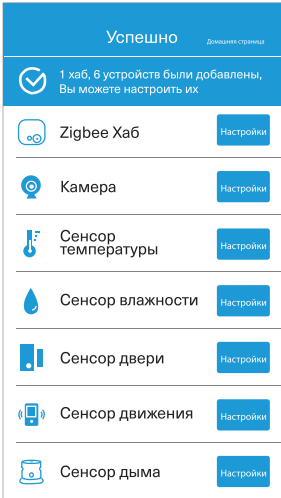


Рис. 8

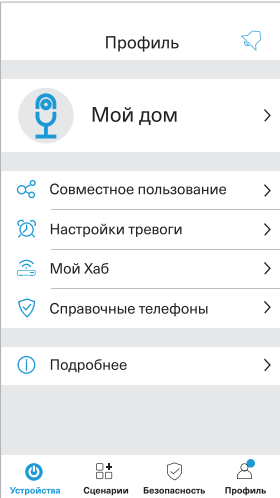


Рис. 9

Если Вы зайдете в меню «**Профиль**» (иконка внизу приложения), то вы сможете увидеть, что добавилась вкладка «Мой Хаб» (см. рис.9)

Поздравляем! Вы успешно добавили устройство. Начинайте пользоваться.

Эксплуатация устройства

Zigbee Хаб является центром системы умного дома. Благодаря Zigbee Хабу можно подключить множество устройств (см. рис. 10): сенсор открытия дверей, сенсор движения, сенсор протечки, сенсор дыма, сенсор температуры и влажности и т.д.

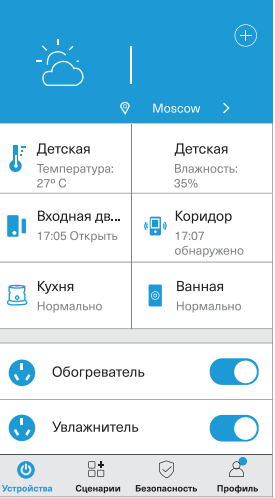


Рис. 9

Больше информации об устройстве и его эксплуатации Вы найдете на сайте hommy.com

Правила эксплуатации и меры предосторожности

- Не давать детям играть с устройством
- Не используйте в местах с повышенной влажностью
- Устройство не предназначено для применения на улице
- Не касайтесь пальцами внутренности розетки
- Не пытайтесь вставить в розетку металлические предметы
- Использовать по назначению

Технические характеристики

- Zigbee Хаб:
 - Доступ к сети: Ethernet (RJ45)
 - Питание: microUSB (5B, 1A)
 - Беспроводной протокол: ZigBee (IEEE 802.15.4)
 - Частота работы: 2.4 ГГц
 - Скорость передачи данных: 250 Кб/с
 - Тип модуляции: OQPSK
 - Шифрование: AES128
 - Мощность передачи: <100 мВт (<4.5дБм)
 - Чувствительность: >-90 дБм
 - Температурный диапазон: 0-40 °C
 - Диапазон влажности: 10% - 90% RH
 - Материал: PC+ABS
 - Размер устройства (ВхШхГ): 88 x 90 x 27мм
- Блок питания:
 - Входное напряжение: 100-240В (50 Гц)
 - Выходное напряжение и ток: 5-36В, 10...2100 мА (постоянное)
 - Максимальная мощность: 12 Вт

- Размер упаковки: (ВхШхГ): 149 x 110 x 76 мм
- Вес нетто/брутто: 124 гр. / 292 гр.
- Цвет: белый

Назначение устройства

Zigbee Хаб предназначен для построения Zigbee сети, состоящей из сенсоров и исполнительных устройств в контексте умного дома (в квартирах и в домах)

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Изготовитель

"Shenzhen ORVIBO Electronics Co., Ltd"
7F, Block A7, Nanshan I Park, No.1001 Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, 518055, PRC

«Шэньчжэнь Орвибо Электроникс Ко.,Лтд»
7F, Блок А7, Наншан I Парк, 1001 Сююань Роуд, Наншан дистрикт, Шэньчжэнь, 518055 Китай

Сделано в Китае

Дата производства: 01/2017
Срок службы: 3 года

Импортер в РФ. Организация, ответственная за прием претензий

ООО «Ай.Эр.Эм.Си.»
РФ, 119049, г. Москва, Ленинский Проспект, Д.6
Тел: 8-800-350-09-71
claim@hommy.com
www.hommy.com

Гарантийное обслуживание

Гарантия на продукцию один год



ПРИ НАСТУПЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ

напишите претензию по адресу claim@hommy.com
или зарегистрируйте претензию на сайте hommy.com/claim

С ВАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖУТСЯ

К гарантийным случаям не относятся физические повреждения устройства (царапина, поломка, разбитие, разрушение), а также случаи с нарушением правил эксплуатации и мер предосторожности



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Модель _____

Название продавца _____

Сайт продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____