




## Руководство пользователя

### Гарантийный талон

Модель: **DS-20-Z**



## СЕНСОР ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

«Интернет вещей» (Internet of Things) бурно развивается. HOMMYN постоянно улучшается. Руководство пользователя обновляется. Вы всегда сможете найти обновленную версию, пройдя по ссылке: [www.hommy.com/DS-20-Z](http://www.hommy.com/DS-20-Z)

### Комплектация

1. Сенсор открытия двери
2. Руководство пользователя

### Настройка и подключение в два шага

#### Шаг 1. Установите приложение и создайте аккаунт

Если у Вас уже установлено приложение и создан аккаунт, переходите к шагу 2

##### 1.1 Установите мобильное приложение на ваш смартфон

Сканируете QR-Код



Или пройдите по ссылке:  
[hommy.com/apps](http://hommy.com/apps)

##### 1.2 Создайте аккаунт

Откройте приложение

В правом нижнем углу нажмите "Создать аккаунт". (Рис. 1)

Введите Ваш Email, задайте пароль

Рис. 1

Рис. 2



#### ВАЖНО!

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ EMAIL, ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВХОДА В АККАУНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАРОЛЯ

Поздравляем! Вы успешно установили приложение и создали аккаунт!

После создания аккаунта, Вам откроется главная страница приложения HOMMYN

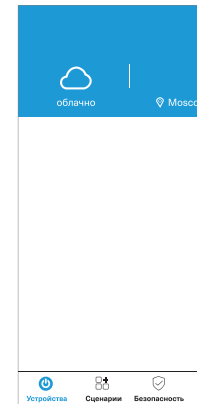


Рис. 3

Во вкладках:

«**Устройства**» – будут находиться Ваши устройства HOMMYN

«**Сценарии**» – будут находиться Ваши сценарии взаимодействия между устройствами HOMMYN

«**Безопасность**» – Вы сможете легко и быстро активировать режим охраны (при выходе из дома или ночью), а также отключить режим охраны

«**Профиль**» – Вы можете менять настройки

### Шаг 2. Добавьте устройство

#### 2.1. Выберите устройство

Сенсор открытия требует для работы Zigbee Хаб HOMMYN

Проверьте, что Zigbee Хаб включен и работает, что Вы его добавили в приложение (посмотрите вкладку «Профиль», «Мой хаб»)

Подключите Ваш смартфон или планшет к домашней Wi-Fi сети

Откройте приложение HOMMYN

Нажмите значок в правом верхнем углу (см. рис.3)

Выберите тип устройства из меню: Сенсор

Нажмите «Сенсор открытия двери»

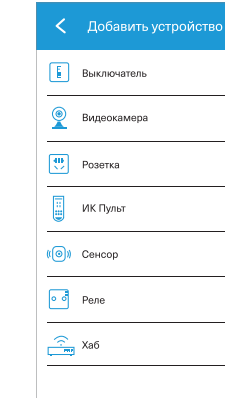


Рис. 4

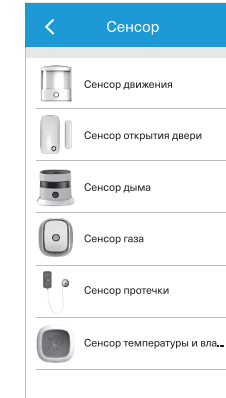


Рис. 5

Вставьте элемент питания (CR2032) в устройство и закройте крышку

Нажмите кнопку на корпусе, зеленый индикатор начнет мигать

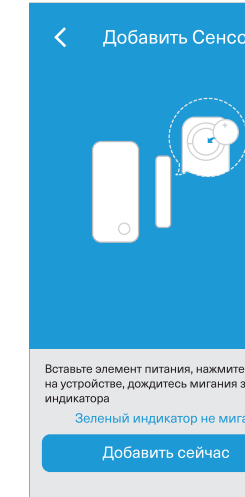


Рис. 6

Приложение начнет поиск устройства для его добавления

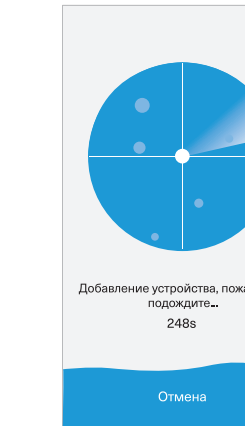


Рис. 7



Рис. 8



ЕСЛИ НЕ УДАЛОСЬ ПОДКЛЮЧИТЬ СЕНСОР ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ, ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ, ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ ДОБАВЛЕНИЯ

Появится окно: "Успешно". В настройках вы можете дать имя устройству. А также, вы можете уточнить место размещение сенсора: дверь, окно, ящика стола или другое


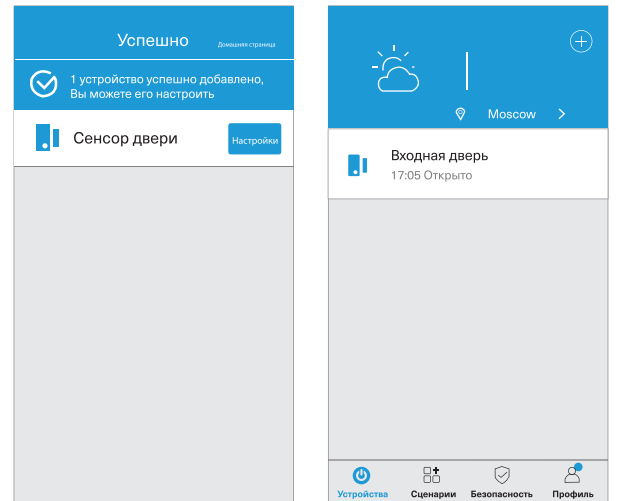


Рис. 9

В главном меню появится сенсор открытия двери (см. рис.10)

Рис. 10

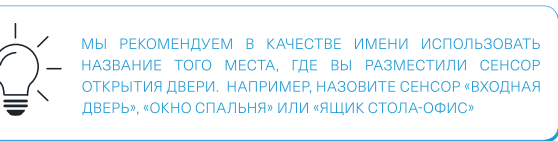

Поздравляем! Вы успешно добавили устройство. Начинайте пользоваться

### Эксплуатация устройства

- Выберите из главного меню сенсор открытия двери (см. рис.10)
- Вам откроется следующее окно (см. рис. 11)
- В нижнем левом углу указан уровень заряда элемента питания
- Нажмите на «История» в нижнем правом углу:
- Вам откроется окно (рис. 12). В этом окне Вы можете увидеть все события срабатывания сенсора открытия двери

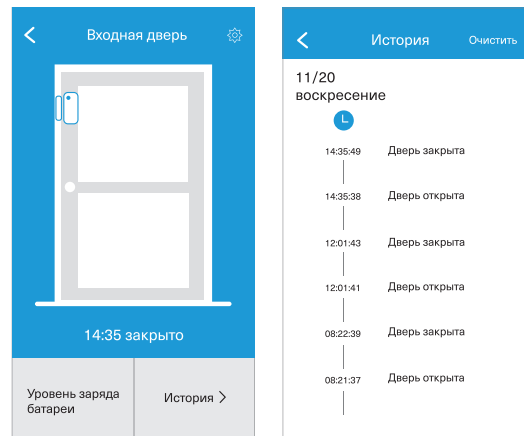


Рис. 11

Рис. 12

Сенсор открытия двери предназначен для мониторинга и контроля открытия дверей, окон, ящиков столов. Сенсор открытия состоит из двух частей – сенсор (большой элемент) и чувствительный элемент (меньший элемент). Когда чувствительный элемент прилегает к сенсору (расстояние меньше 5мм) слева или справа от сенсора, то регистрируется состояние «закрыто». Когда чувствительный элемент находится на расстоянии больше 5мм от сенсора, то регистрируется состояние «открыто».

Ознакомьтесь с работой сенсора до его установки, взяв его в руки и несколько раз, поменяв его состояние. Вы увидите, как в приложении изменяется статус во вкладке «История».

Закрепите сенсор на двери (окне, ящике стола) и закрепите чувствительный элемент на рамке двери, или на стене, в зависимости от топологии двери. Также можно закрепить чувствительный элемент на дверь, а сенсор на рамку двери, это не меняет работу устройства. Расстояние между сенсором и чувствительным элементом должно быть 5мм или меньше, когда дверь закрыта. Желательно установить сенсор и чувствительный элемент в самом верху двери (либо в самом низу), чтобы он был незаметен в Вашем интерьере.

Проверьте в приложении, что сенсор меняет статус, когда Вы открываете и закрываете дверь. Сенсор открытия позволит Вам охранять Ваше имущество. Вы сразу узнаете, если злоумышленник проник к Вам в квартиру (проникновение через дверь), вломился к Вам на дачу (проникновение через дверь или через окна).

Также, сенсор открытия может известить Вас о всех событиях входа и выхода из Вашего дома (или из конкретной комнаты), узнать, что кто-то открыл ящик Вашего стола, дверь шкафа или как-то иначе нарушил границы Вашей личной зоны.

Сенсор открытия двери можно использовать с другими устройствами HOMMYN в рамках общих сценариев, например:

– Сенсор открытия двери может работать совместно с выключателем для включения света в прихожей.

Больше информации об устройстве и его эксплуатации Вы найдете на сайте [hommyn.com](http://hommyn.com)

### Назначение устройства

Сенсор открытия двери предназначен для мониторинга и контроля открытия дверей, окон, ящиков столов

### Правила эксплуатации и меры предосторожности

- Не размещать в местах, где температура превышает 50 градусов
- Устройство не предназначено для применения на улице
- Не давать детям играть с устройством
- Обеспечьте надежное крепление устройства
- Устройство должно находиться в зоне приема стабильного сигнала Zigbe
- Не оставлять в свободном доступе для детей и животных
- Использовать по назначению

### Технические характеристики

- Беспроводной протокол: ZigBee (IEEE 802.15.4)
- Частота: 2.4 ГГц
- Шифрование: AES128
- Мощность передачи: <100 мВт (<4.5дБм)
- Чувствительность: >-90 дБм
- Элемент питания: CR2032 (1 шт.)
- Температурный диапазон: -10...50С
- Размер сенсора (ВхШхГ): 61.5х30.3х11.7 мм
- Размер чувствительного элемента (ВхШхГ): 44.8х10.9х7.9 мм
- Размер упаковки(ВхШхГ): 108х102х44 мм
- Вес нетто / брутто: 26гр. / 114 гр.
- Цвет: белый

### Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:  
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

### Изготовитель

"Shenzhen ORVIBO Electronics Co., Ltd"  
7F, Block A7, Nanshan I Park, No.1001 Xueyuan Road,  
Nanshan District, Shenzhen, 518055, PRC

«Шэньчжэнь Орвибо Электроникс Ко.,Лтд»  
7F, Блок А7, Наншан I Парк, 1001 Ксююань Роуд,  
Наншан дистрикт, Шэньчжэнь, 518055 Китай

Сделано в Китае

Дата производства: 01/2017  
Срок службы: 3 года

### Импортер в РФ. Организация, ответственная за прием претензий

ООО «Ай.Эр.Эм.Си.»  
РФ, 119049, г. Москва, Ленинский Проспект, Д.6  
Тел: 8-800-350-09-71  
[claim@hommyn.com](mailto:claim@hommyn.com)  
[www.hommyn.com](http://www.hommyn.com)

### Гарантийное обслуживание

Гарантия на продукцию один год



ПРИ НАСТУПЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ

напишите претензию по адресу [claim@hommyn.com](mailto:claim@hommyn.com)  
или зарегистрируйте претензию на сайте [hommyn.com/claim](http://hommyn.com/claim)

С ВАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖУТСЯ.  
К гарантийным случаям не относятся физические повреждения устройства (царапина, поломка, разбитие, разрушение), а также случаи с нарушением правил эксплуатации и мер предосторожности.

|                   |       |
|-------------------|-------|
|                   |       |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |       |
| Дата продажи      | _____ |
| Модель            | _____ |
| Название продавца | _____ |
| Сайт продавца     | _____ |
| Телефон продавца  | _____ |
| Подпись продавца  | _____ |
| Печать продавца   | _____ |