



|      |                      |      |     |                                                           |
|------|----------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 物料名称 | UF-705 706<br>707 通用 | 制作部门 | 市场部 | 备注                                                        |
| 物料编号 |                      | 制作人  | 彭国东 | 材质：80g双胶纸<br>印刷：单色双面印刷<br>尺寸：297*210mm<br>红色虚线为折痕<br>无需印刷 |
| 文件编号 |                      | 审核   |     |                                                           |
| 生效日期 | 20181006             | 批准   |     |                                                           |



СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ  
НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК  
с функцией ночника

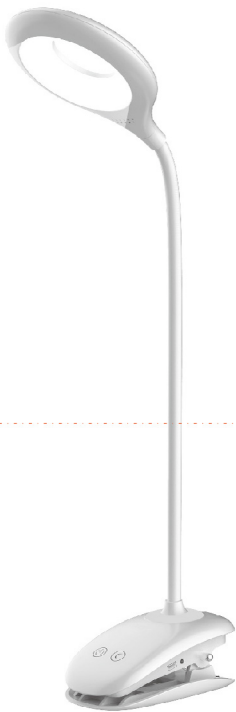

UF-705 C01

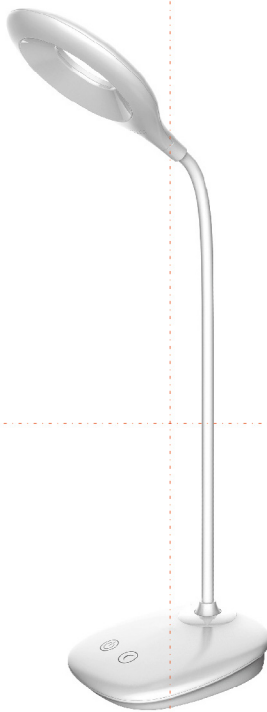

UF-706 C01



UF-707 C01

Инструкция по эксплуатации

1. Светильники светодиодные аккумуляторные настольные с функцией ночника Ultraflash, артикулы **UF-705 C01, UF-706 C01, UF-707 C01**.

2. Светильники светодиодные аккумуляторные настольные предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства на письменном столе. Светильники могут работать как от сети, так и от встроенного аккумулятора при отсутствии сетевого напряжения. Светильники оснащены функцией «ночник».

3. Технические характеристики:

- Напряжение питания: 230В~, 50Гц/ ~5В, 1А
- Мощность (светильник/ ночник): 4.8Вт/ 2Вт
- Световой поток (светильник/ ночник): 300лм/ 120лм
- Цветовая температура: 4500K
- Встроенный Li-Ion аккумулятор:
  - UF-705 C01 3.7В, 1500мАч
  - UF-706 C01, UF-707 C01 3.7В, 1200мАч
- Режим работы: AC/DC (сеть/аккумулятор)
- Срок службы светодиодов: >30 000 часов
- Время полной зарядки аккумулятора: 2 часа
- Время работы от аккумулятора:
  - слабое свечение 6 часов
  - полное свечение 3 часа
- Температура эксплуатации: +1°...+40°С
- Материал: пластик
- Степень защиты:
- Класс электрозащиты:
- Размер изделия: см. на индивидуальной упаковке



Рис.1

Сенсорный переключатель режимов работы светильника. Три режима яркости.

Сенсорный переключатель работы ночника.

Ночник

4. Комплектность: светильник, сетевой адаптер, провод USB/micro-USB (120см), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

5. Правила и условия монтажа: Светильник может быть установлен на рабочую поверхность на основание (UF-706 C01, UF-707 C01) или с помощью крепления-прищепки (UF-705 C01).

6. Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

7. Пуск и введение в эксплуатацию:

- **Внимание! Обязательно зарядите аккумулятор перед использованием светильника!**
- Вставьте сетевой адаптер в розетку. При включении должен загореться "Индикатор заряда аккумулятора".
- Рекомендуемое время заряда аккумулятора - 2 часа. Ставьте светильник на подзарядку всегда, когда свет становится тусклым. **Старайтесь не превышать рекомендуемое время зарядки аккумулятора!**

**Внимание! Светильник работает и от сети 230В, и от встроенного аккумулятора при отключенном сетевом проводе или отсутствии на нём сетевого напряжения!**

Светильник UF-707 оснащен дополнительной кнопкой «Включение-Выключение» и «Индикатором заряда», расположенных на задней стороне устройства, рядом с разъёмом micro-USB. Дополнительная кнопка предотвращает включение светильника при случайных нажатиях на сенсорные кнопки управления при транспортировке устройства (см.Рис.2). «Индикатор заряда» светится зеленым цветом во время заряда, и загорается красным цветом по его окончании.



Рис.2

8. Регулирование: светильник оснащен трехуровневым сенсорным регулятором яркости (рис.1). Каждое касание сенсорного переключателя изменяет режим яркости или включает/выключает светильник.

9. Возможные неисправности и пути устранения:

Основной неисправностью устройства может являться выход из строя встроенного аккумулятора из-за выработки ресурса (около 1000 циклов заряда-разряда) или из-за не соблюдения режима эксплуатации. При обнаружении неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам.

10. Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению.

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

**Внимание! Не оставляйте аккумулятор разряженным на длительное время, так как это может привести к выходу его из строя. Рекомендуется заряжать его сразу же после использования.**

- Если Вы предполагаете убрать светильник на хранение на длительный срок (более 3-х месяцев), обязательно перед этим полностью зарядите аккумулятор для сохранения его эксплуатационных свойств.
- Не храните светильник при отрицательных температурах длительное время. Это может привести к саморазряду аккумулятора и выходу его из строя.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что провод питания отключен от сетевого адаптера.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Правила продажи изделия:

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сведения о сертификации:

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте [www.ultraflash.ru](http://www.ultraflash.ru)

16. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения. Гарантийный срок на аккумулятор - 12 месяцев.

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: 11/2018

(Date of production)

Дата продажи:

(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

**Изготовитель:** «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

**Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:**

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

19. Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

20. Сведения о маркировке:

Изделие промаркировано единым знаком обращения

