



# G903

LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse

## SETUP GUIDE




logitech ™

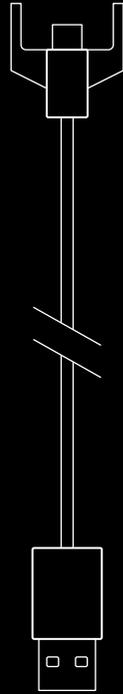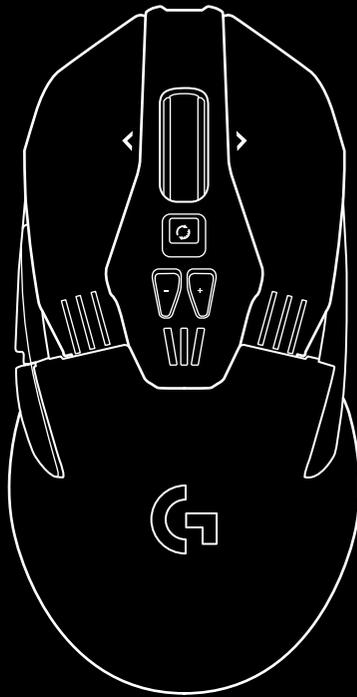


ENGLISH . . . . .	3	ČESKÁ VERZE . . . . .	108
DEUTSCH . . . . .	10	SLOVENČINA . . . . .	115
FRANÇAIS . . . . .	17	УКРАЇНСЬКА . . . . .	122
ITALIANO . . . . .	24	EESTI . . . . .	129
ESPAÑOL . . . . .	31	LATVISKI . . . . .	136
PORTUGUÊS . . . . .	38	LIETUVIŲ . . . . .	143
NEDERLANDS . . . . .	45	БЪЛГАРСКИ . . . . .	150
SVENSKA . . . . .	52	HRVATSKI . . . . .	157
DANSK . . . . .	59	SRPSKI . . . . .	164
NORSK . . . . .	66	SLOVENŠČINA . . . . .	171
SUOMI . . . . .	73	ROMÂNĂ . . . . .	178
ΕΛΛΗΝΙΚΑ . . . . .	80	TÜRKÇE . . . . .	185
ΠΟ-РУССКИ . . . . .	87	192 . . . . .	العربية
PO POLSKU . . . . .	94	199 . . . . .	עברית
MAGYAR . . . . .	101		

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ


**1** Перед использованием мыши снимите защитную пленку с ее нижней поверхности. Эта пленка предназначена для защиты датчика от попадания пыли во время транспортировки. Если пленку не снять, мышь может не работать.

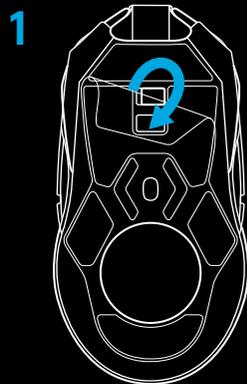



**2** Беспроводный приемник, USB-адаптер и дополнительный утяжелитель весом 10 граммов находятся в коробке с принадлежностями. Подключите один конец кабеля к ПК, а другой его конец — к USB-адаптеру и приемнику.

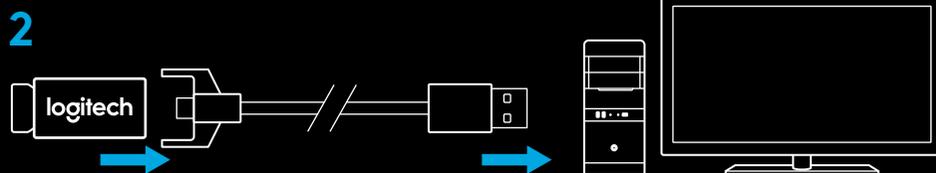


- Приемник также можно использовать, подключив его непосредственно к ПК. Однако в беспроводном режиме рекомендуется использовать кабель и адаптер для получения соединения более высокого качества и быстрого доступа к кабелю для зарядки устройства.

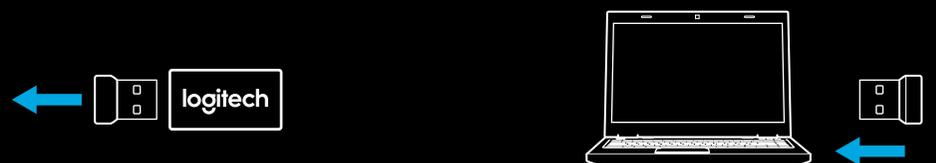

**3** Включите мышь с помощью выключателя питания на нижней поверхности мыши.

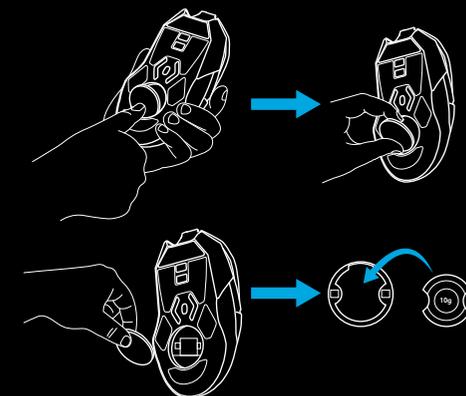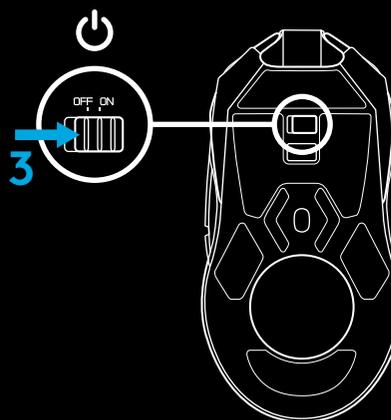


- 4 Чтобы зарядить мышь, отсоедините кабель от адаптера и подключите его к порту на передней части мыши. При каждом подключении непосредственно к ПК мышь будет переключаться в режим передачи данных по кабелю. Полная зарядка батареи мыши от USB-порта ПК продолжается примерно два часа.

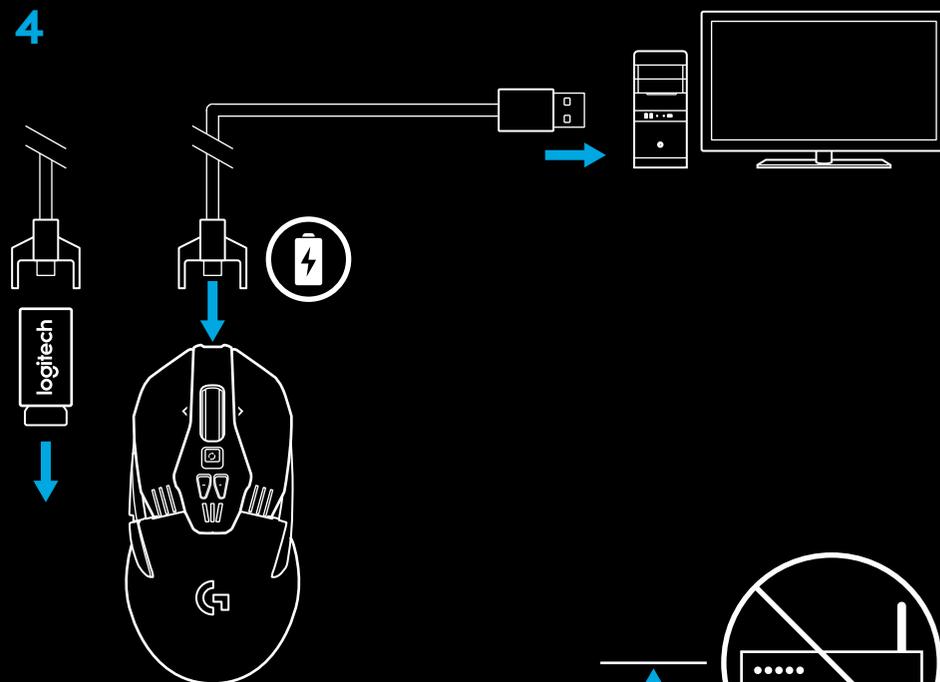

#### Советы:

- Мышь и приемник должны находиться на расстоянии свыше 2 м от беспроводных маршрутизаторов или других беспроводных устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц. Это сведет к минимуму воздействие шумов посторонних устройств.
- Модель G903 поддерживает беспроводную связь в диапазоне до 10 м. Не рекомендуется удалять мышь от приемника более чем на 20 см, если требуется обеспечить оптимальную производительность в условиях беспроводной среды с посторонними шумами и держать кабель для зарядки под рукой.


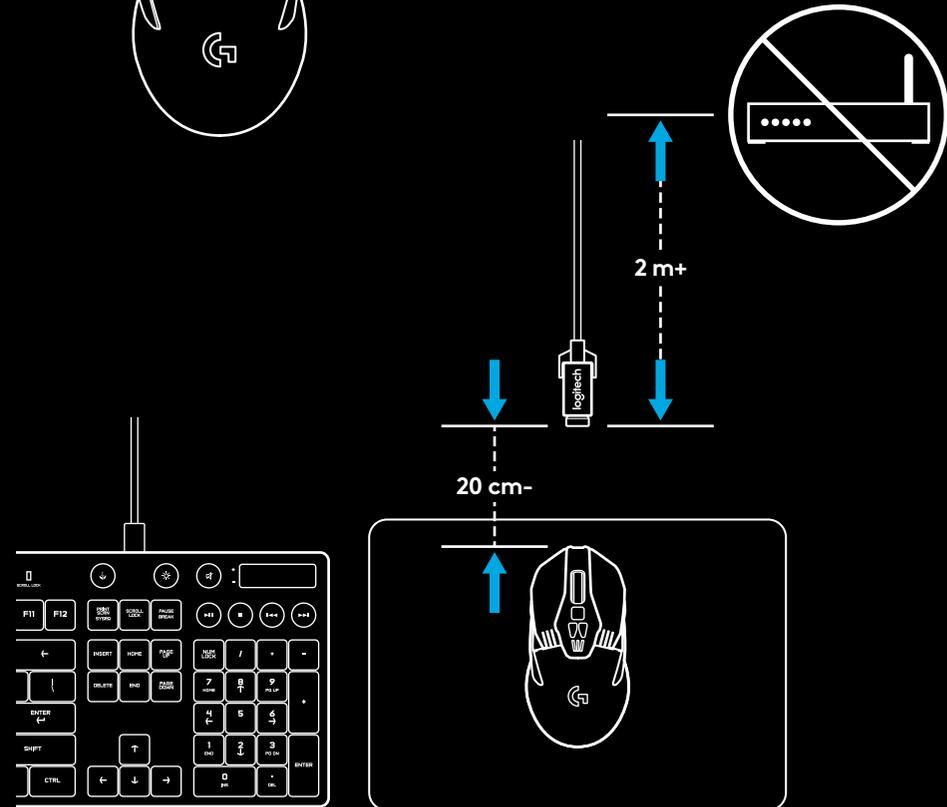


## КОНФИГУРАЦИИ КНОПОК

Модель G903 поставляется со сменными кнопками и заглушками для кнопок, которые крепятся на мышь с помощью магнитов. Когда они не используются, их следует хранить в коробке.



Сменные кнопки можно использовать или не использовать в следующих наборах:

- 1 Для левши
- 2 Для правши
- 3 Без кнопок
- 4 Полный набор кнопок

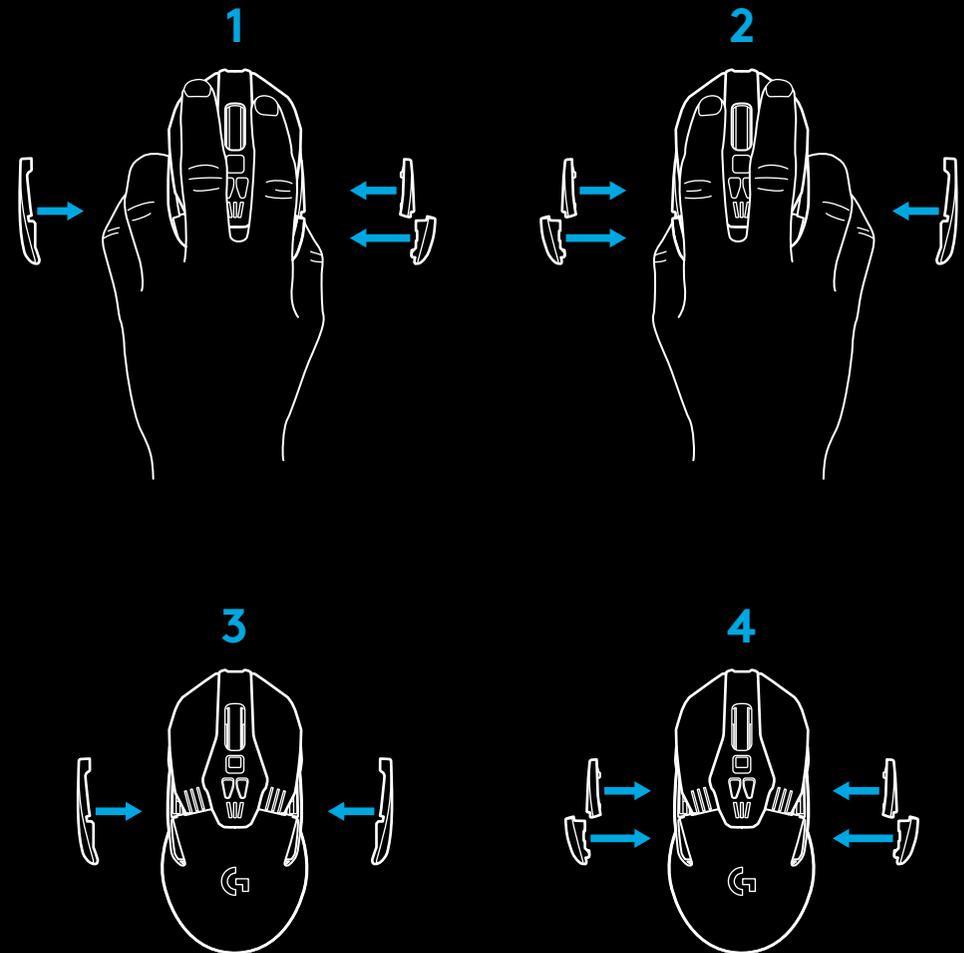

## 11 ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КНОПОК

- 1 Влево (кнопка 1)
- 2 Вправо (кнопка 2)
- 3 Нажатие колесика (кнопка 3)
- 4 Назад (кнопка 4)
- 5 Вперед (кнопка 5)
- 6 Назад (кнопка 6)
- 7 Вперед (кнопка 7)
- 8 Прокрутка влево (наклон колесика влево)
- 9 Изменение режима колесика (не программируется)
- 10 Уменьшение чувствительности (кнопка –)
- 11 Прокрутка вправо (наклон колесика вправо)
- 12 Увеличение чувствительности (кнопка +)
- 13 Выключатель (на нижней поверхности мыши, не программируется)
- 14 Выбор профиля (на нижней поверхности мыши, не программируется)
- 15 Крышка отсека для утяжелителя

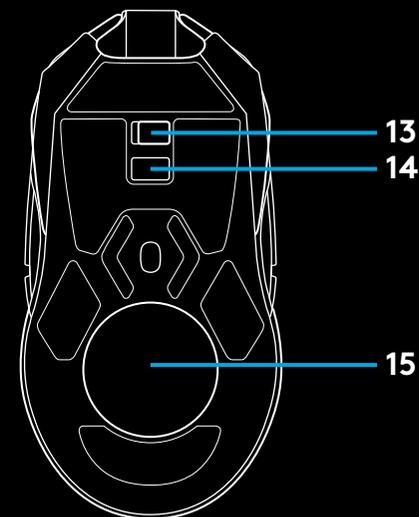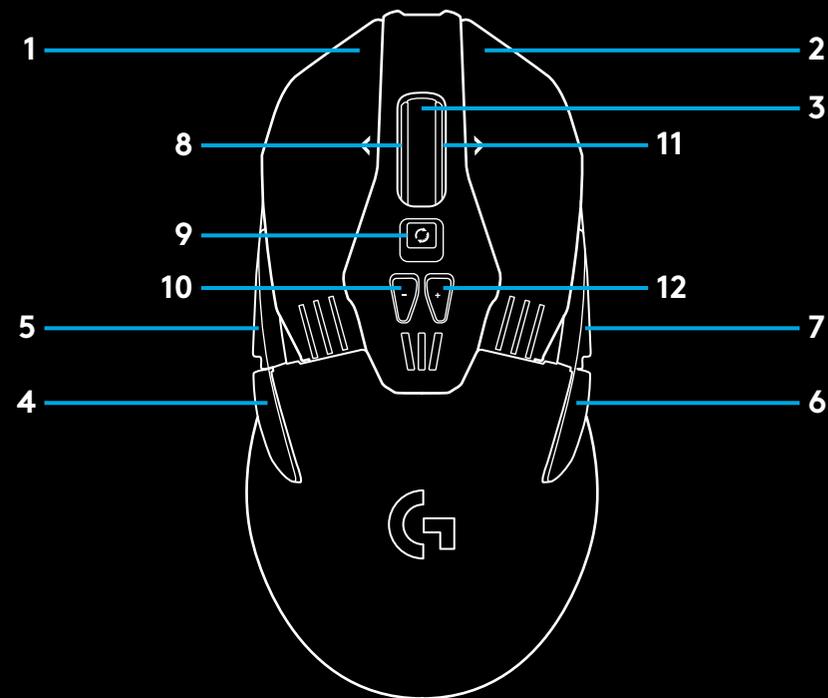

## ВРЕМЯ РАБОТЫ БАТАРЕИ


Мышь G903 оснащена перезаряжаемой литий-полимерной батареей емкостью 720 мА·ч. Она дает возможность непрерывно играть на протяжении 32 часов при частоте опроса 1 мс без подсветки или в течение 24 часов при частоте опроса 1 мс с RGB-подсветкой и циклической сменой цветов\*.

- Уровень заряда можно проверить при включении мыши или назначив для этого специальную кнопку с помощью ПО Logitech Gaming Software.
- Уровень заряда отображается на протяжении 7 с при включении мыши — подсвечиваются цветные деления на индикаторе чувствительности:
  - 3 зеленых деления = 50–100 %;
  - 2 оранжевых деления = 30–50 %;
  - 1 красное деление = 15–30 %;
  - 1 мигающее красное деление = < 15 %.

**Совет:** Можно назначить кнопке отображение уровня заряда с помощью ПО LGS.


- Левый светодиодный индикатор чувствительности будет мигать красным, если уровень заряда батареи составит не более 15 %. Когда это случится, подключите мышь к ПК для зарядки.
- Уровень заряда, предельную мощность и приблизительное оставшееся время работы батареи можно проверить в ПО Logitech Gaming Software

\* Время работы батареи и ее емкость зависят от срока использования и режима работы мыши. Перезаряжаемые батареи имеют ограниченное количество циклов зарядки.

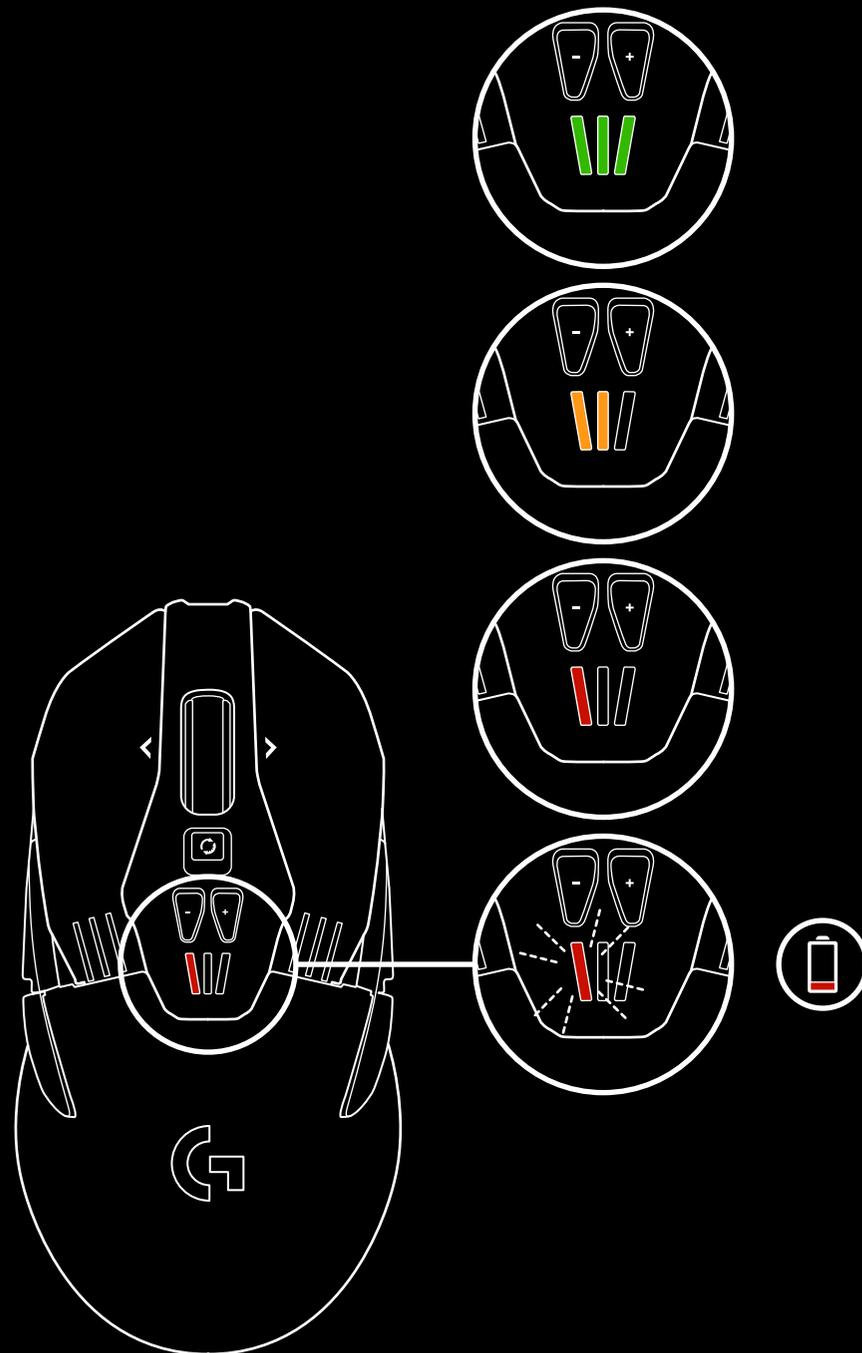

## ЗАРЯДКА/ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО КАБЕЛЮ

Когда батарея разрядится, подключите мышь к компьютеру с помощью USB-кабеля для зарядки, поставляемого в комплекте. Модель G903 также совместима с системой беспроводной зарядки Logitech G POWERPLAY, которая продается отдельно.

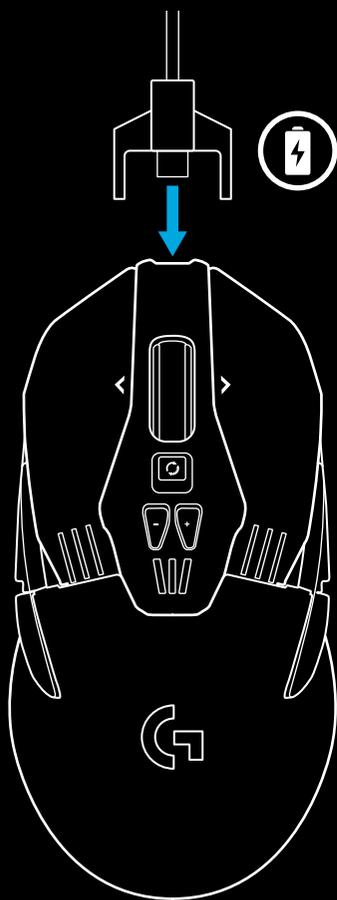


## ПРОГРАММИРУЕМАЯ RGB-ПОДСВЕТКА

У G903 есть две зоны подсветки:

- 1 Индикаторы чувствительности
- 2 Логотип G

Их цвета можно настраивать с помощью ПО Logitech Gaming Software; кроме того, для подсветки можно выбирать различные эффекты: мерцание, циклическую смену цвета или ровное свечение.

Режимы подсветки можно также синхронизировать с другими поддерживаемыми устройствами Logitech G, на которых установлено данное ПО.

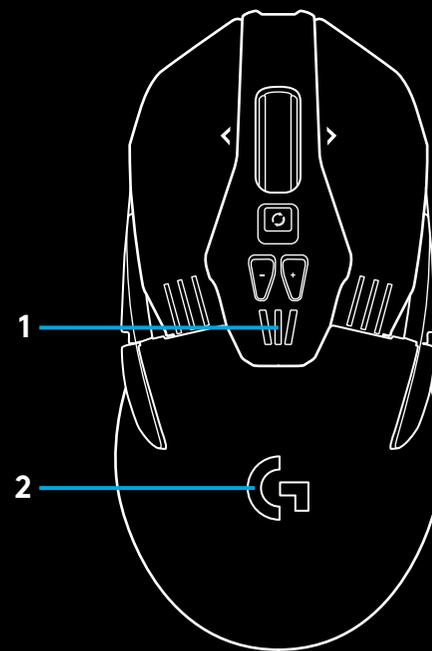

## ПО LOGITECH GAMING SOFTWARE


С помощью ПО Logitech Gaming Software можно настроить 5 встроенных профилей мыши G903. В рамках такой настройки можно запрограммировать кнопки, а также задавать различные параметры — тип поверхности, цвет подсветки, эффекты подсветки, частоту опроса и режим отслеживания. В каждом профиле мыши G903 можно задать до 5 настроек чувствительности.

По умолчанию в G903 есть один активный встроенный профиль с указанными ниже параметрами.

- Чувствительность (точек на дюйм): 400/800/1600/3200/6400
- RGB-подсветка: циклическая смена цветов
- Частота опроса: 1 мс

## ИНДИКАТОРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ / ВСТРОЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ

О выбранном уровне чувствительности / встроенном профиле сигнализируют три светодиодных индикатора, расположенных под кнопками –/+. На представленном ниже изображении показаны значения, которые могут отображаться на панели индикаторов.



Чувствительность/  
Профиль 1



Чувствительность/  
Профиль 2



Чувствительность/  
Профиль 3



Чувствительность/  
Профиль 4




Чувствительность/  
Профиль 5

## КОЛЕСИКО С ФУНКЦИЕЙ СВЕРХБЫСТРОЙ ПРОКРУТКИ

Мышь G903 оснащена уникальным колесиком от компании Logitech — с функцией сверхбыстрой прокрутки и возможностью работы в двух режимах. Нажмите кнопку под колесиком для переключения между двумя режимами.

Изменение режима колесика

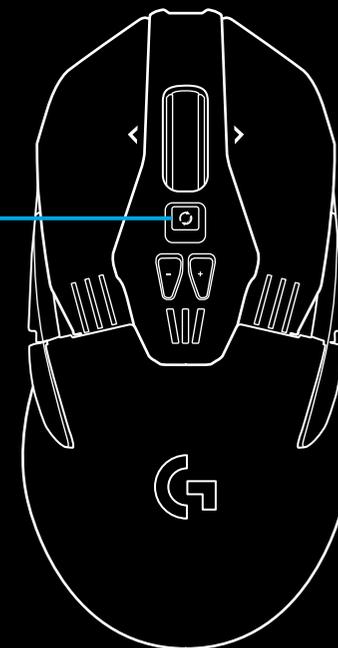

## ВОПРОСЫ

<http://support.logitech.com/product/g903>