

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием в течении 8 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости
2. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/2000мА
3. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его один раз в месяц после проверки состояния аккумулятора
4. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
5. Убедитесь, что вы используете стандартный кабель соответствующей спецификации. Если подключаемое к аккумулятору устройство заряжается с помощью кабеля отличного от Micro-USB / Type-C и который не является оригинальным кабелем, произведенным той же компанией, что и подключаемое устройство — перед подключением этого кабеля к аккумулятору убедитесь в его работоспособности с помощью зарядного устройства. Использование не соответствующего кабеля может привести к повреждению устройства
6. При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
7. Не храните и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35°C
8. Не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство.

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
9. Аккумулятор следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
 10. Нельзя подвергать аккумулятор продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на приборной панели автомобиля, на подоконнике и т.д.)
 11. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
 12. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъемы, не допускайте соприкосновения аккумулятора с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов аккумулятора и привести к нарушению его работы
 13. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
 14. Не заряжайте при помощи аккумулятора устройства, не предназначенные для зарядки от USB-порта и не подходящие по характеристикам
 15. При возникновении короткого замыкания аккумулятор автоматически отключится. Отсоедините от аккумулятора все устройства и подключите повторно
 16. Аккумулятор не предназначен для использования в коммерческих целях

TFN


ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР POWER STATION LCD 10 000

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку внешнего аккумулятора
TFN Power Station LCD 10000

Перед эксплуатацией аккумулятора ознакомьтесь
с руководством пользователя

1. Кнопка "Вкл./Выкл."
2. ЖК дисплей
3. Вход для заряда АКБ Micro-USB: 5В/1.5А
4. Выход для зарядки устройств USB-A: 5В/2.4А
5. Вход/Выход для зарядки АКБ и устройств Type-C: 5В/2.4А
6. Вход для заряда АКБ Lightning: 5В/1.5А
7. Отверстие для брелока с кабелем Type-C

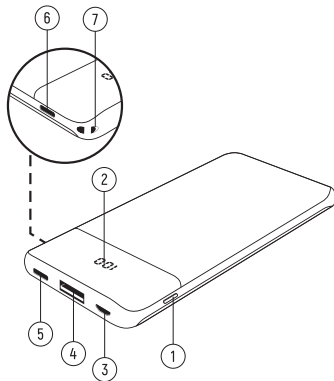

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Аккумулятор TFN Power Station LCD 10000
- Кабель USB-A – Type-C, 25 см
- Инструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Емкость батареи: 10 000 мАч [3.7В] 37 Вт/ч
- Тип аккумулятора: Li-Pol
- Материал корпуса: пластик
- Входной ток для заряда АКБ:
Micro-USB: 5В/2А; Type-C: 5В/2А; Lightning: 5В/1.5А
- Выходной ток: USB 1: 5В/2.1А, Type-C 2: 5В/2.4А
- Температурный диапазон: -15° – +60°C
- Встроенная защита от перегрузок и короткого замыкания
- Размер: 145х68х13 мм
- Вес: 197 гр.

ЗАРЯДКА ВАШЕГО УСТРОЙСТВА

Внешний аккумулятор начнет заряжать ваше устройство автоматически. Если зарядка устройства не началась, нажмите на кнопку "Вкл./Выкл." на корпусе аккумулятора

ОТКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Внешний аккумулятор выключится автоматически при отсутствии нагрузки

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Нажмите на кнопку "Вкл./Выкл." на корпусе аккумулятора, на корпусе аккумулятора, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора. На ЖК дисплее загорится число, которое показывает уровень заряда аккумулятора. 0 – 100%

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Используйте оригинальный USB кабель от вашего устройства или воспользуйтесь комплектным кабелем
2. Подключите комплектный USB кабель к Micro-USB или Type-C входу аккумулятора. Другой конец комплектного кабеля подсоедините к USB разъему зарядного устройства (зарядное устройство в комплект не входит)
3. На ЖК дисплее аккумулятора начнет мигать индикатор с цифрами. Это означает, что аккумулятор заряжается. Число на дисплее показывает уровень заряда. Если на дисплее появилось число 100 – аккумулятор заряжен полностью

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВ ОТ АККУМУЛЯТОРА

1. Используйте оригинальный USB кабель от вашего устройства или воспользуйтесь комплектным кабелем
2. Подключите один конец USB кабеля к разъему аккумулятора в любой из USB выходов, а второй к разъему персонального устройства
3. После зарядки отключите персональное устройство