



Приложение к руководству

Телевизоры Sber

SDX-32H2128

SDX-43F2128

SDX-43F2014

SDX-43U4128

Содержание

Комплект поставки	4
Технические характеристики	4
Размеры устройства	7
Внешний вид устройства и элементы управления	8
Сертификаты соответствия	10
Энергопотребление	10
Сборщик	10

Комплект поставки

Жидкокристаллический телевизор — 1 шт. Пульт дистанционного управления — 1 шт. Батарейки, тип AAA — 2 шт. Опорная ножка — 1 шт. (для SDX-43F2014 - 2 шт.) Винты для крепления опорной ножки — 1 компл. Сетевой шнур — 1 шт. Руководство по эксплуатации — 1 компл.

Технические характеристики

SDX-32H2128	SDX-43F2014 SDX-43F2128	SDX-43U4128
Операционная система		
Салют ТВ	Салют ТВ	Салют ТВ
Параметры изображения		
Диагональ 80 см	108 см	108 см
Тип подсветки Direct LED	Direct LED	Direct LED
Соотношение сторон 16:9	16:9	16:9
Угол обзора по горизонтали/вертикали 178/178°	178/178°	178/178°
Максимальное разрешение 1366 × 768	1920 × 1080	3840 × 2160
Время отклика 8,5 мс	6,5 мс	9,5 мс
Яркость 250 кд/м²	280 кд/м²	280 кд/м²
Контрастность 3000:1	4000:1	5000:1
Число цветов 16,7 млн	16,7 млн	1,07 млрд

SDX-32H2128

SDX-43F2014 SDX-43F2128

SDX-43U4128

Коммутация

HDMI — входы HDMI (3); OPTICAL — оптический цифровой аудио-выход (1); AV IN — аудиовидеовход (1); USB — порт USB 2.0 (2); CI — слот для CAM-модуля (1); гнездо для подключения наушников (1); RJ45 — вход для подключения к сети интернет; SAT — подключение спутникового ТВ; RF — антенный вход (1)

Телевизионная система

Цифровое ТВ

DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2

Аналоговое ТВ (видеосистемы/ аудиосистемы)

PAL, SECAM DK, I, BG, L

Поддерживаемые разрешения

HDMI

DVI-HDMI

RGB/60 Гц: 800 × 600, 1024 × 768

HDMI-HDMI

YUV/50 Гц: 576p,
720P, 1080i

YUV/60 Гц: 480p,
720P, 1080i

HDMI-HDMI

YUV/50 Гц: 576p,
720P, 1080P

YUV/60 Гц: 480p,
720P, 1080P

HDMI-HDMI

YUV/50 Гц: 576p,
720P, 1080P, 2160p

YUV/60 Гц: 480p,
720P, 1080P, 2160p

Беспроводная сеть Wi-Fi, Bluetooth

Частота

2,4 и 5 ГГц

Поддерживаемые стандарты

802.11a/b/g/n/ac

Скорость

до 867 Мбит/с.

Диапазон частот

от 2,402 до 2,483 ГГц; от 5,150 до 5,825 ГГц

Версия Bluetooth

5.1

SDX-32H2128**SDX-43F2014
SDX-43F2128****SDX-43U4128**

Дальность передачи Bluetooth сигнала

до 10 м

Тип шнура питания

СЪЁМНЫЙ

Класс защиты от поражения электрическим током

II**Температурные требования**

Эксплуатация

от 10 до 35 °C

Хранение

от 5 до 40 °C

Транспортирование

от -20 до +50 °C

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже 5°C

Требования к влажности

Эксплуатация

до 80 % (нет конденсата)

Хранение и транспортирование

от 5 до 95 % (нет конденсата)

Размер для настенного крепления VESA*

100 × 100 мм

200 × 200 мм

200 × 200 мм

с винтами M6 × 8 мм

с винтами M6 × 10 мм

с винтами M6 × 10 мм

Вес устройства




С подставкой

3,3 кг

6,1 кг

6,2 кг

*Винты для крепления VESA в комплектацию не входят

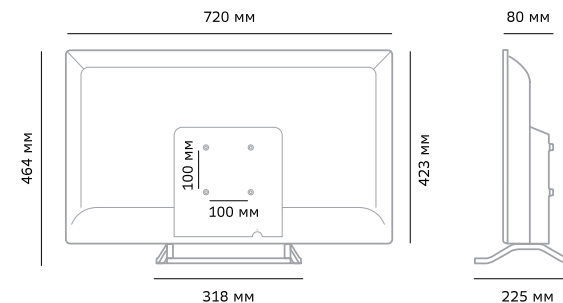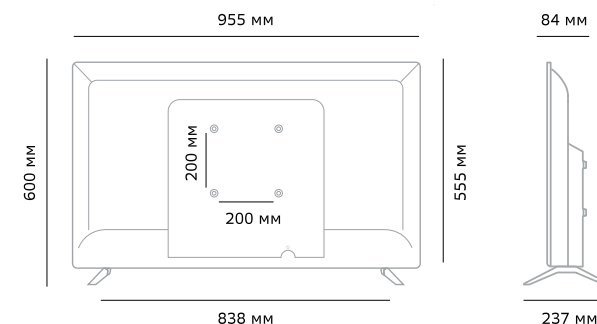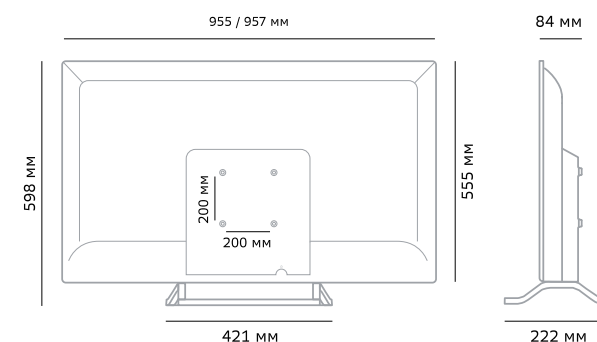Размеры устройства**SDX-32H2128****SDX-43F2014****SDX-43F2128 / SDX-43U4128**

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.


Указанные в инструкции технические характеристики LED-панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на веб-сайте.

Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи и кодирования.


Драгметаллы в изделии отсутствуют. Производитель не отвечает за совместимость телевизора со всеми моделями внешних устройств.

Внешний вид устройства и элементы управления

SDX-32H2128

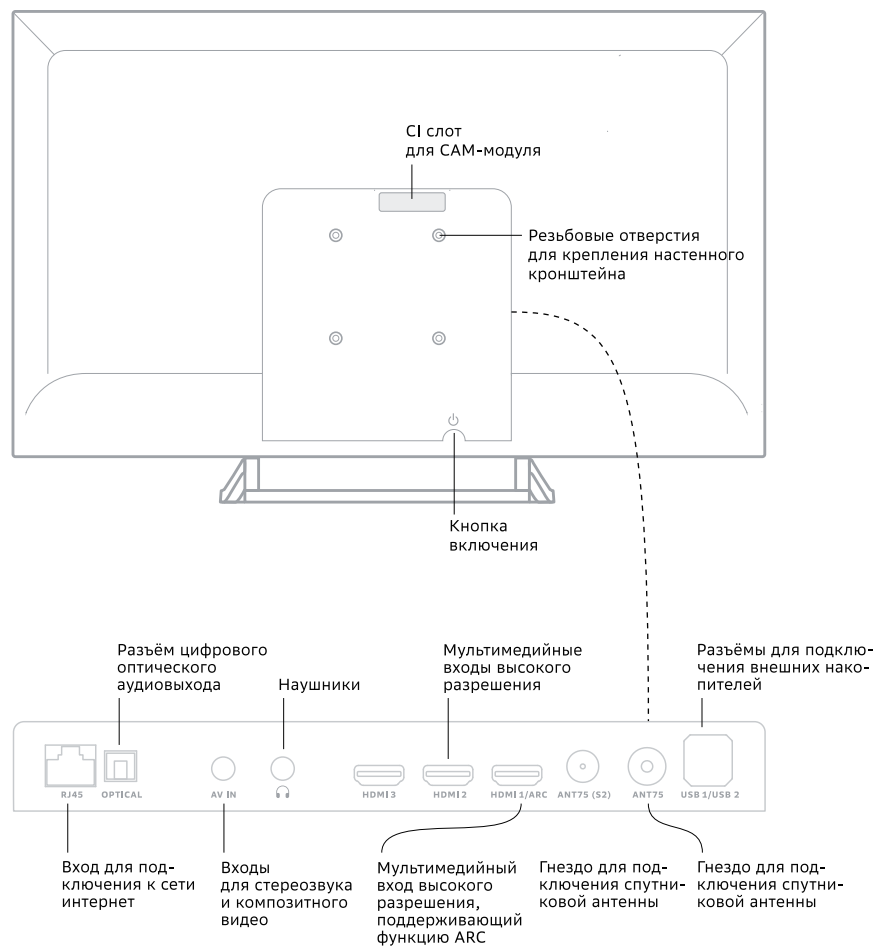

**SDX-43F2014
SDX-43F2128
SDX-43U4128**

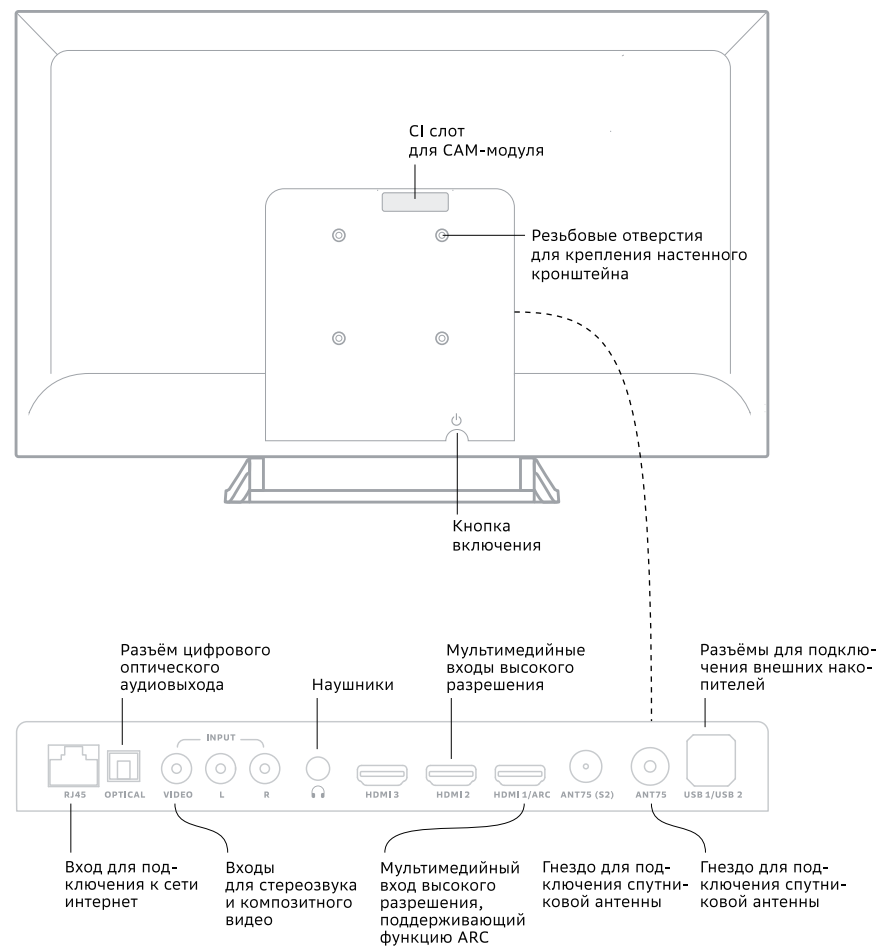

Внешний вид телевизоров и вид телевизоров со стороны корпуса зависит от модели устройства. Телевизоры на рисунках приведены схематически, только для обозначения местоположения панелей управления и разъёмов. Изображение панелей управления и разъёмов соответствует вашей модели и является фактическим.

Сертификаты соответствия


Товар сертифицирован. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».


Информация об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help/certificates

Энергопотребление

Напряжение питания: 220—240 В ~ 50 Гц



Сборщик



Горячая линия для вопросов
о прошивке телевизора:

900

бесплатно с мобильных в России

+7 495 500-55-50

из любой точки мира по тарифу
вашего оператора



Руководство
по работе с прошивкой
телевизора
[sberdevices.ru/help/
sbertv-firmware](https://sberdevices.ru/help/sbertv-firmware)



Чат поддержки
в Telegram:
[@sberdevices_chat](https://t.me/sberdevices_chat)



Новости об устройствах
и сервисах Sber
в Telegram:
[@sber_devices](https://t.me/sber_devices)