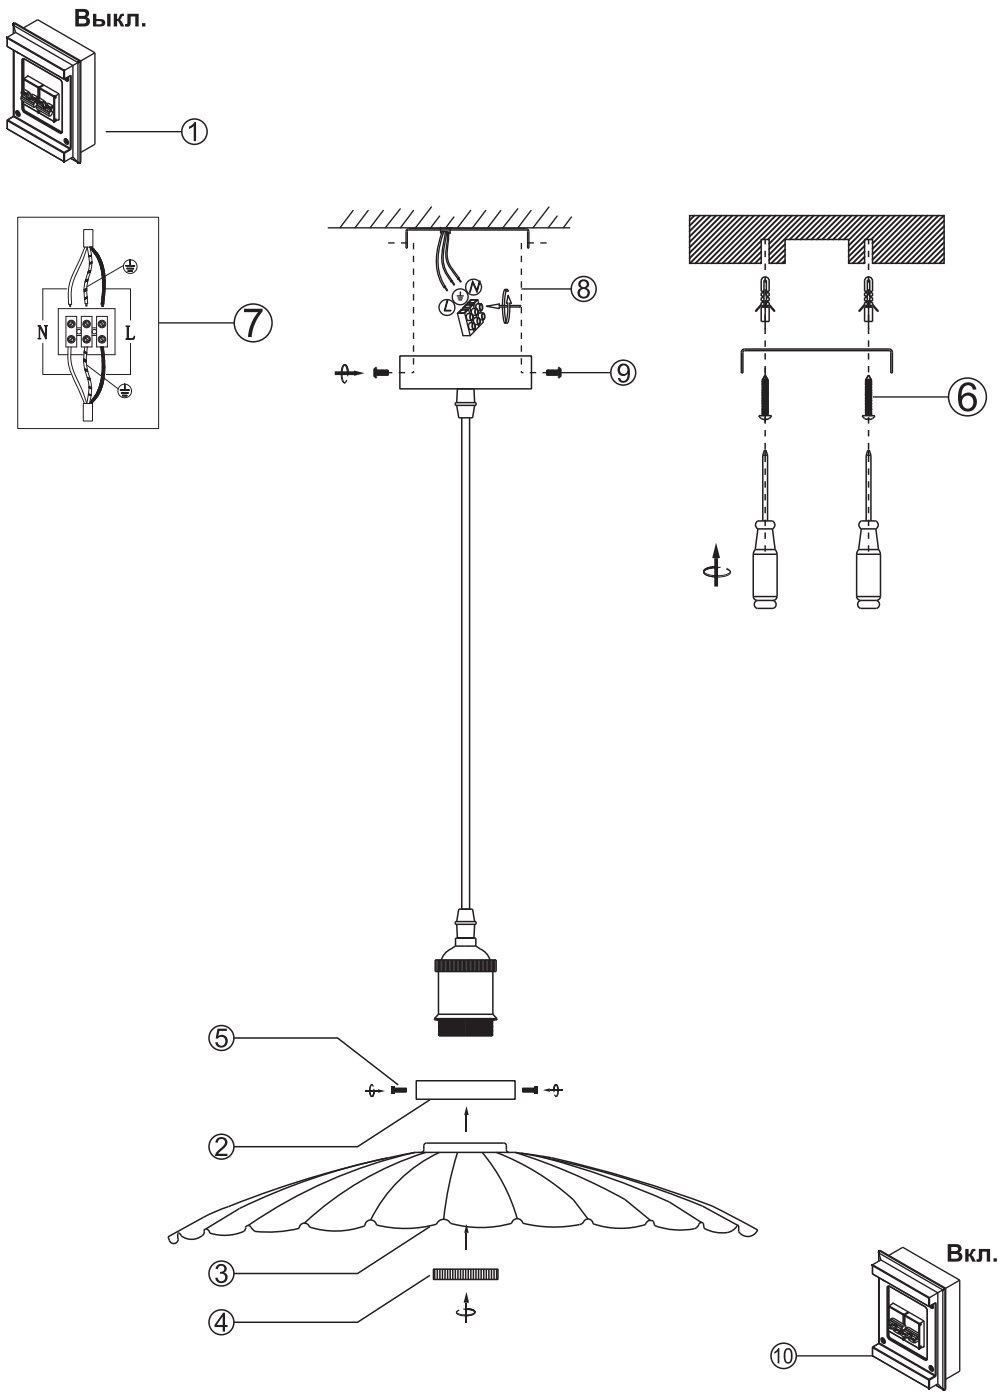

Рис.4 Сборка и установка светильника.

Camelion®

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ

PL-427SS C64
PL-427SS C65
PL-427SS C66

PL-427L C64
PL-427L C65
PL-427L C66

Инструкция по эксплуатации

1. Светильники стационарные подвесные для использования с лампами накаливания Camelion, см.артикулы на титульной странице.

2. Светильники стационарные подвесные для использования с лампами накаливания предназначены для подсветки интерьеров квартир, загородных коттеджей, кафе и ресторанов.

3. Технические характеристики:

• Напряжение питания:	~230В, 50Гц
• Мощность лампы:	60Вт (макс.)
• Тип лампы:	ЛОН 60/A/E27 (в к-т не входит)
• Температура эксплуатации:	+1°..+40°C
• Длина сетевого провода:	1,0 метр
• Материал:	металл
• Степень защиты:	IP20
• Класс электрозащиты:	класс I
• Размер изделия:	смотри Рис.1, 2

4. Комплектность: светильник, монтажный комплект, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

5. Правила и условия монтажа: Светильник монтируется на потолочные поверхности из бетона, кирпича, дерева (см.Рис.4):
- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Отключите напряжение (1).
- Проведите электропроводку к месту установки светильника.
- Соберите светильник. Для этого присоедините плафон (3) к патрону светильника с помощью фиксирующих колец (2, 4).
- Отсоедините крепежную скобу (8) от основания, открутив винты (9).
- Приложите скобу к месту установки и разметьте установочные отверстия.
- Просверлите в потолке размеченные отверстия и установите крепёжную скобу (8) на поверхность при помощи монтажного комплекта (6).
- Присоедините входной провод в клеммной колодке светильника (7), соблюдая маркировку проводов.
- Присоедините основание светильника к крепежной скобе (8) и зафиксируйте его винтами (9).

Если у вас возникли проблемы при установке светильника, то обратитесь к квалифицированным специалистам.

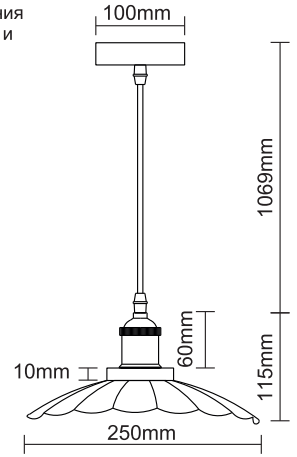

Рис.1. PL-427SS

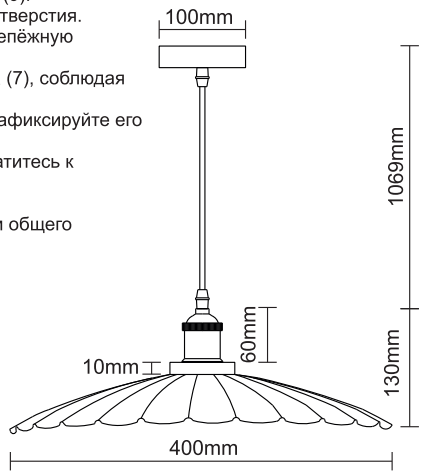

Рис.2. PL-427L

6. Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

7. Пуск и введение в эксплуатацию:
- Установите в светильник лампу накаливания (возможно использование энергосберегающих люминесцентных или светодиодных ламп).
- Подключите входное напряжение (8).

Проверьте работоспособность устройства.

8. Регулирование: допускается уменьшение длины сетевого провода (высоты подвеса). Для этого:

- отсоедините основание светильника от крепежной скобы с помощью винтов (9)
- немного открутите пластиковую удерживающую гайку на внешней стороне основания
- вытяните провод внутрь основания и уложите его там по кругу
- проверьте, что длина провода соответствует вашим пожеланиям и затяните гайку
- установите основание светильника на крепежную скобу и зафиксируйте винтами

9. Возможные неисправности и пути устранения:

Основной неисправностью светильника может являться перегорание лампы накаливания. Для её замены произведите следующие действия:
- отключите светильник от сети. Дайте остыть плафону светильника и лампе.
- выкрутите неисправную лампу. Вставьте новую лампу и проверьте работоспособность.

Если работоспособность светильника после замены лампы не восстановилась, то обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

10. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.

11. Правила и условия безопасной эксплуатации:
- Не пользуйтесь светильником, если лампа не установлена.
- Не пользуйтесь светильником в условиях черезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:
Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте.
По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

13. Срок службы изделия:
Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

14. Правила продажи изделия:
Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

15. Сведения о сертификации:
Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

16. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска: _____ Дата продажи: _____
(Date of production) (Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай («Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China)

Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:
ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул.Энергетиков, д.18

19. Сведения о соответствии требованиям:
Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

20. Сведения о маркировке:
Изделие промаркировано единым знаком обращения EAC.