



Приложение к руководству

Телевизоры Sber

SDX-50UQ5235

SDX-50UQ5231

SDX-55UQ5235

SDX-55UQ5231

SDX-65UQ5233

SDX-65UQ5231

Комплект поставки

Жидкокристаллический телевизор – 1 шт. Пульт дистанционного управления – 1 шт. Батарейки, тип AAA – 2 шт. Опорные ножки: 5233/5235 – 2 шт, 5231 – 1 компл. Винты для крепления опорных ножек – 1 компл. Сетевой шнур – 1 шт. (кроме SDX-65UQ5233). Руководство по эксплуатации – 1 компл.

Технические характеристики

| SDX-50UQ5235 | SDX-55UQ5235 | SDX-65UQ5233 |
|--------------|--------------|--------------|
| SDX-50UQ5231 | SDX-55UQ5231 | SDX-65UQ5231 |

Операционная система

| | | |
|----------|----------|----------|
| Салют ТВ | Салют ТВ | Салют ТВ |
|----------|----------|----------|

Параметры изображения

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Диагональ 126 см | 139 см | 165 см |
| Тип подсветки QLED | QLED | QLED |
| Соотношение сторон 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Угол обзора по горизонтали/вертикали 178/178° | 178/178° | 178/178° |
| Максимальное разрешение 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Время отклика 5 мс | 8,5 мс | 9,5 мс 6,5 мс |
| Яркость 350 кд/м ² | 350 кд/м ² | 400 кд/м ² |
| Контрастность 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 6000:1 |
| Число цветов 1,07 млрд | 16,7 млн | 1,07 млрд |

SDX-50UQ5235
SDX-50UQ5231

SDX-55UQ5235
SDX-55UQ5231

SDX-65UQ5233
SDX-65UQ5231

Коммутация

HDMI – входы HDMI (3); OPTICAL – оптический цифровой аудио-выход (1); AV IN – аудиовидеовход (1); USB – порт USB 2.0 (2); CI – слот для CAM-модуля (1); гнездо для подключения наушников (1); RJ45 – вход для подключения к сети интернет (1); SAT – подключение спутникового ТВ (1); RF – антенный вход (1)

Телевизионная система

Цифровое ТВ
DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DBV-S/S2

Аналоговое ТВ (видеосистемы/аудиосистемы)
PAL, SECAM DK, I, BG, L

Поддерживаемые разрешения

HDMI

DVI-HDMI

RGB/60 Гц: 800 × 600, 1024 × 768

HDMI-HDMI

YUV/50 Гц: 576p, 720p, 1080p, 2160p

YUV/60 Гц: 480p, 720p, 1080p, 2160p

Беспроводная сеть Wi-Fi, Bluetooth

Частота

2,4 и 5 ГГц

Поддерживаемые стандарты

802.11a/b/g/n/ac

Скорость

до 867 Мбит/с.

Диапазон частот

от 2,402 до 2,483 ГГц; от 5,150 до 5,825 ГГц

Версия Bluetooth

5.1

SDX-50UQ5235
SDX-50UQ5231

SDX-55UQ5235
SDX-55UQ5231

SDX-65UQ5233
SDX-65UQ5231

Дальность передачи Bluetooth-сигнала
до 10 м

Тип шнура питания

съёмный
съёмный

съёмный
съёмный

несъемный
съемный

Класс защиты от поражения электрическим током
II

Температурные требования

Эксплуатация
от 10 до 35 °C

Хранение
от 5 до 40 °C

Транспортирование
от -20 до +50 °C

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях
при температуре не ниже 5 °C

Требования к влажности

Эксплуатация
от 80 % (нет конденсата)

Хранение и транспортиро-
вание
от 5 до 95 % (нет конденсата)

Размер для настенного крепления VESA*


| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 400 × 200 мм | 400 × 200 мм | 300 × 200 мм |
| 400 × 200 мм | 400 × 200 мм | 500 × 200 мм |

Вес устройства


| | | |
|------------------------|---------|---------|
| С подставкой 9,2 кг | 11,1 кг | 19,2 кг |
| 9,4 кг | 11,3 кг | 16 кг |

Размеры устройства


SDX-50UQ5235

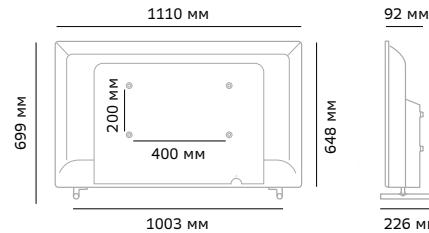

SDX-55UQ5235

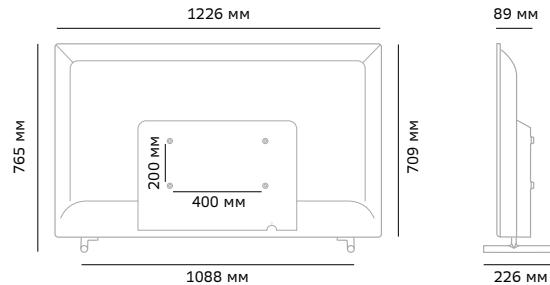

SDX-65UQ5233

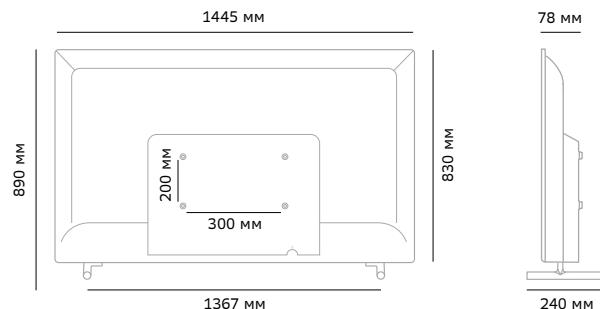


Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Указанные в инструкции технические характеристики LED-панели, наличие, отсутствие или количество разъёмов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на веб-сайте.


Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи и кодирования.

Драгметаллы в изделии отсутствуют. Производитель не отвечает за совместимость телевизора со всеми моделями внешних устройств.


SDX-50UQ5231

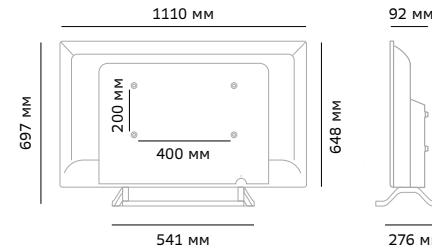

SDX-55UQ5231

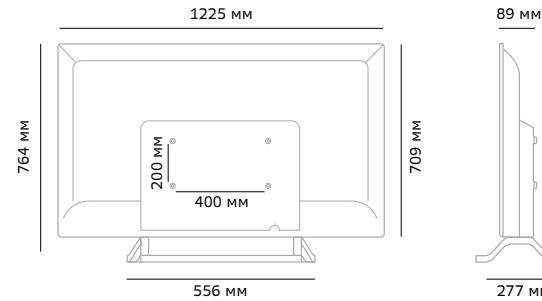

SDX-65UQ5231

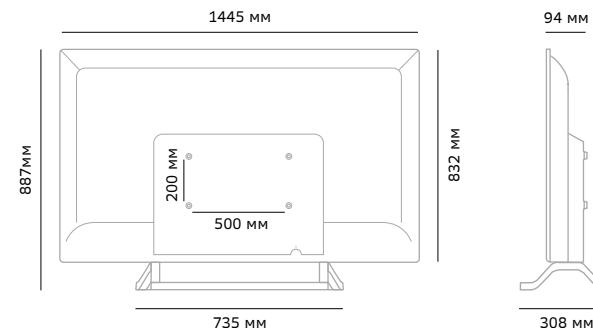



Внешний вид устройства и элементы управления

SDX-50UQ5235, SDX-50UQ5231

SDX-55UQ5235, SDX-55UQ5231

SDX-65UQ5231

SDX-65UQ5233

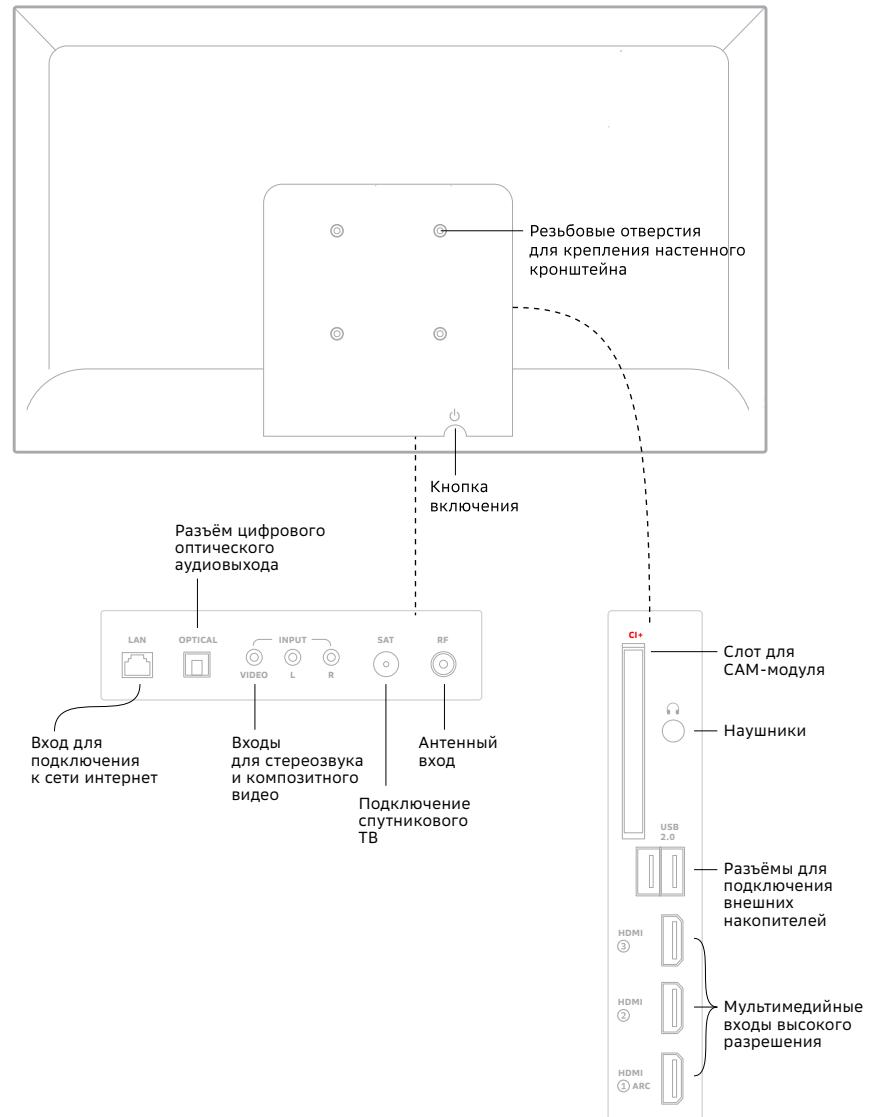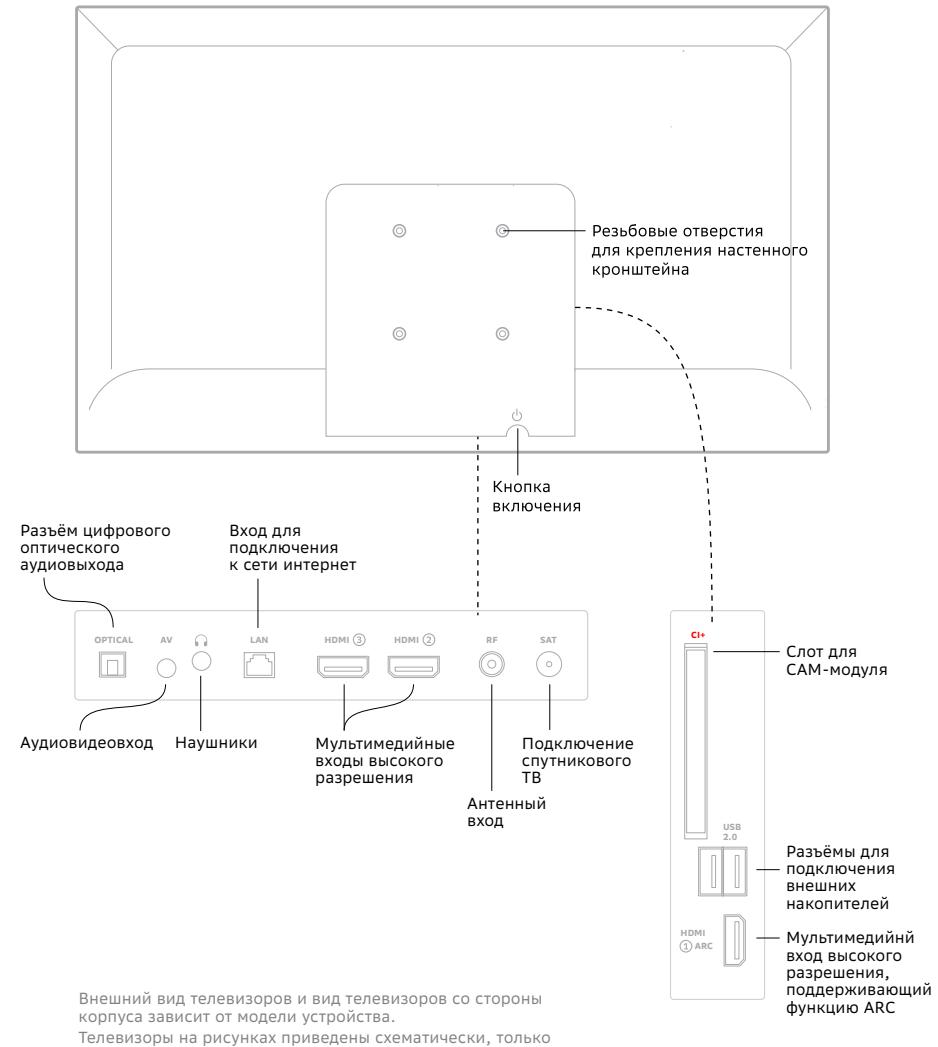

Сертификаты соответствия


Товар сертифицирован. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:
TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».


Информация об обязательном подтверждении соответствия:
sberdevices.ru/help/cerificates

Энергопотребление

Напряжение питания: 220–240 В ~ 50 Гц



Сборщик



Горячая линия для вопросов
о прошивке телевизора:

900

бесплатно с мобильных в России

+7 495 500-55-50

из любой точки мира по тарифу
вашего оператора



Руководство
по работе с прошивкой
телевизора
sberdevices.ru/help/
sbertv-firmware



Чат поддержки
в Telegram:
[@sberdevices_chat](https://t.me/sberdevices_chat)



Новости об устройствах
и сервисах Sber
в Telegram:
[@sber_devices](https://t.me/sber_devices)