print info

Print area: 372*93 mm (2 side printing)
Fold size: 93*93 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

folding



1

rombica

LED светильник с беспроводной зарядкой

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем
Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности несет потребитель

LED Spectra

PL-A007

2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Светодиоды
2. RGB светодиоды
3. Кнопка включения верхнего света
4. Кнопка включения нижнего света
5. DC порт
6. Поверхность для беспроводной зарядки смартфона

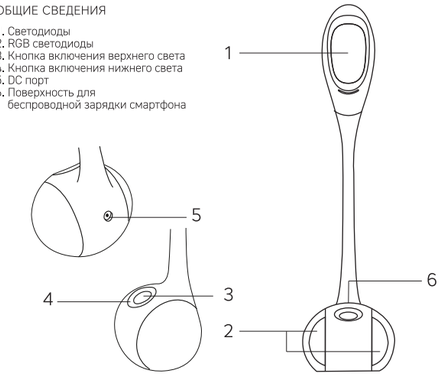

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПИТАНИЕ
Порт питания: USB-DC 5В / 2А
Встроенный аккумулятор: 1200 мАч / 3,7 В
Класс электробезопасности: III

LED СВЕТОДИОДЫ
Верхний свет: 34 штуки (SMD), мощность 5 Вт
Нижний свет (RGB): 2 штуки (SMD), мощность 1 Вт
Цветовая температура (белый свет): 6000 К
Световой поток: до 280 люмен
Срок службы светодиода: > 30000
Индекс цветопередачи: > 85 Ra

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА СМАРТФОНОВ
Мощность беспроводной зарядки (ID: ABC-021): 5 Вт
Рабочая дистанция беспроводной зарядки: до 5 мм
Совместимо с устройствами, разработанными по стандарту Qi.
Продукт изготовлен по стандарту Qi.
Для осуществления зарядки подключаемое устройство должно обладать катушкой-приемником, изготовленной по стандарту Qi. Если подключаемое устройство не поддерживает беспроводную зарядку Qi, то для его работы с данным продуктом требуется приобрести адаптер-приемник, изготовленный по стандарту Qi (например, чехол со встроенным беспроводным приемником).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
LED светильник, USB-DC кабель, руководство пользователя.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор изделия в течение примерно 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Вставьте комплектный USB-DC кабель в DC порт (5) устройства. Другой конец комплектного USB-DC кабеля подсоедините к USB порту зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Устройство поддерживает 3 режима работы верхнего света (минимальная яркость, средняя яркость и максимальная яркость) и 2 режима работы ночника (выбор цвета свечения и автоматическая градиентная смена цвета).

Последовательное короткое нажатие на кнопку (3) приводит к циклическому переключению режимов работы: минимальная яркость -> средняя яркость -> максимальная яркость -> отключение.

Короткое нажатие на кнопку (4) включает ночник. Последовательное длинное нажатие на кнопку (4) приводит к циклическому переключению режимов работы: выбор цвета свечения -> автоматическая градиентная смена цвета. Питание отключается коротким нажатием на кнопку (4).

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

4

ФУНКЦИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ

LED светильник оснащен функцией беспроводной зарядки мобильных устройств. Чтобы запустить процесс беспроводной зарядки, включите изделие в электрическую сеть, а затем разместите ваше Qi-совместимое устройство на поверхность для беспроводной зарядки (6). Катушка-приемник в вашем устройстве должна находиться строго над центром поверхности для беспроводной зарядки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед подключением зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит) к электрической сети следует убедиться, что напряжение сети составляет 220В. Также убедитесь, что напряжение питания зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит) составляет 5В. Рекомендуемые характеристики зарядного устройства «USB-сеть» (в комплект не входит) 5В / 2А.
2. Полностью зарядите аккумулятор устройства перед первым использованием в течение примерно 6 часов. Требуется 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.
3. Если устройство не используется в течение длительного времени, разряжайте и заряжайте его один раз в месяц.
4. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
5. При отключении кабеля питания никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
6. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус изделия и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
7. Избегайте воздействия на изделие повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
8. Допустимое значение относительной влажности воздуха для безопасного использования изделия – не более 85%
9. Не храните и не используйте изделие рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать изделие при температуре от 5 до 35 °С.
10. Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.
11. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе изделия.
12. Обязательно выключайте изделие после использования.
13. Не разбирайте изделие, не подвергайте его сильному нагреву и не кладите его в воду, так как это может привести к поломке изделия.
14. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу изделия, никогда не накрывайте работающее изделие тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
15. Не светите включенным изделием в глаза на близком расстоянии. Это может привести к травме глаз.

5

16. Не заряжайте при помощи беспроводного З/У устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки по протоколу Qi, не подходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями или требующие обслуживания, например с неисправным встроенным аккумулятором.
17. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным З/У может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например, банковских карт. Для предотвращения размагничивания не размещайте карты с магнитной полосой в непосредственной близости с беспроводным З/У.
18. Не кладите не подключенный к персональному устройству адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол/крышка со встроенным беспроводным приемником на включенное беспроводное З/У. Не кладите металлические предметы на работающее беспроводное З/У. Это может привести к сбоям в работе изделия, а также вызвать перегрев беспроводного З/У и стать причиной пожара.
19. В случае перегрева беспроводного З/У сделайте перерыв в использовании.
20. При использовании беспроводного З/У в местах со слабым сигналом сотовой сети прием от нее может быть утерян.
21. Если персональное устройство поддерживает проводную зарядку от зарядного устройства «USB-сеть» - перед использованием беспроводного З/У отключите персональное устройство от зарядного устройства «USB-сеть».
22. Беспроводная зарядка может не работать, если на Вашем устройстве находится толстый или металлический чехол.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Назначение товара: Светодиодный светильник с беспроводным зарядным устройством.
Предназначен для создания узконаправленного света. Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производства: «Атхоум Индастриес Ко., Лтд», НуоХуа индастриал парк, Шуанг Тоу Таун, Вуха МейЗхоу сити, Гуандонг Провинс, Китай.
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1.
info@di-house.ru Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай.
info@rombica.ru Техническая поддержка - support@rombica.ru
Товар сертифицирован и соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

ЕАС

6

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ НА АККУМУЛЯТОР - 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

7

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

8

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент