

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Нажмите на кнопку "Вкл/Выкл." на корпусе аккумулятора, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора. На дисплее загорится число, которое показывает уровень заряда аккумулятора. 0 – 100%.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

Эффективная емкость внешнего аккумулятора меньше емкости элементов питания, по причине преобразования напряжения с 3.7В до 5В/9В/12В необходимого для зарядки смартфонов и других цифровых устройств.

Емкость внешнего аккумулятора: 10 000 мАч [3.7В] [37 Вт*ч]
Эффективная емкость внешнего аккумулятора: 6 600 мАч [5В/1А]

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА СМАРТФОНОВ ANDROID

Оба выхода USB поддерживают функцию быстрой зарядки. Функцию Power Delivery 18Вт. Поддерживает только выход Type-C. Для этого протокола зарядки вам необходимо приобрести кабель Type-C – Type-C.

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА СМАРТФОНОВ APPLE IPHONE


Смартфоны Apple iPhone 8/8Plus/X/XR/XS/XS MAX/11/11 PRO/11PRO MAX поддерживают функцию быстрой зарядки Power Delivery 18Вт.

Функцию Power Delivery 18Вт. Поддерживает только выход Type-C. Для этого протокола зарядки вам необходимо приобрести кабель Type-C – Lightning.

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА

Разместите смартфон на корпусе внешнего аккумулятора в местах обозначенными крестами. Нажмите на кнопку на корпусе аккумулятора. Во время беспроводной зарядки на корпусе аккумулятора загорятся светодиодные индикаторы.

Красный – беспроводная зарядка до 5Вт
Зеленый – быстрая беспроводная зарядка до 10Вт



ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Не храните и не используйте зарядное устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
- транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
- реализация изделий производится по общим правилам.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами! Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием в течении 8 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости
2. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/2000мА
3. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его один раз в месяц после проверки состояния аккумулятора
4. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
5. Убедитесь, что вы используете стандартный кабель соответствующей спецификации. Если подключаемое к аккумулятору устройство заряжается с помощью кабеля отличного от Micro-USB / Type-C и который не является оригинальным кабелем, произведенным той же компанией, что и подключаемое устройство – перед подключением этого кабеля к аккумулятору убедитесь в его работоспособности с помощью зарядного устройства. Использование не соответствующего кабеля может привести к повреждению устройства
6. При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
7. Не храните и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35°C
8. Не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство.

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр
9. Аккумулятор следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость
 10. Нельзя подвергать аккумулятор продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на приборной панели автомобиля, на подоконнике и т.д.)
 11. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством
 12. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъемы, не допускайте соприкосновения аккумулятора с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов аккумулятора и привести к нарушению его работы
 13. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
 14. Не заряжайте при помощи аккумулятора устройства, не предназначенные для зарядки от USB-порта и не подходящие по характеристикам
 15. При возникновении короткого замыкания аккумулятор автоматически отключится. Отсоедините от аккумулятора все устройства и подключите повторно
 16. Аккумулятор не предназначен для использования в коммерческих целях

Товар сертифицирован.
Страна-производитель КНР.
Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.
Гарантийный срок 12 месяцев.
Срок эксплуатации: 24 месяца.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД [MEGA-F HK LIMITED] Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А. (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG) Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123 г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом.11. Тел. +375 17 388 70 76

TFN

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР WORK STATION 10 000 PD


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку внешнего аккумулятора
TFN Work Station 10 000 PD

Перед эксплуатацией аккумулятора ознакомьтесь
с руководством пользователя

ОПИСАНИЕ

1. Вход для заряда АКБ Type-C: 5В/3А, 9В/2А (AFC, FCP, Power Delivery 18Вт Макс.)
Выход для зарядки устройств Type-C: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А (AFC, FCP, Power Delivery 18Вт Макс.)
2. Выход для зарядки устройств USB-A: 5В/3А 9В/2А 12В/1.5А (QC 3.0, AFC, FCP 18Вт Макс.)
3. Кнопка "Вкл./Выкл." Активация беспроводной зарядки
4. Катушки беспроводной зарядки
5. Контактная группа аккумулятора для зарядки от док-станции
6. Контактная группа док-станции для зарядки аккумулятора
7. Индикатор уровня заряда батареи
8. Индикатор активации беспроводной зарядки
9. Выход для зарядки устройств USB-A: 5В/1А
10. Выход для зарядки от сетевого зарядного устройства Type-C: 5В/3А, 9В/2А (AFC, FCP, Power Delivery 18Вт Макс.)

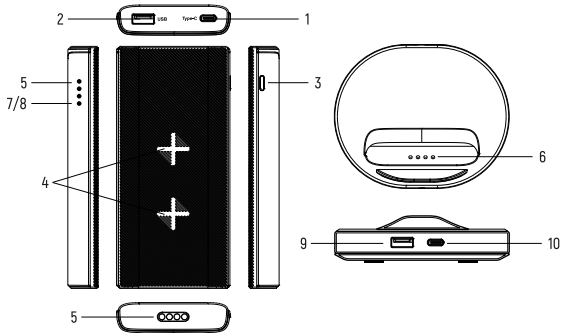

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: TFN-PB-220
- Емкость: 10 000 мАч [3.7В] [37 Вт*ч]
- Эффективная емкость: 6600 мАч [5В]
- Тип аккумулятора: Li-Polimer
- Материал корпуса: ABS пластик, поликарбонат

Внешний аккумулятор

- Вход Type-C: 5В/2А, 9В/2А (18Вт Макс.)
- Выход Type-C: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А (18Вт Макс.)
- Выход USB: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А
- Размер аккумулятора: 145x68x18 мм
- Вес аккумулятора: 255 гр
- Вес аккумулятора с док станцией: 340 гр

Док-станция

- Вход Type-C: 5В/2А, 9В/2А (18Вт Макс.)
- Выход USB-A: 5В/1А
- Размер док-станции: 228x86x31 мм
- Вес аккумулятора с док станцией: 340 гр

КАК ЗАРЯДИТЬ ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР

СПОСОБ №1 – Через Type-C вход внешнего аккумулятора

Быстрая зарядка

На корпусе внешнего аккумулятора TFN Work Station 10 000 PD расположен порт Type-C. Порт поддерживает функцию быстрой зарядки (AFC, FCP, Power Delivery 18Вт). Вы можете воспользоваться сетевым зарядным устройством, которое поддерживает любой из перечисленных протоколов быстрой зарядки. Сетевое зарядное устройство в комплект не входит. В процессе зарядки, индикатор заряда аккумулятора начнет мигать. Аккумулятор будет полностью заряжен, когда 4 индикатора будут гореть. Отключите сетевое зарядное устройство от сети 220 Вольт, а после от внешнего аккумулятора.

Внимание! Если ваш сетевой адаптер не поддерживает протоколы AFC, FCP, Power Delivery 18Вт., функция быстрой зарядки работать не будет. В комплект поставки входит кабель USB-A – Type-C. Данный кабель не поддерживает быструю зарядку по протоколу Power Delivery 18Вт. Для этого протокола зарядки вам необходимо приобрести кабель Type-C – Type-C или Type-C – Lightning.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Аккумулятор TFN Work Station 10 000 PD
2. Док-станция для аккумулятора
3. Кабель USB-A – Type-C, 1 м
4. Инструкция

Обычная зарядка

Если ваше сетевое зарядное устройство не поддерживает протоколы быстрой зарядки, вы можете воспользоваться любым другим зарядным устройством с силой тока не менее 5В/1А. Можете воспользоваться кабелем USB-A – Type-C, который входит в комплект поставки.


СПОСОБ №2 – Через док станцию

Быстрая зарядка

На корпусе аккумулятора и док станции расположена контактная группа.

Установите внешний аккумулятор контактами вниз (как показано на рисунке).

На корпусе док-станции расположен порт Type-C. Порт поддерживает функцию быстрой зарядки (AFC, FCP, Power Delivery 18Вт).



Вы можете воспользоваться сетевым зарядным устройством, которое поддерживает любой из перечисленных протоколов быстрой зарядки. Сетевое зарядное устройство в комплект не входит. Подключите кабель USB к порту док-станции, а другой конец кабеля к сетевому зарядному устройству. В процессе зарядки, индикатор заряда аккумулятора начнет мигать. Светодиодный индикатор на корпусе док-станции будет гореть красным цветом. Аккумулятор будет полностью заряжен, когда 4 индикатора будут гореть. Аккумулятор можно оставить в док-станции.

Внимание! Если ваш сетевой адаптер не поддерживает протоколы AFC, FCP, Power Delivery 18Вт., функция быстрой зарядки работать не будет. В комплект поставки входит кабель USB-A – Type-C. Данный кабель не поддерживает быструю зарядку по протоколу Power Delivery 18Вт. Для этого протокола зарядки вам необходимо приобрести кабель Type-C – Type-C или Type-C – Lightning.

Обычная зарядка

Если ваше сетевое зарядное устройство не поддерживает протоколы быстрой зарядки, вы можете воспользоваться любым другим зарядным устройством с силой тока не менее 5В/1А. Подключите кабель USB к порту док-станции (Type-C), а другой конец кабеля к сетевому зарядному устройству. В процессе зарядки, индикатор заряда аккумулятора начнет мигать. Светодиодный индикатор на корпусе док-станции будет гореть красным цветом. Аккумулятор будет полностью заряжен, когда 4 индикатора будут гореть. Аккумулятор можно оставить в док-станции.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА И БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ

На корпусе аккумулятора расположены 5 светодиодов.
4 Белых светодиода показывают уровень заряда батареи.



LED ПОДСВЕТКА	ЕМКОСТЬ ЗАРЯДА
● ○ ○ ○	0-25 %
● ● ○ ○	25-50 %
● ● ● ○	50-75 %
● ● ● ●	75-100 %

- LED индикатор не светится
- LED индикатор мигает
- LED индикатор светится

Верхний индикатор имеет два цвета:
Красный – беспроводная зарядка до 5Вт
Зеленый – быстрая беспроводная зарядка до 10Вт