

Тележка V3-20

Длина 1135мм

Высота (с колесом) 930мм

Ширина 315мм

Спецификация:

Крыша 1 шт (поз 1)

Направляющий уголок (Большой): 16 шт (поз 2)

Маленький уголок: 24 шт (поз 3)

Основание (поз.4)


Стойка: 10 шт (поз 5)

Колесо: 4 шт (поз 6)

Стандартные изделия	
Болт М12х1,5-6gx55 ГОСТ 7796-70	4 (поз 7)
Гайка М12	4 (поз 8)
Саморез с пресшайбой ф4х14	112
Винт м6х16 с пресшайбой	80

Сборка:

1. Собрать 2 рамы правую и левую. Берём две стойки поз. 6 и два больших уголка поз.2. с помощью саморезов соединяем сверху и снизу рамы. На оставшиеся места крепим маленькие уголки поз. 3 так чтобы ограничительный уголок находился внутри рамы. Вторую раму собираем по такому же принципу, зеркально первой. Собираем оставшиеся рамы.
2. Основание, поз.5. с помощью болтов поз.7 и гаек поз.8 соединяем основание и колеса поз.6. Далее нам нужно сопоставить собранные рамы с основанием и зафиксировать их на винты. Для удобства следует положить основание боком.
3. Следующим шагом будет установка крыши поз.1 закрепляем крышу на рамы с помощью винтов.

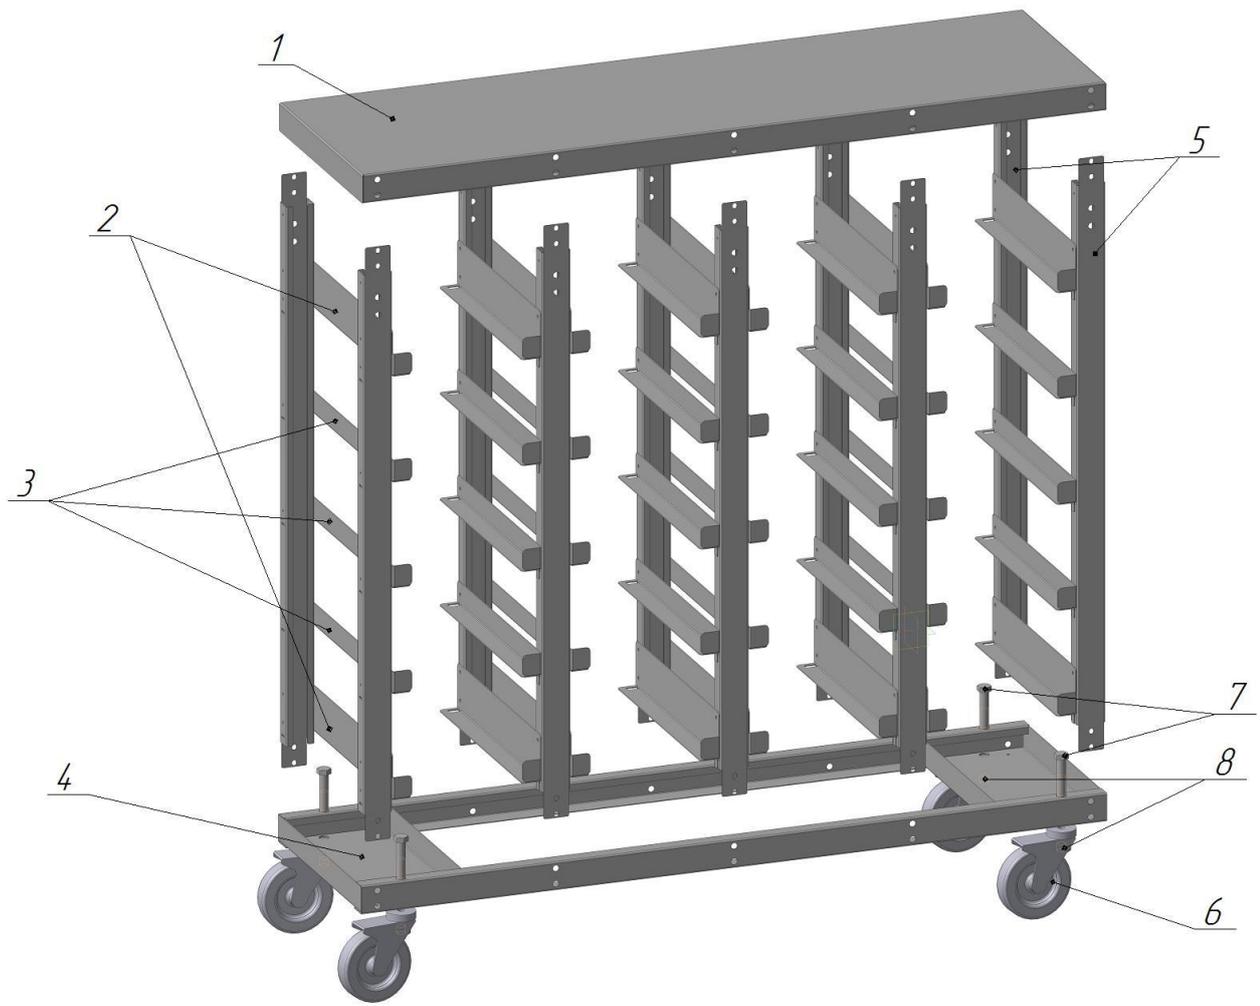

4.