


N1001 / N1001-GG / N1001H / N1001H-GG / N1002 / N1002-GG / N1002H / N1002H-GG / NA30 / NA30-GG СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНЫ

Благодарим Вас за выбор продукции СМАРТЖУМ! Сантехника обеспечит Вам удобство и комфорт!

Перед началом монтажа:

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
 - температура воды находится в интервале от 4 до 90 градусов Цельсия;
 - давление воды составляет от 0,05Мпа до 1 МПа (если давление превышает 1.2 Мпа, необходимо использовать клапан для понижения давления);
 - отсутствуют существенные перепады давления в трубах с горячей и холодной водой.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

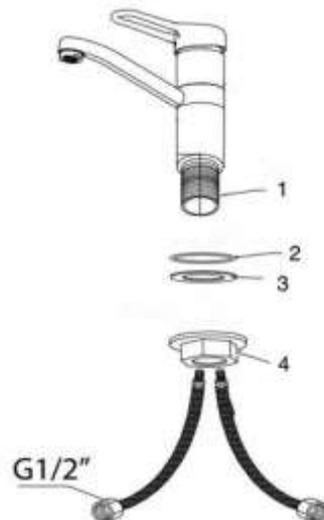

Монтаж

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов, и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

Для установки смесителя на рабочей поверхности необходимо наличие сквозного отверстия диаметром 35 мм.

1. Присоедините шланги для воды (гибкую подводку);
2. Вкрутите металлический штифт (1). Установите смеситель на рабочей поверхности. С нижней стороны рабочей поверхности установите резиновую шайбу (2), затем металлическую шайбу (3) и надежно зафиксируйте получившуюся конструкцию гайкой (4).
3. Подключите шланги для воды (гибкую подводку) к водопроводным трубам;

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме.