


rombica

ПОРТАТИВНЫЙ
АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ


MySound BT-12
SBT-012BK



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии MySound. Перед эксплуатацией устройства, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

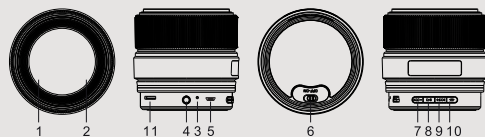

1. Электромагнитный динамик
2. Пассивный динамик (без встроенного усилителя)
3. LED индикатор:
Отображение статуса Bluetooth соединения/уровень заряда
4. Линейный вход
5. Micro USB разъем для зарядки аккумулятора
6. Кнопка питания:
Включить — передвинуть клавишу в положение ON
Выключить — передвинуть клавишу в положение OFF
7. Назад:
Короткое нажатие - воспроизведение предыдущей песни / предыдущей FM станции. Длительное нажатие - уменьшение громкости
8. Воспроизведение / Пауза:
Короткое нажатие - пауза, воспроизведение
Длительное нажатие - переключение между режимами работы
9. Вперед:
Короткое нажатие - воспроизведение следующей песни / следующей FM станции. Длительное нажатие - увеличение громкости
10. Клавиша вызова CALL
11. MicroSD (TF Card). Разъем для карт памяти:
Поддерживаемый объем памяти 32 Гб

Аудио справка:
Каждое действие сопровождается аудио подсказкой

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аудиопроигрыватель идеально подходит для iPhone, iPod, iPad, Samsung и HTC всех поколений, а также для любых других устройств, поддерживающих технологию Bluetooth. Дальность сопряжения по Bluetooth составляет ≤ 10 метров. Если вам надо подключить к акустике устройство, не поддерживающее технологию Bluetooth, то и это не проблема — вы можете сделать это через линейный аудио вход

1. Беспроводное соединение Bluetooth 3.0 + EDR Class 2
Bluetooth версия, освобождение от традиционного способа подключения и доступ к неограниченному количеству музыки
2. Улучшенное воспроизведение басов, мощные низкочастотные вибрации
3. Литиевый аккумулятор обеспечивает продолжительность работы и делает возможным наслаждение музыкой в любом месте, в любое время
4. Линейный вход. Удобное подключение мобильных устройств, компьютеров и другой аудио аппаратуры
5. Портативный аудиопроигрыватель поддерживает все форматы декодирования: AC3/AAC/MP3/APE/FLAC/WMA/WAV и воспроизведение всех популярных форматов с карты памяти TF CARD без потери качества
6. Легкое управление хранением аудио файлов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Bluetooth стандарт: Bluetooth V3.0 + EDR (A2DP)
Bluetooth дистанция: ≤ 10 м
Диаметр динамика: 40 мм
Рекомендуемый источник питания: 5В / 1000 мА
Номинальная мощность: 3Вт
Частотный диапазон: 180Гц-20КГц (± 3 дБ)
Сопротивление: 4 Ом
Отношение сигнал/шум: ≥ 65 дБ
Суммарный коэффициент гармонических искажений: $< 1\%$
Тип аккумулятора: встроенный литий-полимерный аккумулятор
Поддерживаемые аудио форматы:
AC3/AAC/MP3/APE/FLAC/WMA/WAV
Линейный аудио вход: LINE-IN 3.5mm
DC вход: Micro USB

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ

Переведите кнопку питания в положение ON, голосовое оповещение подтвердит включение приветствием «ENTER BLUETOOTH» затем предложит подключиться к Bluetooth. Мигающий синий индикатор означает, что аудиопроигрыватель в режиме поиска устройств

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переведите кнопку питания влево в положение OFF. При этом индикатор погаснет и устройство выключится

1. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система выведет на экран диалоговое окно в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
2. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять при помощи кнопок аудиопроигрывателя

РЕЖИМ ЗВОНКА

Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент она сопряжено с телефоном. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя

Позвонить: В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте клавишу CALL для повторного набора последнего набранного номера, для сброса исходящего вызова коротко нажмите клавишу CALL

Принять вызов: Коротко нажмите клавишу CALL для принятия входящего вызова, для завершения разговора также коротко нажмите клавишу CALL

КАРТА ПАМЯТИ MICROSD (TF CARD). ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Вставьте карту памяти. Устройство автоматически переключит-
ся в режим MUSIC. Используйте кнопки управления для
включения, остановки воспроизведения и переключения
треков

КАРТА ПАМЯТИ MICROSD (TF CARD). ЧТЕНИЕ ДАННЫХ
При помощи USB кабеля соедините компьютер и аудиопроиг-
рыватель, после голосового оповещения «Card reader» Ваша
аудиотека, расположенная на TF карте, будет доступна для
воспроизведения на ПК

ЛИНЕЙНЫЙ АУДИО ВХОД
Для усиления воспроизведения звука с Вашего устройства
воспользуйтесь линейным аудио входом, голосовое
оповещение и мигающий индикатор будет подтверждением
подключения

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
Перед первым использованием полностью зарядите
аккумулятор. Подключите USB кабель к Micro USB разъему
аудиопроигрывателя. Затем подсоедините USB разъем к
персональному компьютеру. В процессе зарядки индикатор
светится красным цветом, индикатор погаснет, когда
аккумулятор зарядиться полностью

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕТ ЗВУКА
Причина/Устранение:
Питание источника сигнала не включено в линейный аудио
вход - Включите питание источника сигнала
Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем в
режиме Bluetooth - Выполните сопряжение источника сигнала с
аудиопроигрывателем, как описано в пункте «Режим Bluetooth»
Громкость источника звука в режиме Bluetooth или при
линейном подключении установлена на минимум - Установите
необходимую громкость источника сигнала

Низкий заряд аккумулятора - Зарядите аккумулятор
Аудиопроигрыватель выключен - Включите аудиопроигрыва-
тель

НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ
Причина/Устранение:
Источник сигнала находится дальше 10 метров (при
подключении Bluetooth) - Переместите источник сигнала и
аудиопроигрыватель ближе друг к другу

Аудиопроигрыватель сопряжен с другим Bluetooth устройством
- Отключите сопряжение с другим Bluetooth устройством и
повторите сопряжение с источником сигнала

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Пожалуйста, перед первым использованием полностью
зарядите аккумулятор в течении 6 часов, обычно
аккумулятор заряжается в течение 3 часов
2. Рекомендуемый адаптер 5В/1000мАч
3. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор аудиопроигрывателя
полностью ежемесячно хотя бы один раз, чтобы избежать
сокращения срока службы аккумулятора
4. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и
отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в
сервисный центр.
5. Избегайте воздействия на устройство повышенной
влажности и пыли. Используйте для очистки слегка влажную
мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для
этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
6. Избегайте воздействия на устройство высоких температур
7. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его
сильным ударам
8. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и
разъемы на корпусе устройства
9. Обязательно выключайте устройство после использования
10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в
коммерческих целях
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в
коммерческих целях

- АККУМУЛЯТОР
12. Стандартный ресурс заряда и разряда составляет 500
циклов. После превышения 500 циклов эффективная
емкость аккумулятора может снижаться
 13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора
зависит от температуры окружающей среды
 14. Пожалуйста, не разбирайте устройство, не подвергайте его
сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это
может привести к нагреванию аккумулятора с большим
выделением тепла.
 15. Не допускайте соприкосновение аккумулятора с
металлическими предметами, так как это может вызвать
замыкание контактов аккумулятора и привести к нарушению
его работы
 16. Запрещается разбирать устройство для замены встроенного
аккумулятора. Для замены аккумулятора обратитесь в
сертифицированный сервисный центр
 17. Когда ресурс аккумулятора израсходован, он должен быть
утилизирован в соответствии с законами данного региона

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Портативный аудиопроигрыватель
2. USB кабель

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не
распространяется. Срок службы изделия 2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ
БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ