


Гарантийный талон

Уважаемый покупатель:
Благодарим вас за ваше покровительство, отныне вы получаете послепродажное обслуживание, предоставляемое нашей компанией.

ФИО		ТЕЛ.
АДРЕС		
МОДЕЛЬ		Дата покупки
Описание гарантии:		

На данный продукт предоставляется полная гарантия в соответствии с национальной политикой трех пакетов. Гарантийный срок составляет один год (исчисляется со дня покупки). В течение гарантийного срока компания несет ответственность за качество изделия и в случае выхода его из строя предоставляет бесплатное техническое обслуживание.

Если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы при использовании нашей продукции, свяжитесь с нами, мы будем рады вам помочь!

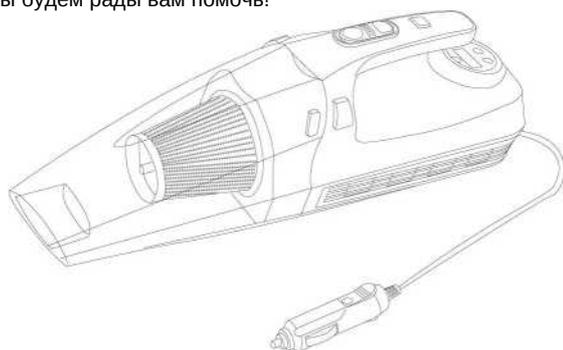

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Параметры изделия:



НОМЕР ИЗДЕЛИЯ: АХ-6618 РАЗМЕР: 390 × 115 × 125 мм
120 Вт Диаметр
МОЩНОСТЬ: (всасывание) цилиндра: 19 мм или 22 мм
и выдув)
ДЛИНА ШНУРА ПИТАНИЯ: 420 НАПРЯЖЕНИЕ: 12 В
см постоянного тока

ДЕТАЛИ: КРЫШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ/ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА НА ШЛАНГ/ЩЕТКА

Инструкция

1. Вставьте вилку в автомобильную розетку.
2. Переверните переключатель на ручке изделия вперед для включения или верните в обратное положение для выключения.
3. Для разных ситуаций используйте разные насадки. Шнур длиной 5 метров позволяет добраться до любой точки автомобиля или багажника.
4. Для лучшей чистки разгладьте обрабатываемую поверхность с помощью насадки.
5. Перед выключателем питания находится кнопка открытия крышки фильтра. Нажмите на нее, чтобы снять переднюю крышку фильтра.
6. Не используйте устройство для всасывания горящих материалов, таких как горящие сигареты и другие горящие или тлеющие предметы.
7. Идеально подходит для влажной и сухой уборки. Следите, чтобы уровень воды в резервуаре не превышал допустимую метку.

НАКАЧИВАНИЕ:



1. Подсоедините воздушный шланг к устройству в автомобильную розетку 4. Передвиньте переключатель вперед для включения

УБОРКА ПЫЛЕСОСОМ:



1. Вставьте вилку в автомобильную розетку 3. Передвиньте переключатель назад для включения 2. Наденьте всасывающую насадку



4. Приступите к уборке в машине 5. Нажмите на кнопку крышки сбора пыли, чтобы открыть ее 6. Очистите крышку от пыли и снова подсоедините ее к пылесосу

Внимание!

1. Когда устройство не используется, убедитесь, что вилка пылесоса отключена от автомобильной розетки.
2. Только для постоянного тока 12 В.
3. Для обеспечения безопасности двигателя не используйте устройство в течение длительного времени.
4. Своевременно очищайте фильтр, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.
5. Фильтр можно чистить и использовать повторно.