



ПРОЕКТОР

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ

Внимание: эксплуатация данного устройства может вызывать радиопомехи в жилых помещениях.




В этом руководстве описаны основные операции с проектором. Подробное описание операций находится в электронной справке в программном приложении проектора.
Внимательно прочтите это руководство перед эксплуатацией проектора.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в документ в любой момент.
Внешний вид проектора и пользовательского интерфейса может отличаться от показанного в руководстве.
Технические обновления проектора или программного обеспечения выпускаются без предварительного уведомления.

Гарантийный талон

Имя покупателя:	Г-н/Г-жа.....
Контактный телефон:
Адрес покупателя:
Модель (серийный №):
Адрес магазина:
Адрес магазина:
Дата покупки:

5. Подключение к проектору

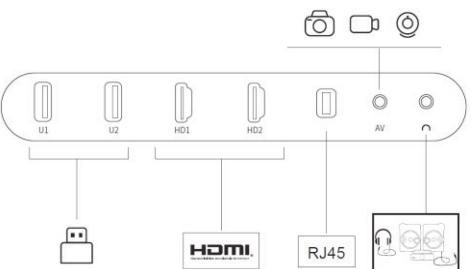

1. Выбор источника сигнала
Нажмите кнопку источника сигнала "S" на пульте дистанционного управления, чтобы открыть меню выбора источника сигнала. Используйте кнопки со стрелками и кнопку подтверждения для выбора нужного источника сигнала.

2. Подключение компьютера
Подключите компьютер к проектору с помощью разъема HDMI (интерфейс высокой четкости)
Шаги: переключите источник сигнала проектора > подключите соответствующий кабель для передачи данных > переключите режим вывода с ноутбука
Способ 1 (для Windows XP): Fn + клавиша для двух экранов (F1–F12),
переключите 2–3 раза
Способ 2 (для Windows 7 и более поздних):
просто нажмите Fn + на клавиатуре, выберите опцию "Копировать" для подключения. Если вышеописанные действия не приводят к нужному результату, обновите видеодрайвер компьютера.

Сочетания клавиш для вывода сигнала в ноутбуках разных марок:

Lenovo	Fn + F3
Fujitsu	Fn + F10
Dell	Fn + F8
HP	Fn + F4
ThinkPad	Fn + F7
Asus	Fn + F8
Acer	Fn + F5
Samsung	Fn + F4
Sony	Fn + F7

3. Подключение мультимедийного оборудования
Подключите видеокабель 3 в 1 к разъему AV на проекторе и выберите канал мультимедийного сигнала: "AV".

4. Подключение аудиоустройства 3,5 мм
Можно подключить наушники или другое проводное аудиооборудование с разъемом 3,5 мм.

6. Беспроводное соединение

Устройства с системой iOS

Airplay: эта функция позволяет показывать проецируемое изображение и содержимое экрана iPhone/iPad на одном экране.

Примечание: убедитесь, что проектор и телефон подключены к одной и той же сети Wi-Fi (или к одной и той же точке доступа).

Порядок действий на телефоне (на проекторе ничего делать не нужно):

Шаг 1: проведите пальцем вверх от нижней части экрана телефона

Шаг 2: нажмите кнопку AirPlay

Шаг 3: выберите устройство, на которое вы хотите выполнить трансляцию, и включите дублирование экрана

Название проектора можно задать в приложении для конкретного проектора. Рекомендуется подключаться к сетям WiFi 5G, чтобы избежать зависания изображения.

Устройства с системой Android

Miracast: эта функция позволяет показывать проецируемое изображение и содержимое экрана телефона/планшета на одном экране.

Порядок действий следующий:

Шаг 1: на проекторе перейдите в Настройки > Сетевые настройки > Включить Wi-Fi, нет необходимости подключаться к сети Интернет.

Шаг 2: на мобильном телефоне (взьмем в качестве примера Xiaomi) включите Wi-Fi, перейдите в Настройки > Другие типы подключений > Беспроводной дисплей;

Шаг 3: во время процесса подключения на проекторе появится приглашение к подключению, нажмите "Принять".

Процесс настройки Miracast и названия пунктов меню различаются в разных телефонах. Частые названия: мультимедийный ввод-вывод / Проекционный экран / Дублирование экрана и т.д. Изучите руководство к телефону.

Примечание: из-за большого разнообразия мобильных телефонов компания не может гарантировать, что все модели мобильных телефонов будут совместимы с проектором.

7. Техническое обслуживание проектора

Данный проектор — это высокотехнологичное изделие, объединяющее в себе прецизионные оптические, электронные и механические компоненты. Неправильное ежедневное техническое обслуживание проектора снижает срок его службы и качество изображения. При техническом обслуживании обращайте особое внимание на следующее:

1. Скопление пыли: чрезмерное количество пыли влияет на отвод тепла от проектора. Рекомендуется чистить пылевой фильтр каждый полтора месяца или чаще в зависимости от фактических условий эксплуатации.

2. Вентиляция: источник света выделяет тепло во время работы. Поэтому во время установки и эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы окружающие предметы не загораживали впускные и выпускные отверстия проектора. Отвод тепла зависит от притока холодного воздуха, что повышает стабильность работы и срок службы проектора.

3. Техническое обслуживание объектива: объектив, как основной компонент проектора, напрямую влияет на четкость и качество изображения. Чрезмерное количество пыли на нем снижает качество изображения. Загрязненный объектив следует протереть мягкой хлопчатобумажной тканью для стеклянных поверхностей. Запрещается использовать жесткую ткань или абразивные материалы для протирки объектива.

4. Очистка: необходимо своевременно удалять излишки пыли с поверхности проектора, так как пыль влияет на отвод тепла.

5. Защита от влаги: слишком высокая влажность воздуха может отрицательно повлиять на проектор. Рабочая влажность составляет около 45–60 %. Слишком влажный воздух влияет на стабильность работы проектора.

6. Защита от вибрации: проектор следует надежно защитить от сильных ударов и вибрации. Страйтесь не перемещать проектор и не стучать по нему во время работы, чтобы избежать повреждений внутренних цепей.

7. Не устанавливайте проектор на неустойчивой и неровной поверхности.


8. Не ставьте на проектор емкости с жидкостями.

1. Важные примечания

Как правильно пользоваться проектором:

1. Не направляйте объектив в глаза, чтобы избежать травмы, вызванной ярким светом из объектива после включения проектора.
2. Во избежание повреждения внутренних электронных компонентов из-за невозможности нормального отвода тепла не закрывайте впускные/выпускные отверстия проектора.
3. Во избежание повреждения объектива не протирайте его бумагой, тканью и другими чистящими средствами; для удаления пыли с поверхности объектива используйте сжатый воздух.
4. Храните проектор, его детали и принадлежности в недоступном для детей месте.
5. Используйте проектор в сухом и проветриваемом помещении.
6. Не храните и не используйте проектор в помещениях со слишком высокой или низкой температурой. Высокая (низкая) температура сокращает срок службы электронных устройств; допустимая температура окружающей среды составляет 0–35 °C.
7. Не прикладывайте силу к проектору и не ставьте посторонние предметы над проектором или сзади него во избежание повреждений.
8. Не роняйте проектор, не стучите по нему и не подвергайте его воздействию сильной вибрации, чтобы избежать повреждения внутренней печатной платы.
9. Не пытайтесь разбирать проектор без разрешения; при возникновении проблем обратитесь в сервисный центр.
10. Не ремонтируйте проектор самостоятельно. Если проектор или какие-либо детали работают неправильно, вам следует обратиться в сервисный центр или вернуть проектор на завод для ремонта.
11. На проектор не должны попадать капли или брызги воды, запрещается ставить на него предметы, заполненные водой, такие как вазы.

2. Проектор

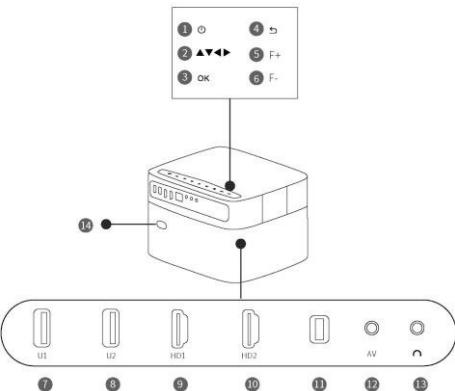


1. Питание 9/10. Вход HD 1, 2
2. Кнопки со стрелками 11. Разъем для кабеля
3. Ввод 12. Аудио- и видеовход
4. Назад 13. Выход на наушники /
5. Ручная фокусировка "+" аудиовыход 3,5 мм
6. Ручная фокусировка "-" 14. Вход питания (110–240 В пер.)
- 7/8. Вход USB тока)




Вид снизу

3. Пульт дистанционного управления

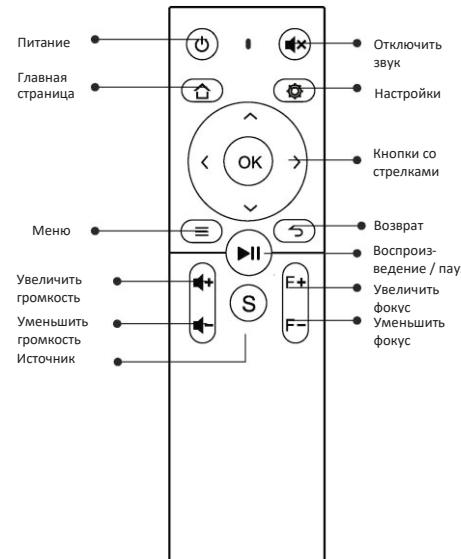

4. Включение/выключение проектора

- 1) Достаньте проектор из коробки, снимите упаковочный пакет и крышку объектива, установите проектор на ровный стол, подключите шнур питания к проектору, а затем к источнику переменного тока. После этого индикатор на панели проектора загорится красным (режим ожидания).
- 2) Нажмите кнопку питания на корпусе или кнопку питания на пульте дистанционного управления, чтобы запустить проектор. После этого индикатор на панели проектора загорится ярко-синим, объектив включится, и проектор запустится.

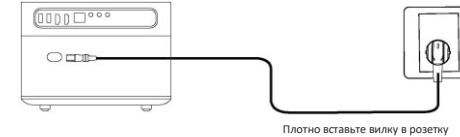


Автоматическая коррекция

1. Эта функция включена по умолчанию, и изображение остается ровным даже после перемещения проектора.
2. Нажмите кнопку меню , выберите Настройки > Быстрый ввод > Настройки > Коррекция трапециoidalных искажений.

Автофокусировка

1. Эта функция включена по умолчанию. При перемещении проектора включается гироскоп и запускается автофокусировка, изображение автоматически станет четким.
2. Фокусировка будет завершена автоматически. После завершения вы также можете выполнить точную настройку, нажимая кнопки со стрелками влево и вправо на пульте дистанционного управления или кнопку ручной фокусировки на корпусе.

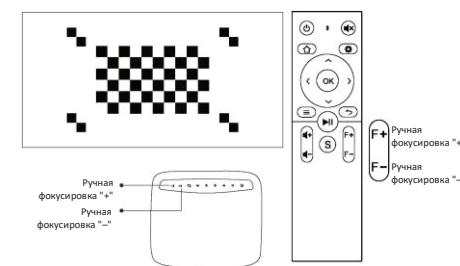

Версия: AZ(A)