

Руководство пользователя

Радиоприемник RPR-212



Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали радиоприемник Ritmix RPR-212. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового радиоприемника и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Установите устройство таким образом, чтобы, в случае неисправности, вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от розетки электросети. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не тяните за шнур.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения

RITMIX RPR-212

3 рабочих диапазона (FM, MW, SW) + встроенный MP3 плеер (USB, microSD, AUX IN)

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.)
- Не вскрывайте устройство.
- Зарядите устройство не менее трех часов перед первым использованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Диапазон частот:** а) FM – 88 – 108 МГц; б) MW – 530 – 1600 КГц; в) SW – 8.0 – 18.0 МГц.
- **Питание:** AC – 220В – 50 Гц; DC – 3В (UM-1/D X 2).
- **Поддерживаемые аудио форматы:** MP3.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Колесо регулировки уровня громкости.
2. переключатель «**SW/MW/FM**»: **SW** – трансляция радио сигнала на SW-частотах. **MW** - трансляция радио сигнала на MW-частотах. **FM** – трансляция радио сигнала на FM-частотах.
3. Кнопка **◀**: переход к предыдущему треку (короткое нажатие)/перемотка назад (удержание).
4. Кнопка **||**: воспроизведение/пауза.
5. Кнопка **▶**: переход к следующему треку (короткое нажатие)/перемотка вперед (удержание).
6. Кнопка **«M»**: переключение между USB-накопителем и SD-картой (переключатель «**OFF/USB-TF/RADIO-AUX**» должен находиться в положении «USB-TF»).

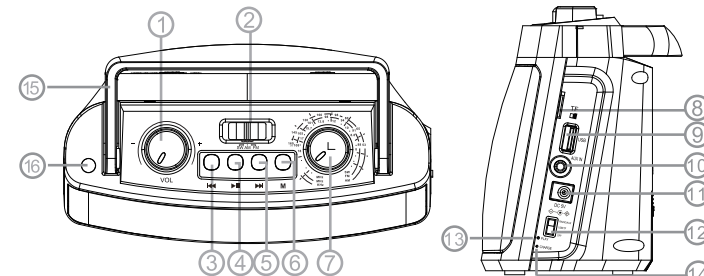

7. Колесо регулировки частоты.
8. Слоты для Micro SD-карты.
9. Слот для USB-накопителя.
10. Порт для подключения аудио кабеля AUX 3,5 мм.
11. Разъем для подключения кабеля зарядки DC.
12. Переключатель «**OFF/USB-TF/RADIO-AUX**»: **OFF** – устройство выключено; **USB-TF** – устройство работает в режиме считывания музыки с USB-накопителя или SD-карты. **RADIO-AUX** – устройство работает в режиме радио или AUX.
13. Индикатор «**PLAY**»: устройство включено и работает в режиме «USB-TF». Индикатор стабильно горит синим цветом – воспроизведение приостановлено. Индикатор мигает синим цветом – идет воспроизведение.
14. Индикатор «**CHARGE**»: индикатор загорается при подключении устройства к электросети.
15. Ручка для переноски устройства.
16. Антенна.

РАБОТА УСТРОЙСТВА ОТ СЕТИ

- Перед тем, как подключать устройство к сети электропитания, убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства совпадает с напряжением Вашей электросети.
- Подключите прилагаемый в комплекте кабель питания к разъему питания, располагающемуся на задней части устройства.
- При подключении устройства к сети электропитания, автоматически прекращается питание устройства от батарей типа UM-1.

РАБОТА УСТРОЙСТВА ОТ БАТАРЕЙ ТИПА UM-1 (D)

- Отключите устройство от сети электропитания. Для работы устройства необходимы 2 батареи типа UM-1 (D) (приобретаются отдельно).
- Откройте крышку батарейного отсека, которая находится на задней части устройства.
- Установите батареи в отсек, соблюдая правильную полярность.
- Закройте крышку батарейного отсека.

Внимание: данное устройство обладает встроенной перезаряжаемой батареей. Для того чтобы зарядить встроенную батарею просто подключите устройство к электросети.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БАТАРЕЯМИ ТИПА UM-1 (D)

- Вовремя установки батарей, необходимо соблюдать правильную полярность (+ и -).
- Извлекайте батареи из устройства, если не собираетесь им пользоваться в течение продолжительного времени.

РАБОТА В РЕЖИМЕ РАДИО

1. Переведите переключатель «**OFF/USB-TF/RADIO-AUX**» (№12 в описании устройства) в положение «**RADIO-AUX**».
2. Установите необходимый Вам диапазон (FM/MW/SW) с помощью переключателя «**SW/MW/FM**».
3. Настройте необходимую частоту при помощи колеса регулировки частоты (№7 в описании устройства).
4. Антенна в данном устройстве является антенной направленного действия. Во время прослушивания диапазонов MW и SW вытяните антенну на полную длину. Чтобы добиться наиболее сильного приема поворачивайте антенну.
5. Настройте громкость при помощи колеса регулировки громкости (№1 в описании устройства).
6. Чтобы выключить радио, передвиньте переключатель «**OFF/USB-TF/RADIO-AUX**» (№12 в описании устройства) в положение «**OFF**».

РАБОТА В РЕЖИМЕ AUX

1. Переведите переключатель «**OFF/USB-TF/RADIO-AUX**» (№12 в описании устройства) в положение «**RADIO-AUX**».

2. Подключите один конец аудио кабеля AUX к радио, а другой к устройству с которого хотите воспроизвести аудио файлы.
3. Начните воспроизведение с помощью Вашего устройства.
4. Все управление осуществляется при помощи подключенного устройства.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ С ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ (USB, MICRO SD)

1. Установите внешний носитель в один из слотов располагающихся на боковой стороне устройства (№8 и №9 на схеме устройства).
2. Переведите переключатель «**OFF/USB-TF/RADIO-AUX**» (№12 в описании устройства) в положение «**USB-TF**». Воспроизведение музыки с установленного носителя начнется автоматически.
3. Для того, чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите на кнопку **||** (№4 в описании устройства).
4. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку **|||** (№4 в описании устройства) еще раз.
5. Чтобы переключаться между треками, нажимайте на кнопки **▶** и **◀** (№3 и №5 в описании устройства).
6. Нажмите и удерживайте кнопки **▶** и **◀** (№3 и №5 в описании устройства), чтобы осуществить перемотку вперед или назад.
7. Если Вы хотите перестать проигрывать музыку с внешнего накопителя, то выключите радио, а затем извлеките накопитель.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

1. Устройство не включается

- Проверьте, заряжены ли батареи
- Подключите устройство к сети, зарядите встроенную батарею, меняйте сменные батареи (в комплект не входят)
- Убедитесь, что карта памяти MicroSD/USB установлена в устройстве корректно
- Убедитесь, что карта памяти MicroSD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перезапишите на нее желаемые файлы.
- Перезагрузите устройство, передвинув переключатель On/Off в положение Off, а затем повторно в положение On
- Если указанные выше меры не помогли, обратитесь в сервисный центр производителя

2. Нет звука

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем
- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти MicroSD/USB
- Убедитесь, что карта памяти MicroSD/SB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перезапишите на нее желаемые файлы.

■ Внимание:

* Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления

Страна изготовления: Китай. **Наименование изготовителя:** Shenzhen Shuilong Company Limited. **Адрес предприятия-изготовителя:** Flat/Rm, A17 9/F, Silvercorp International Tower, 703-713 Nathan Road Mongkok Hongkong, China. Шеньжень Шуилонг Кампэни Лимитед, Флат/Рм, А17 9/Ф, Сильверкорп Интернешнл Тауэр, 703-713 Натан Роад Монгкок Гонконг, Китай. **Импортер:** ООО «Транстрејд». **Юридический адрес:** 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а. **Контактная информация:** transtreyd@rambler.ru. **Организация, уполномоченная на принятие претензий:** ООО «Транстрејд», адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 28/19, стр. 6, офис 5/9-а, тел.: 8(499)653-7043. **Сертификат соответствия:** № ТС RU С-НК.ПС22.В.00787. Срок действия по 01.12.2019. Выдан органом по сертификации ООО НАУЧНО ПРАВОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛ», Адрес: 115193, Россия, город Москва, улица Кожуховская 5-я, дом 9, помещение VII. Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». **Уполномоченная организация:** ООО «Транстрејд», 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, тел.: 8(499)653-7043.

Гарантийный срок: 12 месяцев. **Срок службы:** 24 месяца. **Срок годности:** не ограничен. Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости.



Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 10 по 15 в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год, ММ обозначает месяц)



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.fitmixrussia.ru