



Приложение к руководству

# Телевизоры Sber

SDX-43U4169

SDX-50U4169

SDX-55U4169



# **Содержание**

3

Комплект поставки	4
Технические характеристики	4
Размеры устройства	7
Внешний вид устройства	8
Сертификаты и декларации соответствия	10
Энергопотребление	10
Общая информация	10

## Комплект поставки

Жидкокристаллический телевизор – 1 шт. Пульт дистанционного управления – 1 шт. Батарейки AAA – 2 шт. Опорная ножка – 1 компл. Винты для крепления опорных ножек – 1 компл. Руководство по эксплуатации – 1 компл.

## Технические характеристики

### **SDX-43U4169**

### **SDX-50U4169**

### **SDX-55U4169**

#### **Операционная система**

Салют ТВ

Салют ТВ

Салют ТВ

#### **Параметры изображения**

Диагональ

108 см

126 см

139 см

Тип подсветки

QLED

QLED

QLED

Соотношение сторон

16:9

16:9

16:9

Угол обзора по горизонтали/вертикали

178/178°

178/178°

178/178°

Максимальное разрешение

3840 × 2160

3840 × 2160

3840 × 2160

Время отклика

9,5 мс

9,5 мс

8,0 мс

Яркость

300 кд/м<sup>2</sup>

330 кд/м<sup>2</sup>

330 кд/м<sup>2</sup>

Контрастность

5000:1

5000:1

1200:1

Число цветов

1,07 млрд

1,07 млрд

1,07 млрд

## Коммутация

HDMI – входы HDMI (3); DIGITAL AUDIO OUT – оптический цифровой аудио-выход (1); AV – аудиовидеовход (1); USB – порт USB 2.0 (1), порт USB 3.0 (1); CI – слот для САМ-модуля (1); LAN – вход для подключения к сети интернет (1); ANT 1 – антенный вход (1); ANT 2 – подключение спутникового ТВ (1)

## Телевизионная система

Цифровое ТВ  
DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S/S2

Аналоговое ТВ (видеосистемы/аудиосистемы)  
PAL, SECAM-D/K, I, BG, L

## Поддерживаемые разрешения

HDMI

### DVI-HDMI

RGB/60 Гц: 800 × 600, 1024 × 768

### HDMI-HDMI

YUV/50 Гц: 576p, 720p, 1080p, 2160p  
YUV/60 Гц: 480p, 720p, 1080p, 2160p

## Беспроводная сеть Wi-Fi, Bluetooth

Частота

2,4 и 5 ГГц

Поддерживаемые стандарты

802.11a/b/g/n/ac

Скорость

до 867 Мбит/с.

Диапазон частот

от 2,402 до 2,483 ГГц; от 5,150 до 5,825 ГГц

Версия Bluetooth

5.1

Дальность передачи Bluetooth-сигнала  
до 10 м

Тип шнура питания  
**несьёмный**

Класс защиты от поражения электрическим током  
**II**

### **Температурные требования**

Эксплуатация  
от 15 до 35 °C

Хранение  
от 5 до 40 °C

Транспортирование  
от -20 до +50 °C

Продукция должна храниться в упаковке в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже 5°C

### **Требования к влажности**

Эксплуатация  
от 45 до 75 % (без конденсата)

Хранение и транспортирование  
от 5 до 80 % (без конденсата)

### **Размер для настенного крепления VESA\***

200 × 200 мм

200 × 200 мм

200 × 200 мм

### **Вес устройства**

С подставкой

6,1 кг


8,5 кг

10 кг


\*Винты для крепления VESA в комплектацию не входят.

# Размеры устройства


## SDX-43U4169

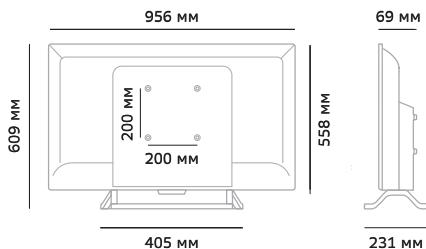

## SDX-50U4169

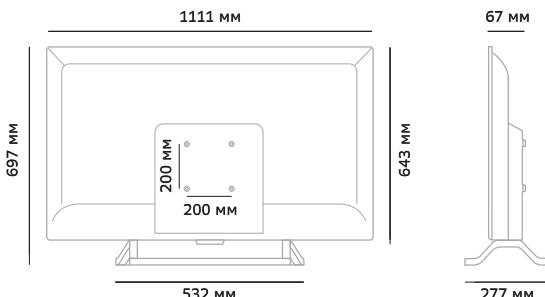

## SDX-55U4169

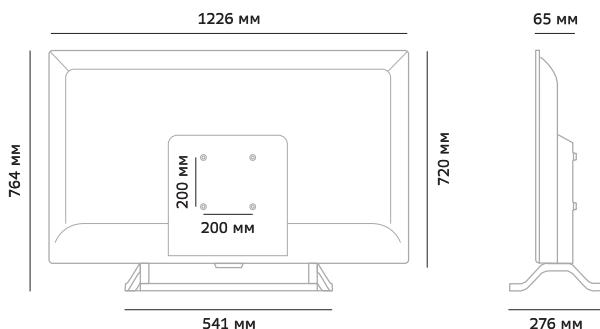

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Указанные в инструкции технические характеристики LED-панели, наличие, отсутствие или количество разъёмов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на веб-сайте.



Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи и кодирования.


Драгметаллы в изделии отсутствуют.

Производитель не гарантирует совместимость телевизора со всеми моделями внешних устройств.

## Внешний вид устройства

Внешний вид телевизора зависит от модели устройства. Телевизор на рисунке приведен схематически, только для обозначения местоположения разъемов.

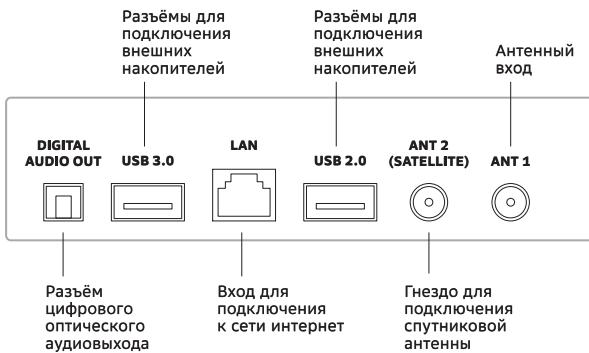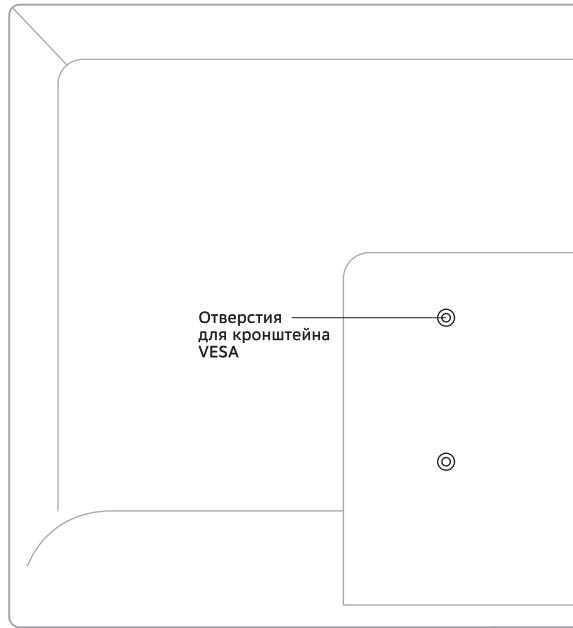

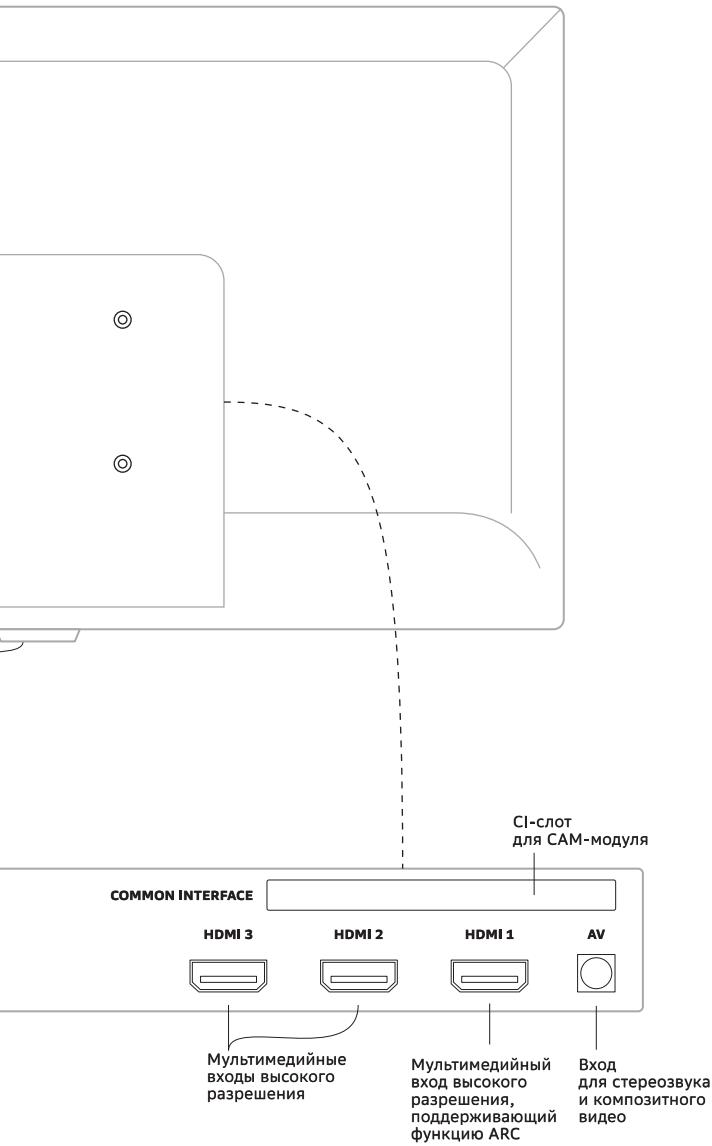

## Сертификаты и декларации соответствия

Товар сертифицирован. При отсутствии копии актуального сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Информация об обязательном подтверждении соответствия:  
[sberdevices.ru/help/certificates](http://sberdevices.ru/help/certificates)



## Энергопотребление

**Напряжение питания:** 220–240 В, ~ 50 Гц

**Потребляемая мощность в режиме ожидания:** < 0,5 Вт

**Потребляемая мощность в выключенном режиме:** 0 Вт

**Номинальная потребляемая мощность:**

95 Вт (SDX-43U4169)

138 Вт (SDX-50U4169)

168 Вт (SDX-55U4169)

**Удельная мощность рабочего режима:**

0,019 Вт/см<sup>2</sup> (SDX-43U4169)

0,020 Вт/см<sup>2</sup> (SDX-50U4169)

0,020 Вт/см<sup>2</sup> (SDX-55U4169)

## Общая информация

**Изготовитель и импортер:** ООО «СалютДевайсы»,  
Очаковское ш., д. 28, стр. 2, помещ. 8Н/З, вн.тер.г.  
м.о. Очаково-Матвеевское, Москва, Россия, 119530.

**Адрес изготовителя:** 1, North Xingye Rd., Nantou,  
Zhongshan, Guangdong, Китай.

**Дата изготовления:** см. на устройстве.

Сделано в Китае.



Горячая линия для вопросов  
о прошивке телевизора:

**900**

бесплатно с мобильных в России

**+7 495 500-55-50**

из любой точки мира по тарифу  
вашего оператора



Больше  
о телевизоре  
[sberdevices.ru/help/tv](http://sberdevices.ru/help/tv)



Чат поддержки  
в Telegram  
[@sberdevices\\_chat](https://t.me/sberdevices_chat)



Новости об устройствах  
и сервисах Sber  
в Telegram  
[@sber\\_devices](https://t.me/sber_devices)