


CONEL

Паровой моющий пылесос
SVC2000

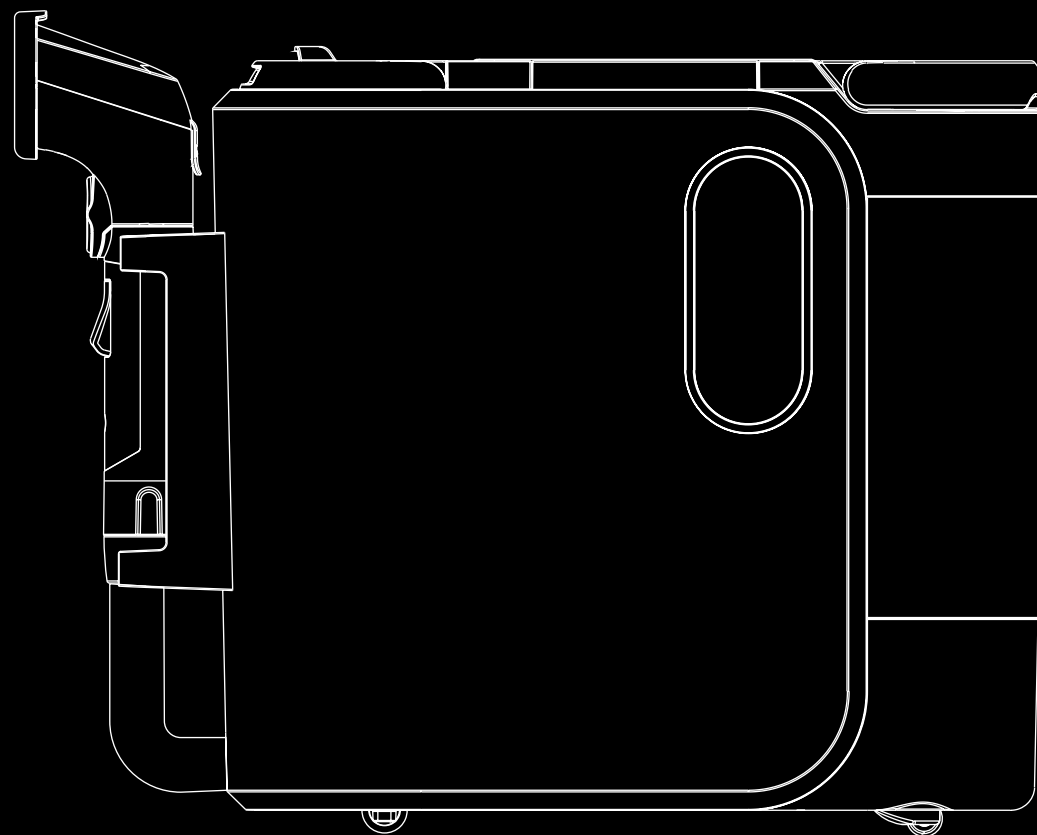

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Содержание

Меры предосторожности	2
Описание частей устройства	3
Порядок использования.....	6
Установка частей на основную насадку.....	8
Очистка и хранение	9
Поиск и устранение неисправностей	10
Технические характеристики.....	11

Благодарим вас за выбор продукции Conel.

Прежде чем начать пользоваться прибором, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации и с его комплектом поставки.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Меры предосторожности

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.



Меры предосторожности, относящиеся к электроприборам:

1. Данный прибор предназначен только для бытового использования.
2. Используйте прибор только по назначению, указанному в данном руководстве пользователя.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
4. Данное устройство не предназначено для самостоятельного использования людьми с ограниченными физическими возможностями, а также людьми с умственными и психическими расстройствами.
5. Перед подключением прибора к электросети проверьте соответствие напряжения питания указанному на шильде устройства.
6. Не пытайтесь использовать прибор в случае неисправности.
7. Обязательно отключайте устройство от сети перед перемещением или обслуживанием.
8. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды внутрь устройства.
9. Не используйте кислоты, ацетон и растворители для очистки устройства — они могут повредить изделие и привести к коррозии.

10. Всегда используйте только оригинальные аксессуары и запчасти.
11. Не разбирайте устройство, кроме случаев, указанных в инструкции.
12. Не используйте и не храните прибор вблизи источников тепла.

Меры предосторожности, относящиеся к данному виду устройства:


1. Не пережимайте, не перегибайте и не перекручивайте кабель питания, избегайте контакта с острыми предметами и поверхностями.
2. Не используйте прибор для уборки горящих и тлеющих предметов.
3. При отключении устройства от сети держитесь за вилку, а не за кабель.
4. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
5. Рекомендуется использовать дистиллированную воду.
6. Это устройство не предназначено для сухой уборки. Пожалуйста, не используйте его для уборки крупного мусора.
7. Жидкость или пар не должны попадать на оборудование, содержащее электрические компоненты, например, на внутреннюю поверхность духовых шкафов.

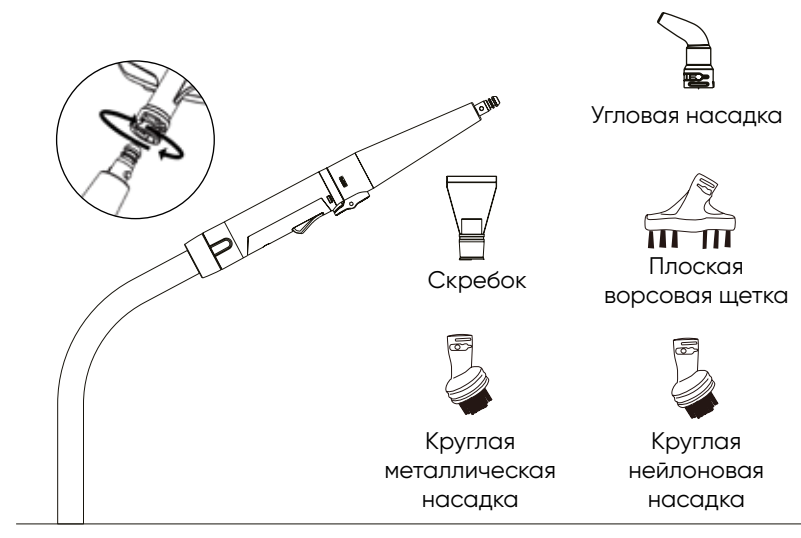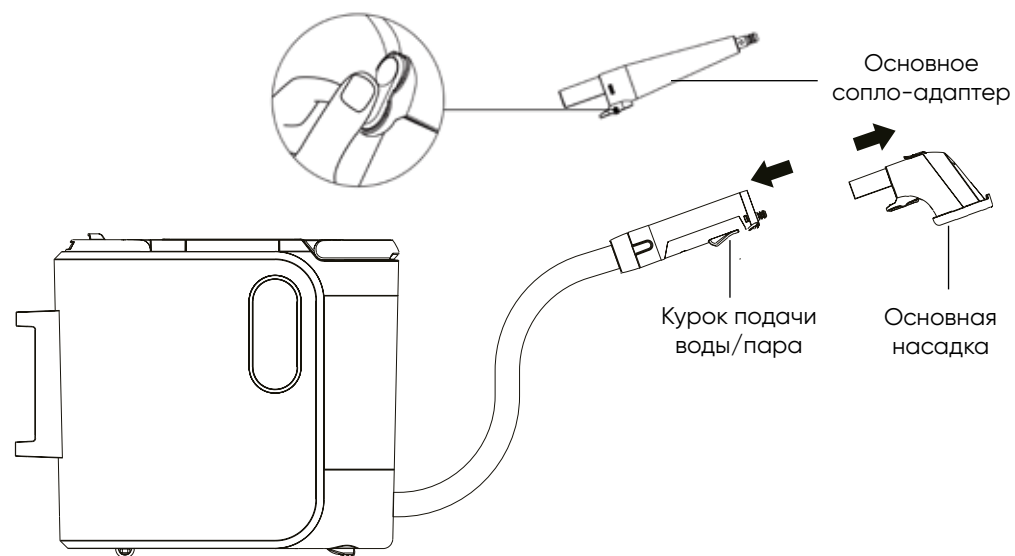

Сборка насадки для отпаривания



Сборка насадки для мытья окон

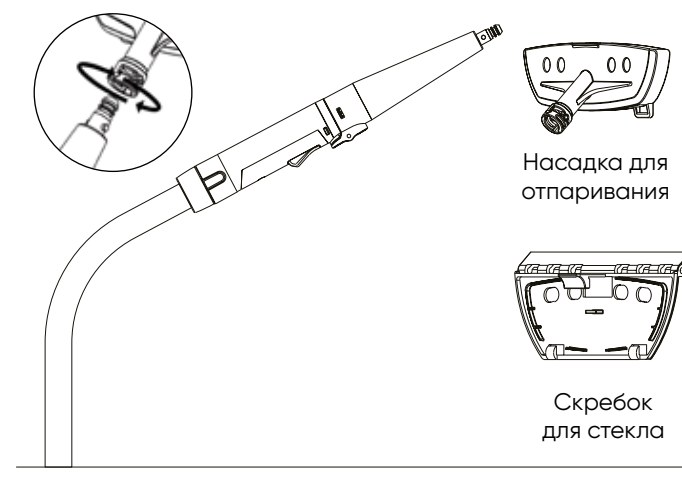

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использование с основной насадкой

1. Нажмите на держатель провода в задней части устройства, чтобы извлечь его.
2. Размотайте шланг и кабель питания.
3. Возьмите за ручку в верхней части бака для чистой воды и потяните вверх, чтобы снять его.
4. Откройте крышку бака для чистой воды и залейте чистую воду до уровня, не превышающего отметку максимального уровня воды.
5. Температура воды не должна превышать 50 градусов. Рекомендуется использовать дистиллированную воду.
6. Подключите основную насадку.
7. Подключите устройство к сети.
8. Нажмите кнопку включения устройства .
9. Выберите нужный режим:

 Холодная вода

 Горячая вода

 Горячий пар и всасывание


 Только пар

Также вы можете зажать знак  в течение 3 секунд, чтобы отключить голосовые оповещения.



10. Нажмите и удерживайте курок подачи воды, для того чтобы намочить очищаемую поверхность. Не распыляйте слишком большое количество воды на одно и то же место.

11. Прижмите всасывающее отверстие насадки к поверхности и перемещайте, для того чтобы собрать жидкость.

Применение дополнительных насадок для очистки паром



Основное сопло-адаптер — это насадка, которая служит основой для установки всех нижеперечисленных насадок. Основное сопло без насадок создает мощную направленную струю пара, которая может использоваться для очистки углов и щелей.

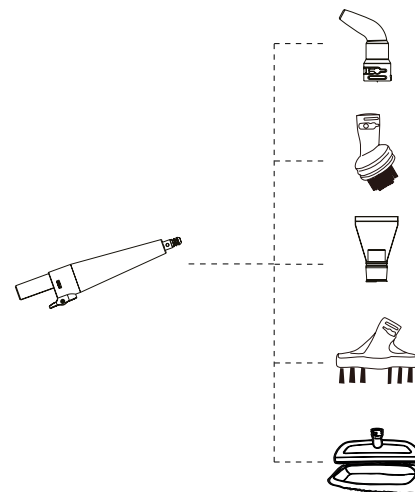


Не прилагайте излишние усилия, надевая насадку на основное сопло, чтобы не сломать наконечник сопла.



Внимание! Если вы увидите данный символ, это означает, что контейнер для грязной воды переполнен и его необходимо опустошить.


Насадки для очистки паром:



Угловая насадка — предназначена для очистки радиаторов отопления, углов, кухонных плит, кранов, кафеля и иных труднодоступных мест.




Круглая металлическая насадка — предназначена для удаления особо стойких загрязнений. Не рекомендуется использовать эту насадку для очистки ванн, смесителей, облицовочной плитки во избежание появления царапин.



Круглая нейлоновая насадка — предназначена для очистки поверхностей от сильных или засохших загрязнений, очистки швов и угловых участков.


Внимание! При использовании нейлоновой насадки старайтесь не тереть слишком сильно, так как ворс нагревается от горячего пара и может деформироваться.



Скребок — предназначен для очистки кухонных плит, грилей и иных поверхностей от жира, гари и копоти.




Плоская ворсовая щетка — предназначена для очистки плоских поверхностей от грязи.



Насадка для отпаривания — предназначена для отпаривания одежды и чистки обивки мягкой мебели. Подвесьте одежду и проводите по ней головкой насадки для отпаривания с надетой тряпкой в горизонтальном и вертикальном направлении.





Основная насадка — предназначена для чистки ковровых покрытий и сбора жидкости.





Скребок для стекла — предназначен для очищения окон, зеркал, кафеля и других гладких поверхностей. Надевается на насадку для отпаривания вместо тряпки. При использовании, проводите по поверхности стекла или зеркала в горизонтальном или вертикальном направлении. В процессе чистки окон рекомендуется подавать пар краткими интервалами.

УСТАНОВКА ЧАСТЕЙ НА ОСНОВНУЮ НАСАДКУ



Прозрачная верхняя часть основной насадки для ткани

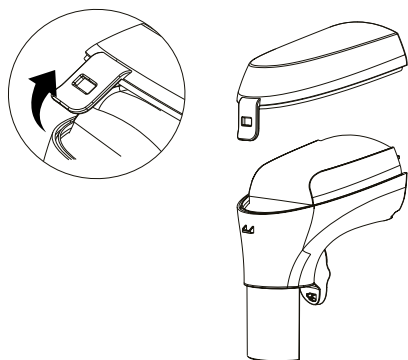

Насадка с нейлоновой щетиной

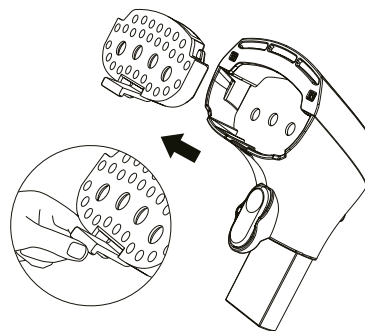


Насадка для самоочистки

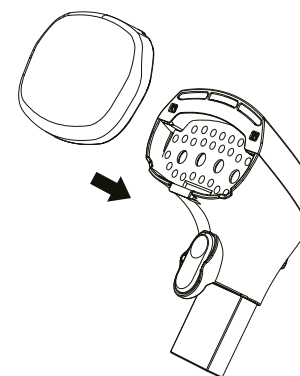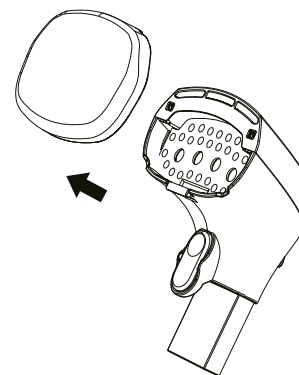

Подготовка устройства к хранению

1. Слейте остатки воды из резервуаров для чистой и грязной воды и оставьте до полного высыхания.
2. Снимите и промойте насадку со шланга.

Очистка основной насадки:

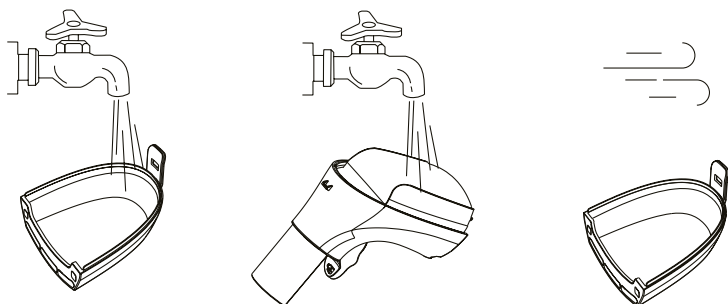

Промойте прозрачную верхнюю часть основной насадки под струей воды, после этого высушите её.

Удаление накипи

При накоплении накипи на бойлере сила подачи пара может снизиться. Рекомендуется проводить очистку от накипи после 30–40 использований устройства.

1. Разведите в воде средство для удаления накипи. Вы можете также использовать 3% раствор лимонной кислоты или раствор уксуса.
2. Залейте средство в резервуар для чистой воды, включите подачу пара. Полностью израсходуйте средство в резервуаре.
3. Ополосните резервуар водой.



Протрите внешнюю поверхность бака для грязной воды. Храните шланг и электрический шнур в катушке. Само устройство расположите в сухом месте.

Правила транспортировки

1. Необходимо транспортировать устройство в оригинальной упаковке или обернув мягкой тканью, которая защитит устройство.
2. Не транспортируйте устройство при температуре выше 40°C или ниже –20 °C.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	Подключены аксессуары, предназначенные для работы только в режиме пара, при включенном режиме работы без пар	Замените аксессуары или переключите режим
	Бак для грязной воды полный	Опустошите бак для грязной воды
Нет пара	Бак для чистой воды пуст	Наполните бак для чистой воды
	Идет процесс нагревания воды	Очистите трубу всасывания
При работе в режиме пара из насадки выделяется влага	До начала работы в трубке образовался конденсат	Подождите 1 минуту после того как режим работы с паром включится



Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Если неисправность не удалось устранить, обратитесь в службу сервисной поддержки или авторизованный сервисный центр CONEL.

Технические характеристики

Модель	SVC2000
Артикул:	SVC20
Напряжение:	220-240 В, 50-60 HZ
Потребляемая мощность:	2000 W
Емкость контейнера для чистой воды:	1600 мл
Емкость контейнера для грязной воды:	1300 мл
Длина шнура:	5 м
Длина шланга:	1.6 м
Вес устройства:	6 кг
Размер коробки:	384x468x293 mm
Срок гарантии:	24 мес
Срок службы:	48 мес

Информация о производителе и импортере:

Завод изготовитель: SUZHOU DELUXE ELECTRIC CO.,LTD
Адрес: NO. 89 XIANGYANG ROAD, NEW DISTRICT,SUZHOU, CHINA.

Импортер в России: ООО «РМС ТРЕЙД», ИНН 7805627439, 198095,
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 49, литер А.

Дата изготовления указана на шильде оборудования.

Сделано в Китае.



В связи с постоянным процессом совершенствования продукции CONEL, в характеристики и комплектацию могут вноситься изменения.



После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



CONEL