


COMFORT  
WEASTRO

## Увлажнитель воздуха 6 литров

Модели BHW-6L-M и BHT-6L-LCD-8C

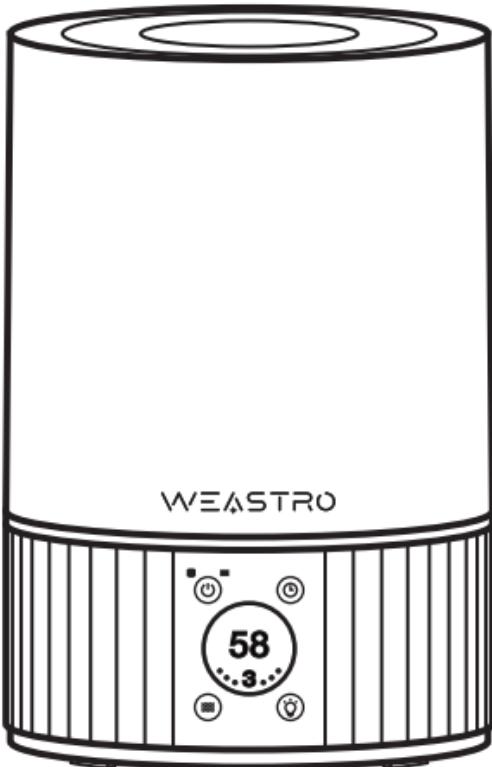

Инструкция  
пользователя

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## Гарантийное уведомление:

Этот продукт прошел строгую заводскую проверку. Пользователь обязуется соблюдать правила использования и правильного хранения данного руководства. При этом гарантийный срок составляет 1 год с даты продажи. Если в течение гарантийного периода обнаруживаются проблемы с качеством, продукт следует передать компании-производителю или торговому представителю для устранения проблем. Однако в случае неисправности или повреждения, вызванного неправильным использованием и самостоятельной разборкой – это не является гарантийным случаем и за ремонт взимается плата.

Ф.И.О. покупателя:

Дата покупки:

№ чека:

Адрес покупателя:

Почтовый индекс:

Телефон:

Наименование и модель изделия

Прочие отметки

Дата сдачи в ремонт	Выполненная работа по устранению неисправности	Дата обслуживания

Подпись мастера

.....

## **ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ**

1. Резервуар для воды, датчик и другие части прибора необходимо очищать каждую неделю. Перед очисткой необходимо выдернуть вилку из розетки.
2. Для регулярной очистки всех деталей используйте мягкую ткань. Если обычная чистка не может удалить накипь в резервуаре для воды, используйте профессиональное чистящее средство. В средство для удаления накипи или бытовой уксус добавьте горячую воду (температура воды - 60°, соотношение воды и уксуса - 10:1), перемешайте и выпейте на место шелушения, дайте постоять 5 минут, затем аккуратно почистите поверхность щеткой пока накипь не исчезнет.
3. Если прибор не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все детали и поместите их в оригинальную упаковочную коробку или поместите в сухое место.
4. Не используйте твердые предметы во время чистки, чтобы не поцарапать датчик.
5. Не используйте химические растворители, бензин, абразивный порошок и другие вещества для очистки поверхности прибора.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

---

Модель	BHW-6L-M/BHT-6L-LCD-7C
Напряжение	220v – 50 Hz
Номинальная мощность	25 W
Объем емкости для воды	6 литров
Уровень шума	≤36 dB(A)

---

## ПРОСТОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Вид неисправности	Возможные причины неисправности	Способы устранения
Образование воды на поверхности под увлажнителем	Избыточная подача пара	Уменьшить мощность распыления. Поставить увлажнитель выше, чтобы пар опускался дольше и смешивался с воздухом. Использовать вентилятор для рассеивания пара.
Сигнал о нехватке воды при полной емкости для воды	Не закреплен поплавок	Установите поплавок
	Не зафиксирована установочная заглушка	Зафиксируйте установочную заглушку
Внезапная остановка увлажнения/ низкий уровень пара	Возможно переключатель уровня подачи пара находится на минимуме	Отрегулировать уровень подачи пара
	Закисли контакты преобразователя или вода загрязнена Время хранения без работы слишком велико	Почистить контакты преобразователя.
Пар странный	Вода в емкости для воды грязная	Заменить воду в емкости.
В отверстии выпуска пара скапливается вода	Отверстие для выпуска пара засорилось	Прочистите отверстие для выпуска пара

Если в результате вышеописанных действий неисправность не устранена, необходимо обратиться в сервисную службу. Ни в коем случае не разбирайте увлажнитель самостоятельно. Это может повлечь прекращение гарантийных обязательств.

## **ПРИНЦИП РАБОТЫ**

Высокочастотный колебательный контур используется для генерации вибрационной волны частотой 17 МГц для привода преобразователя. Жидкая вода распыляется на частицы воды размером 1–3 микрона за счет вентиляции. Устройство транспортирует ее изнутри прибора наружу, а затем частицы воды попадают в воздух и быстро смешиваются с ним. Таким образом достигается эффект увлажнения воздуха.

## **ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА**

1. Переключатель и регулировка интенсивности увлажнения оснащены простой и удобной в эксплуатации встроенной ручкой или экраном управления в зависимости от модели.
2. Прибор имеет нейтральный дизайн, прост и удобен в обслуживании, имеет функцию защиты от нехватки воды и сбоя питания, конструкция прибора безопасна и надежна.

## **РАБОТА С УВЛАЖНИТЕЛЕМ**

1. Поместите увлажнитель на горизонтальный стол. Снимите крышку резервуара для воды и залейте соответствующее количество очищенной воды. При добавлении воды в резервуар необходимо отсоединить вилку электропровода от сети.
2. После добавления воды закройте крышку резервуара, подключите прибор к электросети, вставив вилку в розетку. Перед подключением убедитесь, что рабочее напряжение увлажнителя соответствует рабочему напряжению электросети.
3. Включите переключатель питания/переключатель регулировки интенсивности увлажнения, засветится экран питания и световой индикатор, прибор начинает работать. При необходимости настройте уровень интенсивности увлажнения.
4. Когда уровень воды в резервуаре для воды слишком низкий, прибор автоматически прекращает работу и загорается индикатор нехватки воды. Сначала выключите кнопку питания. Прежде чем добавлять воду в резервуар для воды, выключите и отсоедините вилку шнура из сети.

## **АРОМАМАСЛА**

Аромамасла добавляются прямо в резервуар с водой. Пожалуйста, следуйте инструкции производителя по концентрации для аромадиффузоров. Мы не рекомендуем более 5 капель на 100 мл. воды. Используйте только водорастворимые масла.


## СХЕМА УСТАНОВКИ КОМПОНЕНТОВ

---

Крышка  
емкости для  
воды




Емкость  
для воды

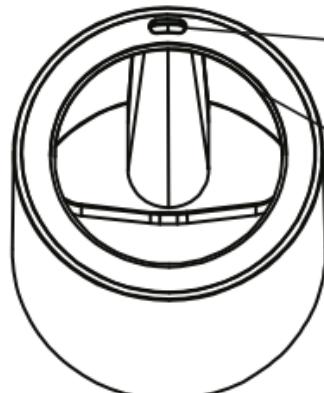

Выход пара

Форсунка  
для впрыска  
воды

Днище

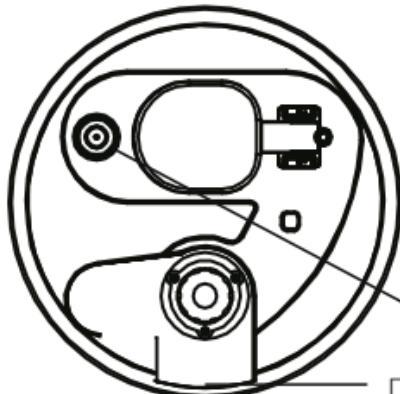

Поплавок

Переключатель


---

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Смешивание пара с воздухом помещения зависит от таких факторов как температура и существующая влажность. Например, если влажность уже высокая, то пар будет оседать на поверхности под увлажнителем и образовывать лужи воды.

- Когда прибор работает, отрегулируйте необходимое количество пара в соответствии с влажностью в помещении, чтобы избежать скопления воды на столе из-за чрезмерного объема пара. Обратное всасывание пара в прибор может привести к сбою в его работе.
- Отрегулируйте количество пара или воспользуйтесь дополнительным вентилятором, чтобы рассеять лишний пар в воздухе.
- В резервуаре для воды находятся остатки воды. Если увлажнитель не запускался более 24 часов, то в такой воде могут начать появляться бактерии. Пожалуйста, помойте резервуар для воды перед использованием прибора, чтобы предотвратить распространение бактерий в воздухе вместе с выходящим паром.

**Кнопки  
управления  
экрана и  
пульта модели  
BHT-6L-LCD-7C**

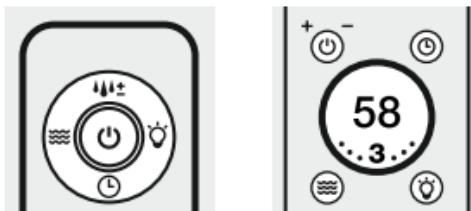

- 1. Кнопка включения и регулировка уровня пара:**  
коснитесь один раз, чтобы запустить прибор. Нажав 1 раз получаете самый мощный поток пара, нажав 2 раза – чуть меньший объем пара, 3 раза – наименьший объем пара. 4 касание - выключение прибора.
- 2. Установка продолжительности работы:**  
1час/ 2 часа/4 часа/8 часов.
- 3. Интеллектуальная система увлажнения:**  
Установив определенную влажность, прибор автоматически включится, когда влажность станет ниже установленного уровня и автоматически выключится при достижении установленного уровня влажности.
- 4. Подсветка:**  
При однократном нажатии цвет подсветки меняется. В приборе имеется 8 цветов; Цвет будет меняться автоматически после каждого из 9 касаний, меняющих цвет. 10-е касание сохранит текущий цвет, а 11-е касание выключит свет.

### **Регулировка подачи пара на модели BHW-6L-M**

Поворачивайте ручку регулятора, чтобы отрегулировать количество пара.

COMFORT  
WEASTRO

**Weastro trade mark**

e-mail: [info@weastro.ru](mailto:info@weastro.ru)

Importer to Russia: A PLUS LLC

Address: Russia, 143405, Moscow region,  
Krasnogorsk city, Ilyinskoe sh., b. 14, r. 54.

Товар произведен в Китае

в мае 2024 года.

**Производитель:**

Dongguan Mai Kai Yue Technology Co., LTD  
Room 301, No.6, Lane 7, Gaotianfang New  
Village, Dongcheng Street, Dongguan City,  
Guangdong Province, China.

Служба поддержки  
Покупателей



Служба поддержки клиентов  
По любым вопросам, связанным  
с работой устройства, в том  
числе по браку, обращайтесь в  
службу поддержки клиентов.  
Для этого наведите камеру  
Вашего устройства на QR-код