



Приложение к руководству

Телевизоры Sber

SDX-55U8131

SDX-65U8131

Содержание

3

Комплект поставки	4
Технические характеристики	4
Размеры устройства	7
Внешний вид устройства и элементы управления	8
Сертификаты соответствия	10
Энергопотребление	10
Сборщик	10

Комплект поставки

Жидкокристаллический телевизор – 1 шт. Пульт дистанционного управления – 1 шт. Батарейки, тип AAA – 2 шт. Опорная ножка – 1 шт. Винты для крепления опорной ножки – 1 компл. Сетевой шнур – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 компл.

Технические характеристики

SDX-55U8131

SDX-65U8131

Операционная система

Салют ТВ

Салют ТВ

Параметры изображения

Диагональ

139 см

165 см

Тип подсветки

Direct LED

Direct LED

Соотношение сторон

16:9

16:9

Угол обзора по горизонтали/вертикали

178/178°

178/178°

Максимальное разрешение

3840 × 2160

3840 × 2160

Яркость

350 кд/м²

400 кд/м²

Контрастность

5000:1

6000:1

Число цветов

16,7 млн

1,07 млрд

Коммутация

HDMI – входы HDMI (3); OPTICAL – оптический цифровой аудио-выход (1); AV IN – аудиовидеовход (1); USB – порт USB 2.0 (2); CI – слот для CAM-модуля (1); гнездо для подключения наушников (1); RJ45 – вход для подключения к сети интернет (1); SAT – подключение спутникового ТВ (1); RF – антенный вход (1)

Телевизионная система

Цифровое ТВ
DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S/S2

Аналоговое ТВ (видеосистемы/аудиосистемы)
PAL, SECAM / DK, I, BG, L

Поддерживаемые разрешения

HDMI

DVI-HDMI

RGB/60 Гц: 800 × 600, 1024 × 768

HDMI-HDMI

YUV/50 Гц: 576p, 720p, 1080p, 2160p
YUV/60 Гц: 480p, 720p, 1080p, 2160p

Беспроводная сеть Wi-Fi, Bluetooth

Частота

2,4 и 5 ГГц

Поддерживаемые стандарты

802.11a/b/g/n/ac

Скорость

до 867 Мбит/с.

Диапазон частот

от 2,402 до 2,483 ГГц; от 5,150 до 5,825 ГГц

Версия Bluetooth

5.1

Дальность передачи Bluetooth-сигнала
до 10 м

Тип шнура питания
СЪЁМНЫЙ

Класс защиты от поражения электрическим током
II

Температурные требования

Эксплуатация
от 10 до 35 °C

Хранение
от 5 до 40 °C

Транспортирование
от -20 до +50 °C

Продукция должна храниться в упакованном виде в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже 5 °C

Требования к влажности

Эксплуатация
от 5 до 75 % (нет конденсата)

Хранение и транспортирование
от 5 до 80 % (нет конденсата)

Размер для настенного крепления VESA*

400 × 200 мм

500 × 200 мм

Вес устройства

С подставкой
10,6 кг


16 кг

*Винты для крепления VESA в комплектацию не входят


Размеры устройства

7

SDX-55U8131

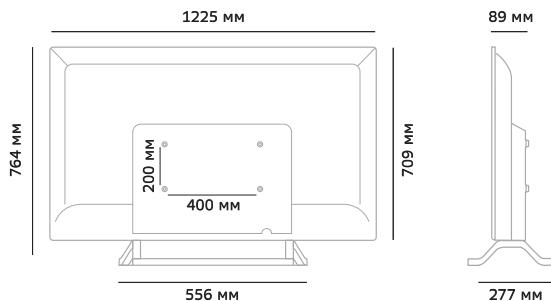

SDX-65U8131

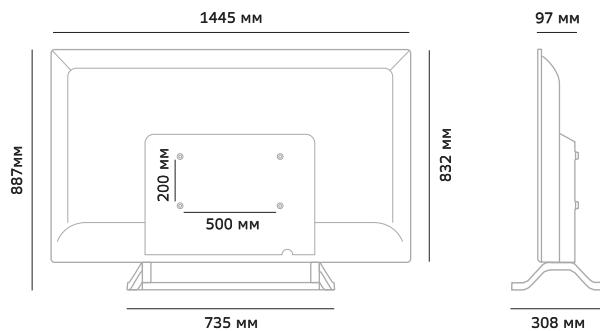

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.


Указанные в инструкции технические характеристики LED-панели, наличие, отсутствие или количество разъёмов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на веб-сайте.



Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи и кодирования.

Драгметаллы в изделии отсутствуют. Производитель не отвечает за совместимость телевизора со всеми моделями внешних устройств.

Внешний вид устройства и элементы управления

SDX-55U8131 / SDX-65U8131

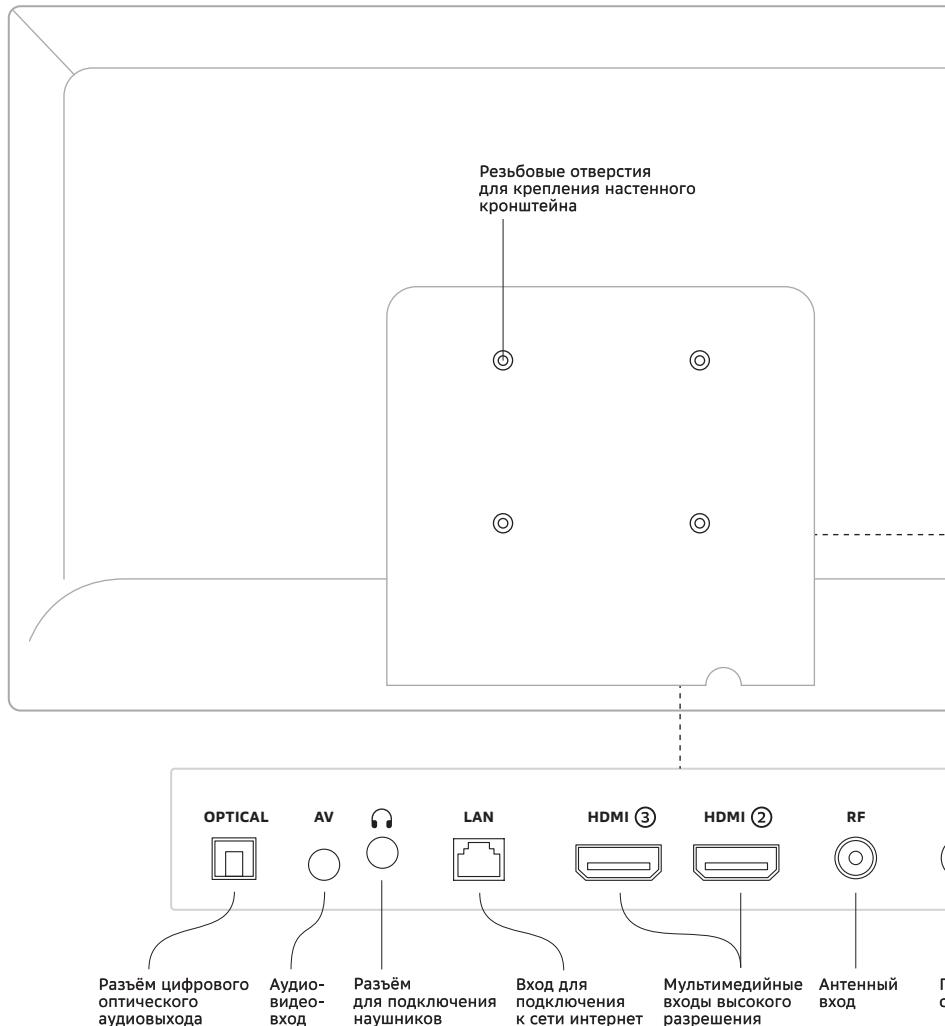

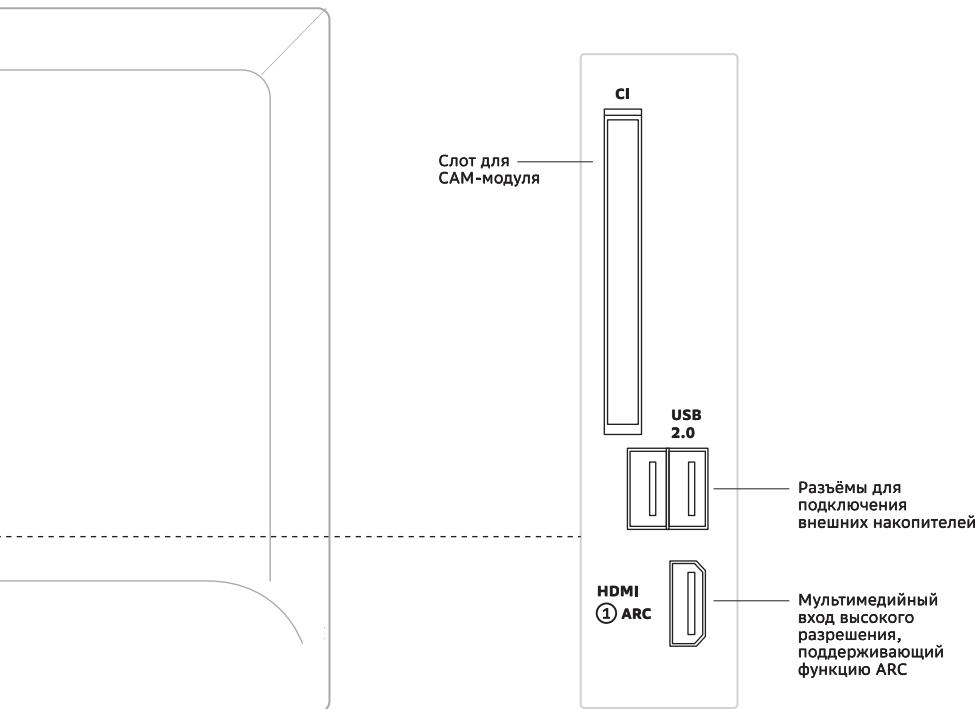

ный
Подключение спутникового ТВ

Внешний вид телевизора и вид телевизора со стороны корпуса зависит от модели устройства. Телевизор на рисунке приведен схематически, только для обозначения местоположения панелей управления и разъёмов. Изображение панелей управления и разъёмов соответствует вашей модели и является фактическим.

Сертификаты соответствия

Товар сертифицирован. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца.


Товар соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Информация об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help/certificates




Энергопотребление

Напряжение питания: 220–240 В ~ 50 Гц



Сборщик



Горячая линия для вопросов
о прошивке телевизора:

900

бесплатно с мобильных в России

+7 495 500-55-50

из любой точки мира по тарифу
вашего оператора



Руководство
по работе с прошивкой
телевизора
[sberdevices.ru/help/
sberty-firmware](http://sberdevices.ru/help/sberty-firmware)



Чат поддержки
в Telegram:
[@sberdevices_chat](https://t.me/sberdevices_chat)



Новости об устройствах
и сервисах Sber
в Telegram:
[@sber_devices](https://t.me/sber_devices)