



СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ СО ШТОРКАМИ ДЛЯ СЪЕМКИ

M-800

M-800 RGB

M-600

M-600 RGB



Инструкция по применению



Содержание

Предисловие	2
Описание устройства	3
Структура устройства	5
Виды комплектаций	7
Регулировка яркости и температуры цвета	10
Использование шарнирного механизма типа «Холодный башмак»	11
Особенности конструкции	13
Гарантийные обязательства	16
Видео-обзор	19
Контакты	20

Предисловие

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «Mendes». Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации устройства, а также по уходу за ним.

Описание устройства:

Данное изделие представляет собой универсальное осветительное устройство, разработанное специально для фото- и видеосъемки. Это светодиодная панель со шторками с возможностью регулировки цветовой температуры и яркости, что позволяет создавать идеальные условия освещения для различных сценариев съемки.


Технические характеристики серии «М-600» и «М-600 RGB»:

Количество светодиодов	600
CRI	≥ 95
Мощность	36 Вт
Световой поток	4300 Lm
Входное напряжение	12-14 V
Цветовая температура	3200K–5600K
Угол освещения	120°
Регулировка яркости	плавная 0-100%
Размер световой панели	21*12*5 см
Источник питания	ЕС адаптер питания (в комплекте)
Напряжение	110V-220V

Технические характеристики серии «М-800» и «М-800 RGB»:

Количество светодиодов	800
CRI	≥ 95
Мощность	50 Вт
Световой поток	5500 Lm
Входное напряжение	12-14 V
Цветовая температура	3200K–5600K
Угол освещения	120°
Регулировка яркости	плавная 0-100%
Размер световой панели	29*17*5 см
Источник питания	ЕС адаптер питания (в комплекте)
Напряжение	110V-220V

Описание устройства:

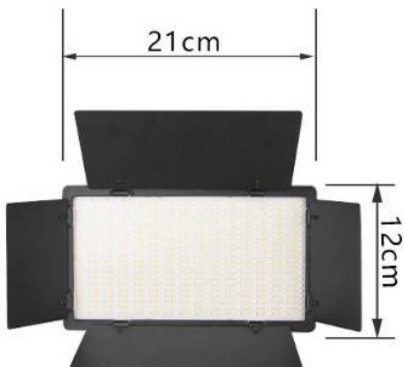

Структура устройства

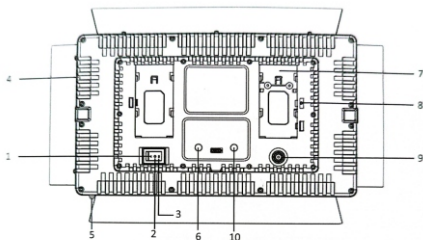


Схема 1

1. При подключении через сетевой адаптер – нажмите I, O – питание отключено, при подключении через АКБ – нажмите II.
2. Регулировка цветовой температуры осуществляется поворотом левой ручки, а регулировка яркости – поворотом правой ручки.
3. Нажмите кнопку на краю гнезда аккумулятора, чтобы извлечь аккумулятор.

1. Кнопка включения
2. Клавиша отключения
3. Включение при подсоединенном АКБ
4. Отверстие для отвода тепла
5. Прием сигнала дистанционного управления
6. Диммер регулировки цветовой температуры
7. Батарейный отсек
8. Кнопка извлечения АКБ
9. Отверстие для подключения сетевого адаптера питания
10. Диммер регулировки яркости

Структура устройства

Важно:

- Обратите внимание, что режим «II» кнопки включения работает от батареек, режим «I» от блока питания. При работе режима «I», только от блока питания (от сети), режим «II» работать не должен!
- При первом использовании провод питания туго заходит в устройство, так и должно быть!
- Диммеры на корпусе регулируют яркость и цветовую температуру. Пультom дистанционного управления можно менять режимы подсветки, а также яркость и цветовую температуру.

Виды комплектаций:

Basic M-800, Basic M-600

Светодиодная лампа M-800 /
Светодиодная лампа M-600 - 1 шт

Холодный башмак - 1 шт

Блок питания для сети - 1 шт

Настольный мини-штатив трипод -
1 шт

Пульт дистанционного управления - 1 шт

Инструкция - 1 шт



Advanced M-800, Advanced M-600

Светодиодная лампа M-800 /
Светодиодная лампа M-600 - 1 шт

Усиленный стальной штатив - 1 шт

Холодный башмак - 1 шт

Блок питания для сети - 1 шт

Настольный мини-штатив трипод - 1 шт

Пульт дистанционного управления - 1 шт

Инструкция - 1 шт



Виды комплектаций:

Maximum M-800, Maximum M-600

Светодиодная лампа M-800 /
Светодиодная лампа M-600 - 1 шт

Усиленный стальной штатив - 1 шт

Холодный башмак - 1 шт

Блок питания для сети - 1 шт

Настольный мини-штатив трипод -
1 шт

Пульт дистанционного
управления - 1 шт

Аккумуляторные батареи (автономная работа на 30 мин) -
2 шт

Зарядное устройство для аккумуляторов - 1 шт

Переходник на евро-розетку - 1 шт



Maximum M-800, Maximum M-600

Светодиодная лампа M-800 RGB
/ Светодиодная лампа M-600

RGB - 1 шт

Холодный башмак - 1 шт

Блок питания для сети - 1 шт

Пульт дистанционного управлен

Инструкция - 1шт



Виды комплектаций:

Advanced M-800 RGB,

Advanced M-600 RGB

Светодиодная лампа M-800 RGB / Светодиодная лампа M-600 RGB - 1 шт

Усиленный стальной штатив - 1 шт

Холодный башмак - 1 шт

Блок питания для сети - 1 шт

Пульт дистанционного управления - 1 шт

Инструкция - 1 шт



Maximum M-800 RGB,

Maximum M-600 RGB

Светодиодная лампа M-800 RGB / Светодиодная лампа M-600 RGB - 1 шт.

Усиленный стальной штатив - 1 шт.

Холодный башмак - 1 шт.

Блок питания для сети - 1 шт.


Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Инструкция- 1

Регулировка яркости и температуры цвета

Светодиодные панели модели M-600, M-600 RGB, M-800, M-800 RGB имеют возможность регулировки цветовой температуры и яркости, что позволяет создавать идеальные условия освещения для различных сценариев съемки.

Регулировка яркости осуществляется плавно от 0 до 100% путем вращения диммера, расположенного с правой стороны задней поверхности лампы (№10 на Схеме 1).

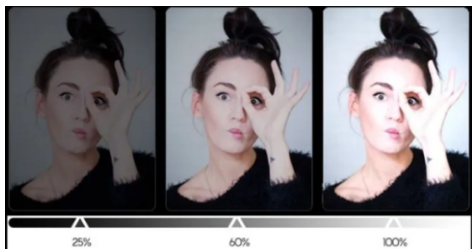

Регулировка цветовой температуры осуществляется плавно от теплого света к холодному, путем вращения диммера, расположенного с левой стороны задней поверхности лампы (№6 на Схеме 1). Диапазон регулировки цветовой температуры составляет от 3200 К до 5600 К.



Особенности конструкции

Использование шарнирного механизма типа «Холодный башмак»

«Холодный башмак» - это шарнирный механизм с резьбой 1/4 дюйма, позволяющий установить светодиодную панель на штатив в качестве осветителя, либо на фотоаппарат в качестве вспышки.



Использование шарнирного механизма типа «Холодный башмак»

«Холодный башмак» - это шарнирный механизм с резьбой 1/4 дюйма, позволяющий установить светодиодную панель на штатив в качестве осветителя, либо на фотоаппарат в качестве вспышки.

Особенности конструкции


Шарнирный механизм позволяет поворачивать лампу на 180° в вертикальной плоскости, а также вращать ее на 360° вокруг своей оси.



Особенности конструкции

Эффективный отвод тепла

Благодаря отверстиям для отвода тепла, расположенных вдоль контура задней поверхности светодиодной панели (N°4 на Схеме 1), устройство не перегревается, что увеличивает срок его службы.



Четырехлепестковые шторки

Боковые шторки предназначены для оперативного ограничения угла распространения света, а также для защиты панели диодов при хранении или транспортировке устройства. Шторки помогут Вам получить световой акцент на объекте съемки или избежать нежелательной засветки объектива камеры.


Два отверстия с резьбой $\frac{1}{4}$ дюйма для крепления светодиодной панели на штатив как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Особенности конструкции

Лампа имеет 4 крепежных отверстия с резьбой $\frac{1}{4}$ дюйма, позволяющий установить светодиодную панель на штатив в качестве осветителя, либо на фотоаппарат в качестве вспышки.



Пример установки

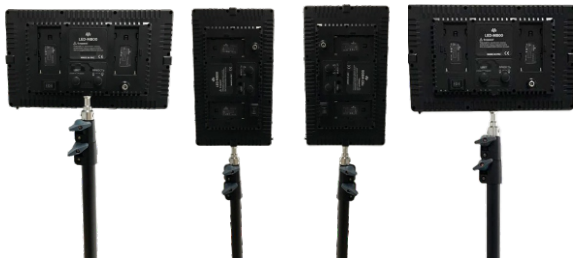

Гарантийные обязательства

Компания «Mendes» – благодарит Вас за выбор и надеется на долговременную работу изделия без поломок и нареканий.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Продавец	ИП Шагалдян А.Р. _____
Покупатель	_____ _____
Название оборудования	_____ _____ _____
Количество	_____ _____
Срок гарантийной поддержки	_____ _____ _____ _____

МП _____

Гарантии НЕ подлежат следующие случаи:

- Отсутствие гарантийного талона на момент сдачи изделия в ремонт, неправильное, неполное заполнение или наличие исправлений в гарантийном талоне, не завизированных продавцом. Отсутствие подписи Покупателя в гарантийном талоне.
- Нарушены правила или условия эксплуатации, установки, монтажа изделия, изложенные в Руководстве пользователя или другой документации, поставляемой в комплекте с изделием.
- Если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта, повреждения вследствие использования неоригинальных запасных частей или принадлежностей.
- Несоблюдение пользователем предписанной инструкции по эксплуатации и использование изделия не по назначению
- Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации, ухудшения технического состояния или внешнего вида из-за длительного использования изделия (более 1 года).
- При повреждении изделия, возникшем в результате климатических явлений или природных катаклизмов, неправильной или небрежной транспортировки, несоблюдения правил эксплуатации, неправильного хранения, небрежного обращения, механического или химического воздействия, применения некачественных или не соответствующих указанным в сопроводительной документации эксплуатационных и расходных материалов.
- При ухудшении технических характеристик изделия, явившихся следствием его естественного износа, в том числе из-за применения некачественных или не соответствующих указанным в сопроводительной документации расходных материалов, интенсивного использования, перегрузки, в том числе использования изделия любительского класса в

коммерческих (профессиональных) целях, несвоевременного или некачественного обслуживания, независимо от количества отработанных часов и сроков службы изделия.

● В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма Продавец оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ). Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в настоящем документе обязательствами, если иное не определено законом. Для решения вопросов по гарантийной ответственности приобретаемого товара, который является сложным техническим изделием, Покупатель в первую очередь обращается в компанию, продавшую ему товар и указанную в гарантийном талоне. Ответственность за ущерб, причиненный вследствие несоблюдения данной инструкции, возлагается на покупателя в полном объеме.

Гарантийный талон действителен только при наличии и четко указанных: модели товара, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

С условием гарантии согласен

Дата продажи

(фамилия покупателя)

«__» _____ 202_г.

(подпись покупателя)

Продающая организация ИП Шагалдян А.Р.

Фамилия и подпись продавца _____ **А.Р. Шагалдян**

Контактный телефон: +7-915-202-26-36 (Ватсап / Телеграм)
+7915-066-88-62 (Ватсап)
Email: zakazmendes@gmail.com
По сотрудничеству: albertshagaldyan1@gmail.com
График работы Сервисной службы: с 10:00 до 18:00 по

Официальный сайт

Наведи камеру на QR-КОД



Сервис Центр Поддержки

Наведи камеру на QR-КОД

Тех.Поддержка Mendes
Бизнес-аккаунт WhatsApp



ВИДЕО-ОБЗОР ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Контактная информация

Контактный телефон: +7-915-202-26-36 (Ватсап / Телеграм)

Сервисная служба: servicemendes@yandex.ru

Вопросы по сотрудничеству: officemendes@yandex.ru

Официальный сайт



Instagram*



@MENDES.ONE

Вконтакт



Тех.поддержка



*компания Meta Platforms считается экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена в России. Организация принадлежит «Инстаграм»