



Приложение к руководству

Телевизоры Sber

SDX-50UQ6000MBA

SDX-50UQ6000DBA

Содержание

3

Комплект поставки	4
Технические характеристики	4
Размеры устройства	7
Внешний вид устройства	8
Сертификаты и декларации соответствия	10
Энергопотребление	10
Изготовитель и поставщик	10

Комплект поставки

Жидкокристаллический телевизор — 1 шт. Пульт дистанционного управления — 1 шт. Батарейки AAA — 2 шт. AV-кабель — 1 шт. Опорные ножки: SDX-50UQ6000DBA — 2 шт, SDX-50UQ6000MGA — 1 компл. Винты для крепления опорных ножек — 1 компл. Руководство по эксплуатации — 1 компл.

Технические характеристики

SDX-50UQ6000MBA

SDX-50UQ6000DBA

Операционная система

Салют ТВ

Салют ТВ

Параметры изображения

Диагональ

126 см

126 см

Тип подсветки

QLED

QLED

Соотношение сторон

16:9

16:9

Угол обзора по горизонтали/вертикали

178/178°

178/178°

Максимальное разрешение

3840 × 2160

3840 × 2160

Время отклика

9,5 мс

9,5 мс

Яркость

350 кд/м²

350 кд/м²

Контрастность

5000:1

5000:1

Число цветов

1,07 млрд

1,07 млрд

Коммутация

DIGITAL AUDIO OUT — оптический цифровой аудио-выход (1);
USB — порт USB 2.0 (2); LAN — вход для подключения к сети интернет (1); ANT 2 — подключение спутникового ТВ (1);
ANT 1 — антенный вход (1); HDMI — входы HDMI (3);
AV — аудиовидеовход (1); CI — слот для CAM-модуля (1)

Телевизионная система

Цифровое ТВ

DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S/S2

Аналоговое ТВ (видеосистемы/аудиосистемы)

PAL, SECAM-D/K, I, BG, L

Поддерживаемые разрешения

HDMI

DVI-HDMI

RGB/60 Гц: 800 × 600, 1024 × 768

HDMI-HDMI

YUV/50 Гц: 576p, 720p, 1080p, 2160p

YUV/60 Гц: 480p, 720p, 1080p, 2160p

Беспроводная сеть Wi-Fi, Bluetooth

Частота

2,4 и 5 ГГц

Поддерживаемые стандарты

802.11a/b/g/n/ac

Скорость

до 867 Мбит/с.

Диапазон частот

от 2,402 до 2,483 ГГц; от 5,150 до 5,825 ГГц

Версия Bluetooth

5.1

SDX-50UQ6000MBA**SDX-50UQ6000DBA**

Дальность передачи Bluetooth-сигнала

до 10 м

до 10 м

Тип шнура питания

несъёмный

несъёмный

Класс защиты от поражения электрическим током

II

Температурные требования

Эксплуатация

от 15 до 35 °C

Хранение

от 5 до 40 °C

Транспортирование

от -20 до +50 °C

Продукция должна храниться в упаковке в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже 5 °C

Требования к влажности

Эксплуатация

от 45 до 75 % (без конденсата)

Хранение и транспортирование

от 5 до 80 % (без конденсата)

Размер для настенного крепления VESA*

200 × 200 мм

200 × 200 мм

Вес устройства

С подставкой

8,5 кг


8,3 кг

*Винты для крепления VESA в комплектацию не входят.


Размеры устройства

7

SDX-50UQ6000MBA

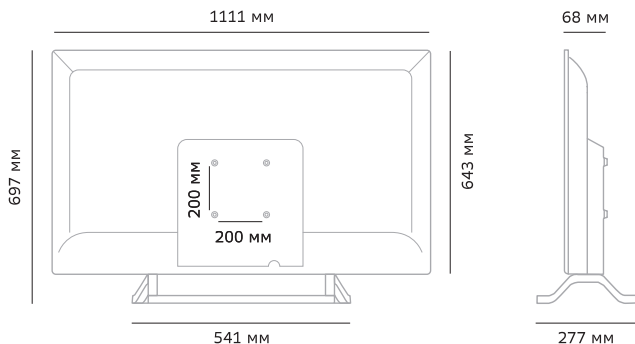

SDX-50UQ6000DBA

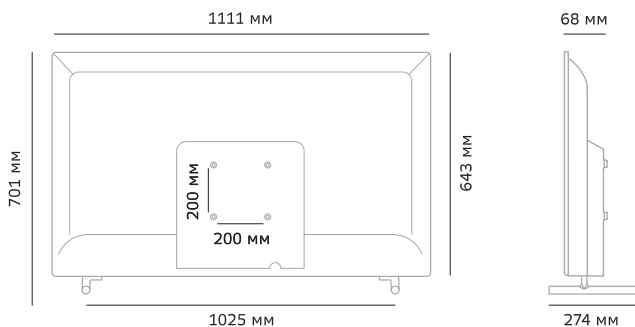

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Указанные в инструкции технические характеристики LED-панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на веб-сайте.


Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи и кодирования.


Драгметаллы в изделии отсутствуют.

Производитель не гарантирует совместимость телевизора со всеми моделями внешних устройств.

Внешний вид устройства

Внешний вид телевизора зависит от модели устройства. Телевизор на рисунке приведен схематически, только для обозначения местоположения разъемов.

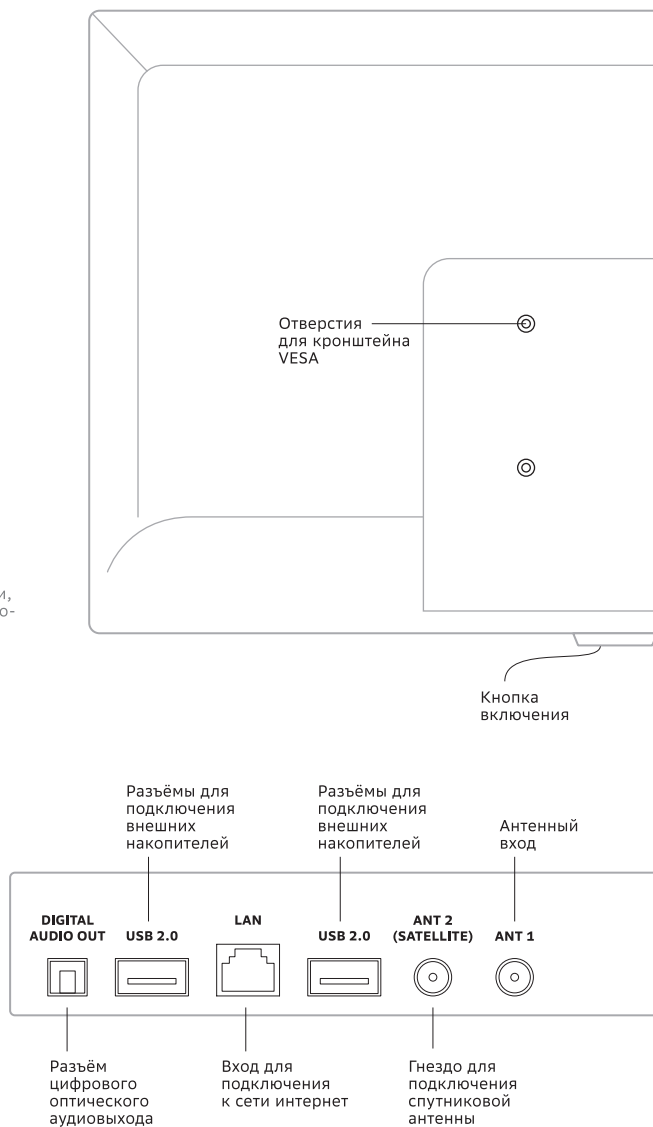

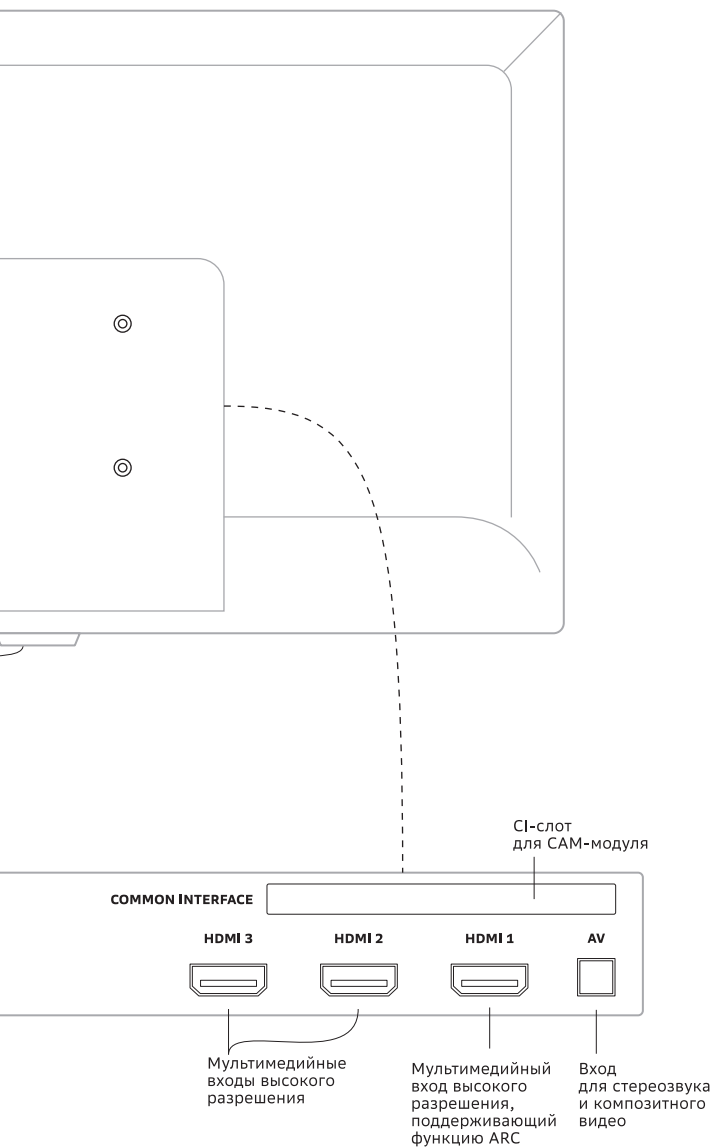

Сертификаты и декларации соответствия

Товар сертифицирован. При отсутствии копии актуального сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца.


Товар соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Информация об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help/certificates




Энергопотребление

Напряжение питания: 220–240 В, ~ 50 Гц



Изготовитель и поставщик



Горячая линия для вопросов
о прошивке телевизора:

900

бесплатно с мобильных в России

+7 495 500-55-50

из любой точки мира по тарифу
вашего оператора



Больше
о телевизоре
sberdevices.ru/help/tv



Чат поддержки
в Telegram
[@sberdevices_chat](https://t.me/sberdevices_chat)



Новости об устройствах
и сервисах Sber
в Telegram
[@sber_devices](https://t.me/sber_devices)