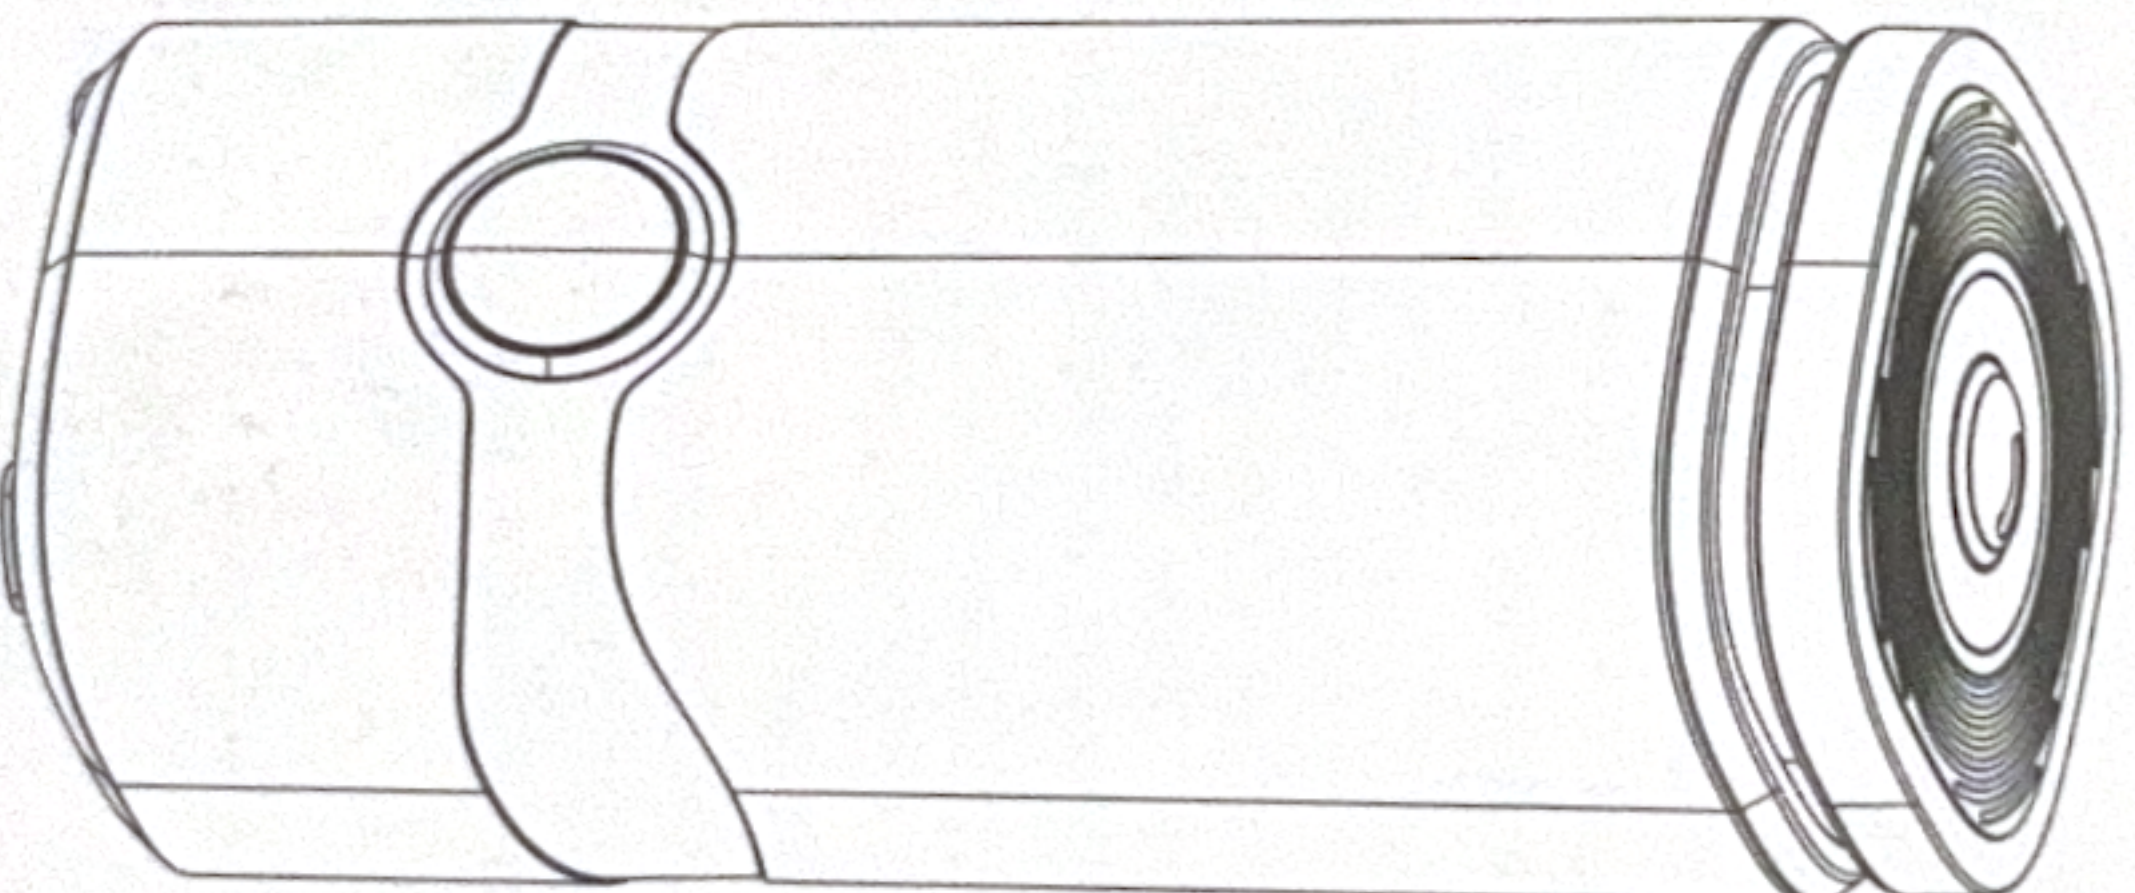




MZ-JS20

Руководство по эксплуатации ультразвукового увлажнителя

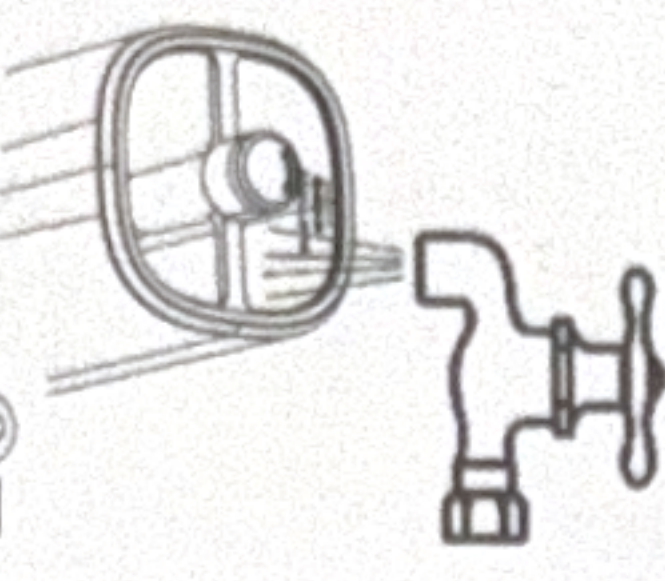
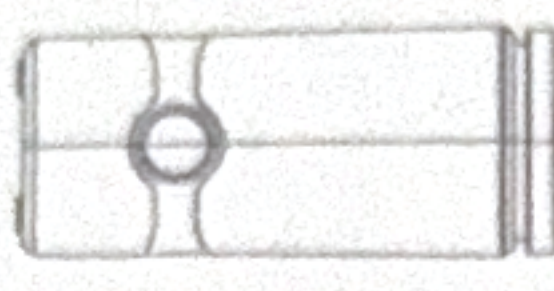
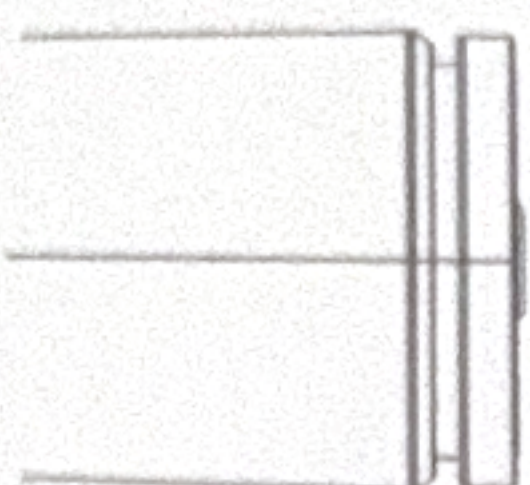
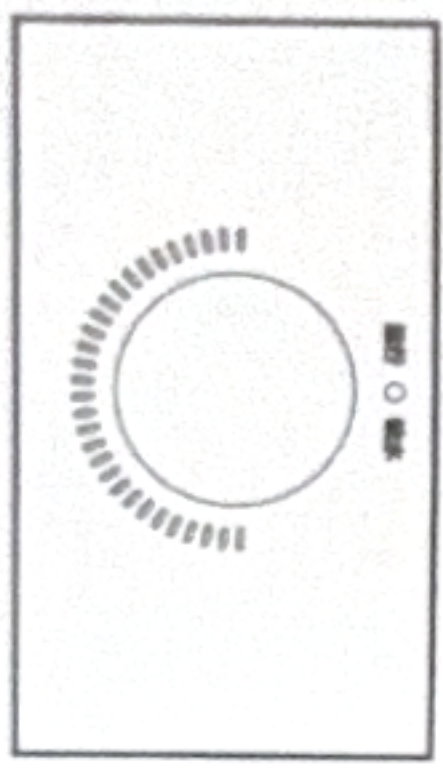
При модернизации продукта и обновлении спецификаций и параметров уведомления дополнительно не отправляются. Форма и цвет фактического продукта могут незначительно отличаться от представленных. Уважаемый покупатель, пожалуйста, ориентируйтесь на реальный товар.

Принцип работы продукта

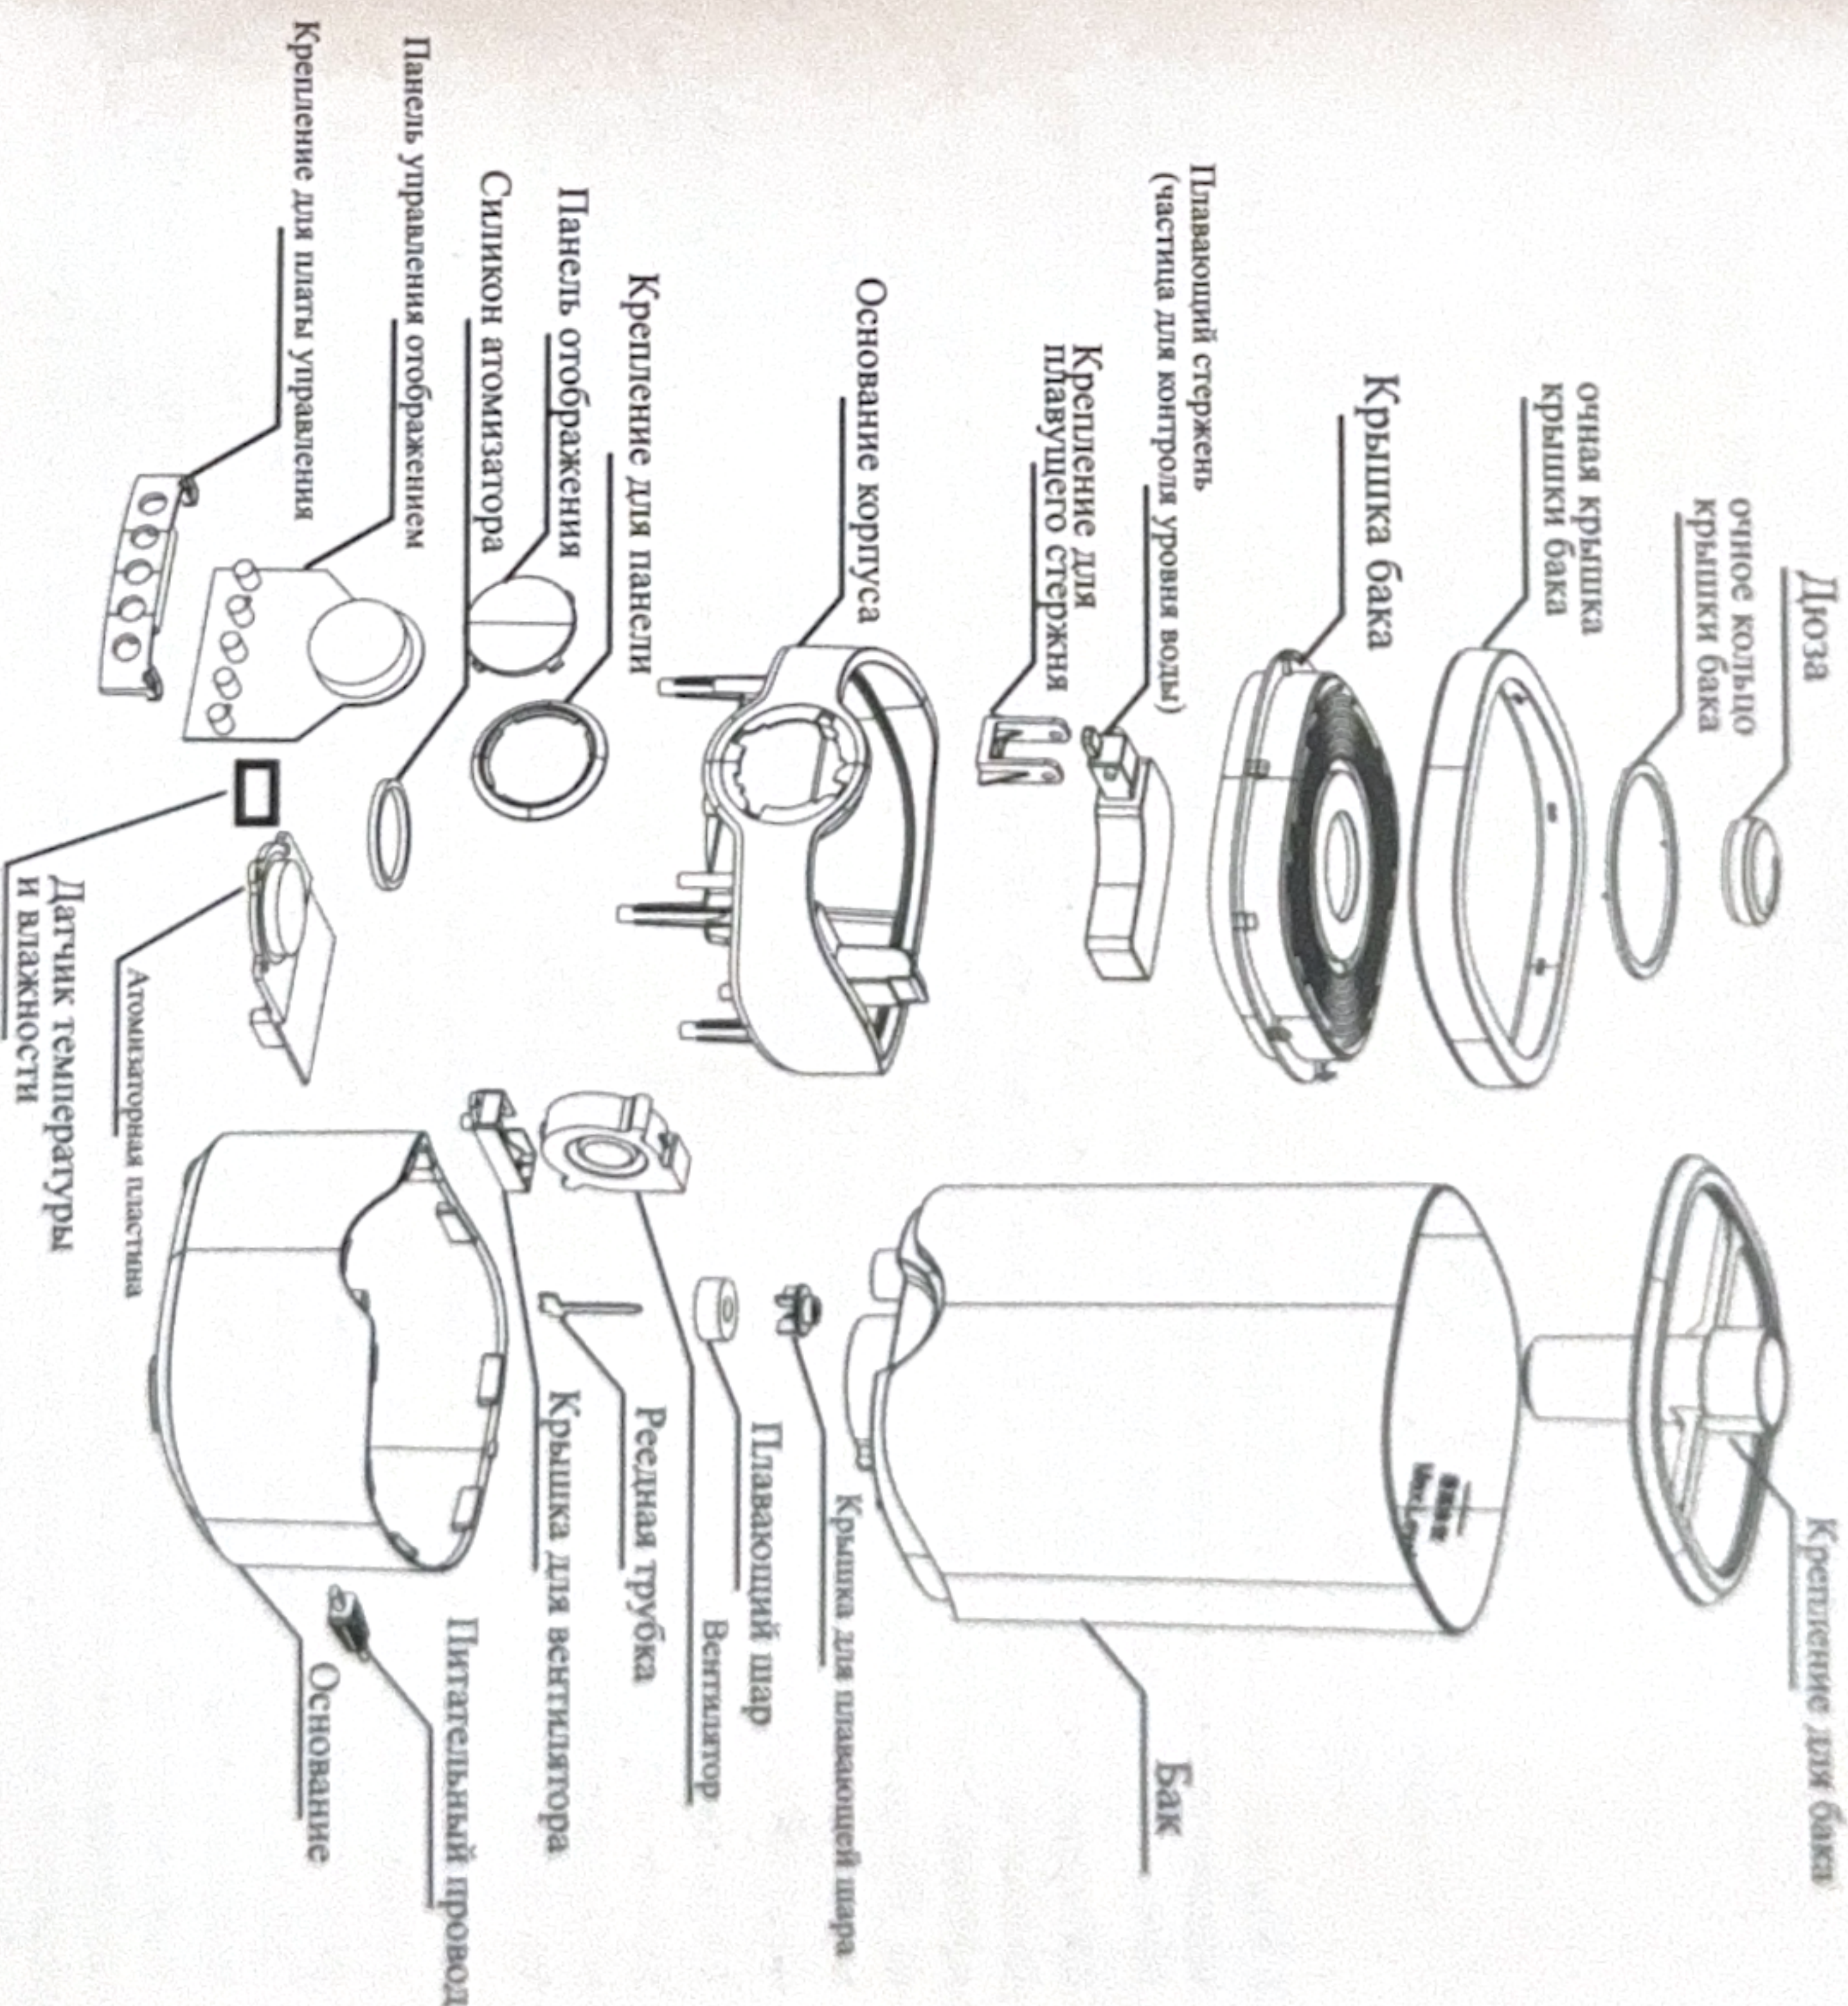
Ультразвуковой воздушный увлажнитель использует принцип высокочастотных колебаний с частотой 1,7 миллиона раз в секунду, для того чтобы превратить воду в ультрамаленькие частички размером 1 - 5 микронов. С помощью вентиляционного устройства туманное вещество распространяется в воздухе, что позволяет равномерно увлажнять воздух.

Способ использования продукта

- 1.Поместите устройство на ровную поверхность стола, снимите крышку бака, поднимите бак и налейте в него достаточное количество чистой питьевой воды или дистиллированной воды (при заливке воды обязательно отключите розетку). Наполняйте бак до отметки «максимальный уровень воды», указанной на внутренней стороне бака
- 2.Установите бак на основание ровно, закройте крышку бака, затем подключите вилку питающего провода устройства к розетке. Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует питающему напряжению. Включите выключатель питания/регулятор интенсивности тумана, индикатор питания начнет работать, и можно регулировать интенсивность тумана по своему желанию.
- 3.Включите выключатель питания/регулятор интенсивности тумана, индикатор питания загорается (зеленый или синий), устройство начинает работать, и можно регулировать интенсивность тумана по своему желанию.
- 4.Когда уровень воды в лодке устройства слишком низкий, устройство автоматически отключит питание и остановится, при этом индикатор отсутствия воды загорается (красный). Сначала выключите выключатель питания, затем отключите розетку и только потом налейте воду в бак.

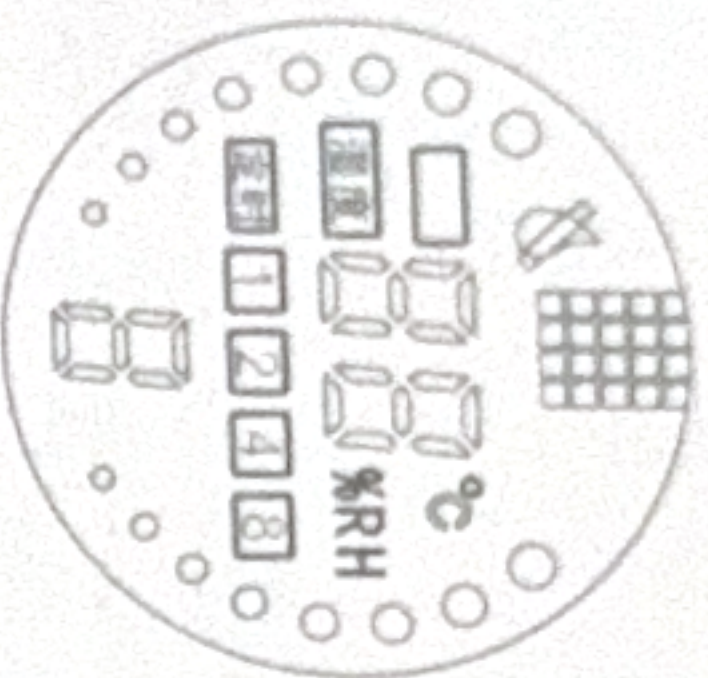
 Крышка бака ①Снимите крышку бака	 Метка максимального уровня воды Выход для тумана Запрет на заливку воды ②Поднимите бак для заливки воды
 ③Установите бак на основное устройство	 ④Закройте крышку бака
 ⑤Подключите к сети и включите устройство	

Наименования компонентов продукта



Компьютерная версия

Инструкция по эксплуатации панели интеллектуальной версии



Притягание

Интенсивность
тушения

Таймер

Плюсовая нагрузка

Режим сна

1. Кнопка питания: После подключения к сети ледяного коснилась кнопки питания, жидкокристаллический экран загорится, и устройство начнет работать. При повторном легком касании кнопки питания устройство остановится и перейдет в режим ожидания.

2. Кнопка постоянной влажности: При первом нажатии устройство переходит в режим постоянной влажности, и надпись "влажность" на жидкокристаллическом экране начинает мигать. По умолчанию влажность установлена на 45%, затем увеличивается на 5% до достижения 90%, после чего устройство выходит из режима постоянной влажности и продолжает циклическое регулирование. Когда влажность окружающего воздуха достигает заданного значения, устройство останавливается.

3. Кнопка таймера: Устройство поддерживает функцию выключения и перехода в режим ожидания. Можно установить таймер на 1 час, 2 часа, 4 часа или 8 часов, после чего устройство автоматически выключится и перейдет в режим ожидания. Легкое касание кнопки таймера приведет к отображению установленного времени на экране.

4. Кнопка режима сна: Устройство поддерживает функцию интеллектуального увлажнения в режиме сна. При нажатии кнопки в рабочем состоянии активируется режим сна, интеллектуальная постоянная влажность установлена на 65%, и иконка "влажность" на экране начинает мигать. Через 5 секунд экран автоматически выключается, а устройство продолжает работать в прежнем режиме. При выключенном экране в режиме сна легкое касание любой другой кнопки приведет к загоранию экрана и отображению текущего рабочего состояния. При загоретом экране нажатие кнопки режима сна приведет к выходу из режима сна. В случае отсутствия действия экран снова выключится через 5 секунд.

5. Кнопка интенсивности тумана: Устройство поддерживает три режима интенсивности тумана: низкий, средний и высокий. При каждом нажатии кнопки интенсивности тумана происходит циклическое регулирование. По умолчанию при включении устройства устанавливается максимальная интенсивность тумана.

Анализ и устранение неполадок

Неисправность	Причина неполадки	Способ устранения
Лампа не горит, нет ветра и тумана?	Питание не подключено или возникли проблемы	Повторно подключите питание. Если устройство по-прежнему не работает, свяжитесь с центром послепродажного обслуживания.
Лампа горит, но нет ветра и тумана?	Уровень воды в базе слишком высокий	Вылейте часть воды из базы и перезагрузите устройство.
Малая интенсивность тумана	На атоมิзаторе много отложений или в воде слишком много примесей	Очистите атоมิзатор, замените воду на чистую.
Вода не достигает базы	Бак грязный или не правильно установлен	Очистите крышку бака и правильно установите бак.
	В баке вода выше максимального уровня	Уменьшите количество воды в баке, чтобы оно не превышало максимальный уровень.

Безопасные инструкции

1. Пожалуйста, не вытаскивайте вилку мокрыми руками, чтобы избежать опасности поражения электрическим током;
2. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать этот продукт;
3. При включении устройства не касайтесь атомизатора пальцами, иначе это может вызвать дискомфорт;
4. Питательный провод не должен быть порезан, поврежден, завязан в узел, а также находиться под давлением тяжелых предметов или зажат, обработан и т.д., иначе может произойти поражение электрическим током, короткое замыкание, возгорание;
5. Не меняйте питательный провод самостоятельно. При обнаружении аномалий немедленно отключите розетку и свяжитесь с производителем или центром послепродажного обслуживания;
6. Если питательный провод поврежден, чтобы избежать опасности, его должен заменить специалист из сервисного центра производителя или аналогичного подразделения;
7. Во время работы не разбрасывайте воду и не отделяйте розетку от воды, не касайтесь воды и деталей в розетке;
8. Данное устройство предназначено только для использования в помещении;
9. При трозе или при долгом неиспользовании отключите розетку;
10. Не переворачивайте устройство при включенном питании и наличии воды внутри, чтобы избежать повреждения внутренних электронных компонентов;
11. Положите этот продукт в место, недоступное для детей, не позволяйте детям использовать или управляться с этим продуктом, чтобы избежать несчастных случаев;
12. При заливке воды и очистке отключите розетку;

Доброе пожелание

О накоплении воды в rodstawke:

Увлажнитель использует ультразвуковую атомизаторную пластину для превращения жидкой воды в туман, бак является только промежуточным средством для хранения воды, в поддонной лодке всех увлажнителей всегда будет накапливаться вода, пользуйтесь спокойно.

При заливке избыточного количества воды:

Если во время использования вокруг устройства появляется вода, это означает, что влажность в помещении слишком высока, пожалуйста, соответствующим образом регулируйте интенсивность туман.

Внимательные указания

- 1) Напряжение питания должно совпадать с номинальным напряжением данного продукта. Если напряжение питания не совпадает, свяжитесь с продавцом и используйте продукт;
- 2) Пожалуйста, оставьте увлажнитель в комнатной температуре в течение 30 минут перед использованием, чтобы предотвратить повреждение бака из-за резкого изменения температуры;
- 3) Используйте при нормальной комнатной температуре (5°C~40°C);
- 4) Положите на ровное место, избегайте наклонения;
- 5) Не ставьте увлажнитель прямо на деревянный пол, чтобы избежать повреждения из-за увлажнения и деформации деревянного пола;
- 6) Положите увлажнитель на расстоянии более 2 метров от мебели и электрических приборов, чтобы избежать увлажнения;
- 7) Положите на расстоянии от источников тепла, избегайте прямого солнечного света;
- 8) Не наливайте в бак и лодку воду с температурой выше 40°C, чтобы избежать повреждения устройства;
- 9) Не допускайте попадания воды в корпус через выходной вентиль; Если на корпусе есть вода, вытрите ее сухой тканью, чтобы избежать повреждения устройства;
- 10) При температуре ниже 0°C выливайте воду из бака и лодки, чтобы избежать повреждения устройства из-за замерзания воды;
- 11) Не помещайте металлические изделия, химические вещества, моющие средства и т.д. в лодку, иначе может возникнуть недостаточная атомизация;
- 12) При выливе воды из лодки сначала выключите устройство и отключите розетку;
- 13) При передвижении, очистке и добавлении воды в увлажнитель обязательно выключите устройство и отключите розетку. Не передвигайте устройство во время работы;
- 14) Запрещается вставлять руки или наливать воду в выходной вентиль;
- 15) При очистке избегайте попадания воды внутрь устройства, чтобы внутренние электрические компоненты не промокли и не вышли из строя;
- 16) Не разбирайте элементы устройства без необходимости;
- 17) Увлажнитель и очиститель воздуха не могут быть включены одновременно.

Очистка и обслуживание

1. Каждую неделю нужно очищать бак, лодку и атомизаторную пластину. Перед очисткой обязательно отключите устройство от сети и выключите розетку.
2. Очистка внешней поверхности увлажнителя: протрите внешнейю поверхность чистым мягким влажным полотенцем с температурой ниже 40°C;
3. При очистке не используйте твердые предметы, чтобы не повредить компоненты;
4. Не используйте химические моющие средства для очистки;
5. Часто меняйте ст. stagnantную воду в баке, чтобы поддерживать чистоту внутри увлажнителя;
6. При долгом неиспользовании поддерживать сухость внутри увлажнителя.

Метод удаления отложений с преобразователя и основания

- Перед очисткой обязательно выключите устройство и отключите розетку;
- Налейте отложениеудаляющее средство в основание, затем добавьте теплую воду температурой около 60°C, чтобы средство полностью растворилось, заштерсите на 5 - 10 минут;
- Затем почистите поверхность преобразователя чистящей щеткой, пока не удалите отложения;
- Одновременно очистите основание, промойте водой поверхность основания и преобразователя.

Таблица характеристик продукта

Наименование продукта	Ультразвуковой увлажнитель
Модель	T-606
Номинальное напряжение	220 В (Вольт)
Номинальная частота	50 Гц (Герц)
Номинальная мощность	28 Вт (Ватт)
Емкость бака	4.0 Л (Литр)
Максимальная интенсивность тумана	300 мл/ч (миллилитр в час)