


# Руководство по модернизации

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для указанных в данном руководстве винтов используйте отвертку PH1.

## Снятие крышки отсека


- A. Открутите винт(ы) на крышке, закрывающей отсек ноутбука.
- B. Ослабьте приподнимающий крышку винт.
- C. Во избежание натяжения и повреждения соединительных кабелей, слегка поднимите крышку для открытия отсека, не снимайте крышку полностью.

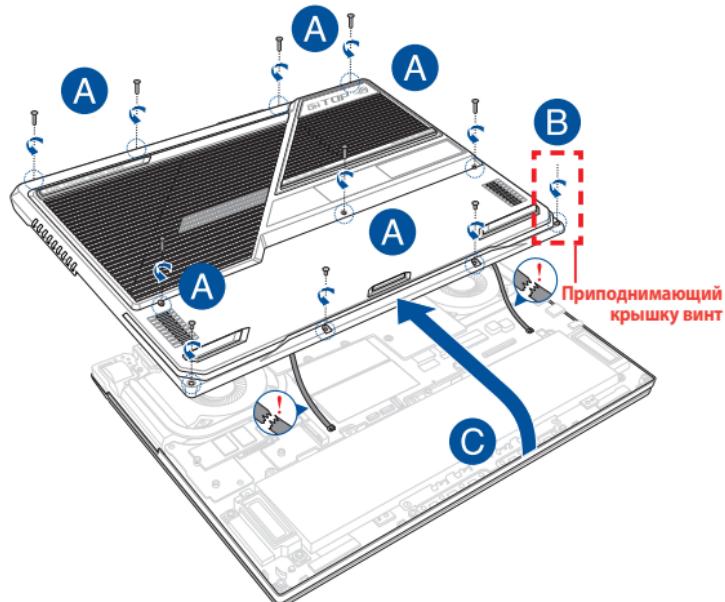


Приподнимающий  
крышку винт

Для закрытия крышки отсека:

- A. Совместите крышку с отсеком.
- B. Закрепите крышку с помощью винта(ов).
- C. Затяните приподнимающий крышку винт.

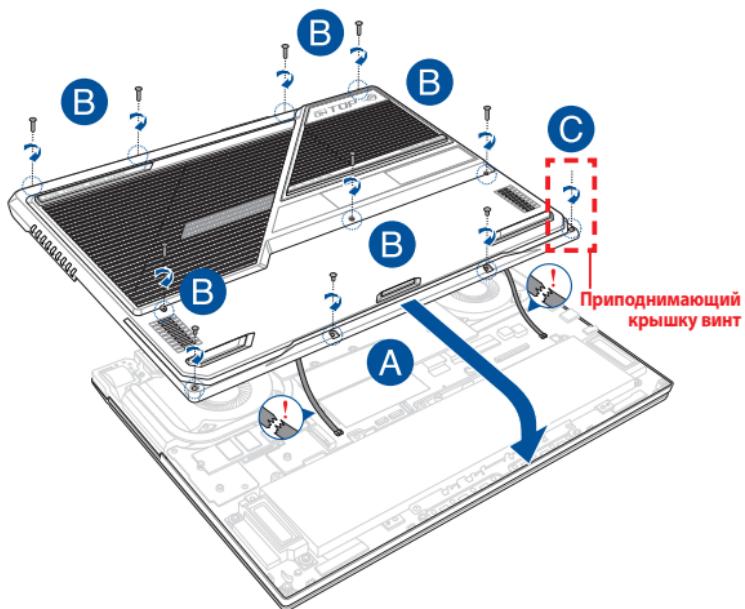

# Карта винта покрытия

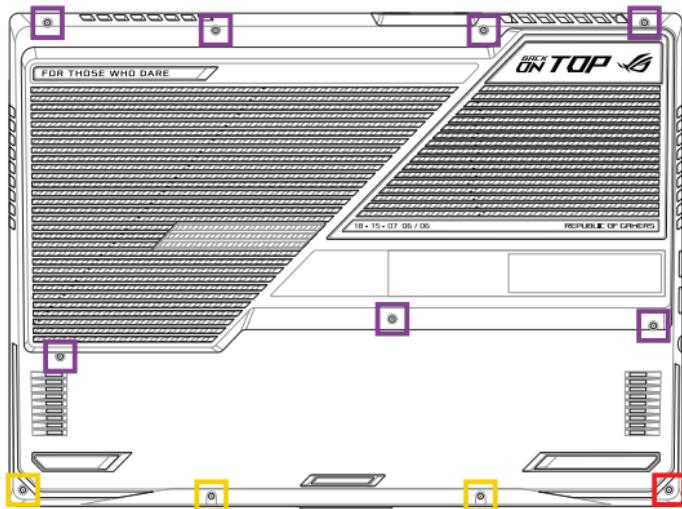


- M2,5 X 9 (7 шт.)
- M2,5 X 4,5 (3шт)
- M2,5 X 5 (1шт приподнимающий крышку винт)

# Отключение аккумулятора

- A. Снимите крышку отсека.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию смотрите в разделе *Снятие крышки отсека* данного руководства.

- B. Отсоедините кабель от разъема аккумулятора.

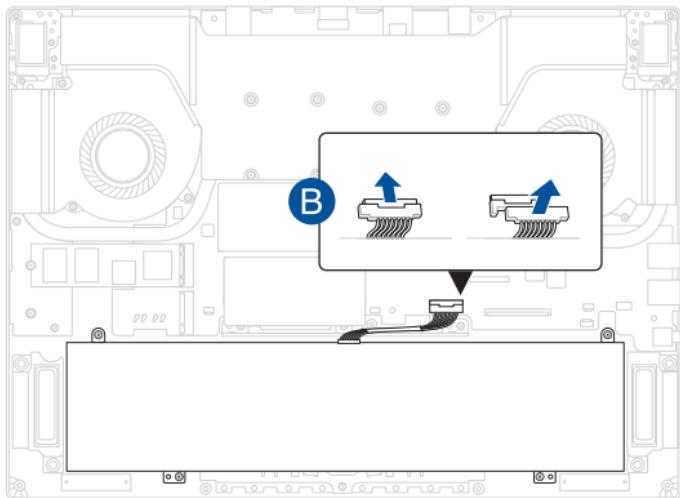

Для подключения аккумулятора совместите и подсоедините кабель к разъему аккумулятора, затем закройте крышку отсека.

# Установка модуля оперативной памяти

Увеличьте объем памяти ноутбука, установив модули памяти(RAM) в отсек памяти. При установке новой памяти обратитесь к инструкциям ниже

---

**ВНИМАНИЕ!** Перед открытием отсека отключите все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание (например внешний блок питания, аккумулятор и т. п).

---

**ВАЖНО!** Информацию о возможности добавления памяти можно узнать в сервисном центре или у дилера. Для максимальной совместимости и надежности приобретайте память только у авторизованных дилеров.

---

## ПРИМЕЧАНИЕ:


- Расположение элементов на нижней стороне и отсека памяти может отличаться в зависимости от модели.
  - Рекомендуется выполнять установку памяти под наблюдением специалиста. Также можно обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
-

- A. Снимите крышку отсека и отсоедините аккумулятор.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию можно найти в разделах *Снятие крышки отсека* и *Отключение аккумулятора* данного руководства.

- B. Выровняйте и вставьте модуль памяти в слот.

- C. Надавите на модуль памяти до щелчка.

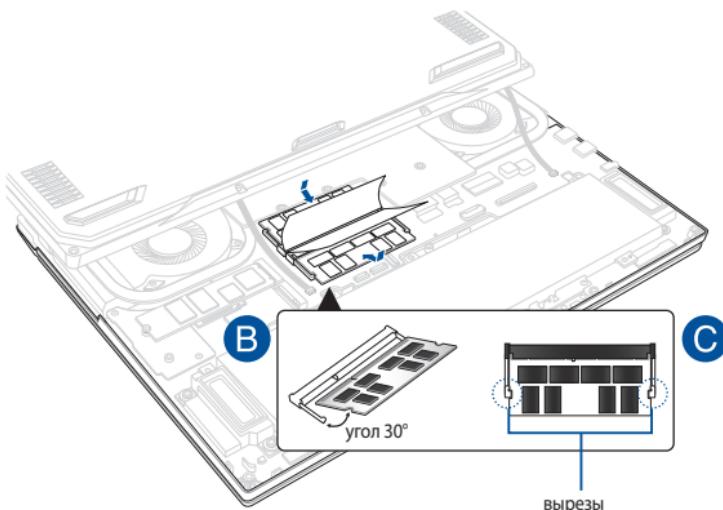

# Установка карты M.2

При установке карты M.2 обратитесь к инструкциям ниже:

---

**ВАЖНО!** Для максимальной совместимости и надежности приобретайте карту M.2 только у авторизованных дилеров.

---

**ВНИМАНИЕ!** Перед открытием отсека отключите все подключенные периферийные устройства, телефонные или телевизионные кабели и питание (например внешний блок питания, аккумулятор и т. п.).

---

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Расположение элементов на нижней стороне и карты M.2 может отличаться в зависимости от модели.
  - Рекомендуется выполнять установку карты M.2 под наблюдением специалиста. Также можно обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
  - Слот M.2 2280 не поддерживает M.2 SATA SSD.
-

- A. Снимите крышку отсека и отсоедините аккумулятор.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию можно найти в разделах *Снятие крышки отсека* и *Отключение аккумулятора* данного руководства.

- B. Выровняйте и вставьте карту M.2 в слот.  
C. Закрепите карту M.2 с помощью поставляемого винта(ов).

