



Инструкция по сборке

Лион 36

Комод

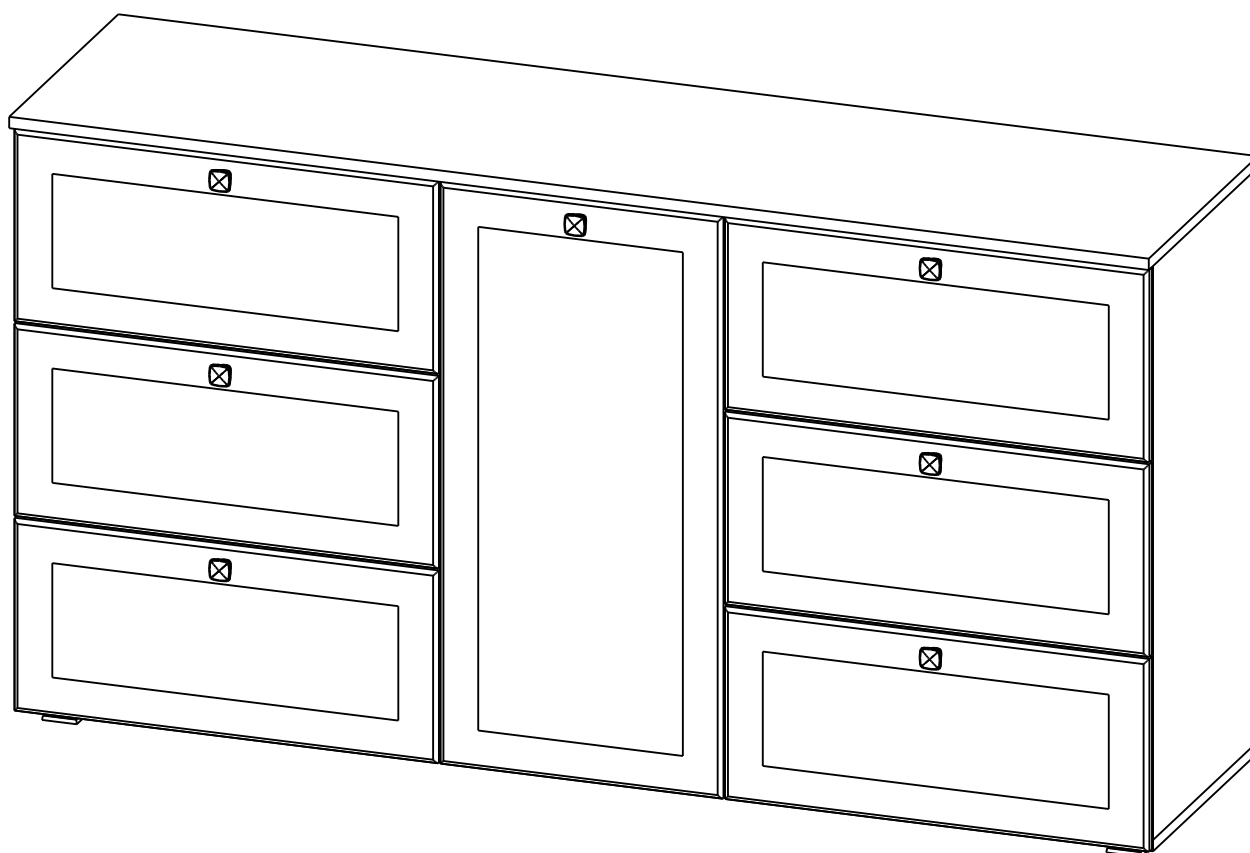

Сборку рекомендуется проводить с помощью специалиста! Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки! Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьёзно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источника тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных лам, микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность в месте нахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её частей. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественных запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение трех недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно вырастает вероятность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей.

Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация


Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости. При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.

Гарантийные обязательства












Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия, поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематически и могут отличаться от оригиналов.

Детали

Поз.	Наименование	Ко-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	-во	Длина	Ширина	
1	Верх и низ	1	1600	420	17	Дверь	1	819	398	
2	Верх и низ	1	1600	400	18	Фасад ящика	6	271	597	
3	Бок	1	810	400	19	Задняя панель ящика	6	510	210	
4	Бок	1	810	400	20	Фальшпанель ящика	6	510	210	
5	Стойка	1	810	381	21	Боковина ящика левая	6	370	210	
6	Стойка	1	810	381	22	Боковина ящика правая	6	370	210	
7	Полка	2	400	381	23	Дно ящика	6	528	356	
					24	Задняя стенка	2	414	1586	

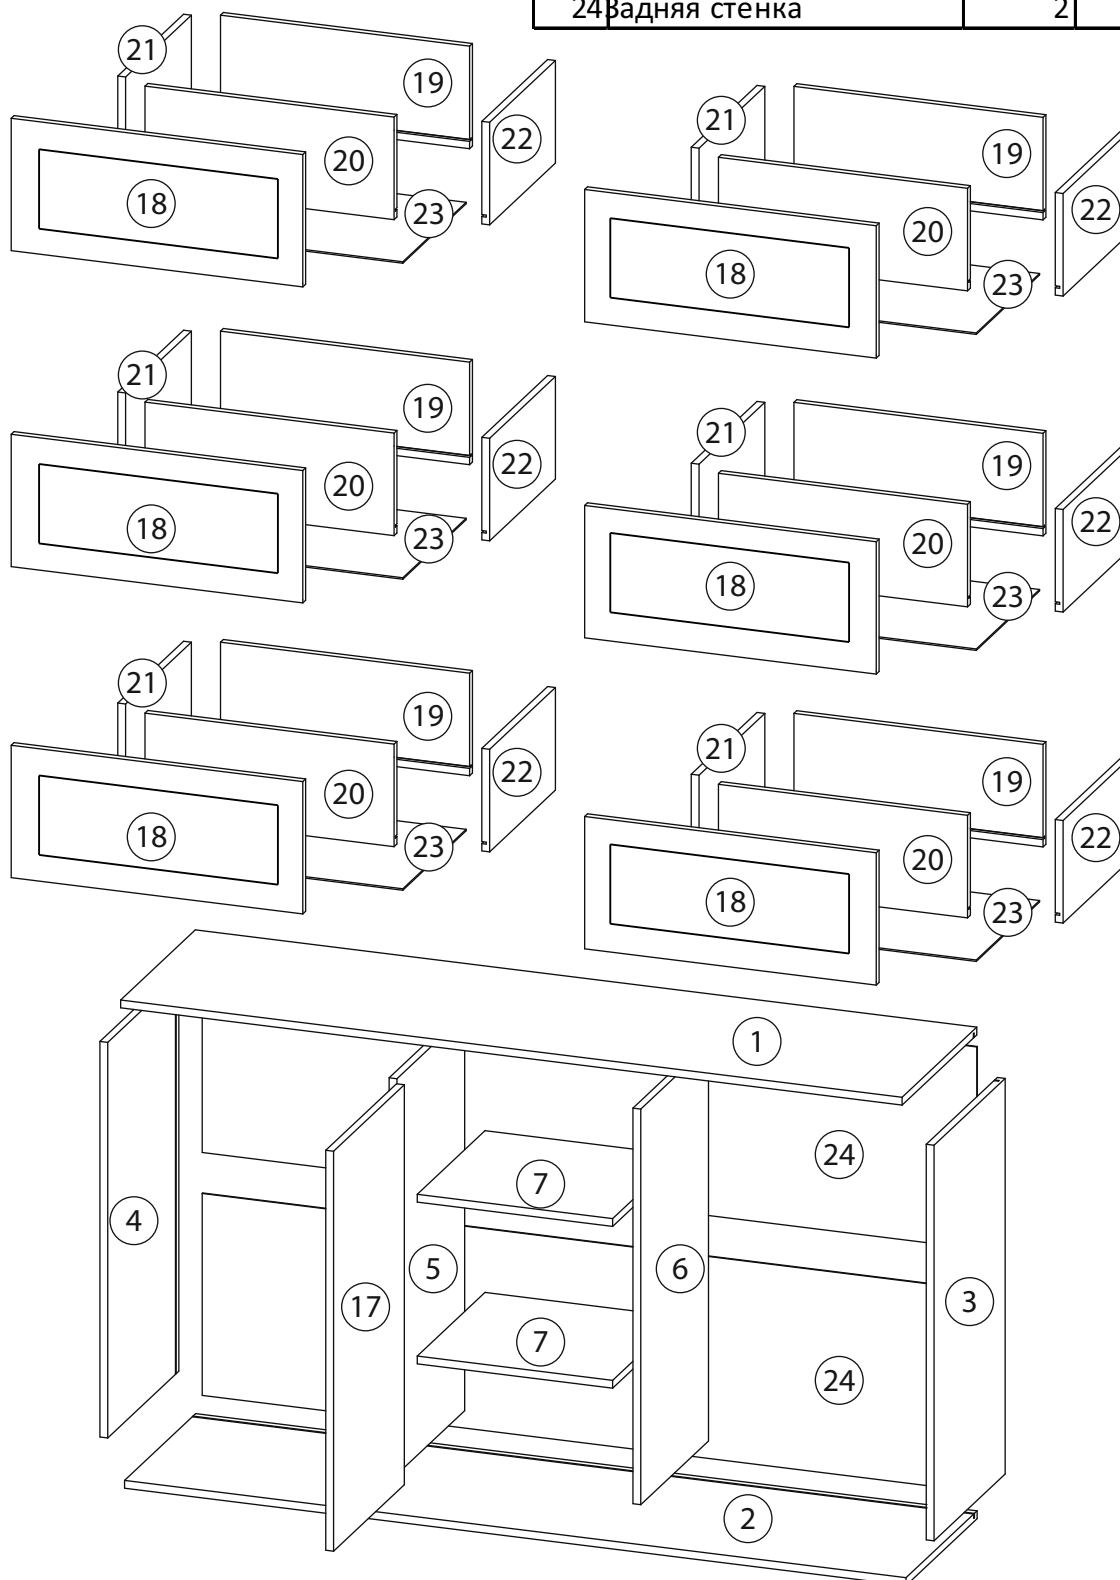


Фурнитура


			
25 x 7	26 x 56	27 x 16	28 x 16
<u>Ручка</u>	<u>Конфирмат</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>
			
29 x 128	30 x 24	31 x 6	32 x 68
<u>Шуруп 3,5x16</u>	<u>Саморез 3,5x32</u>	<u>Опора</u>	<u>Фиксатор задней стенки</u>
			
33 x 1	34 x 2	35 x 24	36 x 16
<u>Профиль для ДВП</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Шайба под винт D4 мм. прозрачная</u>	<u>Шкант бук</u>
			
37 x 6			
<u>Шариковые направляющие</u>			

Изображение и название фурнитуры даны условно и могут отличаться от реальных.


1


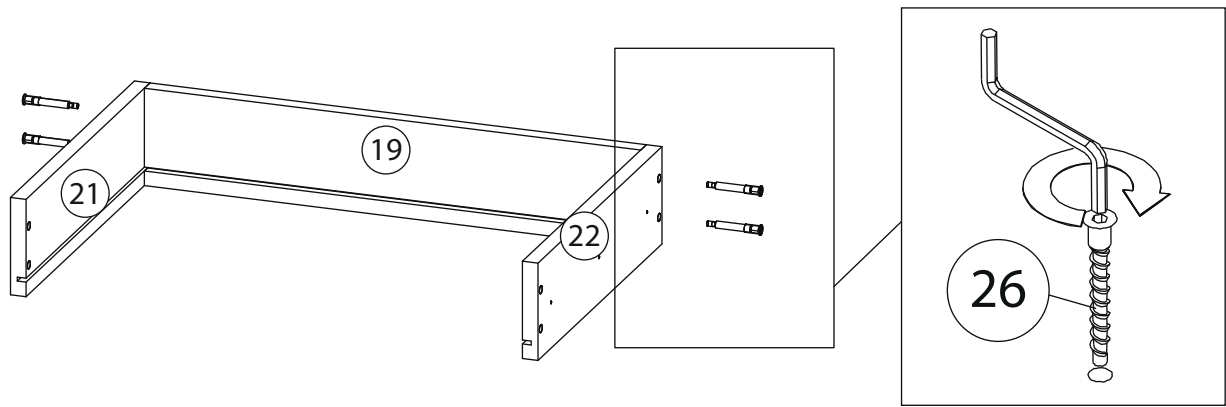


2

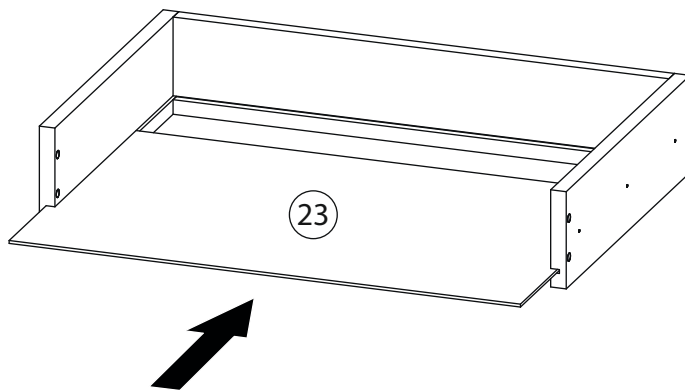

3

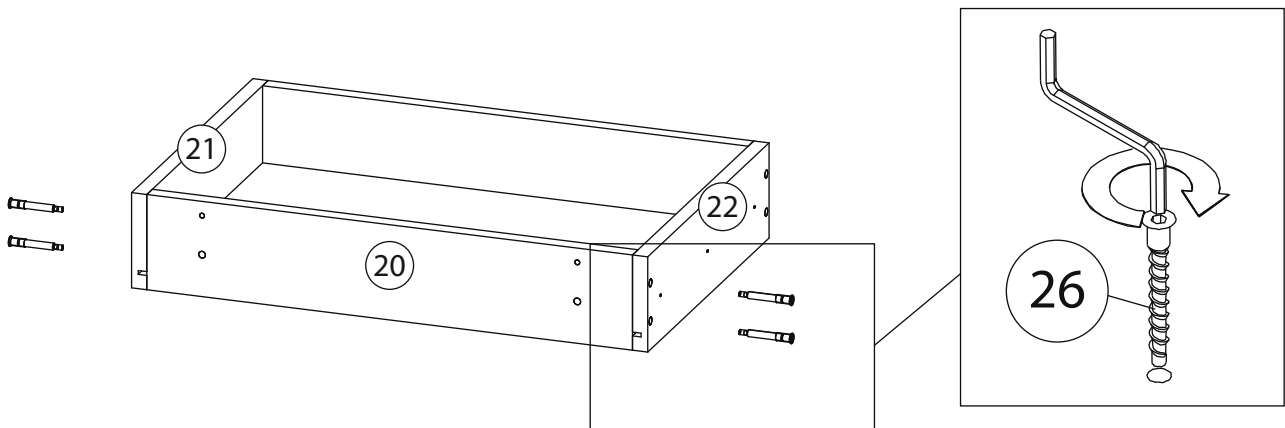

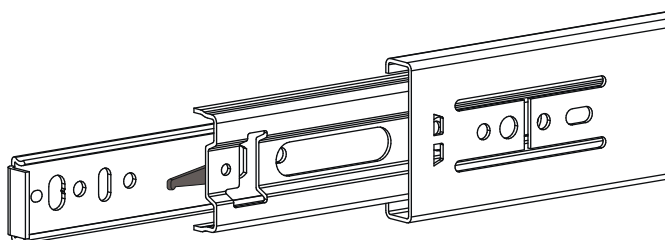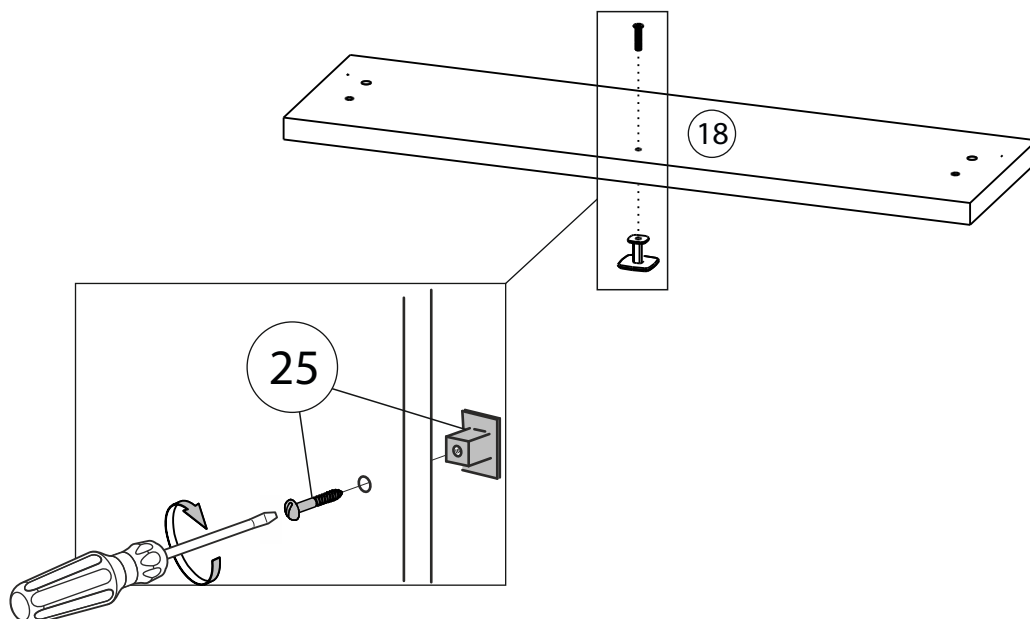


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.



Важное!

Первое действие крепления направляющей это закрепить ее с помощью первых двух наметок на корпусе (35мм, 153мм), далее зафиксировать с помощью дополнительных отверстий в самой направляющей

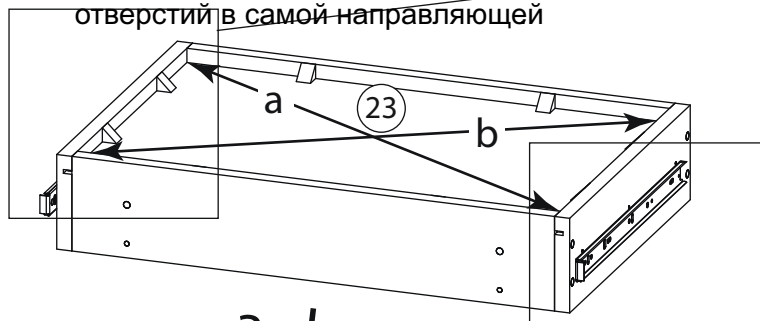

$a=b$



Остальные ящики собираются аналогично

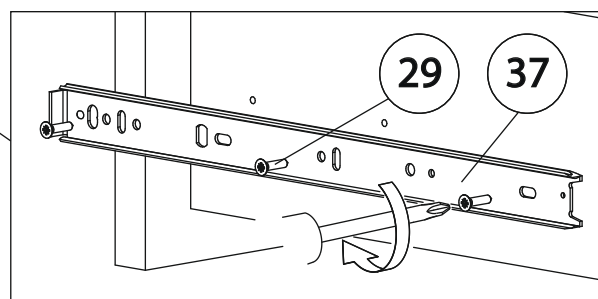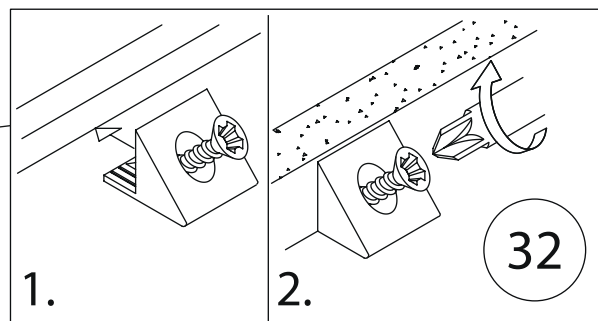

6



Важное!

Первое действие крепления направляющей это закрепить ее с помощью первых двух наметок на корпусе (85мм, 99мм), далее зафиксировать с помощью дополнительных отверстий в самой направляющей

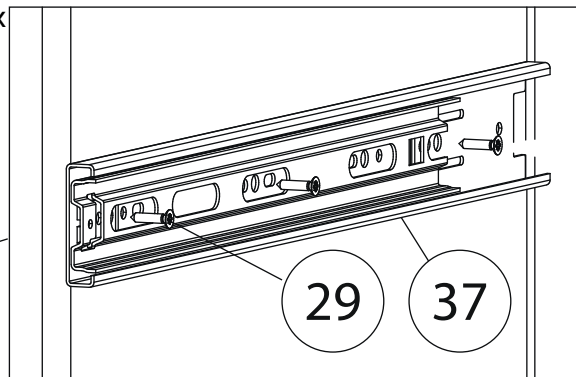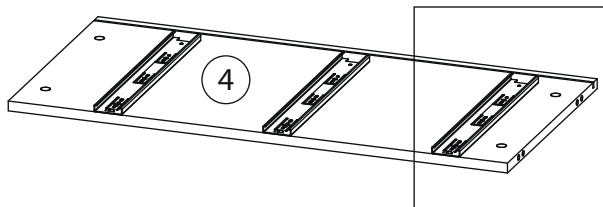



Бок (3)
собирается аналогично

7

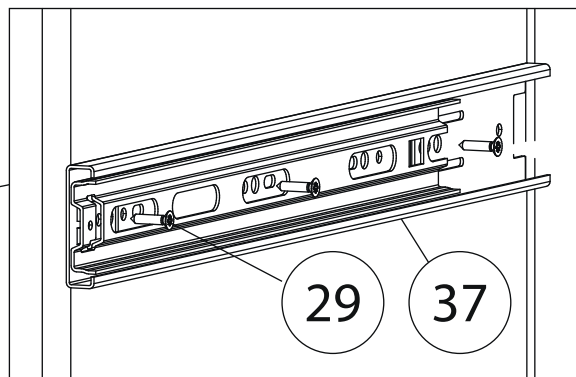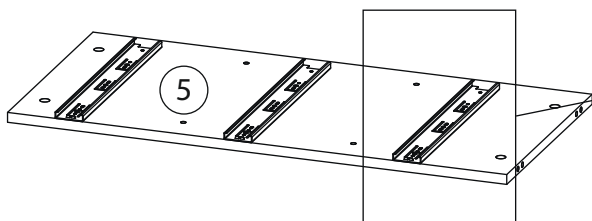


Стойка (6)
собирается аналогично


8

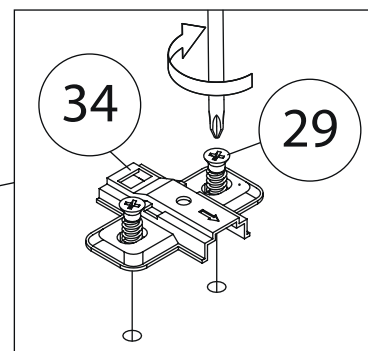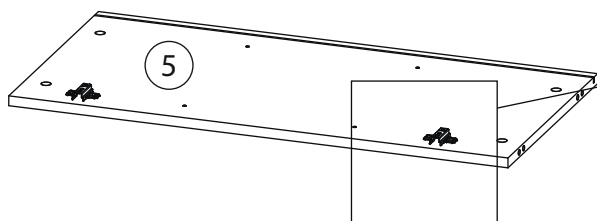


9

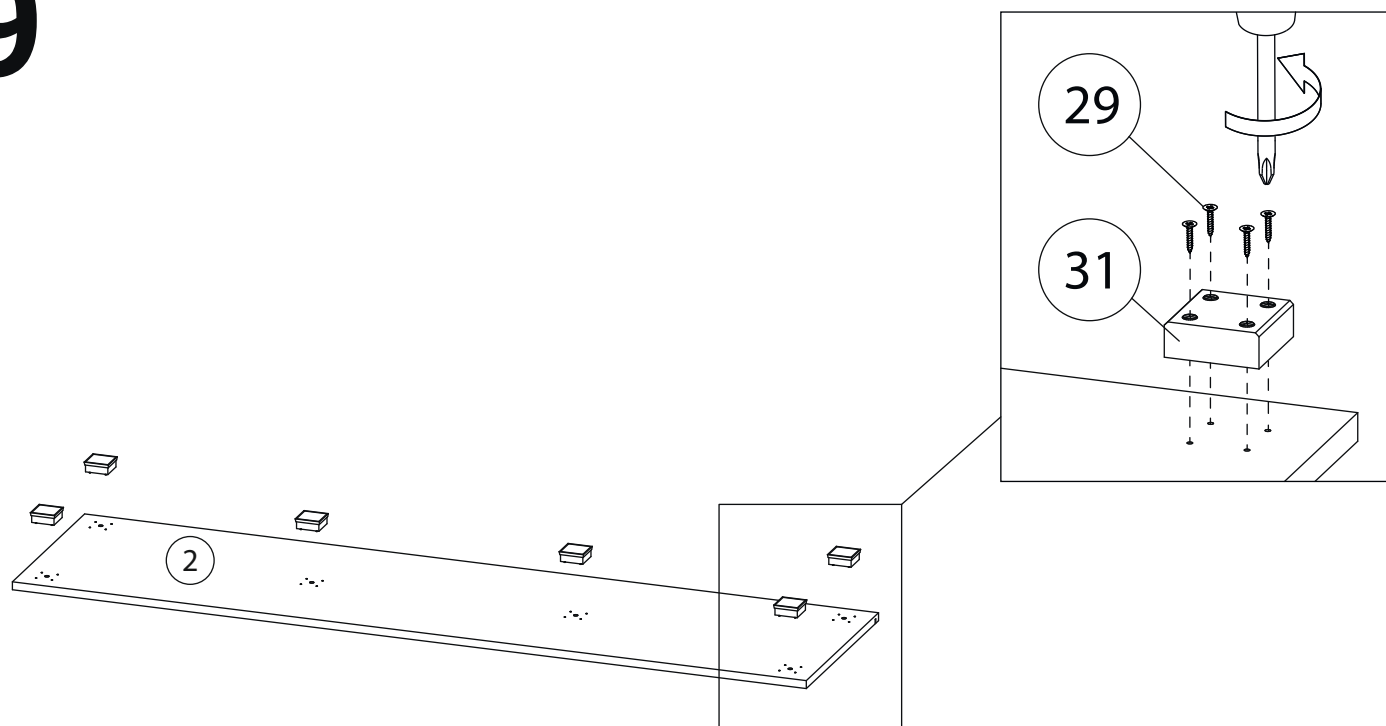


10

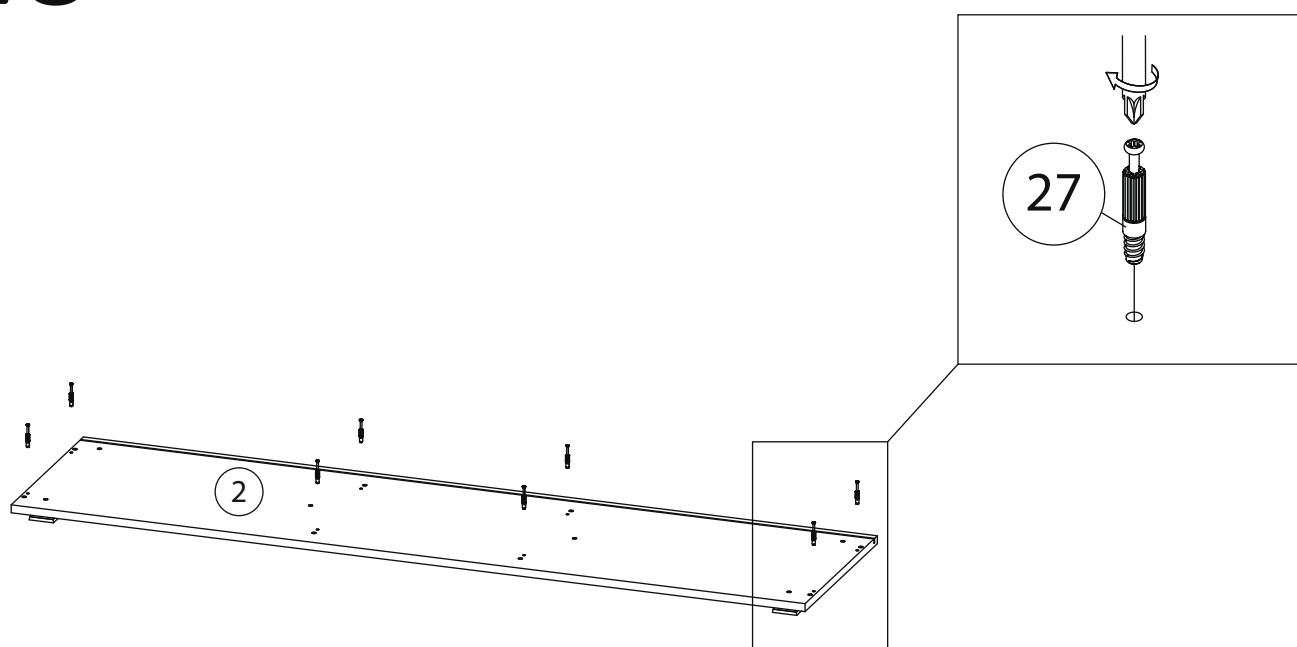


11

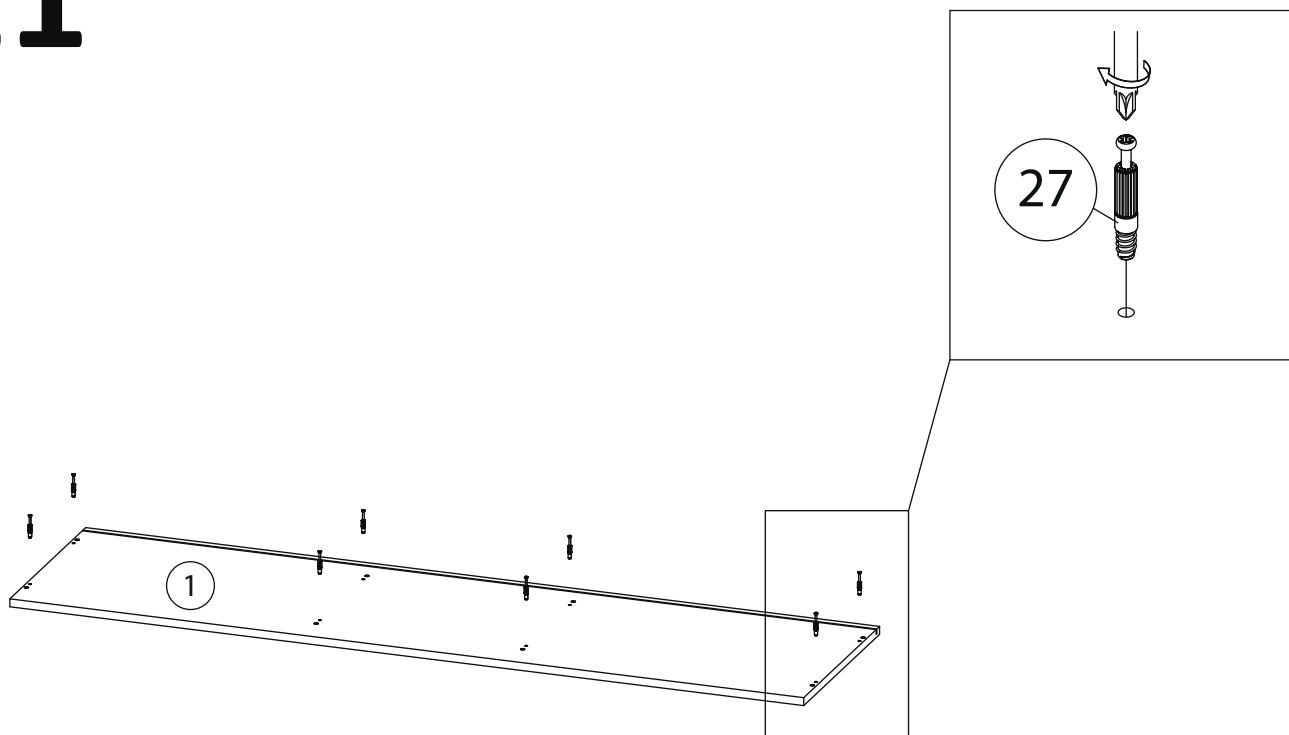


12

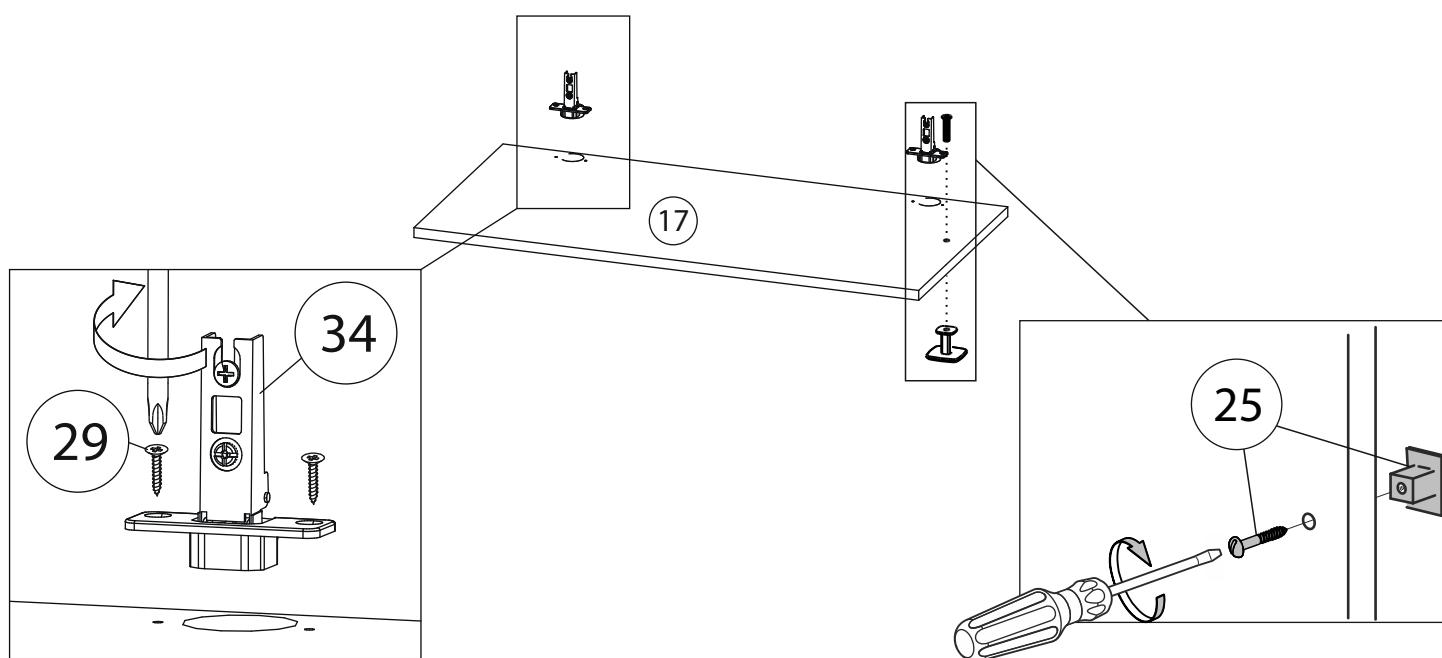



13

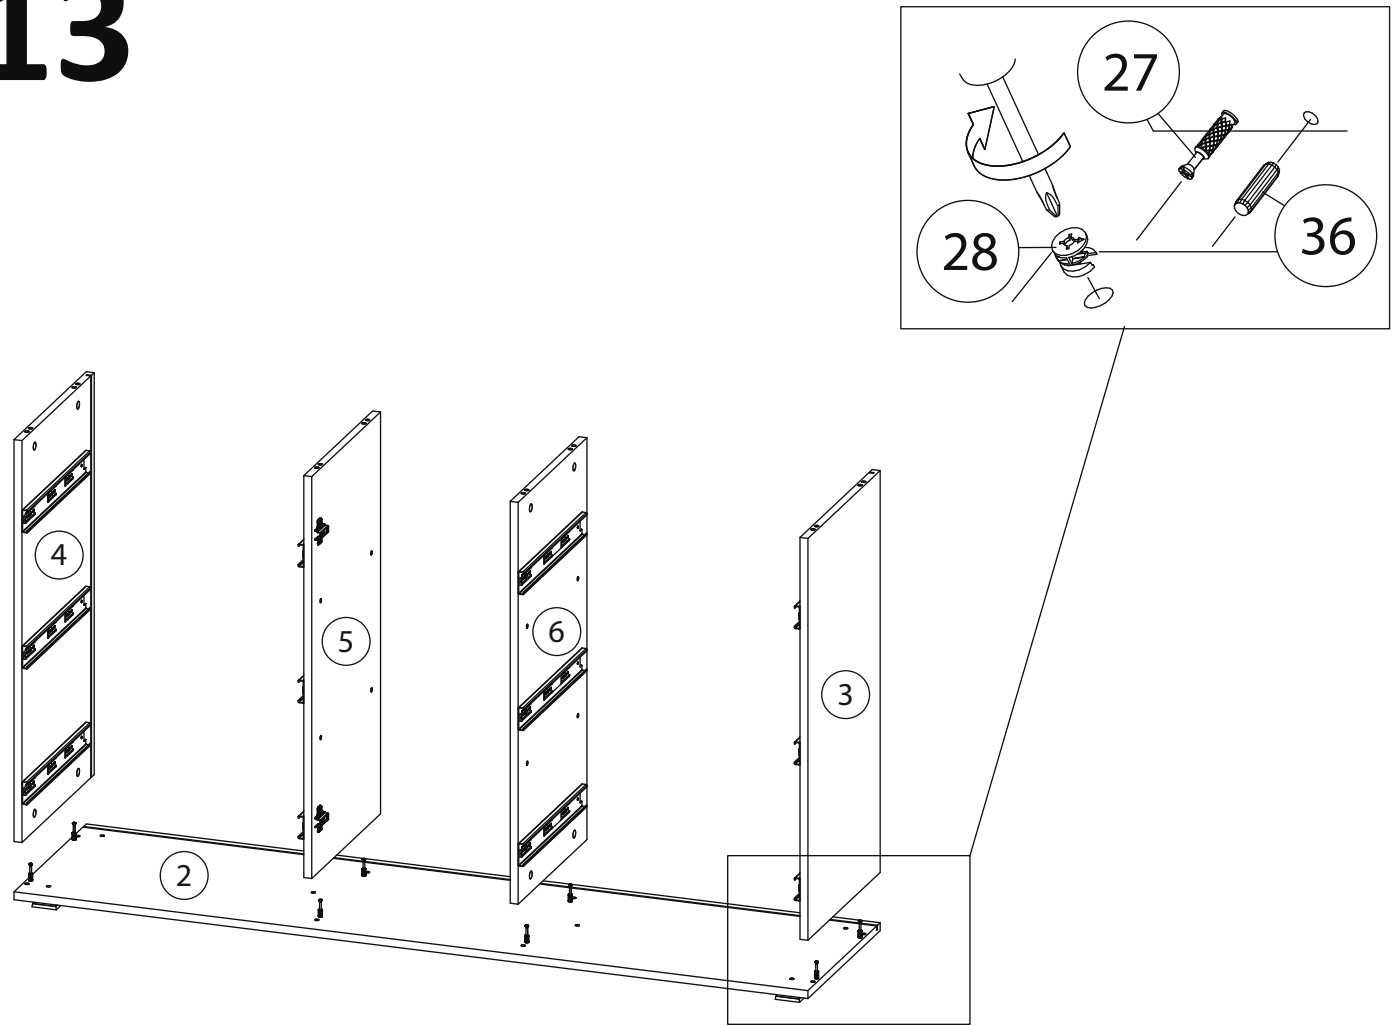



14

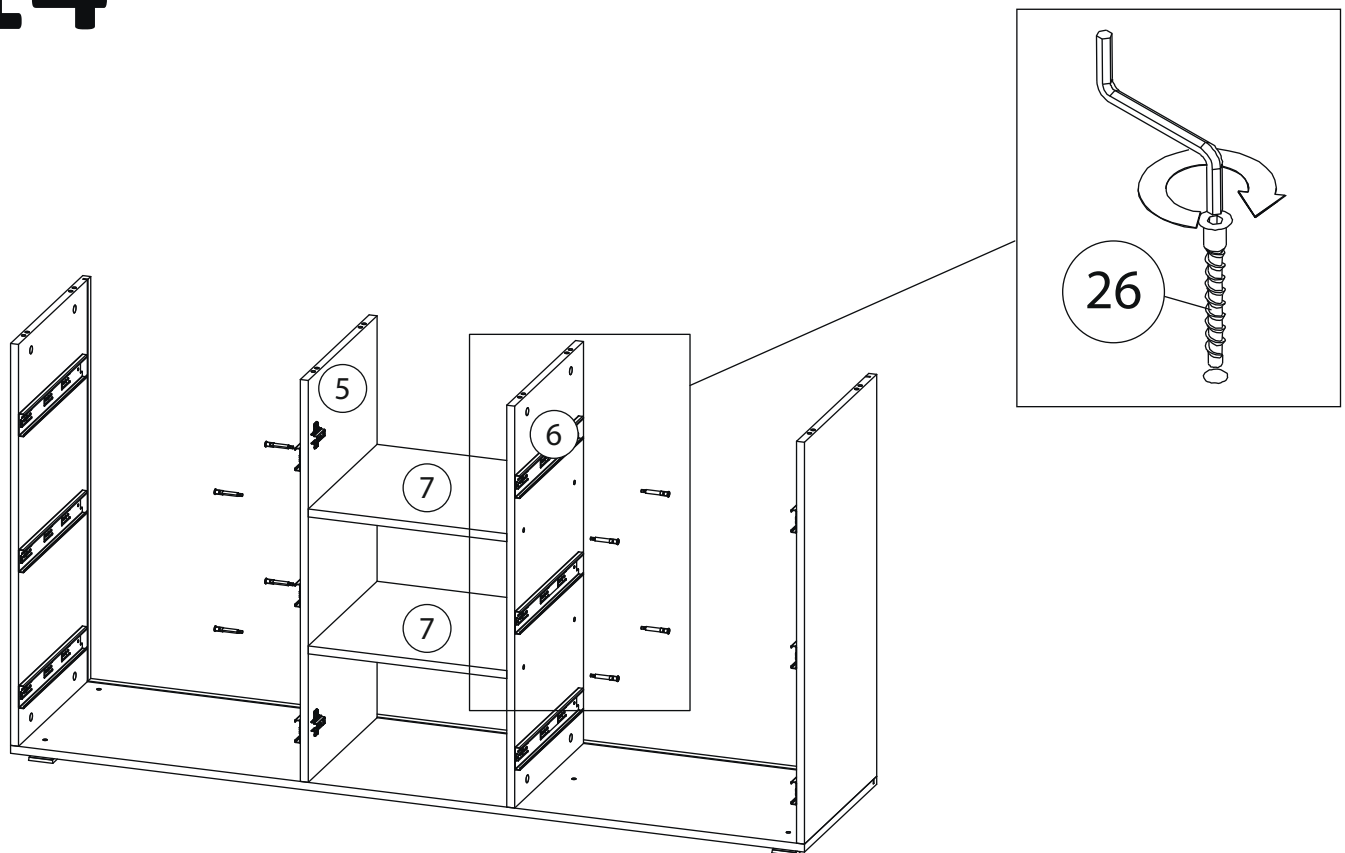



15

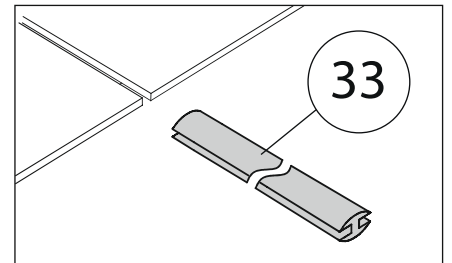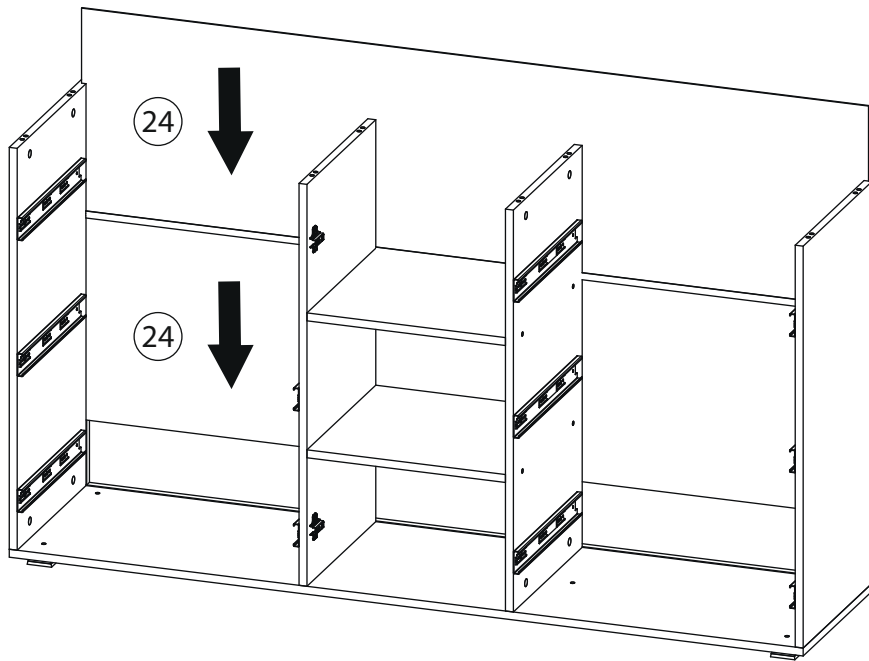



16

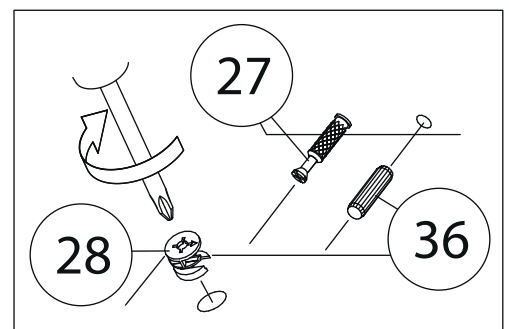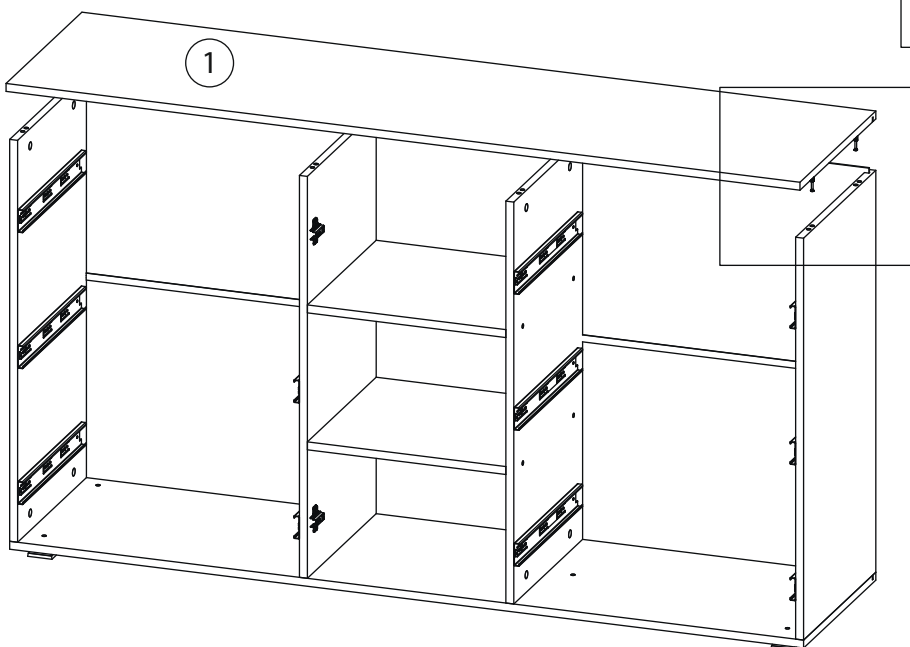


17

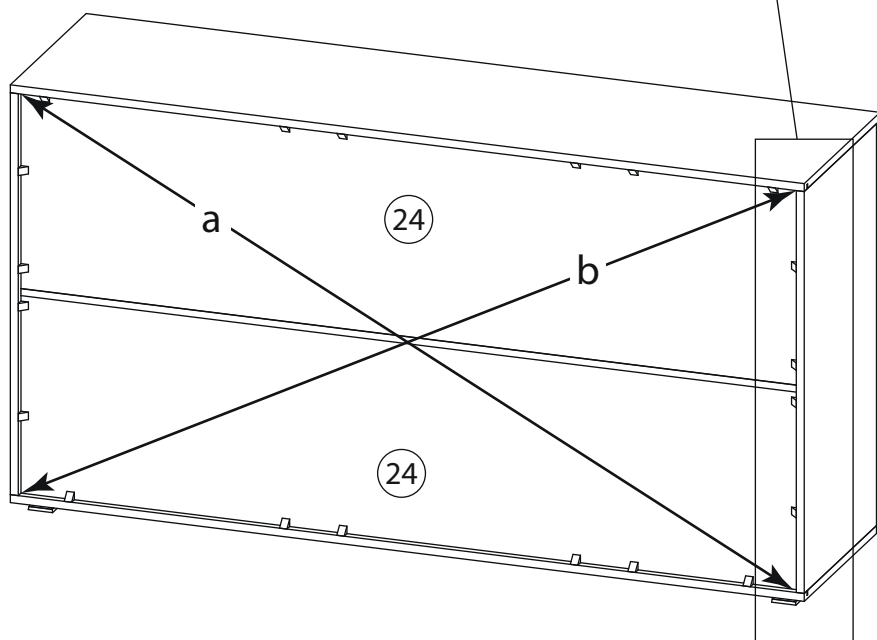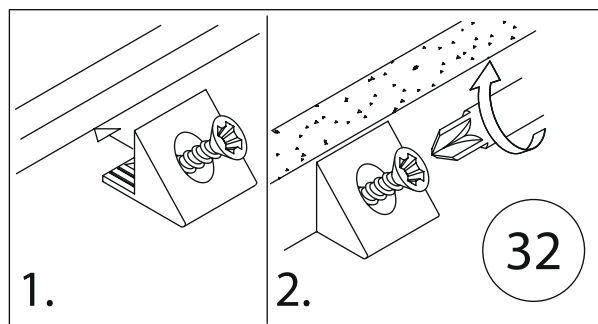

18

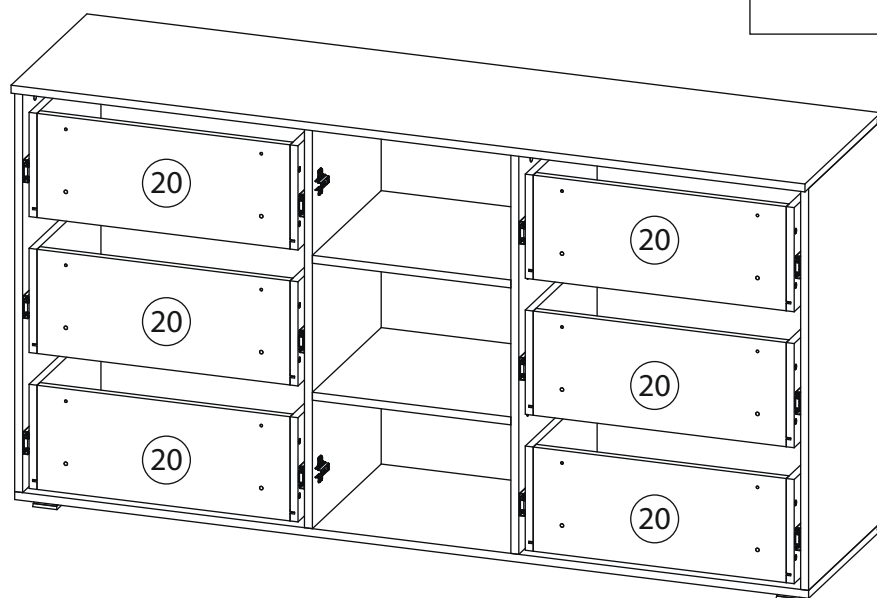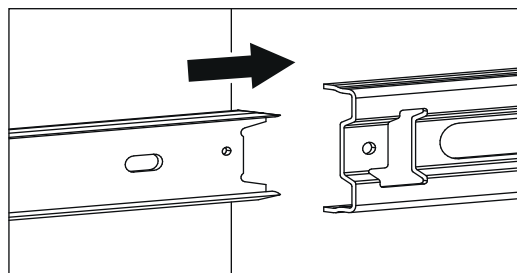


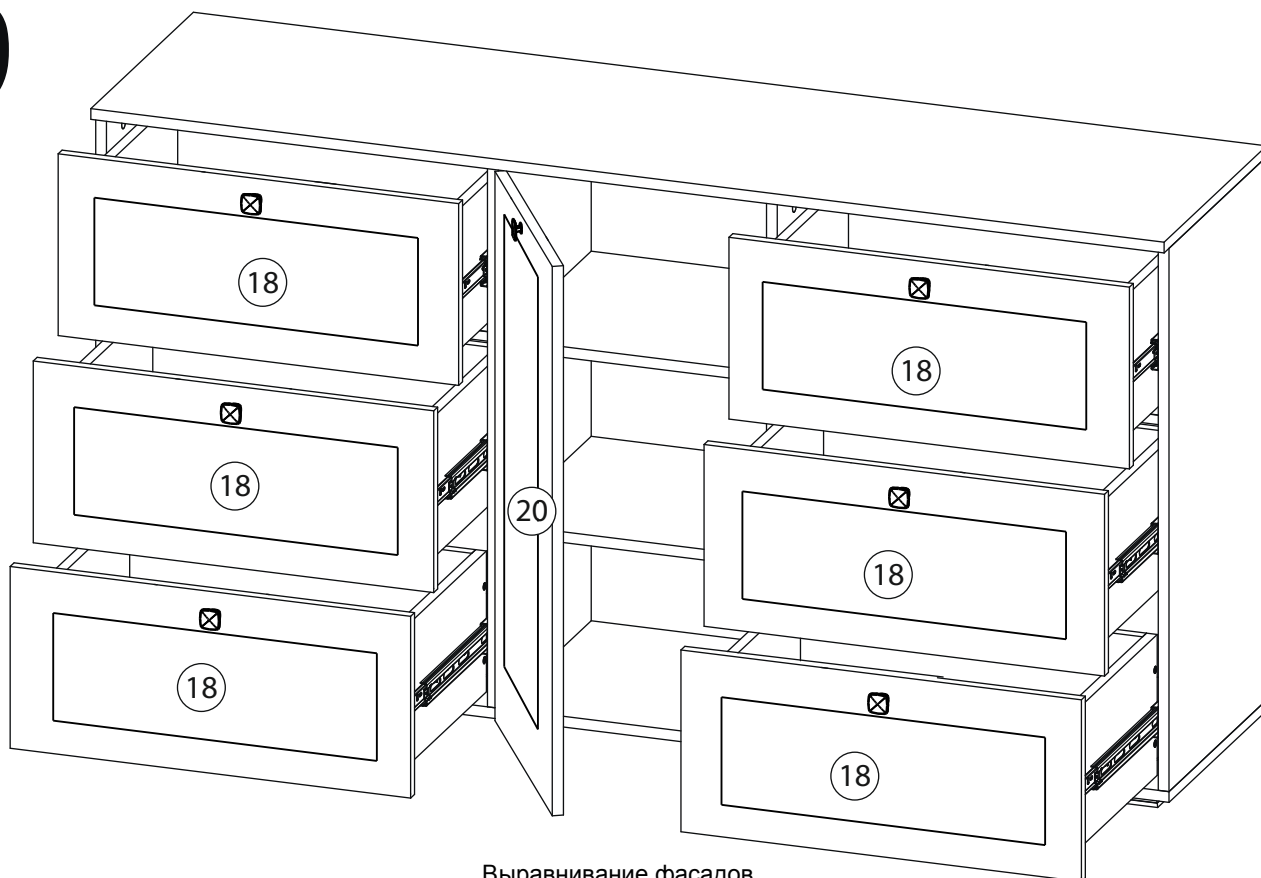

Выравнивание фасадов

Сначала в большие отверстия (саморез + пластиковая шайба) закрепляете фасад к ящику, но не сильно, чтоб его можно было двигать, но чтоб не болтался.

Выравниваете все фасады, чтоб зазоры были везде равные, когда все выставили, тем же способом (саморез + пластиковая шайба) через маленькие отверстия закрепляете результат, после этого притягиваете саморезы которые в больших отверстиях. Идеальные зазоры + хорошо закрепленные фасады.

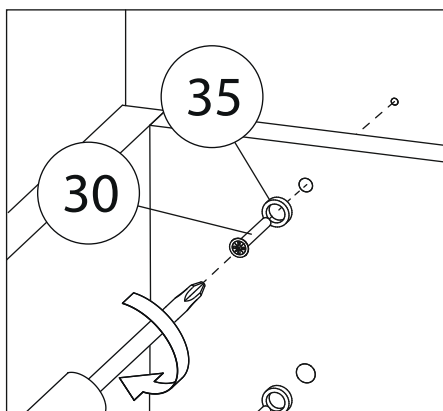

Закрепить фасад (18) на ящик, предварительно отрегулировав положение фасада по вертикали и горизонтали, затем окончательно притянуть саморезы (30).



Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали

