

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
- 2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении Потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Производитель может потребовать от Потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в Гарантийном талоне. Производитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
- 3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
- 4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- 5. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
 - 5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Производителя;
 - 5.4. повреждения или модификации в результате:
 - а). неправильной эксплуатации, включая:
 - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;
 - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Техническом паспорте изделия и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
 - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;
 - б). использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
 - в). использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя изделия;
 - г). ремонта или попыток ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися официальными сервис-центрами Производителя;
 - д). регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия Производителя;
 - е). небрежного обращения;
 - ж). несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- 6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- 7. Срок службы изделия 7 лет.
 - а). По истечении срока службы изделие необходимо снять с эксплуатации (оно подлежит списанию).
 - б). При невыполнении указанных действий и дальнейшей эксплуатации изделия, оно может стать причиной появления неполадок в системе и нести угрозу для:
 - другого имущества;
 - жизни и здоровью людей;
 - окружающей среды.
 - в). После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, изделие использующее.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации устройства, изложенных в Техническом паспорте изделия.

Адреса Авторизированных Сервисных Центров (АСЦ)
Вы можете посмотреть на сайте www.novicam.ru

Собрано в Китае,
по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ



ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novicam

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novicam

08.08.2022

ГАРАНТИЯ
3
ГОДА

novicam
ВИДЕОДОМОФОНЫ
MAGIC 7C
MAGIC 7C KIT



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта

ОПИСАНИЕ

Видеодомофон Novicam™ MAGIC 7C предназначен для голосовой и видео связи, а также управления запирающими механизмами. Монитор видеодомофона полностью адаптирован для работы с подъездными координатными системами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Мета-ком, так как имеется встроенный модуль сопряжения с поддержкой сигнала HOOK. Дисплей 7" дает отличное изображение, а микрофон и динамик обеспечивают качественную передачу звука в обе стороны. Монитор поддерживает до 4-х аналоговых вызывных панелей, до 3-х видеокамер, а также до 3-х дополнительных мониторов, которые позволяют продублировать функции главного монитора в других помещениях. Монитор может использоваться в качестве устройства видеонаблюдения. При наличии карты памяти становится доступной запись фото/видео с панелей и камер по движению, при вызове или вручную. Для безопасного управления замком или воротами монитор имеет электромеханическое реле. Питание видеодомофона осуществляется от бытовой сети AC 100~240 В без внешних адаптеров. При этом кабель питания можно обрезать и соединить с заранее проложенным в стене без лишения гарантии.


ОСОБЕННОСТИ

- Цветной ЖК-дисплей 7"
- Вызывная панель с 5 м кабелем в комплекте
- Стильный графический интерфейс
- Сенсорные кнопки управления с отключаемой белой подсветкой
- Поддержка 4 аналоговых вызывных панелей, 3 видеокамер и 3 дополнительных мониторов
- Встроенное реле для управления воротами или замком
- Встроенная память и слот для MicroSD карт для записи фото/видео
- Функция **Не беспокоить**
- Голосовая почта (автоответчик)
- Совместим с подъездным координатным домофоном без дополнительного оборудования (поддержка HOOK)
- Питание от бытовой сети AC 100~240 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Видеодомофон 1 шт.
- Вызывная панель (MAGIC KIT) 1 шт.
- Кронштейн для установки монитора 1 шт.
- Крепежная пластина для панели (MAGIC KIT) 1 шт.
- Угловое крепление для панели (MAGIC KIT) 1 шт.
- 4-проводная подготовка 6 шт.
- 2-проводная подготовка 3 шт.
- 4-проводной кабель 5 м (MAGIC KIT) 1 шт.
- Крепежный комплект 1 шт.
- Крепежный комплект (MAGIC KIT) 2 шт.
- Форма для точного монтажа 1 шт.
- Форма для точного монтажа (MAGIC KIT) 3 шт.
- Паспорт и гарантийный талон 1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

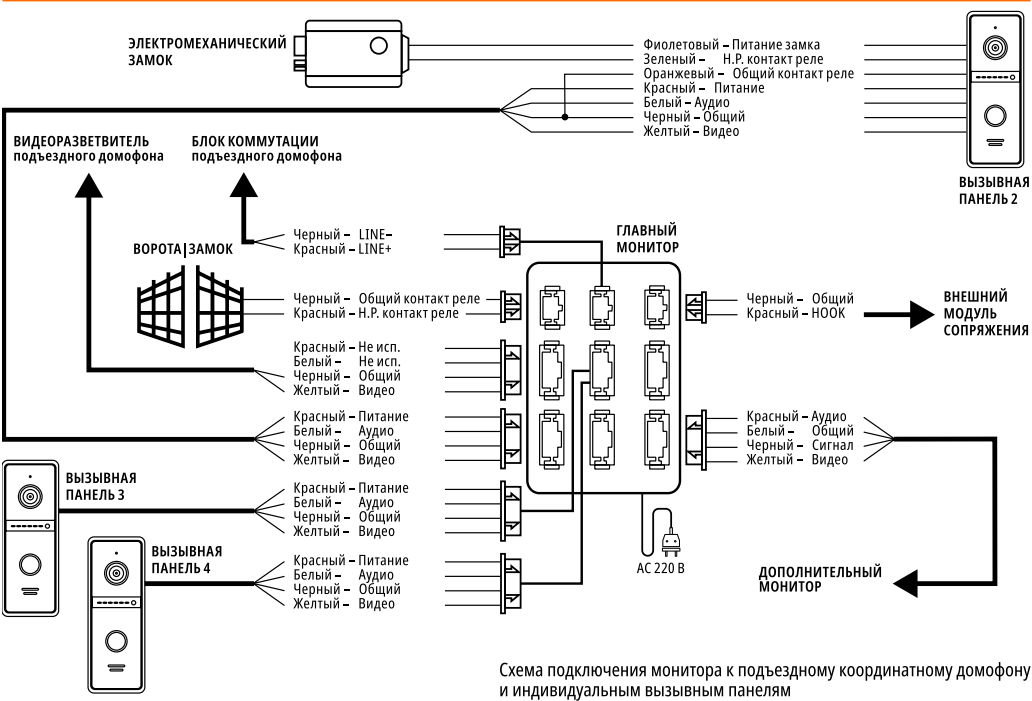

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНИТОРОВ

Модель	WHITE MAGIC 7C DARK MAGIC 7C	WHITE MAGIC 7C KIT DARK MAGIC 7C KIT
Дисплей	4776 4777	4221 4222
СИСТЕМА		
Дисплей	ЖК TN-TFT 7" (800×480)	
Система	Видео: CVBS(PAL/NTSC); Аудио: Полудуплекс	
Мелодии	6 (индивидуальная для каждой панели)	
Запись	Фото или видео (авто / вручную / по движению)	
Кнопки	Сенсорные с белой SMART подсветкой	
ИНТЕРФЕЙС		
Управление замком	1. Через вызывные панели; 2. Встроенное электромеханическое реле (Н.Р. 2 А, DC 12 В)	
Вызывная панель	4	
Видеокамеры	3	
Дополнительные мониторы	3	
Интерком с мониторами	Broadcast	
Память	Встроенная на 86 фото. Слот для карт MicroSD (до 32Гб, класс 10 и выше)	



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novicam.ru или считать смартфоном QR-код для получения прямой ссылки на него.



ВНИМАНИЕ!
Для запуска видеодомофона достаточно подключить кабель от вызывной панели в порт монитора Панель 1 и подключить прибор к сети переменного тока.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Координатные системы	Vizit, Cyfal, Eltis, Метаком без доп.устройств (HOOK). Сейф-Сервис через модуль МСК-ДСС (HOOK)
Цифровые системы	Даксис, Proel, GEBEL-1, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком через модуль МСЦ (HOOK), МС-XL
Вызывные панели	Аналоговые с 4-проводным подключением
Мониторы	Novicam SMILE 7C, MAGIC 7C
Видеокамеры	Аналоговые CVBS

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал	Пластик, акрил
Цвет корпуса	Белый Серебро
Температурный режим	-10°С ... +50°С
Размер (ш×в×г)	238×144×19 мм
Питание	AC 100–240 В, 0.4 А, 4.8 Вт

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

Модель	FANTASY (MAGIC 7C KIT)
СИСТЕМА	
Матрица	1/3" CMOS, 800 ТВЛ, 0.1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)
Стандарт	Видео: CVBS PAL; Аудио: Полудуплекс
Микрофон	Всенаправленный
Динамик	Встроенный с регулировкой
Управление	Механическая кнопка
Подсветка	Автоматическая ИК подсветка до 3 м (120°). Белая SMART подсветка кнопки с индикацией состояний
ОПТИКА	
Объектив	1.9 мм
Угол обзора	127° (по диагонали), 120° (по горизонтали)
ИНТЕРФЕЙС	
Подключение	4-проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 А, DC 30 В; 1 А, AC 125 В) Power lock - управление электромеханическим замком без БП (кратковременный импульс 2А)
Видеовыход	CVBS

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Класс защиты	IP66
Материал	Алюминий
Цвет	Серебро
Монтаж	Накладной, под углом
Температурный режим	-45°С ... +60°С
Размер (Ш×В×Г)	48×132×19 мм
Питание	DC 12–15 В, 0.1 А, 1.2 Вт (провод для постоянного питания видеокамеры)

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Производитель по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Производителя. В случае, если приобретенное Вами изделие марки Novicam™ будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. +7 495 215 5490). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novicam™. Продукция, идущая в комплекте с устройствами Novicam™, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.