

BLACKZID



MARK II

Беспроводной геймпад 2.4G

WIRELESS GAMEPAD

Руководство пользователя

USER MANUAL

Перед использованием ознакомьтесь,
пожалуйста, с руководством пользователя.
Before usage please check user manual.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации;
 - Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
- В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию;
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде;
 - Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора. При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Устройство подверглось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- Устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- Дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.

Производитель: SHENZHEN RUIAILI ELECTRONICS CO. LTD. (Шеньжень Руайли Электроникс Ко. Лтд.) Room B404, Factory Building 2, No.1, Xiangye Road, Xialilang Community, Nanwan Sub-district, Longgang District, Shenzhen, China (Офис B404, Фабричный блок 2, Улица Сянье, 1, квартал Сялиланг, подрайон Наньвань, район Лонган, г. Шеньжешь, Китай)

Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом.11, Тел. +375 17 388 70 76



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель/Model	Mark II
Подключение	Беспроводное
Количество кнопок	22
Макросы	+
Турборежим	+
Триггеры	Линейные
Емкость батареи	800 mAh
Подсветка	RGB
Крестовина	D-pad(поддержка X-pad)
Размер	160*110*68 mm
Вес	260 g
Совместимость	PC Steam, Windows, PlayStation 3, Android

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Геймпад
- Адаптер 2.4гГц
- Кабель 2м
- Инструкция

ОПИСАНИЕ

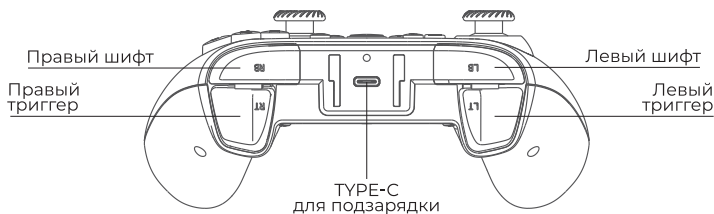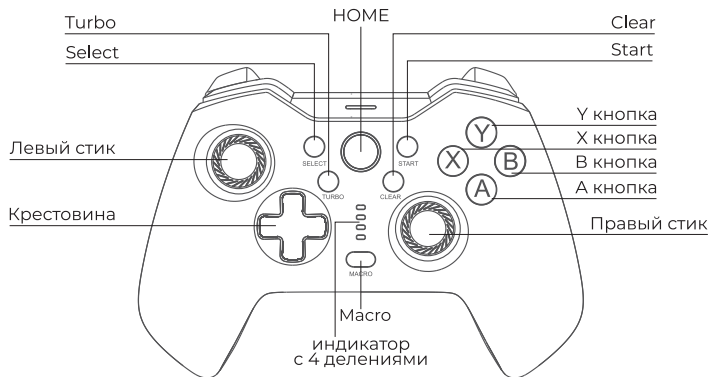

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Геймпад имеет три режима подсветки:

- Переливающаяся подсветка
- Статичная подсветка
- Отключенная подсветка.


Для переключения между режимами подсветки нужно нажимать на кнопку управление RGB подсветкой.

X-INPUT РЕЖИМ ГЕЙМПАДА

ШАГ 1. Нажмите кнопку HOME на геймпаде. Деления на индикаторе замигают, геймпад перейдет в режим сопряжения.


ШАГ 2. Подключите адаптер 2.4Гц в USB порт на консоли или ПК.

ШАГ 3. При успешном сопряжении геймпад произведет виброотклик и загорятся деления 1 2 3.

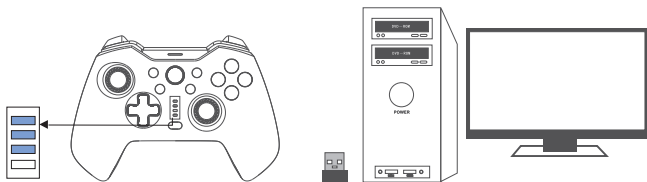

D-INPUT РЕЖИМ ГЕЙМПАДА

В режиме X-input нужно нажать кнопку HOME, чтобы переключиться в D-input режим. На индикаторе будут гореть деления 3 4.

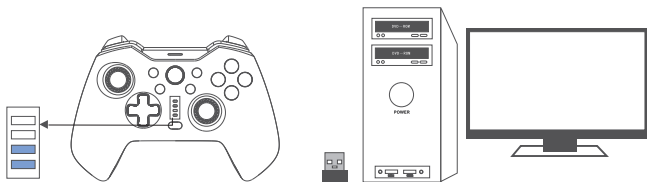

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ НА ANDROID

ШАГ 1. Нажмите кнопку HOME на геймпаде.

Деления на индикаторе замигают, геймпад перейдет в режим сопряжения.

ШАГ 2. Подключите адаптер 2.4ГГц в USB порт на устройстве.

ШАГ 3. При успешном сопряжении геймпад произведет виброотклик и загорятся деления 3,4.




РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К PLAYSTATION 3

ШАГ 1. Нажмите кнопку HOME на геймпаде.

Деления на индикаторе замигают, геймпад перейдет в режим сопряжения.


ШАГ 2. Подключите адаптер 2,4гГц в USB порт на устройстве.

ШАГ 3. При успешном сопряжении геймпад произведет вибростклик и загорится деление 1.

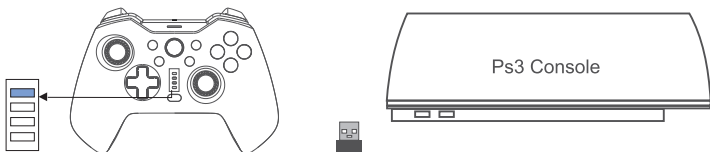

РЕГУЛИРОВКА ВИБРООТКЛИКА

Нажимая на кнопки SR и SL происходит регулировка силы вибрации. Всего их 4 уровня. Деления на индикаторе будут загораться в соответствии с выбранной силой виброотклика.



LED индикатор и сила вибрации



ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА (РЕЖИМ MACRO)

Программируемые кнопки: MR и ML.

Команды, которые можно записать: A, B, X, Y, левый-правый шифты, левый-правый триггеры, крестовина.

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ MACRO

Шаг 1. Подключите геймпад, нажмите кнопку Macro вместе с кнопками MR и ML. Геймпад перейдет в режим программирования. Деления на индикаторе будут медленно мигать.

Шаг 2. Нажмите кнопку, которую хотите запрограммировать. Начинайте ввод комбинации, которую хотите назначить этой кнопке.

Для завершения записи нажмите кнопку MR. Геймпад запишет Macro и выйдет из режима программирования. На одну программируемую кнопку можно записать до 16 команд.

ОБНУЛЕНИЕ ЗАПИСАННЫХ ПРОГРАММ

- Подключите геймпад, нажмите кнопку Macro вместе с кнопками MB и ML.
- Геймпад перейдет в режим программирования.

Деления на индикаторе будут медленно мигать.

- Нажмите макро кнопку MB и ML, у который вы хотите удалить записанную ранее комбинацию.

ИНДИКАТОР ПОДЗАРЯДКИ

При подключении геймпада к зарядному кабелю, индикатор начнет мигать зеленым цветом. При полной зарядке, индикатор будет постоянно гореть зеленым цветом.




TURBO РЕЖИМ

Турбо режим позволяет симулировать многократное нажатие на кнопку при реальном одном нажатии на эту кнопку.

ВКЛЮЧЕНИЕ TURBO РЕЖИМА:

1. Нажмите кнопку Turbo одновременно с кнопкой, к которой вы хотите добавить функцию Turbo;
2. Для отмены функции Turbo у назначенной кнопки нажмите вместе Turbo + Clear + выбранную кнопку.



РЕГУЛИРОВКА ФУНКЦИИ TURBO

Нажмите кнопку TURBO вместе с одной из трех кнопок - вверх, вниз, вправо:

1. TURBO + Вверх симулирует 20 нажатий в секунду;
2. TURBO + Вправо симулирует 10 нажатий в секунду;
3. TURBO + Вниз симулирует 5 нажатий в секунду.

