




WiFi внутренняя камера с функциями видеоняни SLS


Модель: SLSCAM_7

Руководство пользователя

Комплект поставки

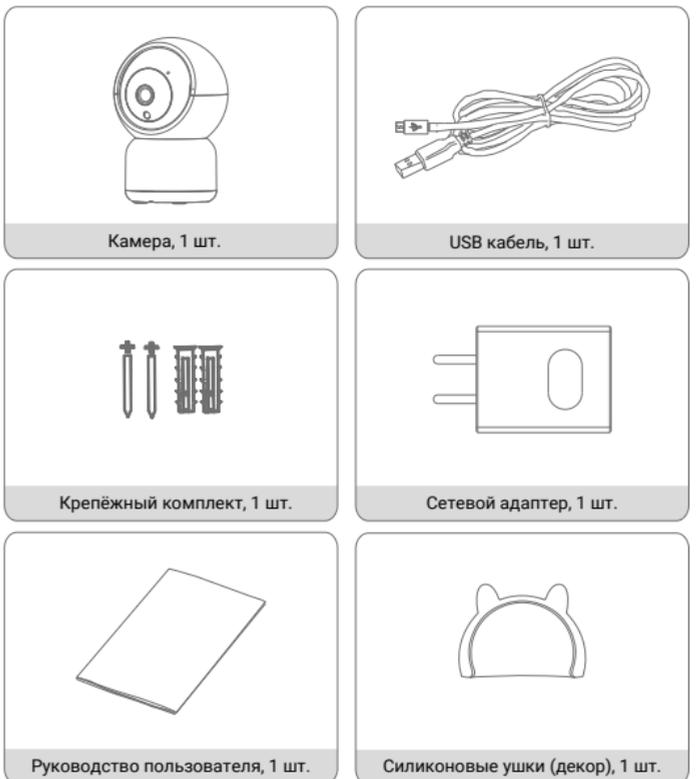

Описание продукта

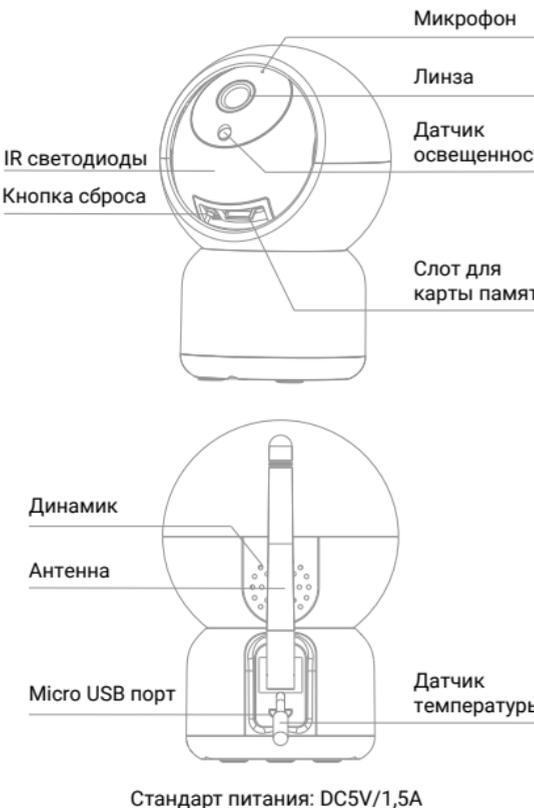

Назначение устройства

Устройство представляет из себя камеру со встроенным WiFi модулем. Управление камерой осуществляется через приложение SLS. Данное устройство позволяет осуществлять видеонаблюдение и видеозапись внутри и вне помещения. Устройство снабжено микрофоном для записи звука и осуществления двусторонней аудио связи.

Назначение микрофона: улавливание и/или запись звука во время работы камеры.

Слот для SD карты предназначен для расширения встроенной памяти устройства за счет использования дополнительной карты памяти. Максимальная поддерживаемая емкость карты памяти составляет 128Гб. Рекомендуется устанавливать и извлекать карту памяти в выключенном состоянии камеры. Убедитесь, что карта устанавливается в камеру без усилий. Поддерживаемый формат карты FAT32. При извлечении карты рекомендуется использовать пинцет.


Сброс настроек камеры

Для сброса настроек камеры до заводского состояния нажмите соответствующую кнопку на 5 секунд. Необходимо учесть: если вы устанавливали индивидуальные настройки в ходе работы камеры, они будут утеряны при сбросе до заводского состояния.

Установка камеры


Установка на потолок

1. Закрепите Установочный зажим на потолке, используя прилагаемый крепежный комплект
2. Зафиксируйте камеру

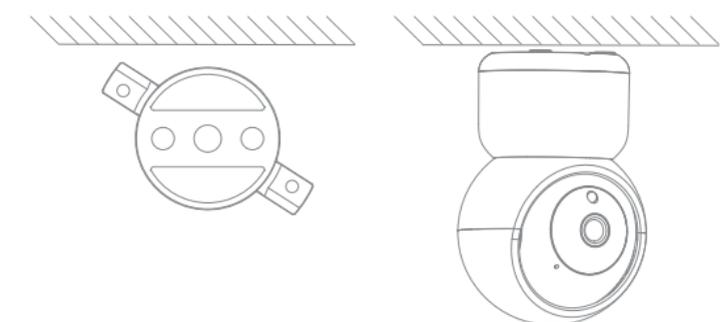

Установка на потолок

Поставьте камеру на горизонтальную поверхность

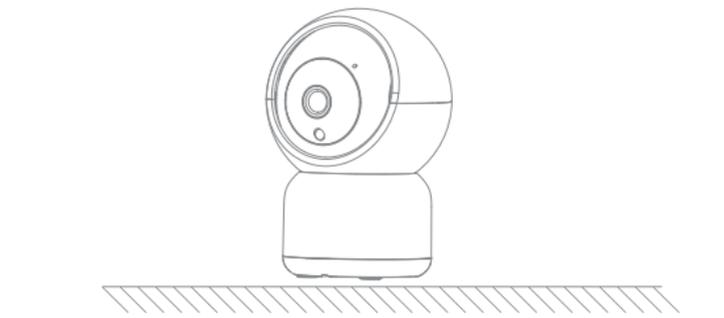

Подключение камеры через Приложение SLS.

Предварительно скачайте приложение для необходимой вам операционной системы. Для этого можете воспользоваться ссылкой (отсканируйте QR-код) ниже, либо найти приложение в магазине приложений вашей операционной системы, либо зайти на сайт smartlifesystem.ru в раздел «приложение».



Для Android 4.4 и выше




Для iOS 8.0 и выше

Проверка и настройка домашнего роутера.

Необходимо учесть: данная камера поддерживает только Wi-fi сети частотой 2,4 ГГц. Сети с частотой 5ГГц не поддерживаются. Перед попыткой подключения камеры, пожалуйста, перепроверьте соответствующие параметры вашего роутера. Пароль от Wi-fi сети не должен содержать специальных символов, таких как ~!@#\$%^&*(), в противном случае подключение к сети будет невозможно.

В ходе процесса подключения камеры к сети, постройтесь поместить ваше мобильное устройство и камеру на одинаковое расстояние от роутера, и, по возможности, как можно ближе к нему. Это может помочь сократить время подключения.

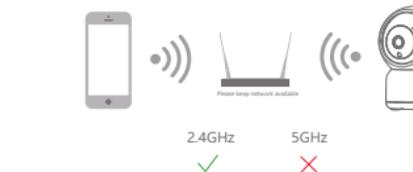

1. Откройте приложение SLS на смартфоне
2. Перейдите в раздел «Карта устройств»
3. Выберите пункт «+» - добавление нового устройства
4. Нажмите пункт «включить wifi/ изменить wifi сеть» и подключитесь к домашней сети
5. Устройство необходимо подключить к электросети. Удерживайте кнопку reset до того момента, пока не услышите звуковую индикацию
6. Нажмите кнопку «Поиск камер по QR коду» и покажите сгенерированный QR код камере на расстоянии 15 см.
7. Дождитесь повторного звукового сигнала и сообщения об успешном подключении камеры
8. В случае если камера не издала звуковой сигнал выполните поиск «Поиск WiFi устройств»

Дополнительные возможности: Специальные возможности видеоняни

Проигрывание колыбельных
В камере предустановлены 6 детских мелодий-колыбельных, Выбрать и проиграть их можно с помощью приложения.

Измерение температуры в помещении
При помощи встроенного датчика температуры, камера измеряет температуру помещения и передает информацию на смартфон родителя.

Обнаружение плача
Камера активируется и пришлет уведомление, если ребенок заплачет.

Остальные функции

Поворот изображения.
Для большего удобства изображение с камеры может быть отображено в горизонтальном или вертикальном формате в любой момент использования.

Датчик движения.
При возникновении движения камера отправит уведомление об этом на ваше мобильное устройство.

Запись видео.
Запись видео для дальнейшего использования может осуществляться на установленную в камере карту памяти. Запись видео.

Ночная съемка.
Даже в полной темноте камера не упустит ни единого объекта движения.



День



Ночь

FAQ

В.: Отсутствует изображение с камеры в приложении.

О.: Проверьте подключение камеры, наличие сети. Поднесите камеру ближе к роутеру. Если изображение не появилось, лучше сделать сброс настроек и осуществить поиск устройства в приложении еще раз.

В.: Почему камера сохраняется в карте устройств в приложении после сброса до заводских настроек?

О.: После осуществления сброса настроек, камера теряет настройки сети, но автоматически не удаляется из приложения. Для того чтобы обновит конфигурацию камеры в приложении, вам необходимо удалить её из вашего аккаунта вручную и вновь осуществить поиск устройства.

В.: Как подключить камеру к другому роутеру?

О.: При смене роутера вам необходимо произвести сброс настроек камеры до заводских (см. выше), подключиться к новой сети и осуществить повторных поиск камеры в приложении. Для этого удалите текущее устройство из вашего аккаунта вручную.

В.: Почему камера на распознаёт SD карту памяти?

О.: Рекомендуется устанавливать SD карту памяти при выключенном устройстве. Убедитесь, что SD карта установлена в слот корректным образом и её формат соответствует FAT32.

В.: Почему не приходят уведомления на телефон?

О.: Пожалуйста, убедитесь, что приложение SLS запущено на мобильном устройстве и ему даны соответствующие сетевые допуски для отправки и отображение push-уведомлений на вашем телефоне.

Предупреждение

- Не роняйте камеру, избегайте сильных внешних воздействий.
- Избегайте попадания камеры в чрезмерную влагу, пыль, экстремально высокие и низкие температуры, сильного электромагнитного воздействия.
- Не помещайте камеру в воду.

4. Не разбирайте камеру самостоятельно.

Технические характеристики

Камера

- Сенсор изображения: 1/2.7» CMOS цветной сенсор 1080P
- Разрешение камеры: 2 Мп, 1080P(1920*1080)
- Минимальный световой поток: 0.1lux /F1.2
- Угол обзора: 100°
- IR дистанция: до 5м
- Дневной/Ночной режимы: IR -CUT фильтр, автоматическое переключение
- Светодиоды: 4 IR LED
- Параметры линзы: 3.6мм
- IR светодиоды: 9pcs led

Видео и Аудио

- Сжатие изображения: H.264
- Сжатие звука: G.711
- Битрейт: 16Kbps-2Mbps
- Возможность стрим трансляции: да
- Разрешение: 1080P(1920*1080), VGA(640*480)
- Частота кадров изображения: 25fps
- Баланс белого: авто
- Настройка изображения: обнаружение изображения, поворот изображения

Сеть

- Триггер сигнала: обнаружение движения
- Беспроводная связь: WIFI .802.11 b/g/n
- Поддерживаемые OS: IOS7 и выше, Android 4.0 и выше

Основные

- Диапазон рабочих температур: -10 °C до +50 °C
- Материал: пластик
- Зона использования: в помещении
- Хранилище: локальное, встроенный TF слот с поддержкой карты до 128GB

Аккумулятор

- Мощность потребления: 2-4Вт

- Источники питания: DC5В/1.5А

Торговая марка:

SLS

Модель устройства:

SLSCAM_7

Информация о гарантии

Производитель:

MEGA-F HK LIMITED, UNIT A, 26/F., FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
МЕГА-Ф ХК ЛИМИТЕД, Юнит А, 26/Ф., Фортис Банк Тауэр, 77-79 Глоустер Роад, Ван Чай, Гонконг

Импортер:

ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД

Информация для связи:

support@smartlifesystem.ru



Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Бережь от детей

Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 55/131.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.

- Пыли и грязи. Не подвергайте устройство воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
- Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания. Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.smartlifesystem.ru Полный список авторизованных сервисных центров SLS также доступен на сайте www.smartlifesystem.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

Сроки гарантии:

Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев.
Другие аксессуары – 3 (три) месяца.
Срок эксплуатации - 2 года

- Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
- Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
- Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством

- (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
- В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, пере-чень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
- Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
- Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Страна производства

Произведено на заводе в Китае

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -10–55°С, и относительной влажности не выше 95%.
Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.
Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20–45° С, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Информацию о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:
– выключите оборудование,
– отключите оборудование от электрической сети,
– обратитесь в сервисный центр.

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке.

Знак соответствия



For English version of User Manual, please, visit our website: www.smartlifesystem.ru



Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

(фамилия)

(подпись)

(телефон)

(адрес)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы

Гарантийный талон